




NEW 2026

LEDIMEX
ABOUT MIRRORS

WWW.LEDIMEX.ES
ES

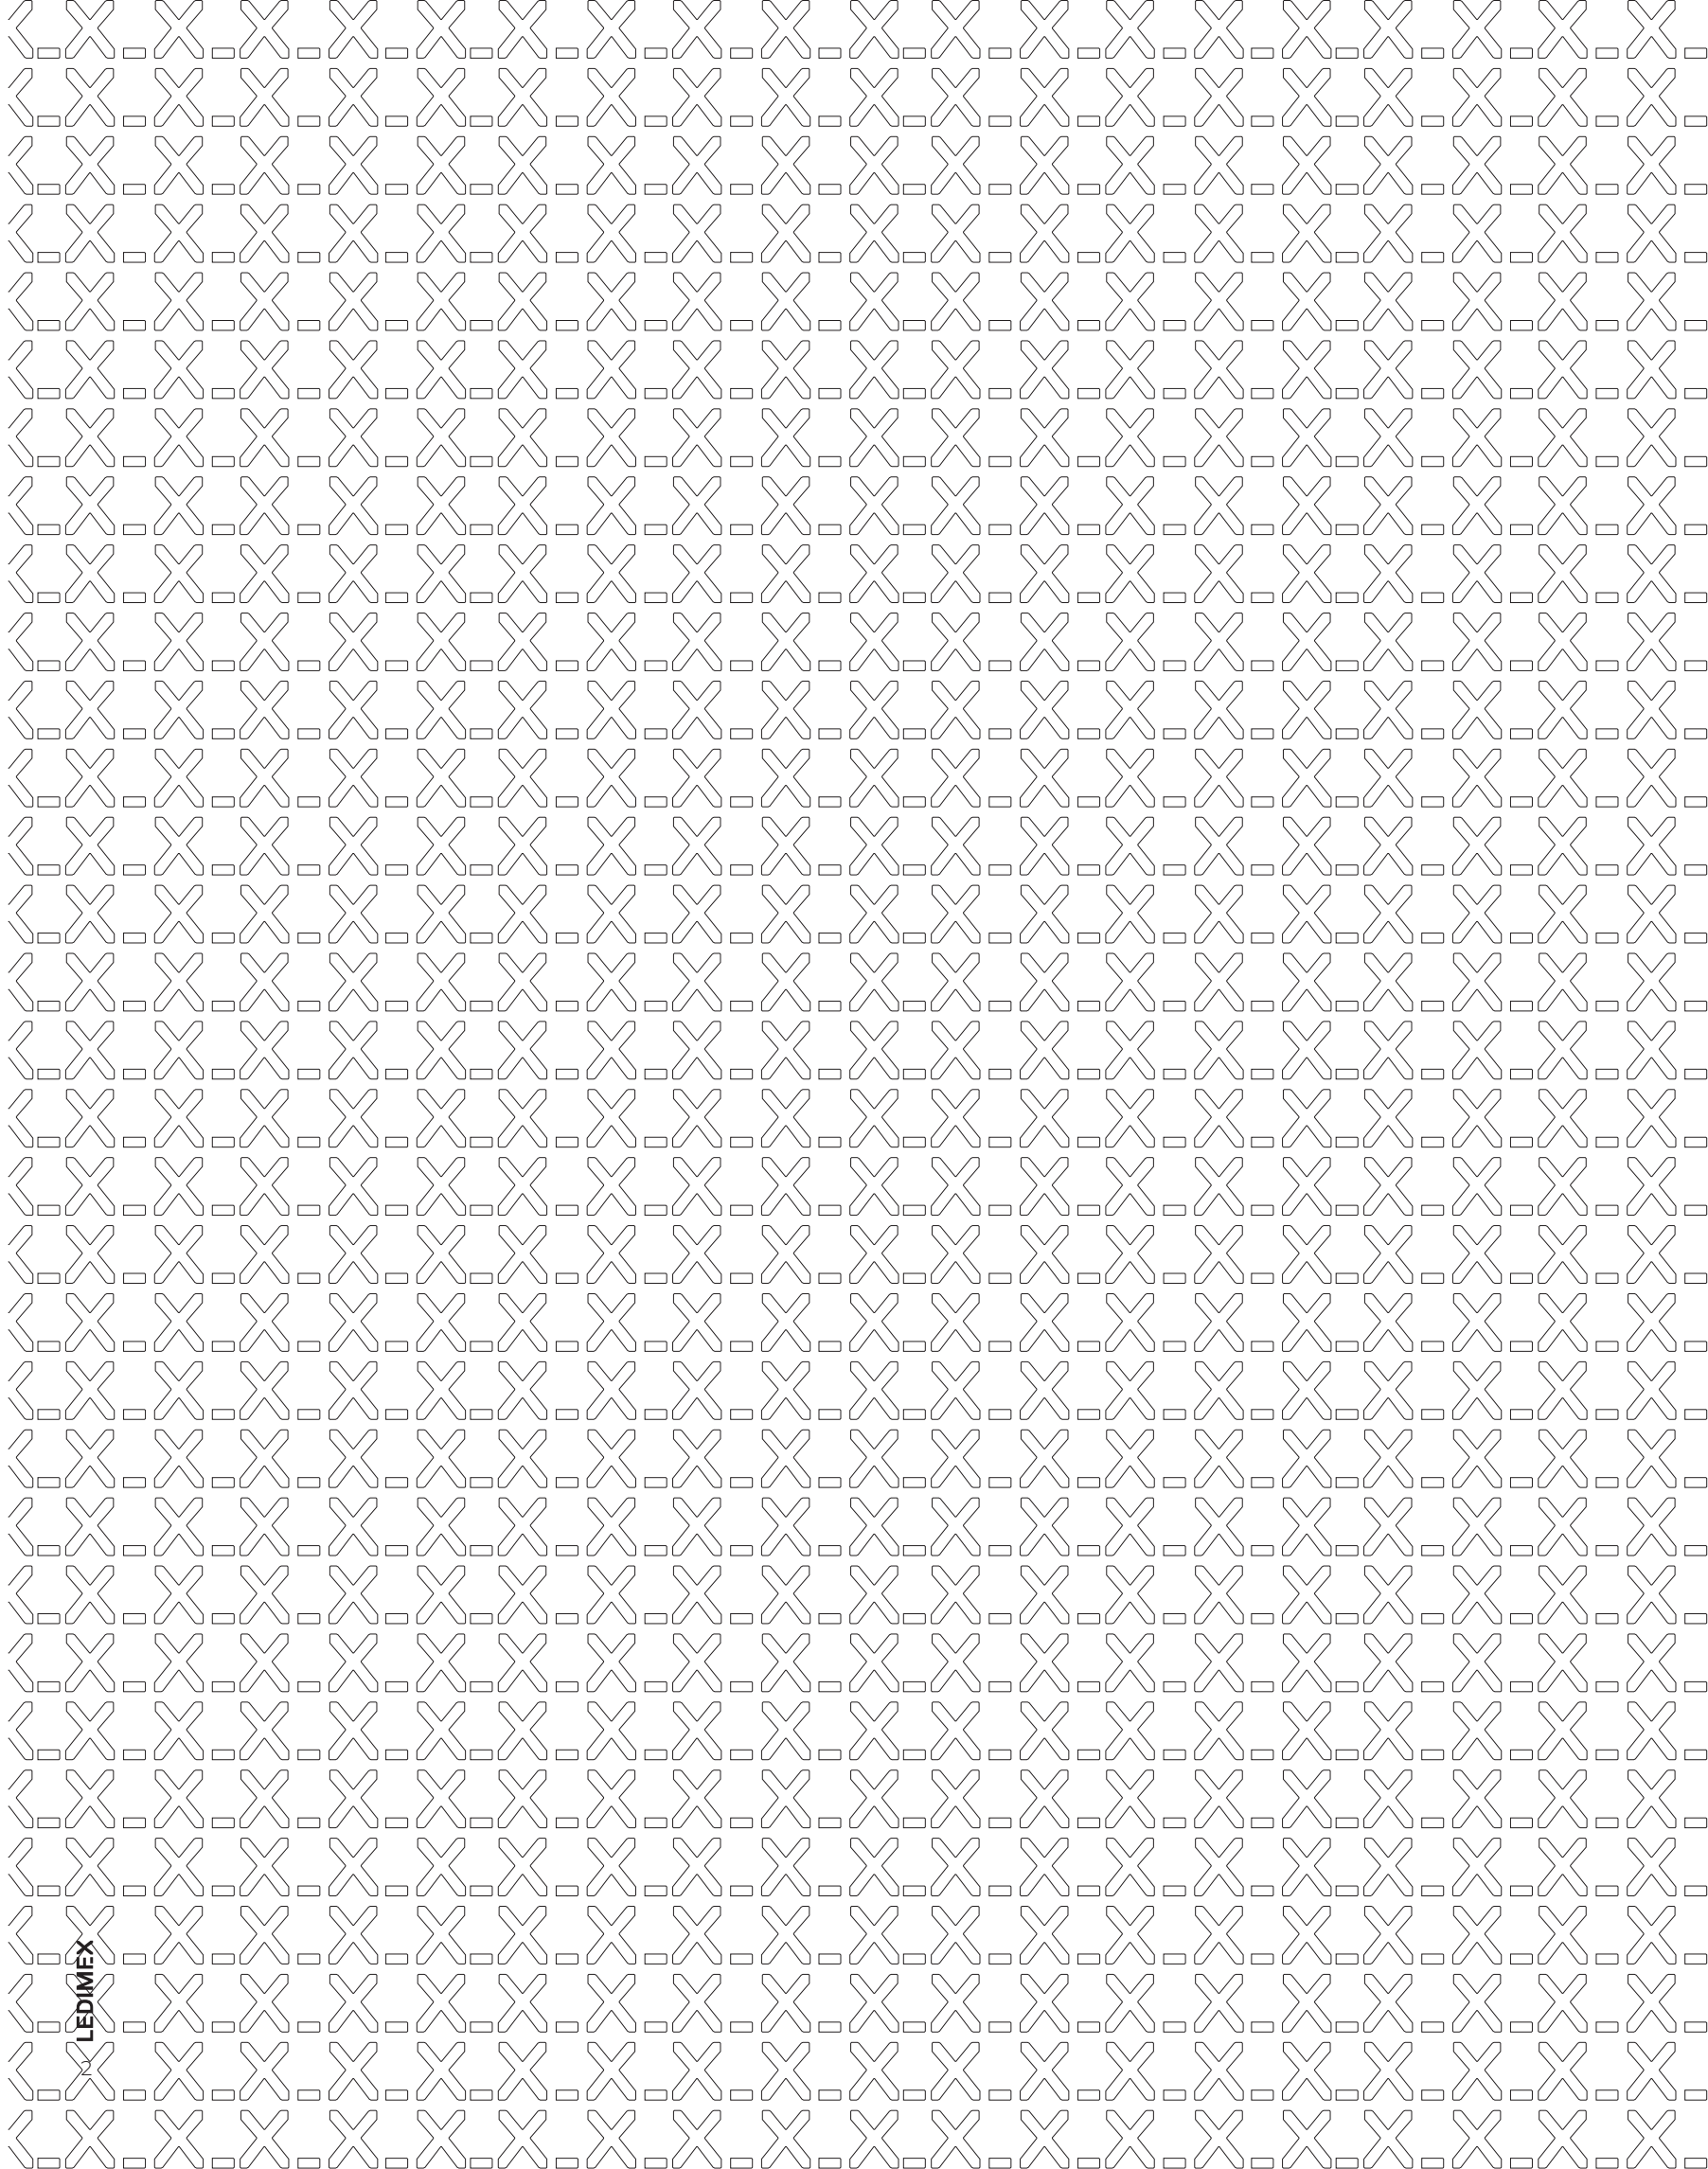

**about
mirrors.**

La regla del MIX&MATCH combina los productos de Sb_X, Imex, Medimex y Ledimex para crear interiores con carácter.

BE
YOU
BE
DIFFERENT.

IMEX ABOUT HELPING YOU

IMEX
SERIE LINE
Grifo lavabo alto
Black Gun Metal

LEDIMEX
SERIE PARIS
Espejo redondo
Oro Rosa Cepillado

MEDIMEX
SERIE TIME
Toallero 50cm
Black Gun Metal

MEDIMEX
SERIE TIME
Porta-rollo
Oro Rosa Cepillado

IMEX
SERIE OLIMPO
Grifo de lavabo
Oro rosa cepillado

SB_X
SERIE STYLO
Mampara ducha
Black Gun Metal / Oro rosa cepillado

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Espejo cuadrado
Negro Mate

MEDIMEX
SERIE PRACTIC
Percha
Cromo / Black Gun Metal /
Oro Rosa Cepillado



8 claves para elegir espejos de Ledimex.

1. Espesor 5mm

SUPERAMOS EL GROSOR DE 3 MM HABITUAL DE LOS ESPEJOS.

2. Plateado sin cobre

PROCESO DE FABRICACIÓN MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON MÁS RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN.

3. Vidrio de seguridad

MÁS DIFÍCIL DE ROMPER Y EN CASO DE ROTURA, EL VIDRIO PERMANECE ADHERIDO.

* **CAPA DE REVESTIMIENTO "TOP COAT"**, IMPRIMACIÓN DE PROTECCIÓN LIBRE DE PLOMO, BENEFICIOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE.

4. LEDS IRC > 80

LEDS DE ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA. LUZ HOMOGÉNEA.

5. IP44 protección

ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONTRA SALPICADURAS SEGÚN LA NORMATIVA.

6. Premarco de aluminio

SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO, ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL DIODO DE LED Y APORTANDO MAYOR DURABILIDAD.

7. 120 diodos/ml

CANTIDAD TOTAL DE LUCES LED, EN DIODOS POR METRO LINEAL.

8. Embalaje seguro

UN EMBALAJE QUE ASEGURA LA MÁXIMA PROTECCIÓN DEL PRODUCTO.

Reciclaje voluntario

SUFRAGAMOS LA RECOGIDA Y GESTIÓN DEL RESIDUO DEL ENVASE PARA SU PROCESO DE RECICLADO O RECUPERACIÓN.



ecoembes
El poder de la colaboración

VALORES DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

MARCO ACRÍLICO
ILUMINADO

3.

LUZ PERIMETRAL EN MARCO
3-LED. TIPOS DE LUZ: CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

4.

VIDRIO PLATEADO SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

10.

PREMARCO DE ALUMINIO (SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL LED

5.

EMBALAJE REFORZADO
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

9.

MARCO ALUMINIO
NEGRO MATE

8.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES LED EN DIODOS POR METRO LINEAL

7.

ON / OFF ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

6.

ON / OFF ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

Catania

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL



Catania



Catania

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR
CRISTAL 5MM
VIDRIO DE
SEGURIDAD

2.

MARCO DE ALUMINIO
EN 6 ACABADOS:
BLACK GUN METAL
NEGRO MATE
BLANCO MATE
NÍQUEL CEPILLADO
ORO CEPILLADO
ORO ROSA CEPILLADO

3.

LUZ RETROILUMINADA
Y PERIMETRAL
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA, FRÍA

7.

ON/OFF
REGULADOR DE
INTENSIDAD
ILUMINACIÓN

6.


ANTIVAHU
INCORPORADO

5.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

4.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE
LUCES LED EN
DIODOS POR
METRO LINEAL

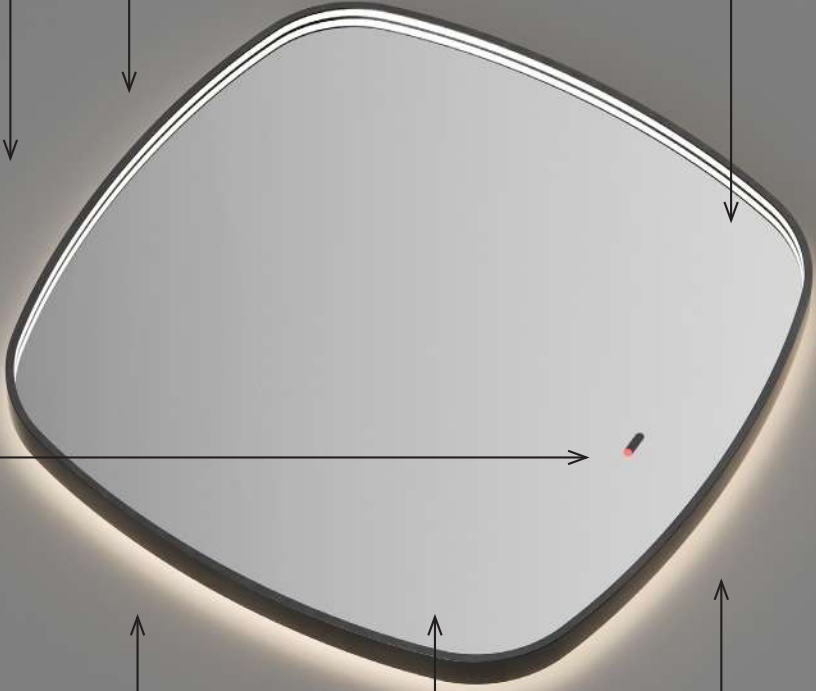


Catania

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



DETALLE ILUMINACIÓN TRASERA Y PERIMETRO INTERIOR DEL MARCO

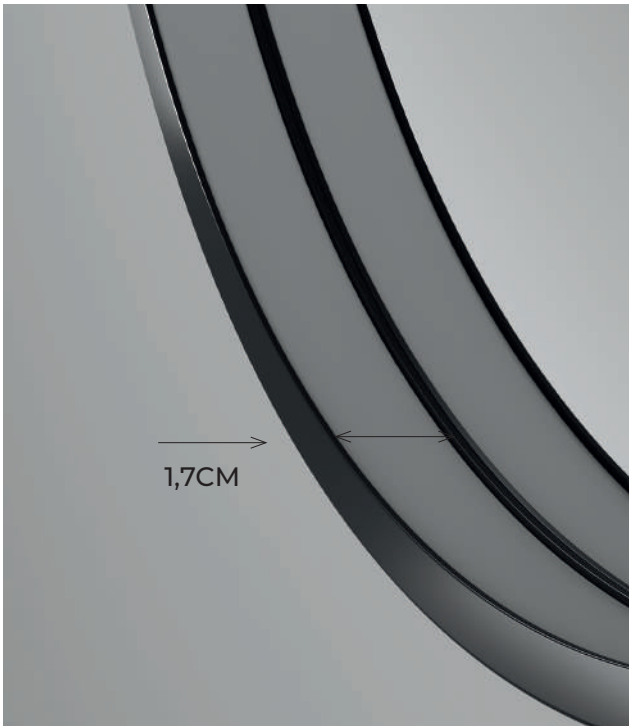


PROFUNDIDAD DEL MARCO (1,7CM)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Regulador intensidad
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado


Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada y en el perímetro interior del marco.
Marco de aluminio disponible en seis acabados:
black gun metal, blanco mate, negro mate, níquel cepillado, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Sensor único: Iluminación ON/OFF y regulación de intensidad.
Sistema ANTIVAHO incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



BLANCO MATE



NÍQUEL CEPILLADO



BLACK GUN METAL



ORO CEPILLADO




ORO ROSA CEPILLADO

(*) Todos los acabados tienen la misma gama cromática de Imex Products.

(*) Todos los acabados tienen la misma gama cromática de Imex Products.

ESQUEMA TÉCNICO

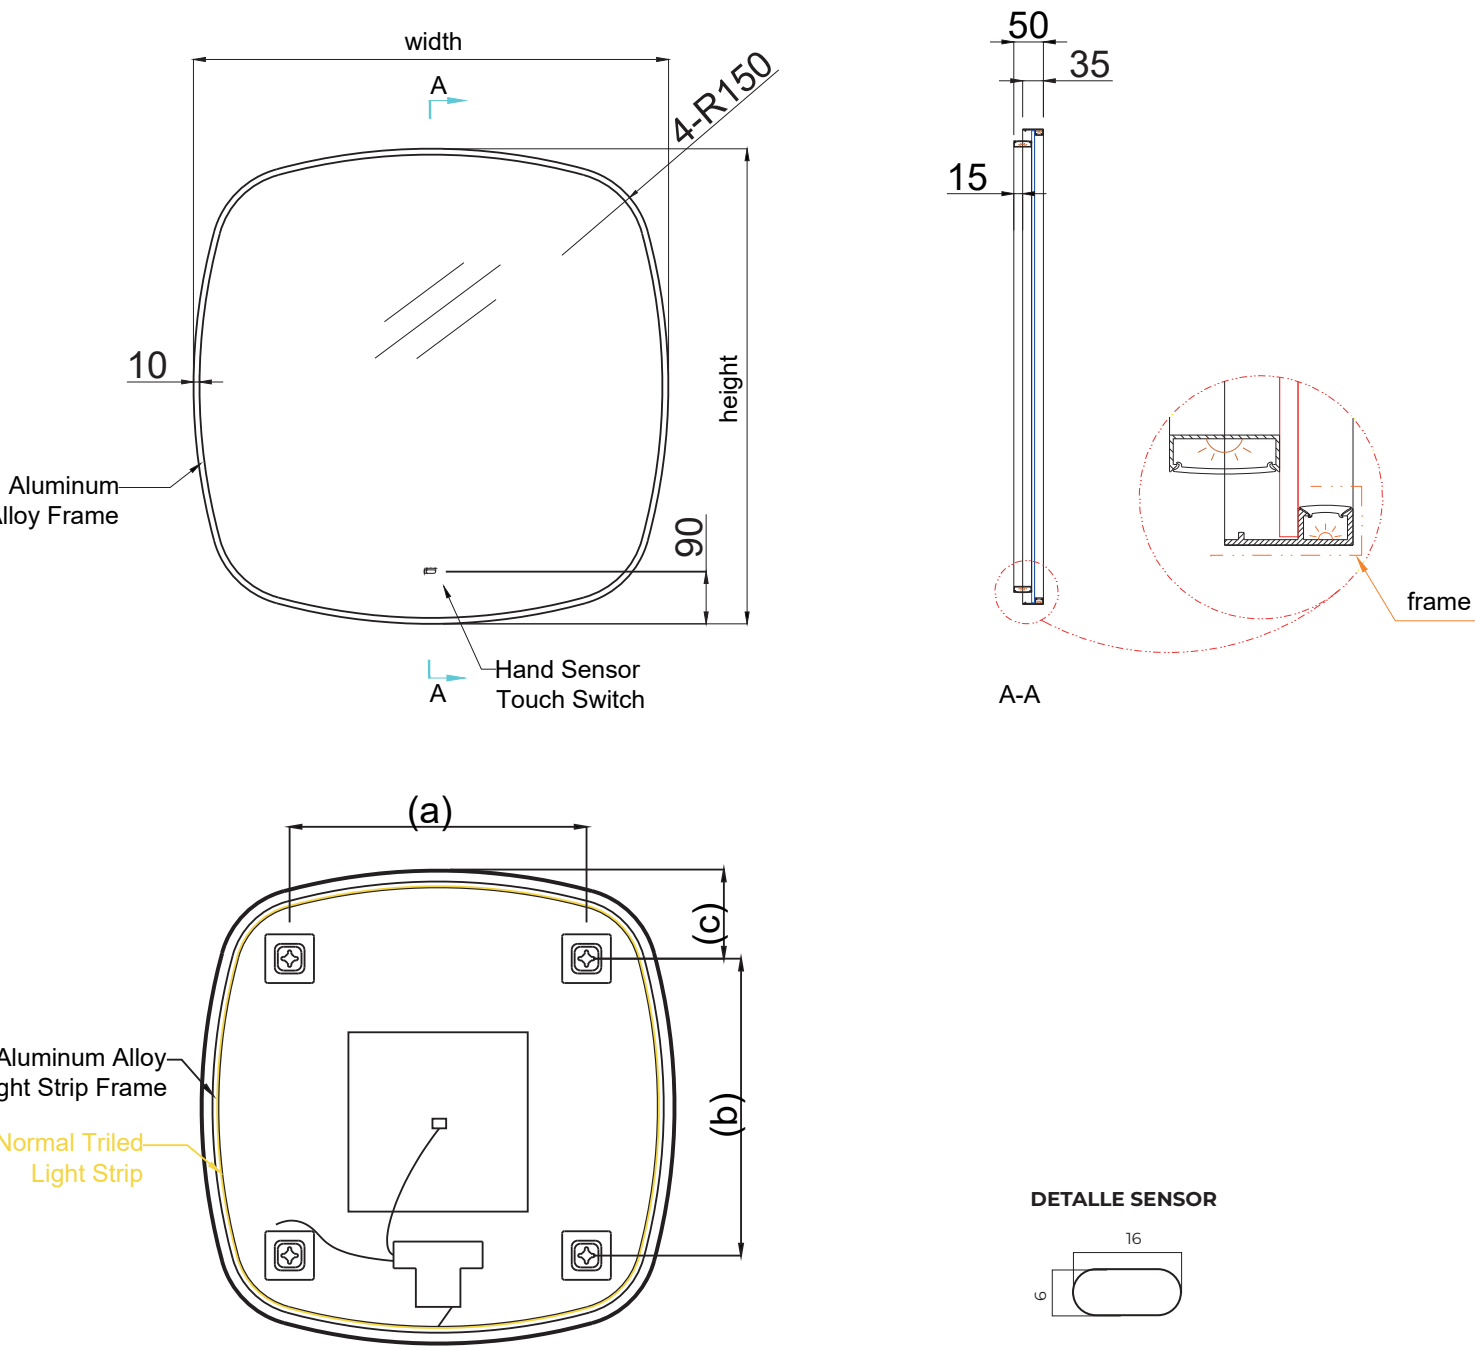


MEDIDAS PLACA ANTI-VAHO

REF.	MEDIDAS	(mm)
CATA042/80	800x800MM	(300x300)
CATA042/100	1000x800MM	(550x350)

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(a)	(b)	(c)
CATA042/80	800x800MM	(500)	(500)	(150)
CATA042/100	1000x800MM	(635)	(450)	(275)

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

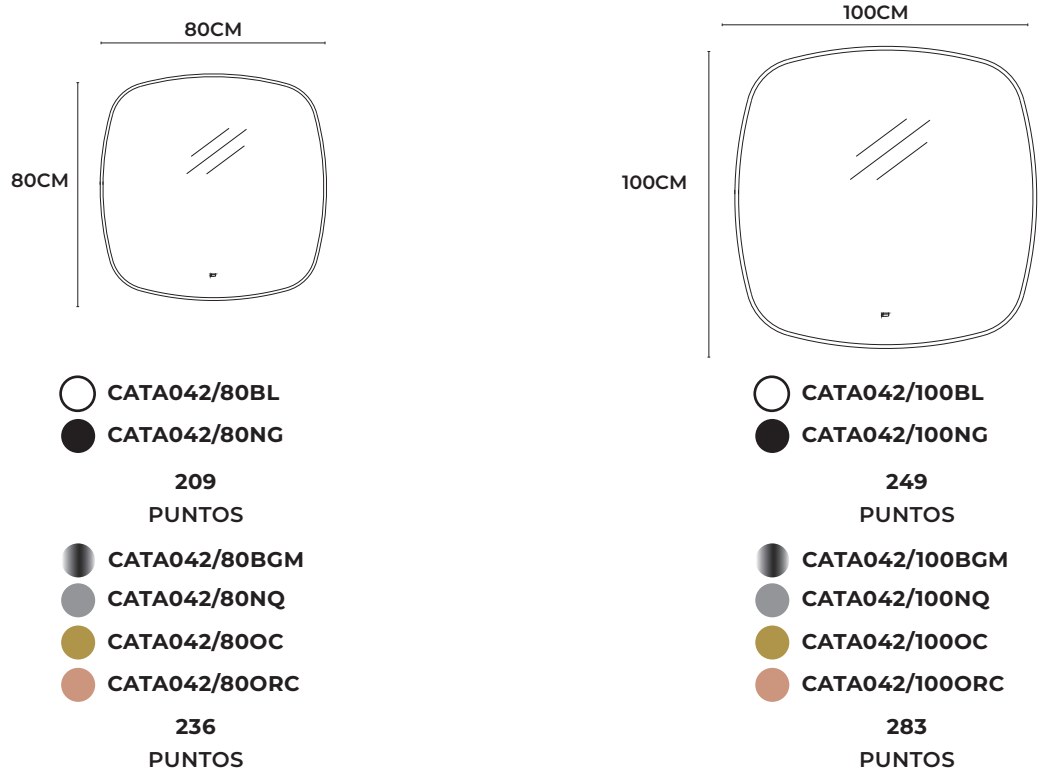

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668070119	CATA042/80BGM	10,95	1860	36W
8435668070751	CATA042/80BL	10,95	1860	36W
8435668070126	CATA042/80NG	10,95	1860	36W
8435668070133	CATA042/80NQ	10,95	1860	36W
8435668070140	CATA042/80OC	10,95	1860	36W
8435668070157	CATA042/80ORC	10,95	1860	36W
8435668070065	CATA042/100BGM	15,50	2020	60W
8435668070744	CATA042/100BL	15,50	2020	60W
8435668070072	CATA042/100NG	15,50	2020	60W
8435668070089	CATA042/100NQ	15,50	2020	60W
8435668070096	CATA042/100OC	15,50	2020	60W
8435668070102	CATA042/100ORC	15,50	2020	60W

Bari

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ EN MARCO ILUMINADO



6.500K



Bari



Bari

VALORES
DEL PRODUCTO



Bari

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES



MARCO ACRÍLICO (4,5CM) + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

MARCO ALUMINIO EN NEGRO (2,5CM)

DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos elípticos
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo elíptico con marco acrílico iluminado.
Doble marco: acrílico y aluminio en acabado negro mate.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K


LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

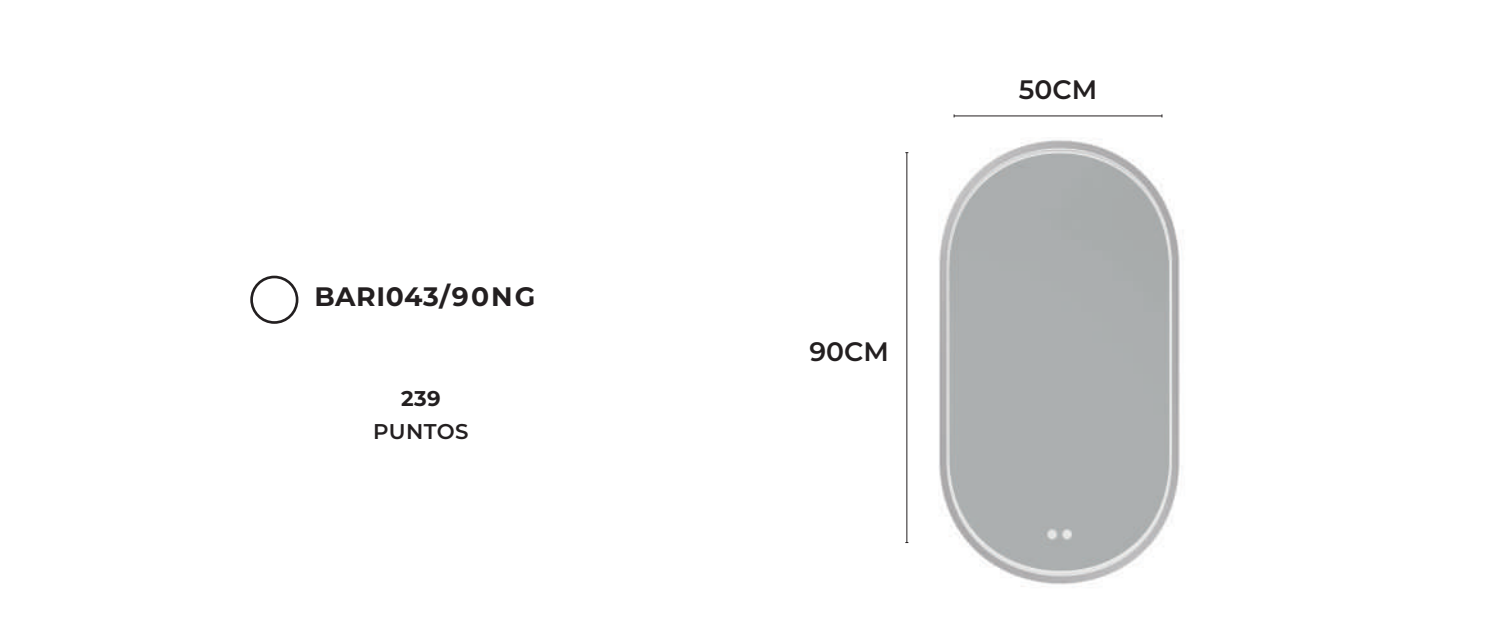

ESQUEMA TÉCNICO

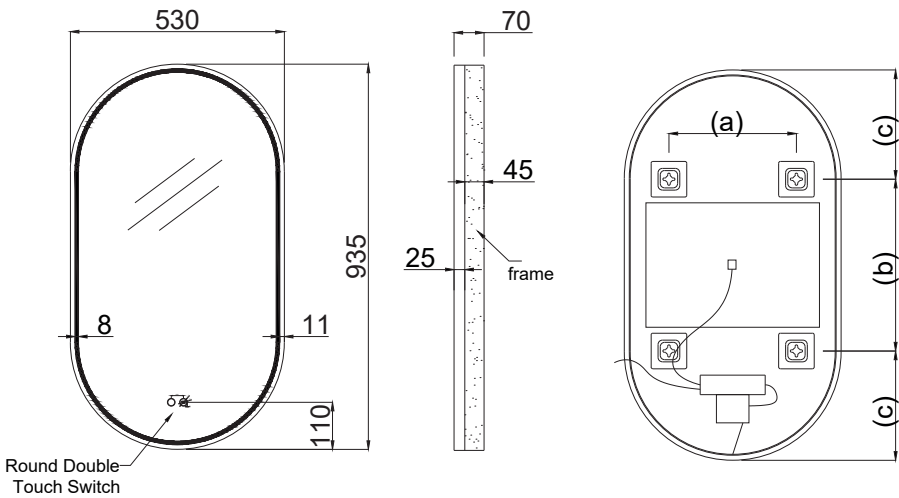


MEDIDAS ANCLAJES				
REF.	MEDIDAS	a	b	c
BARI043/90NG	500x900MM	(294)	(431)	(252)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

MEDIDAS ANTI-VAHO	
REF.	MEDIDAS
BARI043/90NG	(400 x 300)

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668070218	BARI043/90NG	8,60	1200	24W

Palermo

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA Y SUPERIOR




3-Led



Palermo



Palermo

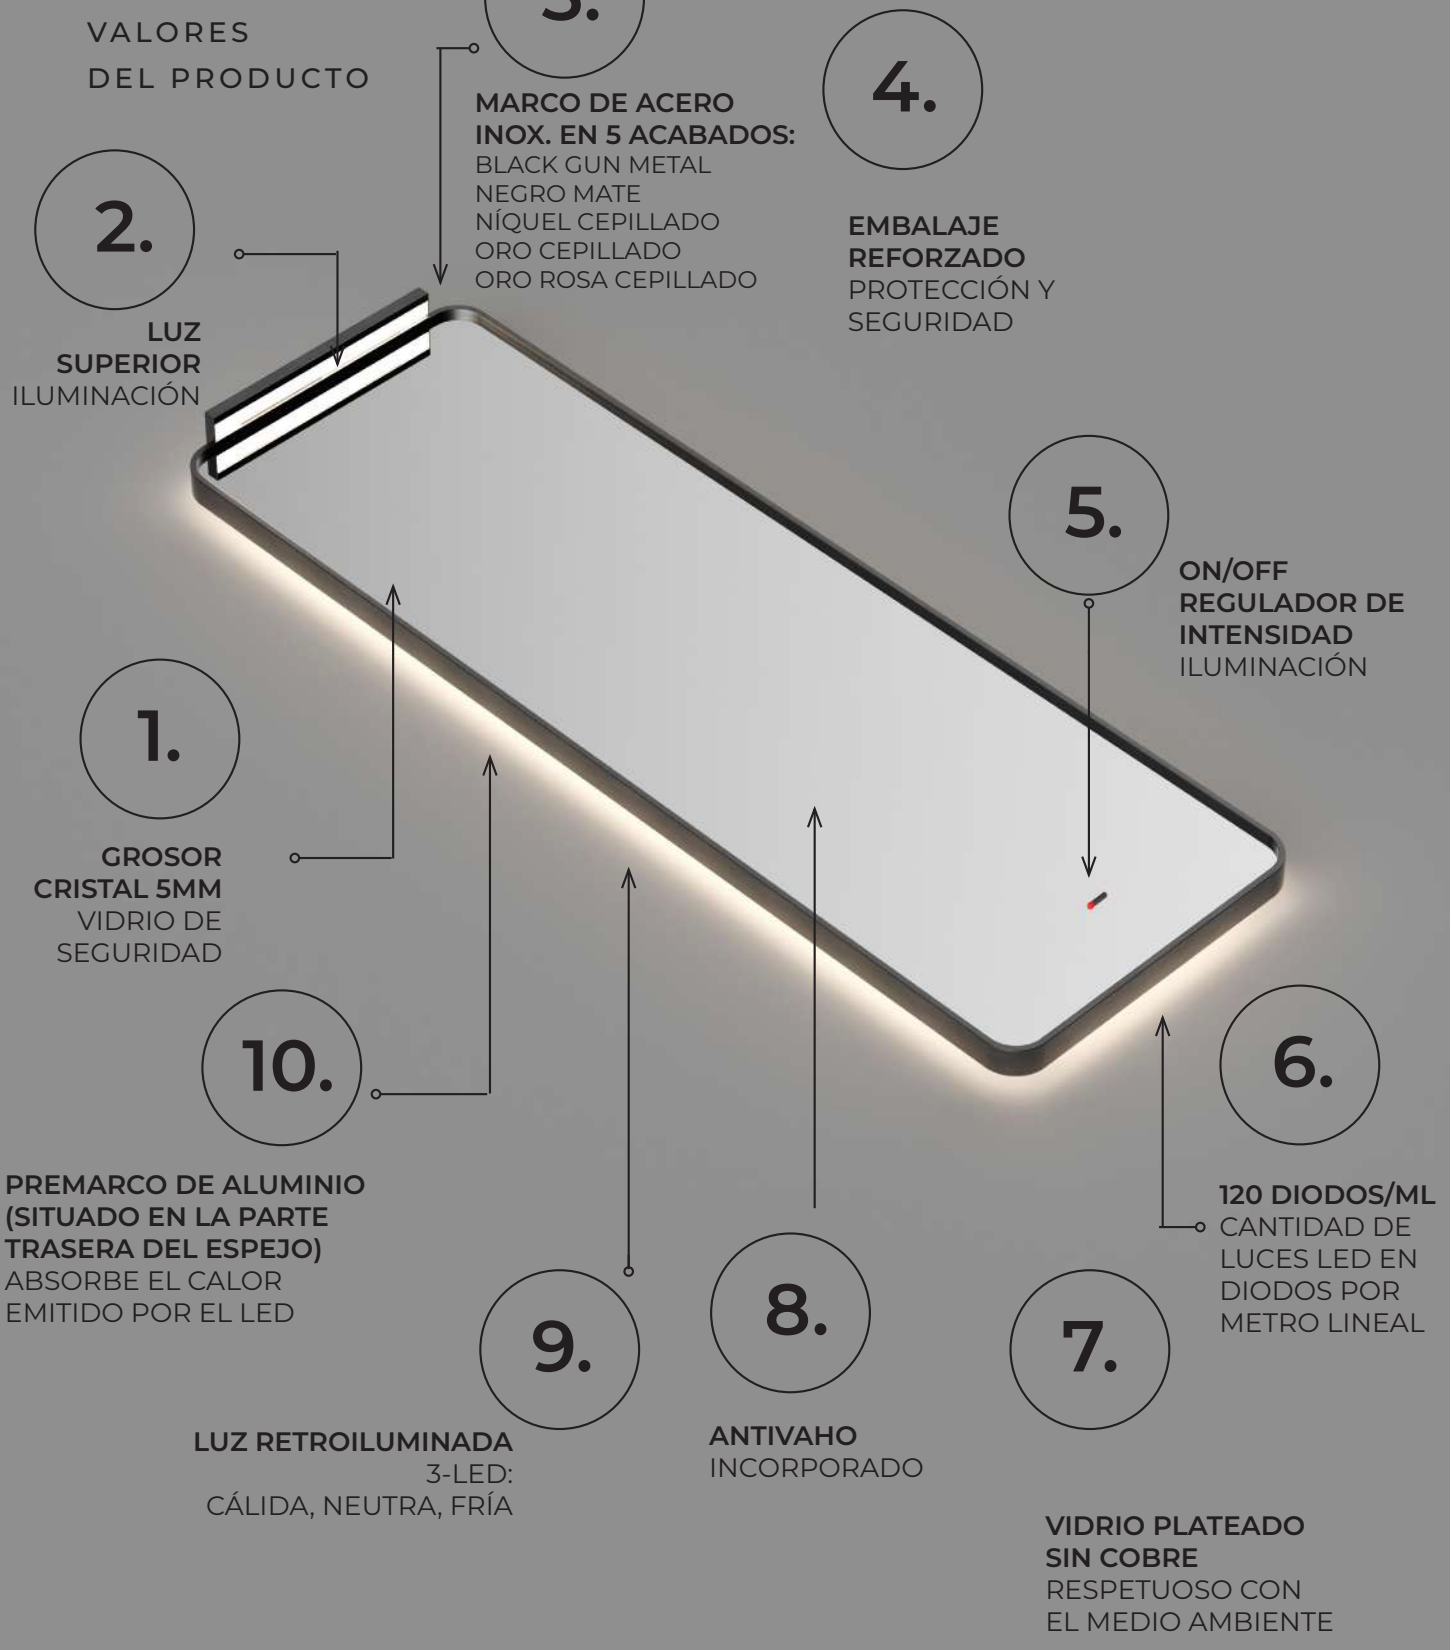

Palermo

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y SUPERIOR

DETALLES PERFIL



LUZ RETROILUMINADA Y SUPERIOR



SENSOR ON/OFF Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  Regulador intensidad
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con **luz regulable en intensidad**, superior y retroiluminada en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en cinco acabados: black gun metal, negro mate, níquel cepillado, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensor único: Iluminación ON/OFF, regulación de intensidad y sistema ANTIVAHÓ incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (5 OPCIONES)



NEGRO MATE



NÍQUEL CEPILLADO



BLACK GUN METAL



ORO CEPILLADO



ORO ROSA CEPILLADO


(*) Todos los acabados tienen la misma gama cromática de Imex Products.

(*) Todos los acabados tienen la misma gama cromática de Imex Products.

Palermo

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y SUPERIOR

ESQUEMA TÉCNICO

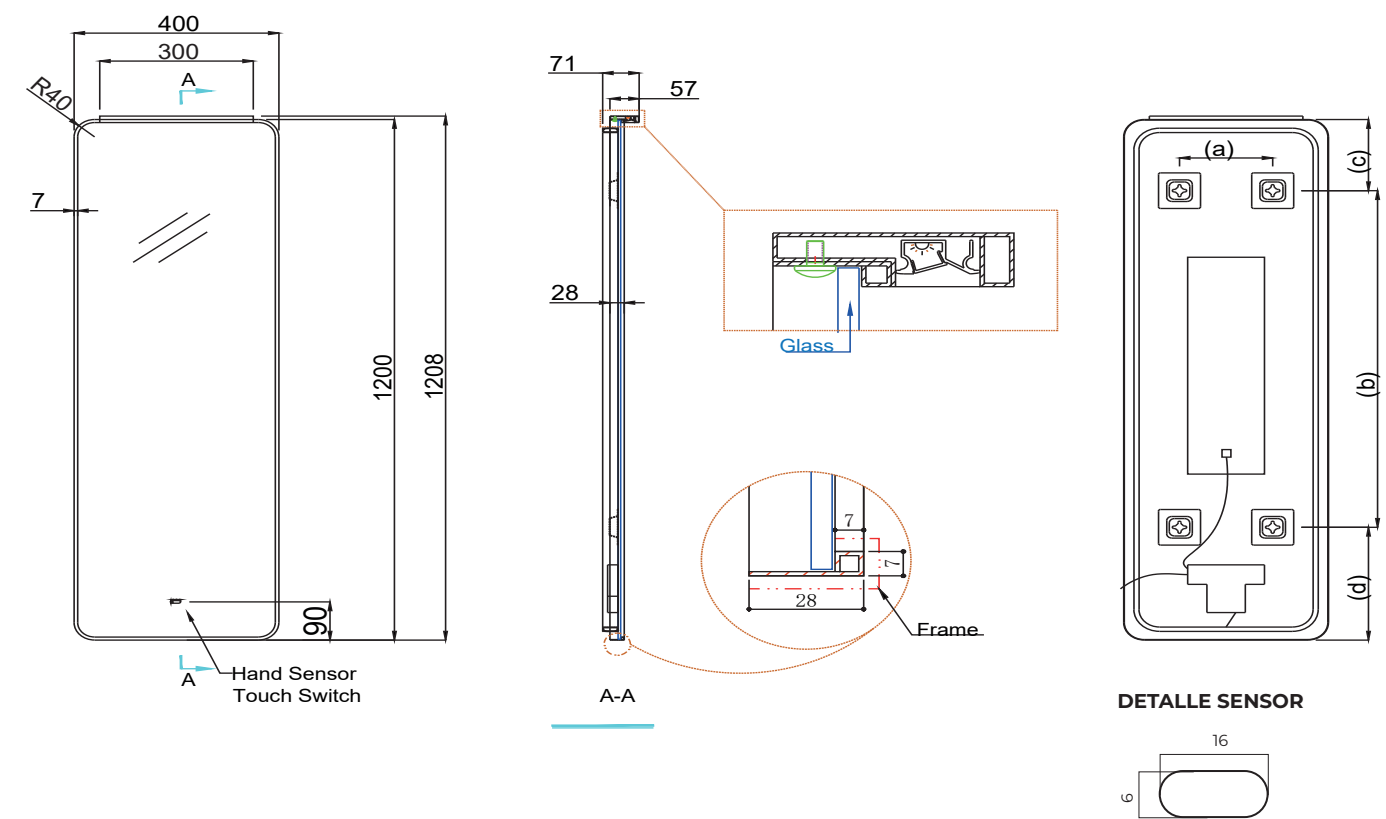

MEDIDAS ANTI-VAHO

REF.	MEDIDAS
PALE044/120	(150 x 500)

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	(a)	(b)	(c)	(d)
PALE044/120	400X1200	(182)	(872)	(164)	(260)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

- PALE044/120BGM
- PALE044/120NG
- PALE044/120NQ
- PALE044/120OC
- PALE044/120ORC

258
PUNTOS



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668070164	PALE044/120BGM	10,40	960	24W
8435668070171	PALE044/120NG	10,40	960	24W
8435668070188	PALE044/120NQ	10,40	960	24W
8435668070195	PALE044/120OC	10,40	960	24W
8435668070201	PALE044/120ORC	10,40	960	24W

California

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA




3-Led

California



California


VALORES
DEL PRODUCTO

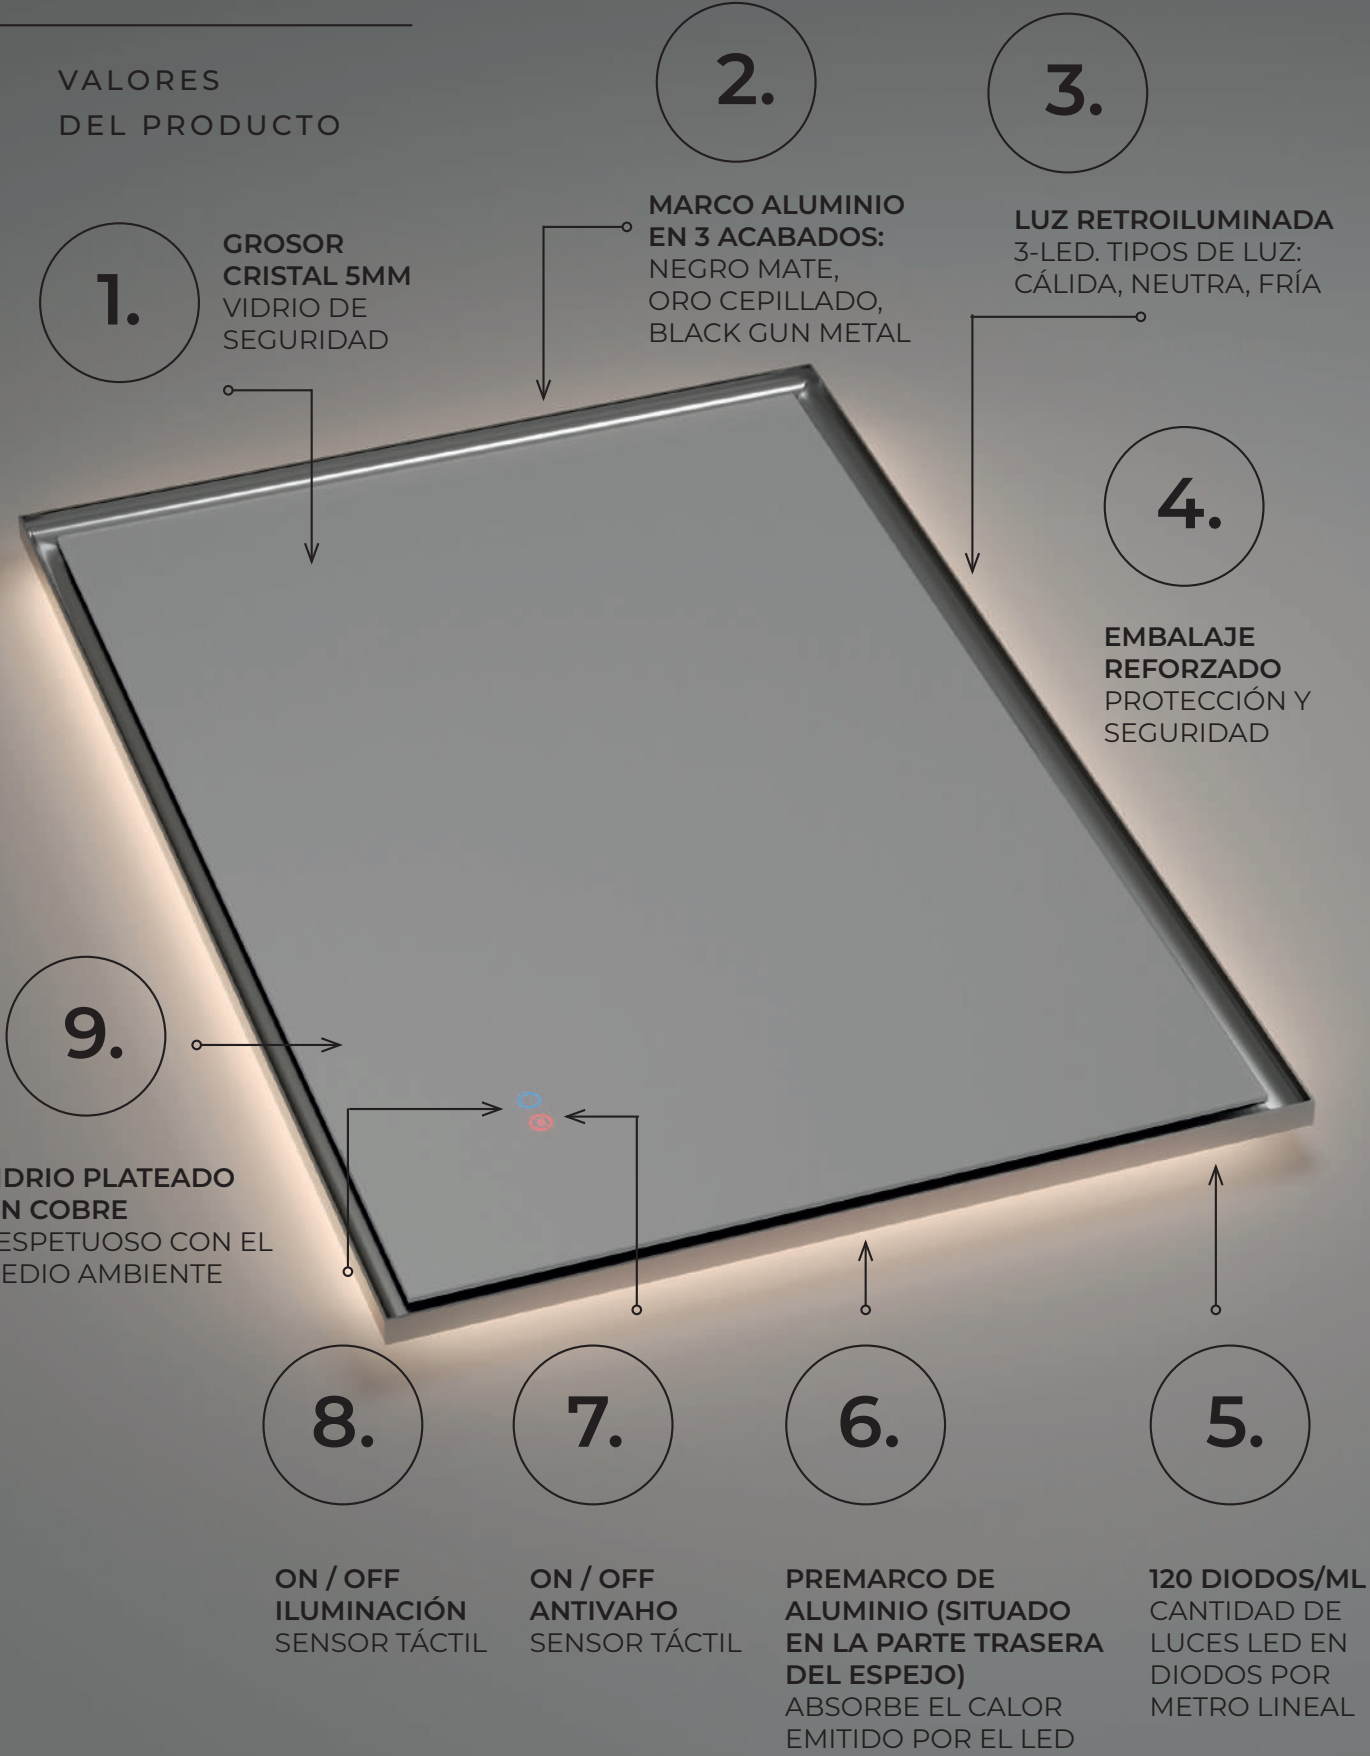

California

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

ACABADOS + DETALLE

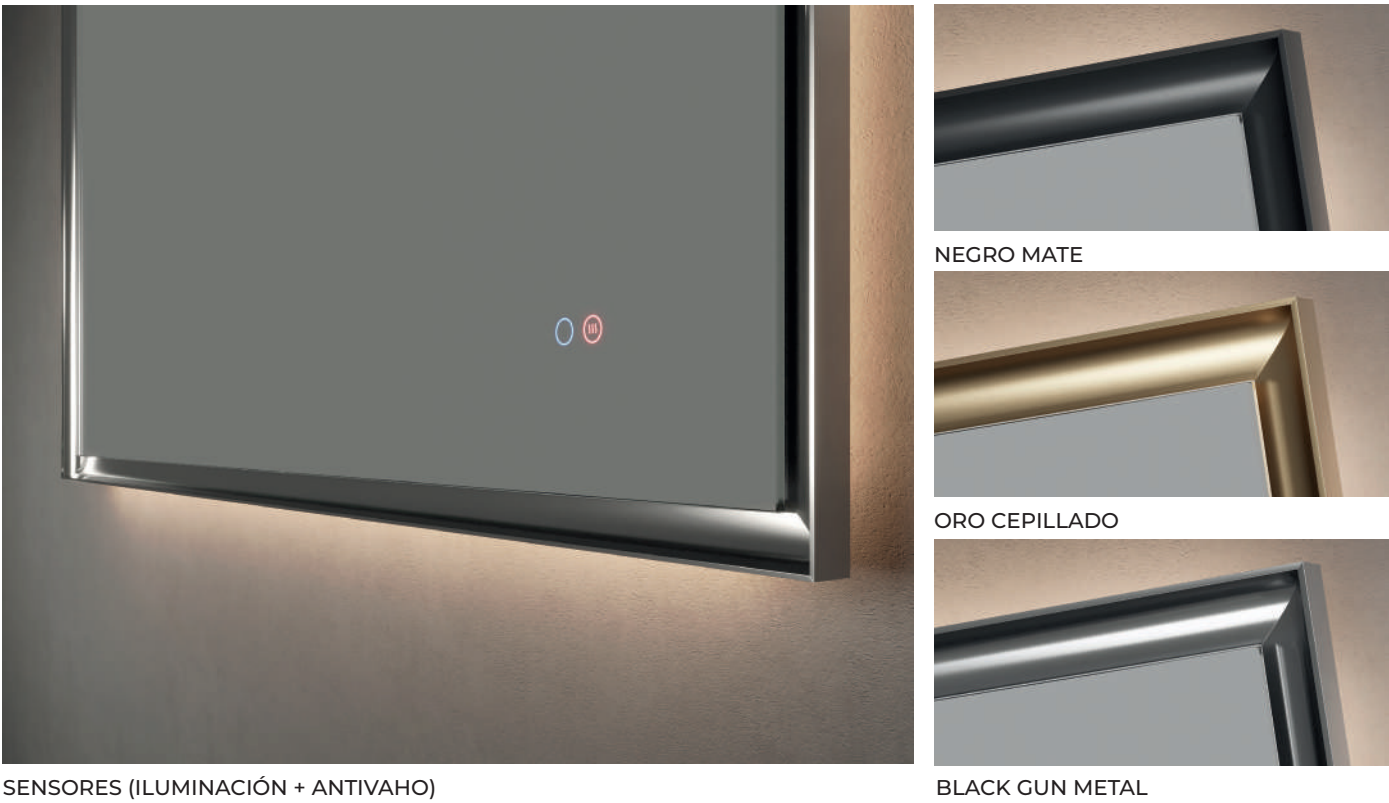

DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos cuadrados
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Marco en acero inoxidable disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y black gun metal.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VIDEO



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

BLACK GUN METAL

CALI034/100OC

CALI034/100NG

CALI034/100BGM

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

BLACK GUN METAL

CALI034/120OC

CALI034/120NG

CALI034/120BGM

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

BLACK GUN METAL

CALI034/140OC

CALI034/140NG

CALI034/140BGM

100CM

80CM

149 PUNTOS

120CM

80CM


159 PUNTOS

140CM

80CM

169 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

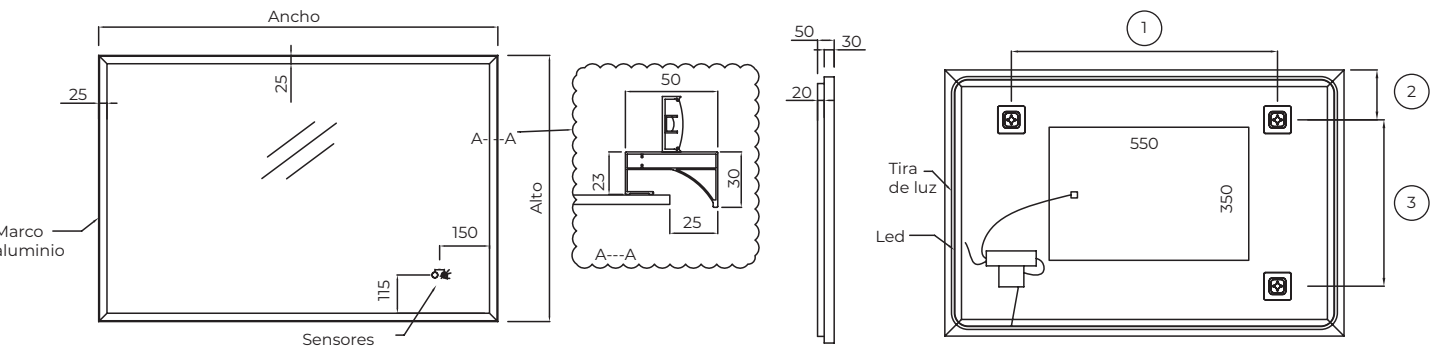


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2	3	ANTIVAHO
CALI034/100	1000X800MM	(600)	(150)	(500)	350X550MM
CALI034/120	1200X800MM	(800)	(150)	(500)	400X600MM
CALI034/140	1400X800MM	(900)	(150)	(500)	400X700MM

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043915	CALI034/100BGM	14,20	3960	24W
8435668043854	CALI034/100NG	14,20	3960	24W
8435668043885	CALI034/100OC	14,20	3960	24W
8435668043922	CALI034/120BGM	16,80	4440	24W
8435668043861	CALI034/120NG	16,80	4440	24W
8435668043892	CALI034/120OC	16,80	4440	24W
8435668043939	CALI034/140BGM	19,45	4920	36W
8435668043878	CALI034/140NG	19,45	4920	36W
8435668043908	CALI034/140OC	19,45	4920	36W

Iconografía.

Un lenguaje propio de los espejos Ledimex.

IDENTIFICA LOS VALORES DE CADA PRODUCTO

- Sensor antivaho

Sensor ON/OFF

Sensor de movimiento
- Espejos ovalados


Espejos cuadrados

Espejos redondos
- Espejo aumento con luz

Embalaje reforzado

Regulador intensidad
- Cargador wireless

Encendido secuencial

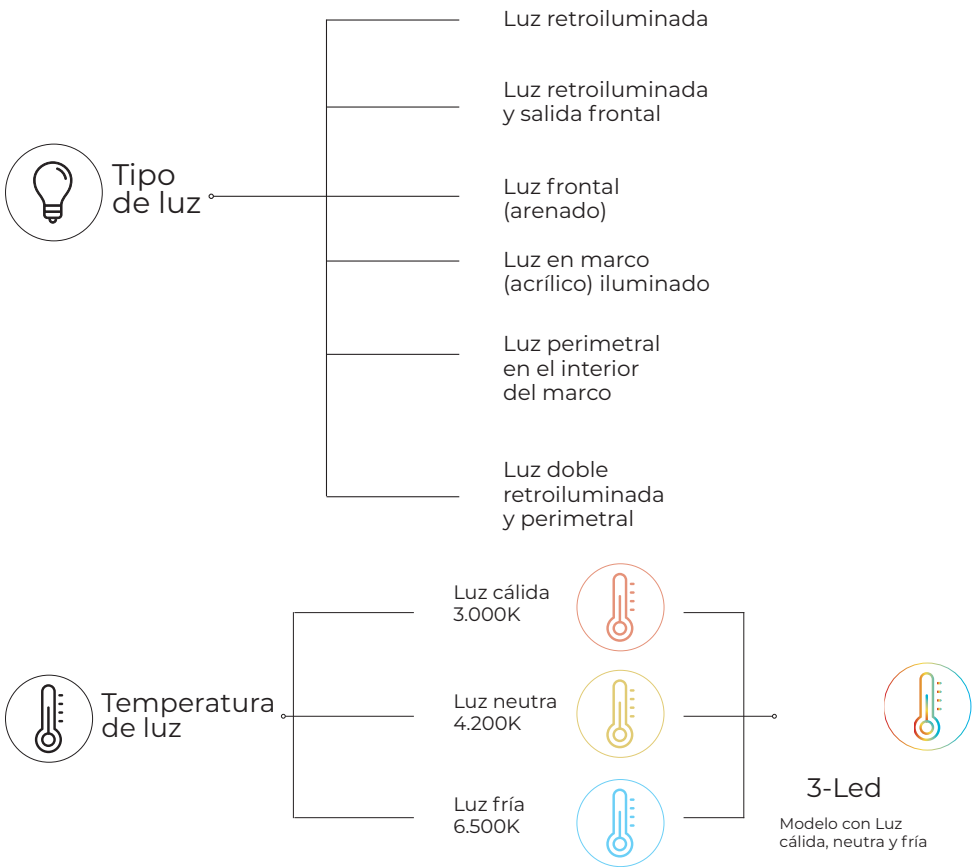

EXPOSITORES

EXPOSITOR PARA 4 ESPEJOS	EXPOSITOR BIFACIAL	CONEXIÓN TOMA DE CORRIENTE INCORPORADA
80x80cm ó ø80cm.	2 LADOS	220V



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

LEDIMEX no admitirá ninguna devolución que no esté previamente autorizada por el equipo técnico, además en caso de tener algún defecto de fabricación, el embalaje deberá estar en perfecto estado, de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, revisión y manipulación.

FORMA DE PAGO

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria. Giro máximo 60 días fecha factura. Cualquier impago que se produzca con llevará el pago de la factura más todos los gastos bancarios ocasionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

TRIBUNALES

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Picassent (Valencia).

PORTES

Se cargarán 9,50€ de portes para aquellos pedidos que no superen los 150€ netos.
Portes solo válidos para Península.
Resto de destinos consultar.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por LEDIMEX MIRRORS, S.L., pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.

LEDIMEX MIRRORS, S.L., se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

LEDIMEX

C/ N.º 6, PARCELA 11 P. INDUSTRIAL
46220 PICASSENT (VALENCIA)

Tel: (+34) 96 212 87 73
Tel. Pedidos: (+34) 680 825 645
Email Pedidos: pedidos@ledimex.es
Email Administración: administracion@ledimex.es
Email Servicios técnicos: sat@ledimex.es

Queda terminantemente prohibido la reproducción parcial e integral a través de cualquier proceso mecánico o fotográfico sin el permiso de la sociedad.

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS