




LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

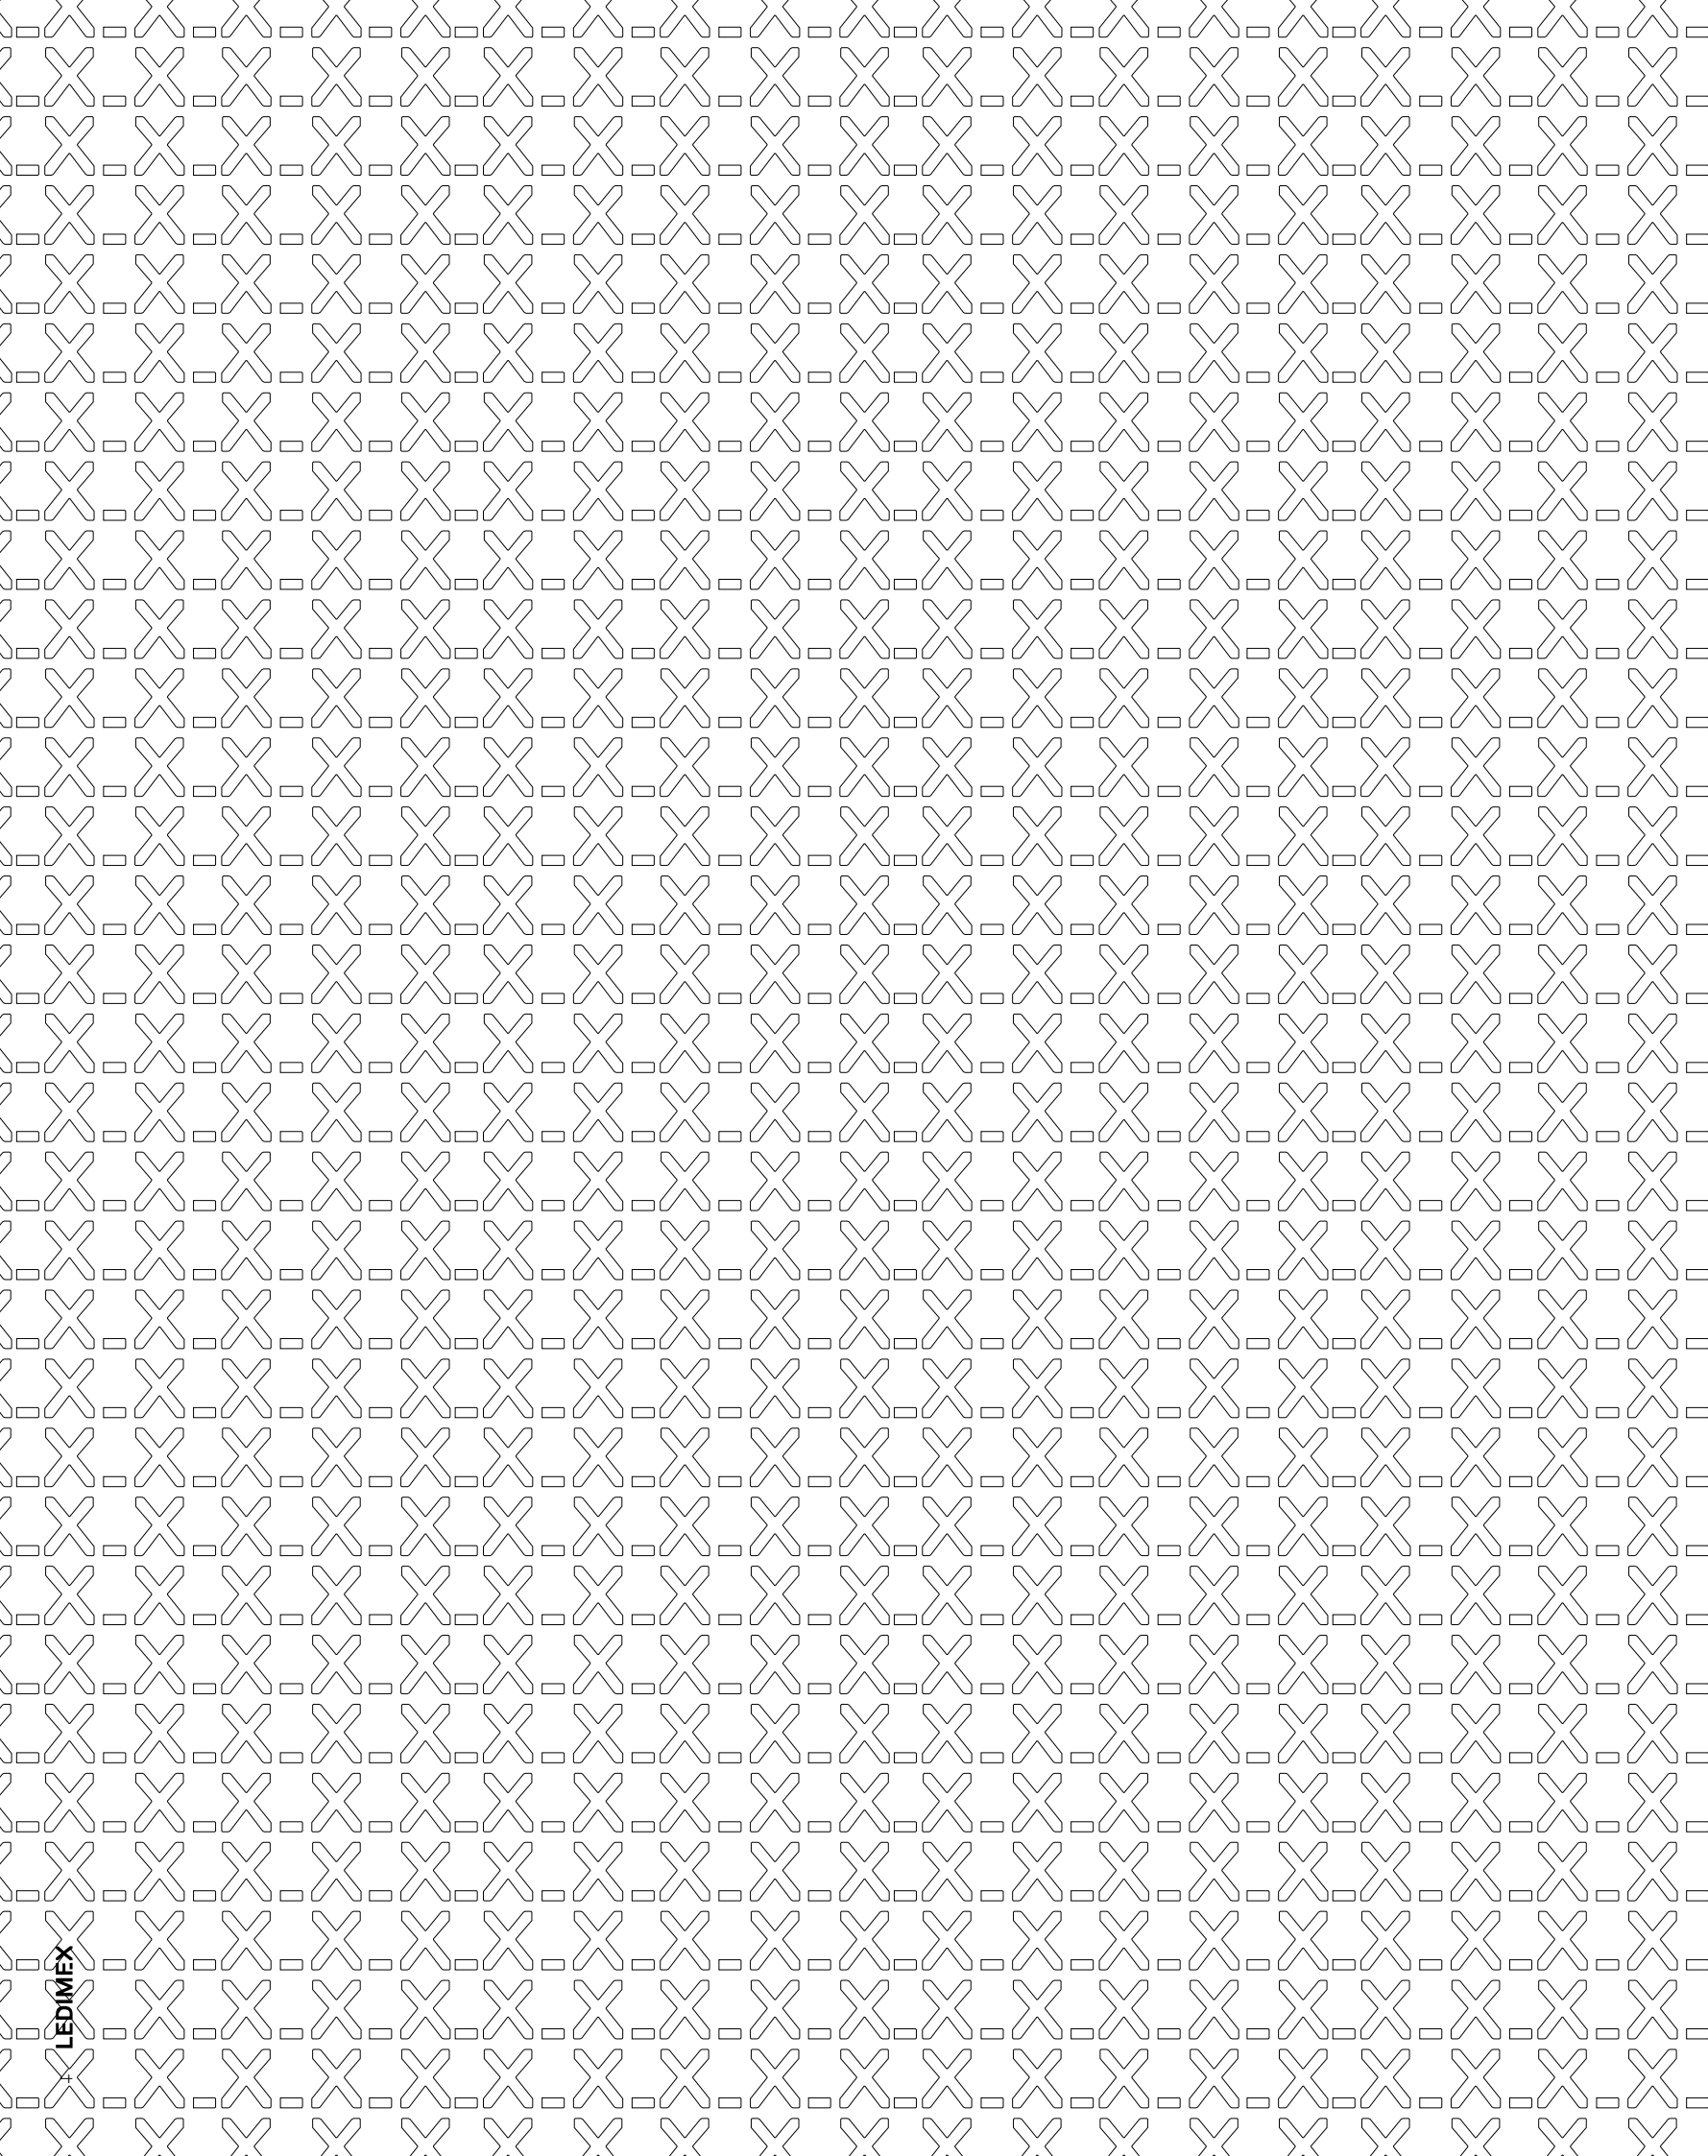

**about
mirrors.**

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

Diseñamos y fabricamos espejos para todas las personas. Productos de diseño actual, con un estándar de calidad elevado, precio asequible y un perfecto servicio de atención al cliente antes, durante y después de la adquisición.

IMEX

ABOUT

LEDIMEX hereda el patrimonio de marca que IMEX ha generado desde su origen, otorgándole una gran ventaja sobre otros competidores. Brinda confianza y conexión emocional.

IMEX

ABOUT

¿Por qué podemos ayudarte?

IMEX

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX.
LA RAZÓN DE SER DEL GRUPO IMEX
ES PROPORCIONAR RECURSOS Y
HERRAMIENTAS A SUS CLIENTES
PARA PODER DIFERENCIARSE DE SU
COMPETENCIA.

IMEX

ABOUT TAPS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

MEDIMEX

ABOUT ACCESSORIES

POOLIMEX

ABOUT POOLS

WWW.IMEXABOUT.COM

D.

Diversidad Pluralidad

Contamos con una amplia
variedad de productos para
ajustarnos a las tendencias y
necesidades de los consumidores.

P.

Precio estable

Mantenemos una revisión
permanente de nuestros procesos
para ofrecer siempre una excelente
relación calidad-precio.

L.

Logística Inmediatez

Logística inteligente equipada
con la última tecnología y que
permite servir el producto en
plazos exprés.

C.

Calidad constante

Para poder ofrecer siempre
productos de calidad, estamos
en constante reflexión y análisis
para la mejora de los mismos.



CON GRUPO IMEX

MÁS


MÁS DIVERSIDAD,
MÁS TECNOLOGÍA
MÁS MATERIALES,
MÁS DIMENSIONES,
MÁS ACABADOS,
MÁS SOLUCIONES...

**PARA CREAR
ESPACIOS CON CARÁCTER,
QUE SE DIFERENCIEN**

**BE YOU
BE DIFFERENT**

Al otro lado del espejo.

Algunas culturas antiguas creen que los espejos reflejan el “alma oculta” o la verdadera naturaleza de la persona.



Innovación, asesoramiento y compromiso.



Innovación porque siempre pensamos que hay mejoras a realizar. Asesoramiento porque queremos compartir nuestro conocimiento. Compromiso porque la razón de nuestro trabajo es la tranquilidad de nuestro cliente.

El equipo de LEDIMEX se encuentra en Picassent (Valencia). Compartimos el entusiasmo por hacer las cosas cada día mejor. La definición de nuestros productos se fundamenta en el análisis de ventas, el feedback diario con los clientes y equipos comerciales, y en la capacidad para interpretar las tendencias. Nos hemos marcado un objetivo anual para la creación de nuevos modelos que aporten soluciones, que aporten diseño, en materiales...

Y, después queda lo más importante, la relación con las personas que buscan nuestra ayuda, los clientes. ¿Nuestro objetivo? Estar SIEMPRE donde y cuando nos necesitan.



DEPARTAMENTOS
EN PICASSENT (Valencia)

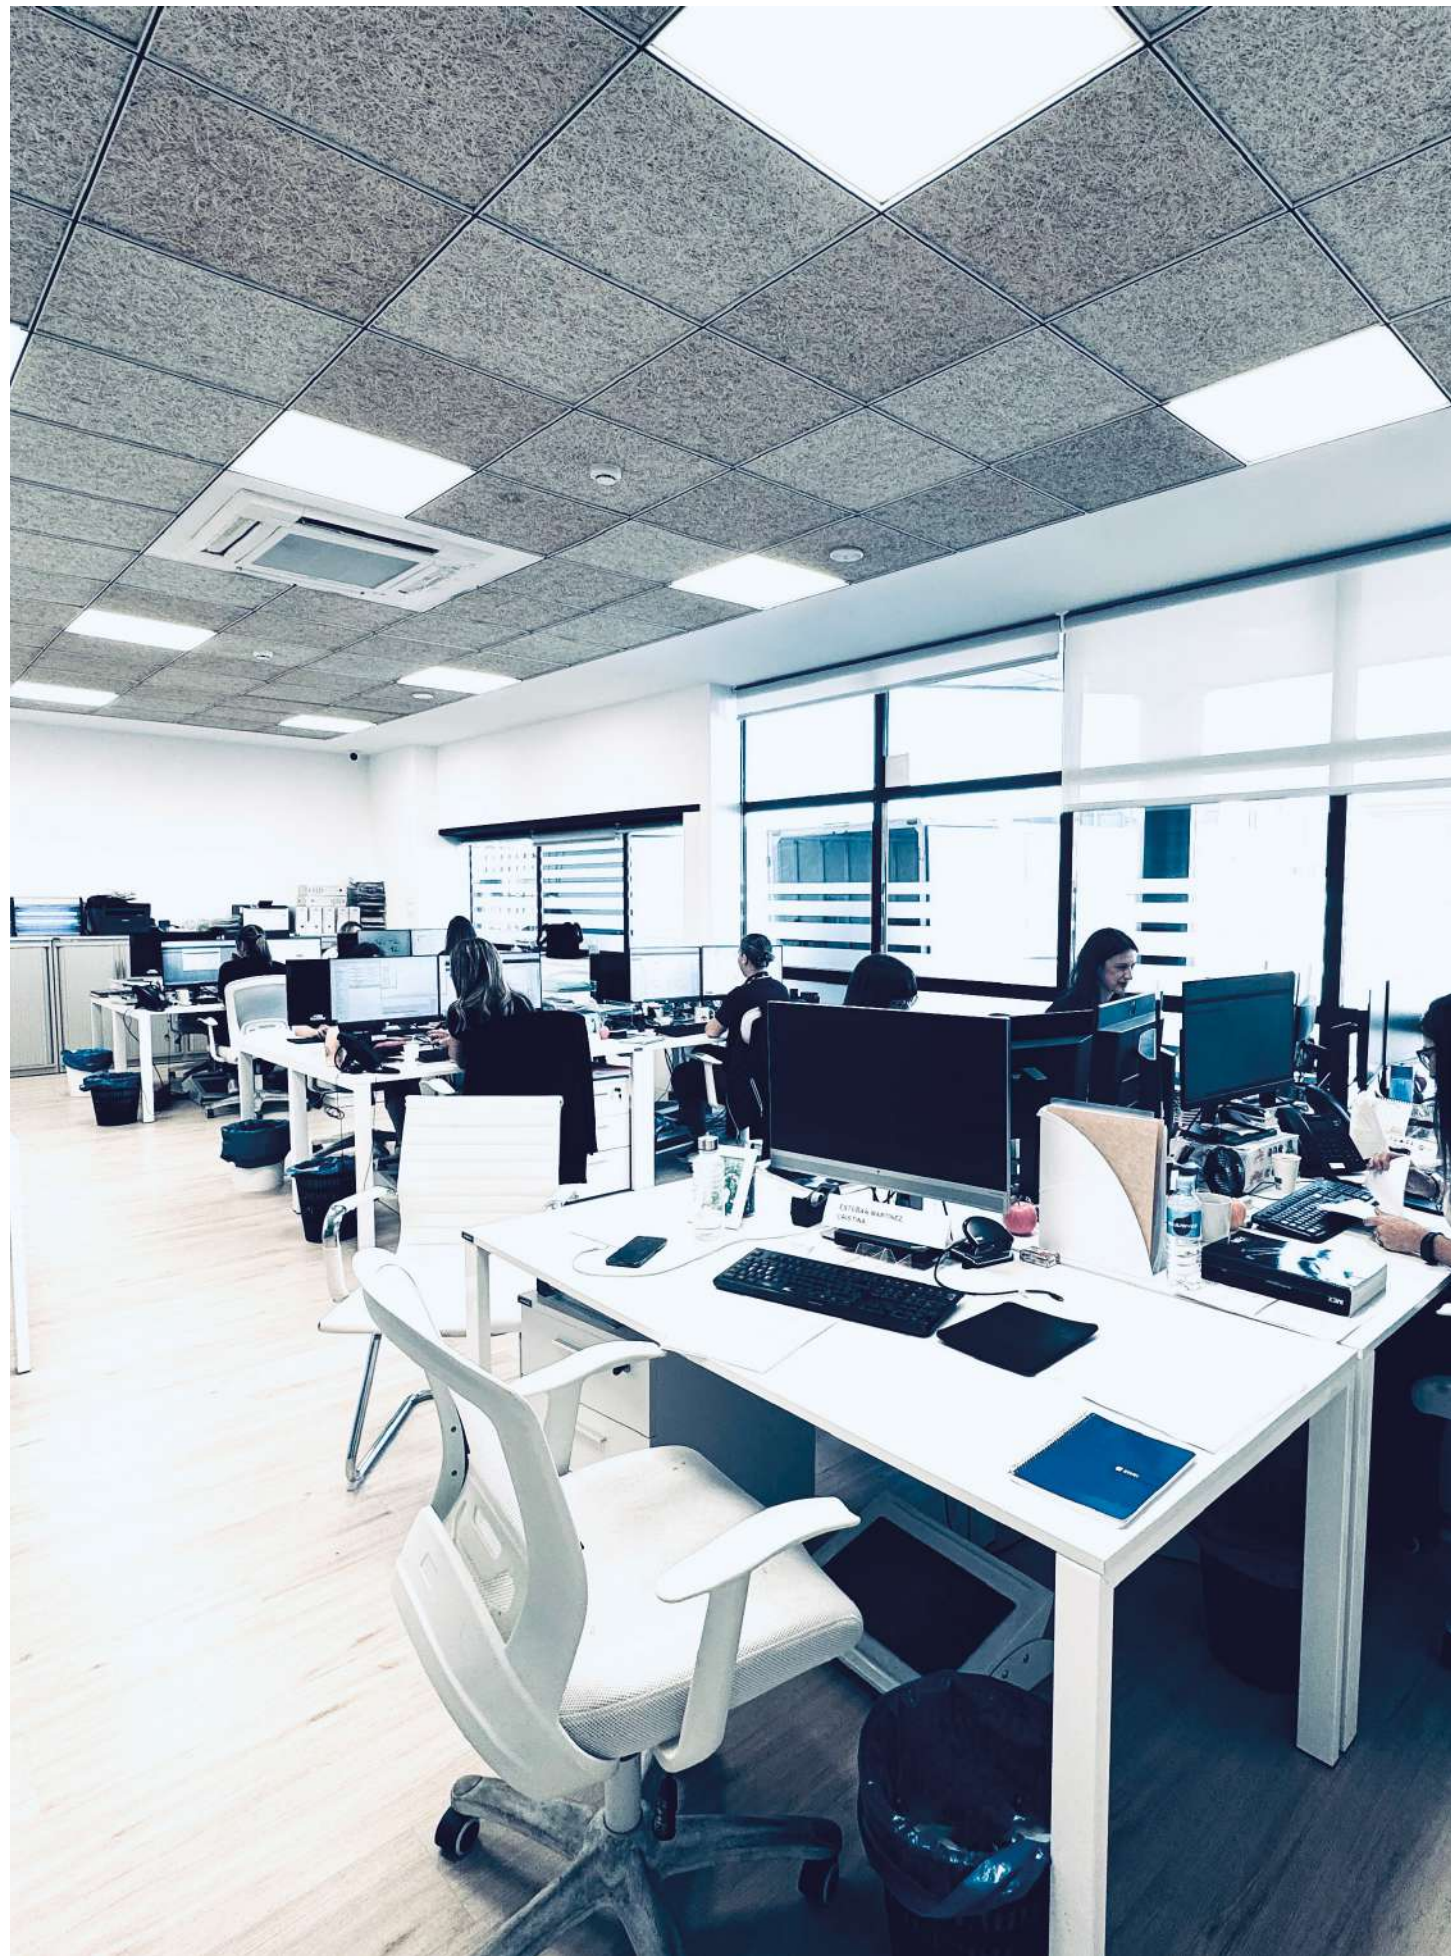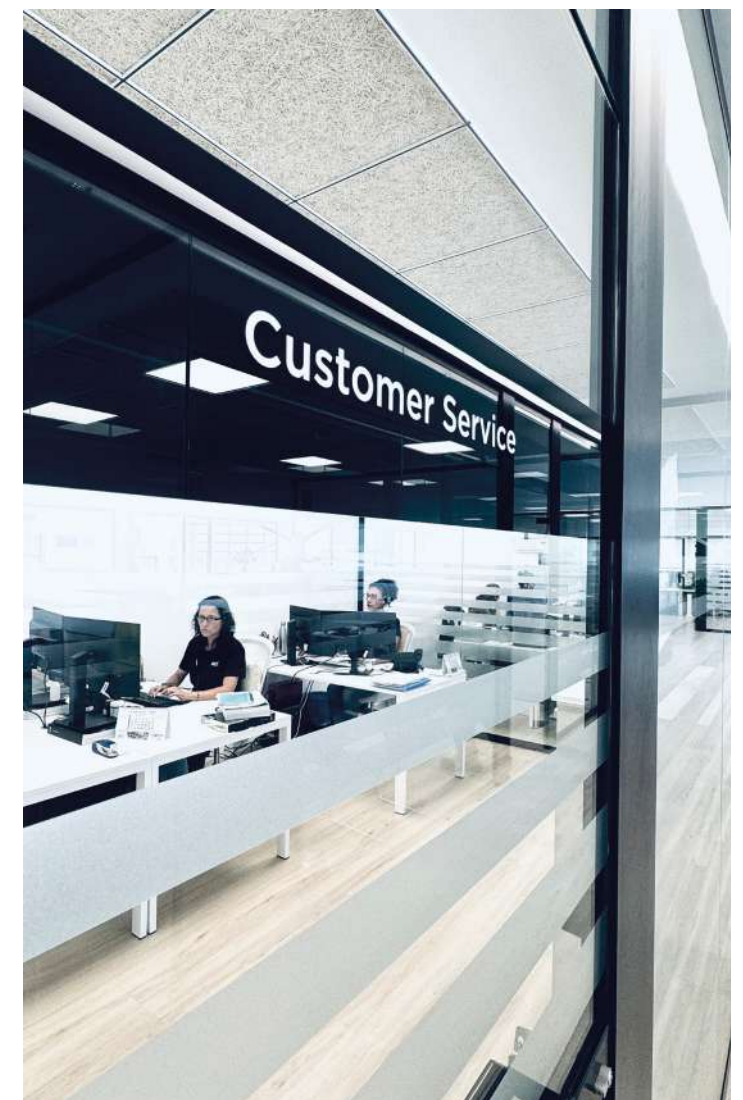

Diseñado en Valencia (España)_

10.000M²

SEDE CENTRAL INSTALACIONES
DE FABRICACIÓN

Alta capacidad
de stock y logística

ALTA CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN QUE PERMITE
CONTAR CON 30.000UDS.
EN STOCK

40 Técnicos
Operarios

PERSONAL CUALIFICADO EN
CONSTANTE COMUNICACIÓN



LA ALTA EFICIENCIA
PRODUCTIVA NOS PERMITE
OFRECER EN EL MERCADO
PRECIOS COMPETITIVOS



Sostenibilidad, sí, gracias.

Nos hemos marcado
ambiciosos objetivos de
sostenibilidad. Apostar por
materias primas innovadoras,
orgánicas o recicladas es clave
para transformar nuestra
industria, reducir las emisiones
y hacer un uso más limpio y
eficiente del agua y la energía.

2025 / 100% eliminación de plásticos de
un solo uso para nuestros clientes.

2028 / Reducción de un 25% de nuestro
consumo de agua en nuestra cadena de
suministro.

2040 / Cero emisiones netas, reduciendo
como mínimo el 90% de nuestra huella de
carbono respecto a 2018.



Calidad de principio a fin.

Cuidamos al detalle todos los
procesos, desde el desarrollo;
pasando por el diseño,
fabricación y las pruebas de
calidad, hasta la entrega e
instalación, cumpliendo con un
servicio rápido, efectivo y fácil.

CALIDAD CERTIFICADA

2025 - ISO 14001 / Compromiso
empresarial de implementación de
sistemas de protección del medio
ambiente.

2025 - UNE-EN 60598 / Ensayos y
certificación de producto según normativa
por el Instituto Tecnológico AIDIMME.



2026 - ISO 14025 / Declaración ambiental
de producto.

LOGÍSTICA


inteligente
10.000 M²

ALMACENES EN PICASSENT.
LOGÍSTICA INTELIGENTE

Desde nuestros almacenes en España, entregamos en todo el mundo_

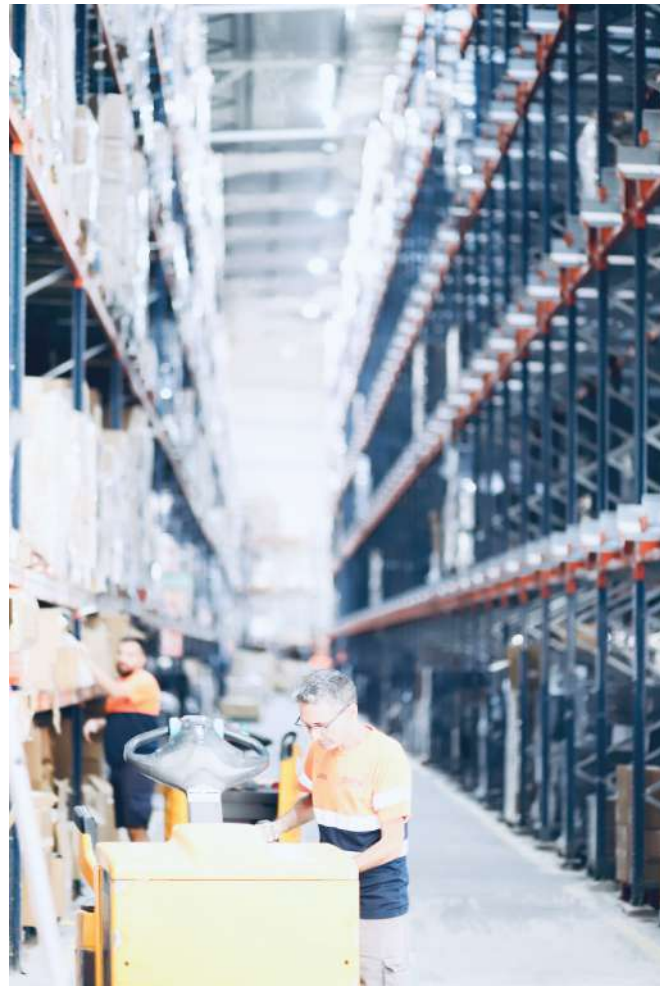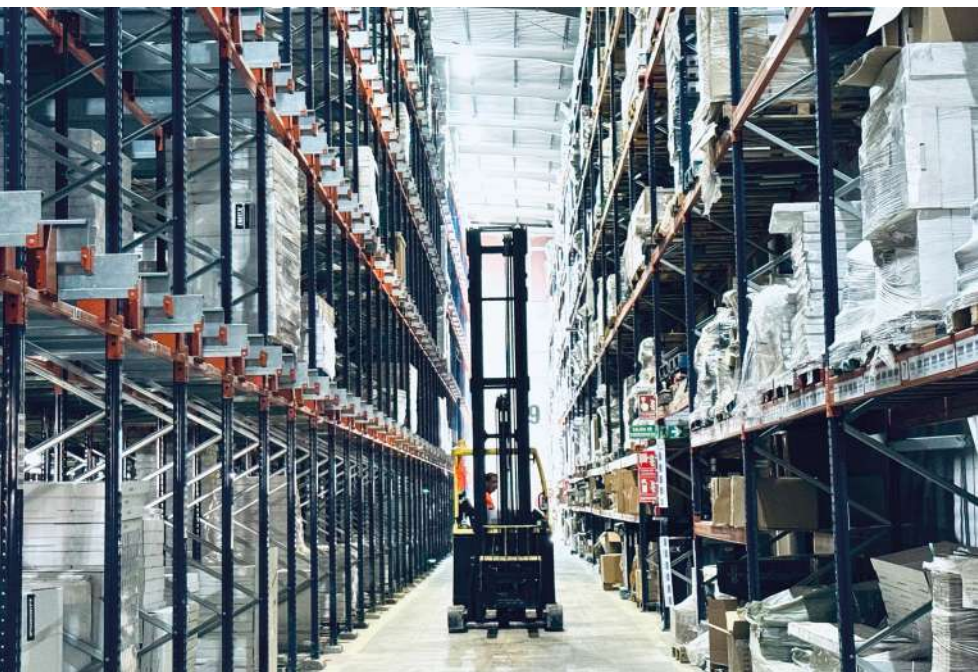

Servicio expres



NUESTRO SERVICIO EXPRÉS GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN TIEMPO MUY REDUCIDO, ASEGURANDO LA RAPIDEZ Y EFICIENCIA QUE NECESITAN LOS CLIENTES.

Servicio post-venta España

T +34 962 128 773

EXCELENTE SERVICIO POST-VENTA, ASESORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO.

Embalaje seguro y eficiente



UN BUEN EMBALAJE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO LLEGUE EN PERFECTAS CONDICIONES, EVITANDO DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE.



Embalaje seguro. Máxima protección, mínimas incidencias _

ADemás, sufragamos la recogida del residuo para su reciclaje



EMBALAJE SEGURO DE PRINCIPIO A FIN

1. CAJA EXTERIOR DE CARTÓN CERRADA CON PESTAÑAS Y REFORZADO EL CIERRE CON FLEJES Y RETRACTILADA.
2. ENVOLTORIO FOAM ADAPTADO A CADA MODELO.
3. ESPEJO EMBOLSADO.
4. COMPROBACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y OTRAS FUNCIONALIDADES.
5. ETIQUETADO



Espejos bonitos, económicos y, muy bien fabricados_

8 CLAVES DE LOS ESPEJOS DE LEDIMEX

1. Espesor 5mm

SUPERAMOS EL GROSOR DE 3 MM HABITUAL DE LOS ESPEJOS.

2. Plateado sin cobre

PROCESO DE FABRICACIÓN MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON MÁS RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN.

* **CAPA DE REVESTIMIENTO “TOP COAT”**, IMPRIMACIÓN DE PROTECCIÓN LIBRE DE PLOMO, BENEFICIOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE.

3. Vidrio de seguridad

MÁS DIFÍCIL DE ROMPER Y EN CASO DE ROTURA, EL VIDRIO PERMANECE ADHERIDO.

4. LEDs IRC > 80

LEDs DE ALTA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA. LUZ HOMOGÉNEA.

5. IP44 protección

ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONTRA SALPICADURAS SEGÚN LA NORMATIVA.

6. Premarco de aluminio

SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL ESPEJO, ABSORBE EL CALOR EMITIDO POR EL DIODO DE LED Y APORTANDO MAYOR DURABILIDAD.

7. 120 diodos/ml

CANTIDAD TOTAL DE LUCES LED, EN DIODOS POR METRO LINEAL.

8. Embalaje seguro


UN EMBALAJE QUE ASEGURA LA MÁXIMA PROTECCIÓN DEL PRODUCTO.

Reciclaje voluntario

SUFRAGAMOS LA RECOGIDA Y GESTIÓN DEL RESIDUO DEL ENVASE PARA SU PROCESO DE RECICLADO O RECUPERACIÓN.



El poder de la colaboración

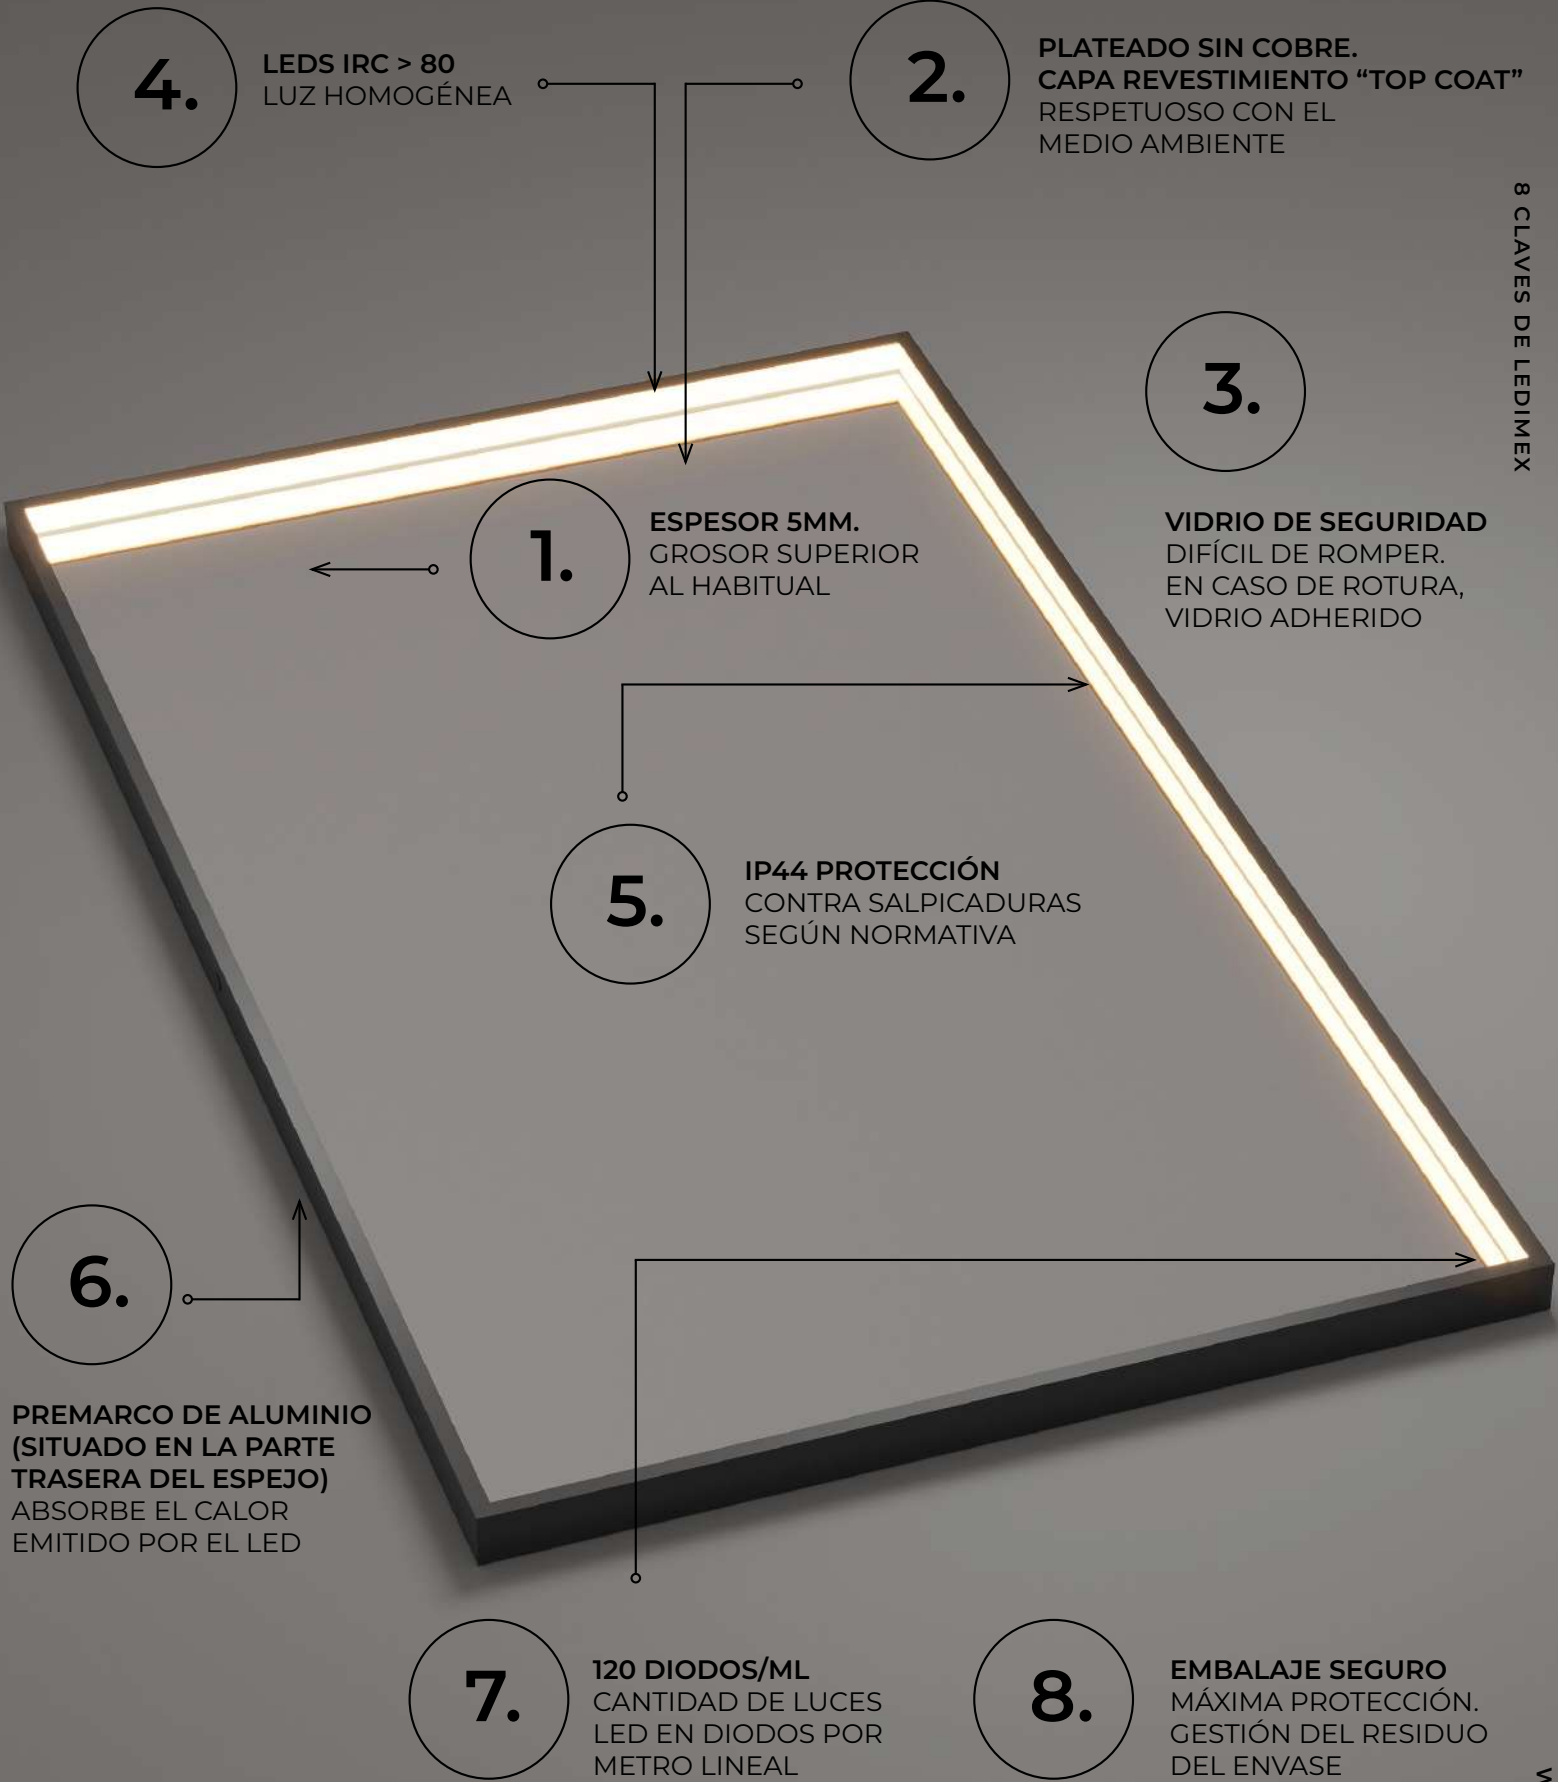



Iconografía. Un lenguaje propio de los espejos Ledimex.


IDENTIFICA LOS VALORES DE CADA PRODUCTO


 Sensor antivaho


 Sensor ON/OFF

 Sensor de movimiento

 Espejos ovalados

 Espejos cuadrados

 Espejos redondos



 Espejo aumento con luz

 Embalaje reforzado

 Regulador intensidad

 Cargador wireless

 Encendido secuencial

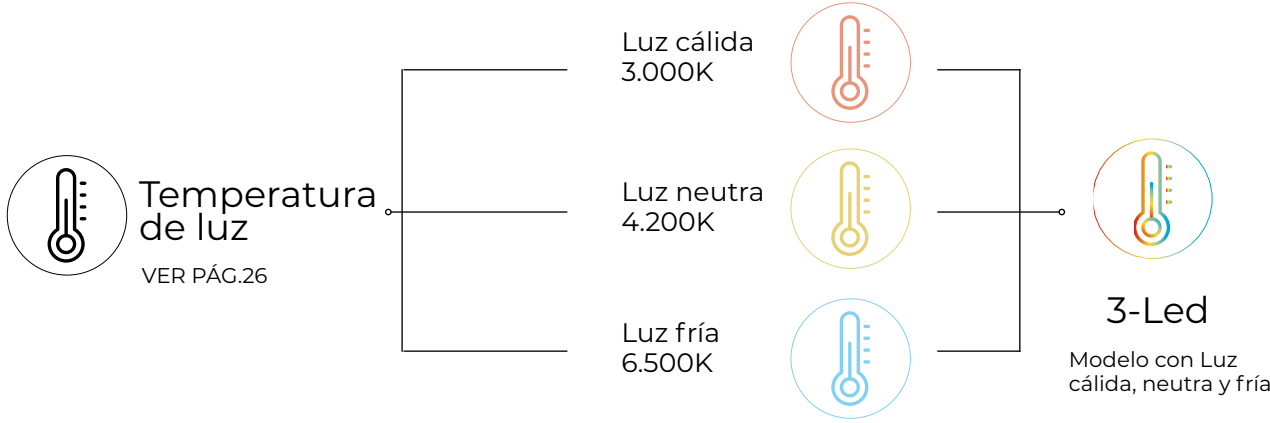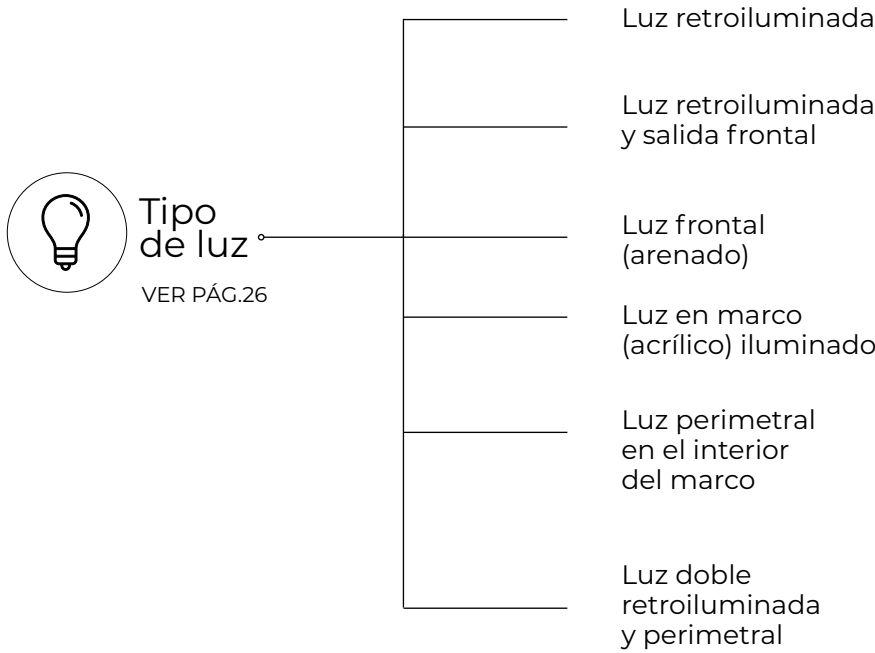

El poder de la luz para realzar la belleza y mejorar la funcionalidad_

TECNOLOGÍA 3-LED. 3 TIPOS DE TEMPERATURA DE LUZ



LUZ CÁLIDA 3.000K


LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K

6 TIPOLOGIAS DE LUZ DE LOS ESPEJOS LEDIMEX


Luz retroiluminada

El origen de la luz procede de la parte trasera del espejo emitiendo un contorno resplandeciente que se refleja en la pared donde esté colocado el espejo. Algunos de los espejos LEDIMEX con luz retroiluminada: Oporto, Dinamarca, Suecia, Italia, California, Tokyo, Fun...

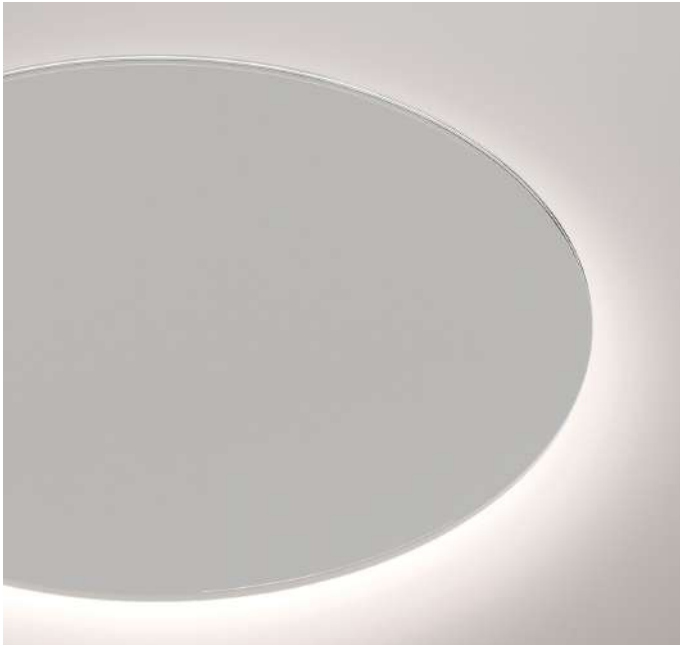


Luz retroiluminada y salida frontal

El origen de la luz procede de la trasera del espejo. Además, la luna del espejo ha ido erosionada (arenado), superficie por la que también se transmite la luz. Modelos LEDIMEX: Bélgica, Londres, Praga, Grecia, Francia, Holanda....

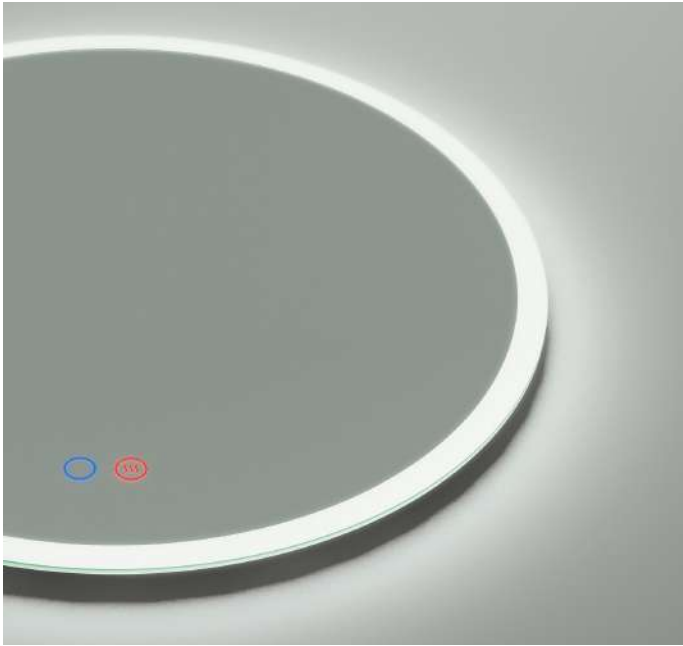


Luz frontal (arenado)

La salida de la luz es, exclusivamente, a través del arenado al contar el espejo con un marco que impide que la luz salga por la parte trasera. Modelos LEDIMEX: Paris, New York, Suiza y Malta.

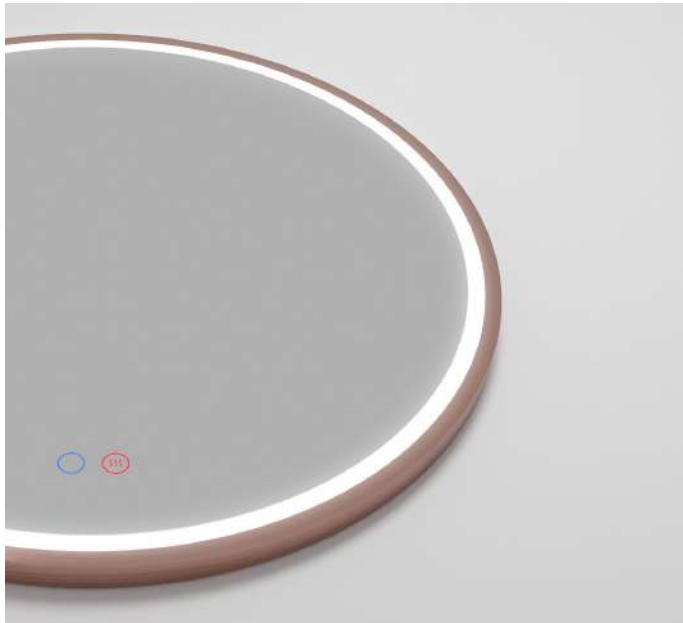

Luz en marco (acrílico) iluminado

El espejo cuenta con un marco acrílico en todo su perímetro que emite luz. Modelos LEDIMEX: Indiana, Canadá, Boston y Atenas.

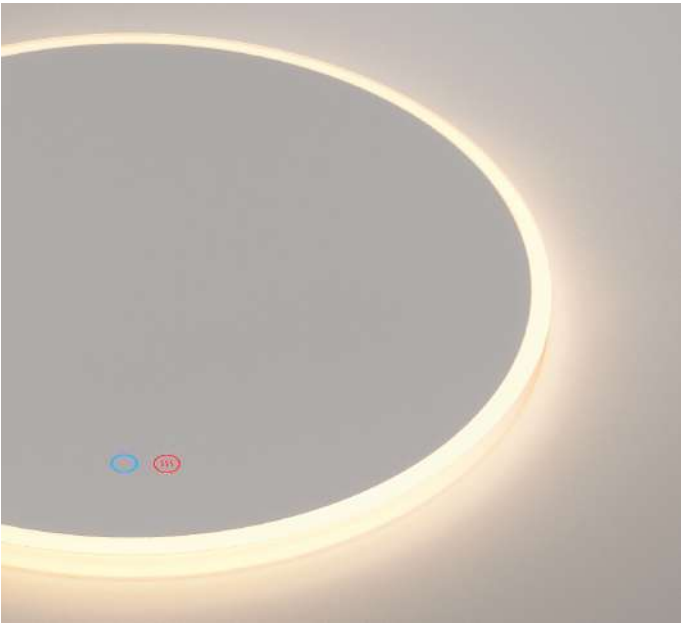

Luz perimetral en el interior del marco

La tira de LED se encuentra en el perímetro interior del marco del espejo. Modelos LEDIMEX: Ability, Nepal, Rio y Roma.



Luz retroiluminada y perimetral

Espejos con z de LED. Siempre se encienden a la vez, una en la parte trasera (retroiluminado) y otra en el perímetro del marco. Modelos LEDIMEX: Torino, Duomo, Milano y Rimini.



ESPEJOS QUE DEFINEN ESTILO

Con Ledimex, más. Más diversidad, más tipos de iluminación, más dimensiones, más acabados...

La regla del MIX&MATCH para lograr crear interiores con carácter. Cada pieza define la identidad de un espacio.

Otros catálogos de mobiliario de baño

MENOS OPCIONES DE ESPEJOS



El espejo es una de las piezas clave en el cuarto de baño. Una pieza esencial para las tareas de aseo diario además de su valor estético por la magnitud y posición que ocupa. Hay un espejo para cada baño y para cada persona. ¿Sabes cómo identificarlo? Aquí tienes algunas claves que te ayudarán.

Tamaño adecuado

CUANTO MÁS GRANDE MEJOR, PERO NO SIEMPRE.

Diseños y formas

CUADRADOS, REDONDOS, RECTANGULARES, OVALADOS, IRREGULARES... MÁS DE LO IMAGINABLE.

Con iluminación

PARA VERTE MEJOR... LAS RUTINAS DE ASEO, PARA CREAR LA ATMÓSFERA PERFECTA...

Con marco o sin él

UN RASGO DE ELEGANCIA Y SOBRIEDAD SOBRE TODO CUANDO ES DE GRAN TAMAÑO.

1, 2 ó más espejos

MENOS ES MÁS, MÁS A VECES, NOS HACE ÚNICOS.

Otras tecnologías

NO HAY BELLEZA SIN INTELIGENCIA: SIST. ANTIVAHO, SENSORES DE MOVIMIENTO...

Con LEDIMEX...


MÚLTIPLES OPCIONES DE ESPEJOS



BE
YOU
BE
DIFFERENT.
IMEX ABOUT HELPING YOU

ELEMENTOS COORDINADOS

La regla del MIX&MATCH Combina los productos de Ledimex, Imex, Medimex para crear interiores con carácter.

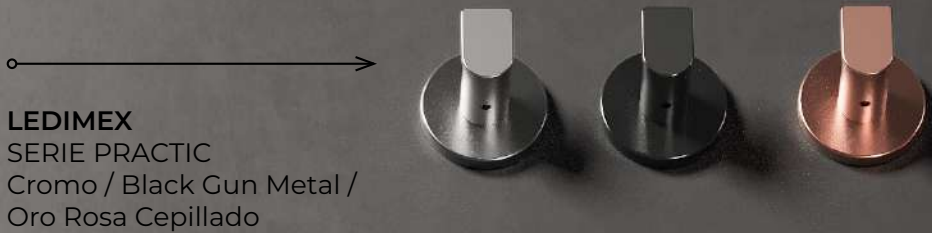

LEDIMEX
SERIE PRACTIC
Cromo / Black Gun Metal /
Oro Rosa Cepillado



IMEX
SERIE LINE
Black Gun Metal

LEDIMEX
SERIE PARIS
Oro Rosa Cepillado

MEDIMEX
SERIE TIME
Toallero 50cm
Black Gun Metal

MEDIMEX
SERIE TIME
Porta-rollo
Oro Rosa Cepillado

IMEX
SERIE OLIMPO
Oro Rosa Cepillado

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Negro Mate

BE
YOU
BE
DIFFERENT.
IMEX ABOUT HELPING YOU

Índice alfabético

con atributos

Ability P. 88 	Atenas P. 170 	Austria P. 40 	Bélgica P. 146 	Indiana P. 228 	Italia P. 70 	Lisboa P. 152 	Londres P. 158 	Malta P. 120 
								
Bolonia P. 176 	Boston P. 94 	California P. 100 	Canadá P. 222 	Milano P. 234 	Nepal P. 188 	New York P. 126 	Oporto P. 164 	Oval P. 216 
								
Cardiff & Gales P. 210 	Concept P. 106 	Dinamarca P. 46 	Duomo P. 112 	Paris P. 194 	Praga P. 76 	Rimini P. 242 	Rio P. 250 	Roma P. 256 
								
Francia P. 52 	Fun P. 182 	Grecia P. 58 	Holanda P. 64 	Suecia P. 82 	Suiza P. 132 	Tokyo P. 262 	Torino P. 200 	Viena P. 138 
								

Índice por formas: rectos

CUADRADOS - RECTANGULARES | SIN MARCO

Austria P. 40	Dinamarca P. 46	Francia P. 52	Grecia P. 58	Holanda P. 64
				

Italia P. 70	Praga P. 76	Suecia P. 82
		

CUADRADOS - RECTANGULARES | CON MARCO

Ability P. 88	Boston P. 94	California P. 100	Concept P. 106	Duomo P. 112
				

Malta P. 120	New York P. 126	Suiza P. 132	Viena P. 138
			

Índice por formas: redondos

REDONDOS | SIN MARCO

Bélgica P. 146	Lisboa P. 152	Londres P. 158	Oporto P. 164	Atenas P. 170
				

CON MARCO

Bolonia P. 176	Fun P. 182	Nepal P. 188	Paris P. 194	Torino P. 200
				

Índice por formas: ovalados, elípticos, capilla...

SIN MARCO

Cardiff & Gales P. 210	Oval P. 216
	

CON MARCO

Canadá P. 222	Indiana P. 228
	

Milano P. 234	Rimini P. 242	Rio P. 250	Roma P. 256	Tokyo P. 262
				



Espejos formas rectas

CUADRADOS - RECTANGULARES | SIN MARCO

Austria P. 40	Dinamarca P. 46	Francia P. 52	Grecia P. 58	Holanda P. 64
Italia P. 70	Praga P. 76	Suecia P. 82		

CUADRADOS - RECTANGULARES | CON MARCO

Ability P. 88	Boston P. 94	California P. 100	Concept P. 106	Duomo P. 112
Malta P. 120	New York P. 126	Suiza P. 132	Viena P. 138	

Austria

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS

LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO



6.500K

Austria



Austria

VALORES
DEL PRODUCTO



Austria

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN + ARENADO

DESCRIPCIÓN

-  Espejos cuadrados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

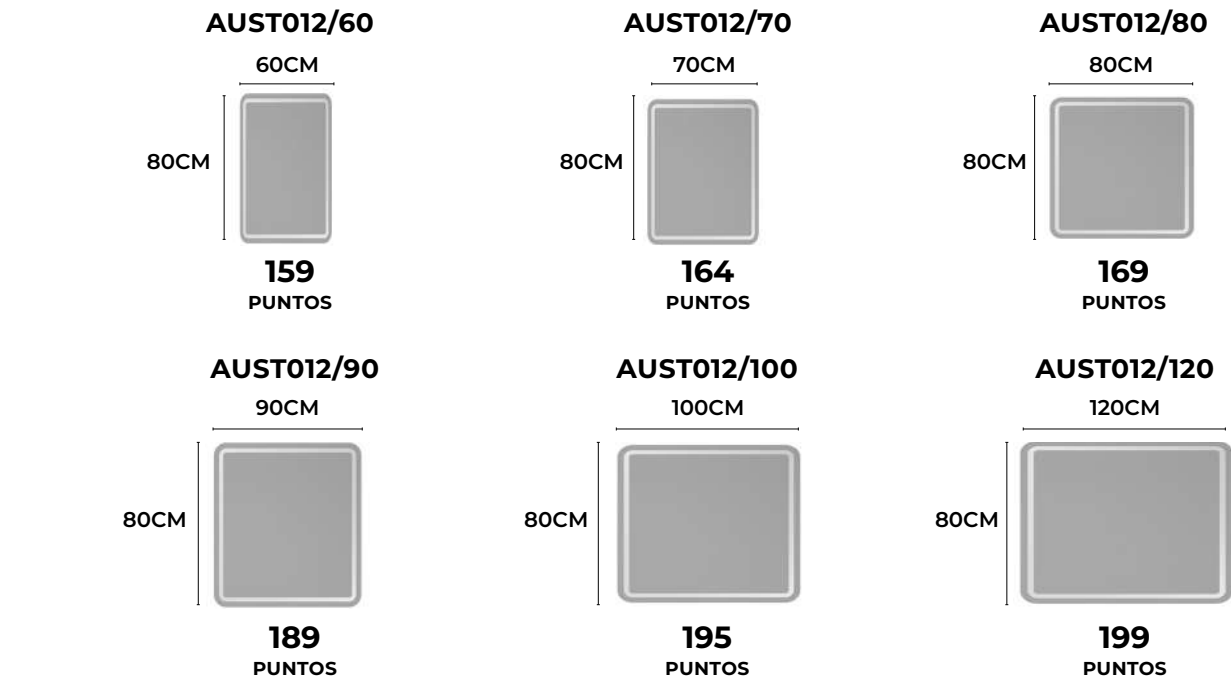

ESQUEMA TÉCNICO

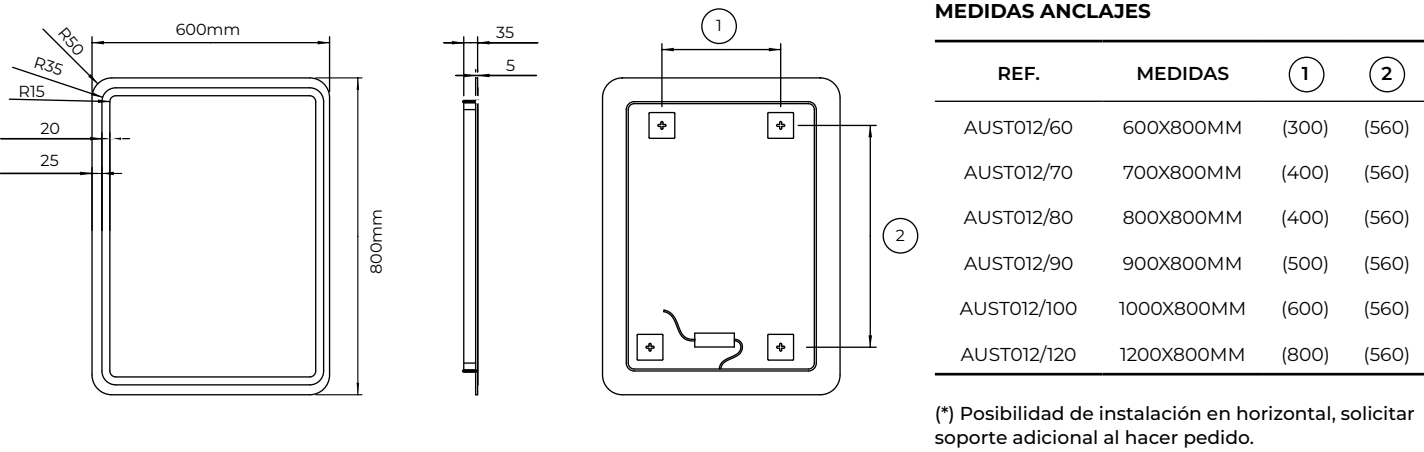

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014427	AUST012/60	8,80	1575	24W
8435668014588	AUST012/70	10,22	1715	24W
8435668014755	AUST012/80	12,50	1855	24W
8435668014939	AUST012/90	12,78	1995	24W
8435668015110	AUST012/100	14,20	2135	24W
8435668015295	AUST012/120	16,70	2415	36W

Dinamarca

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA




6.500K






VALORES
DEL PRODUCTO

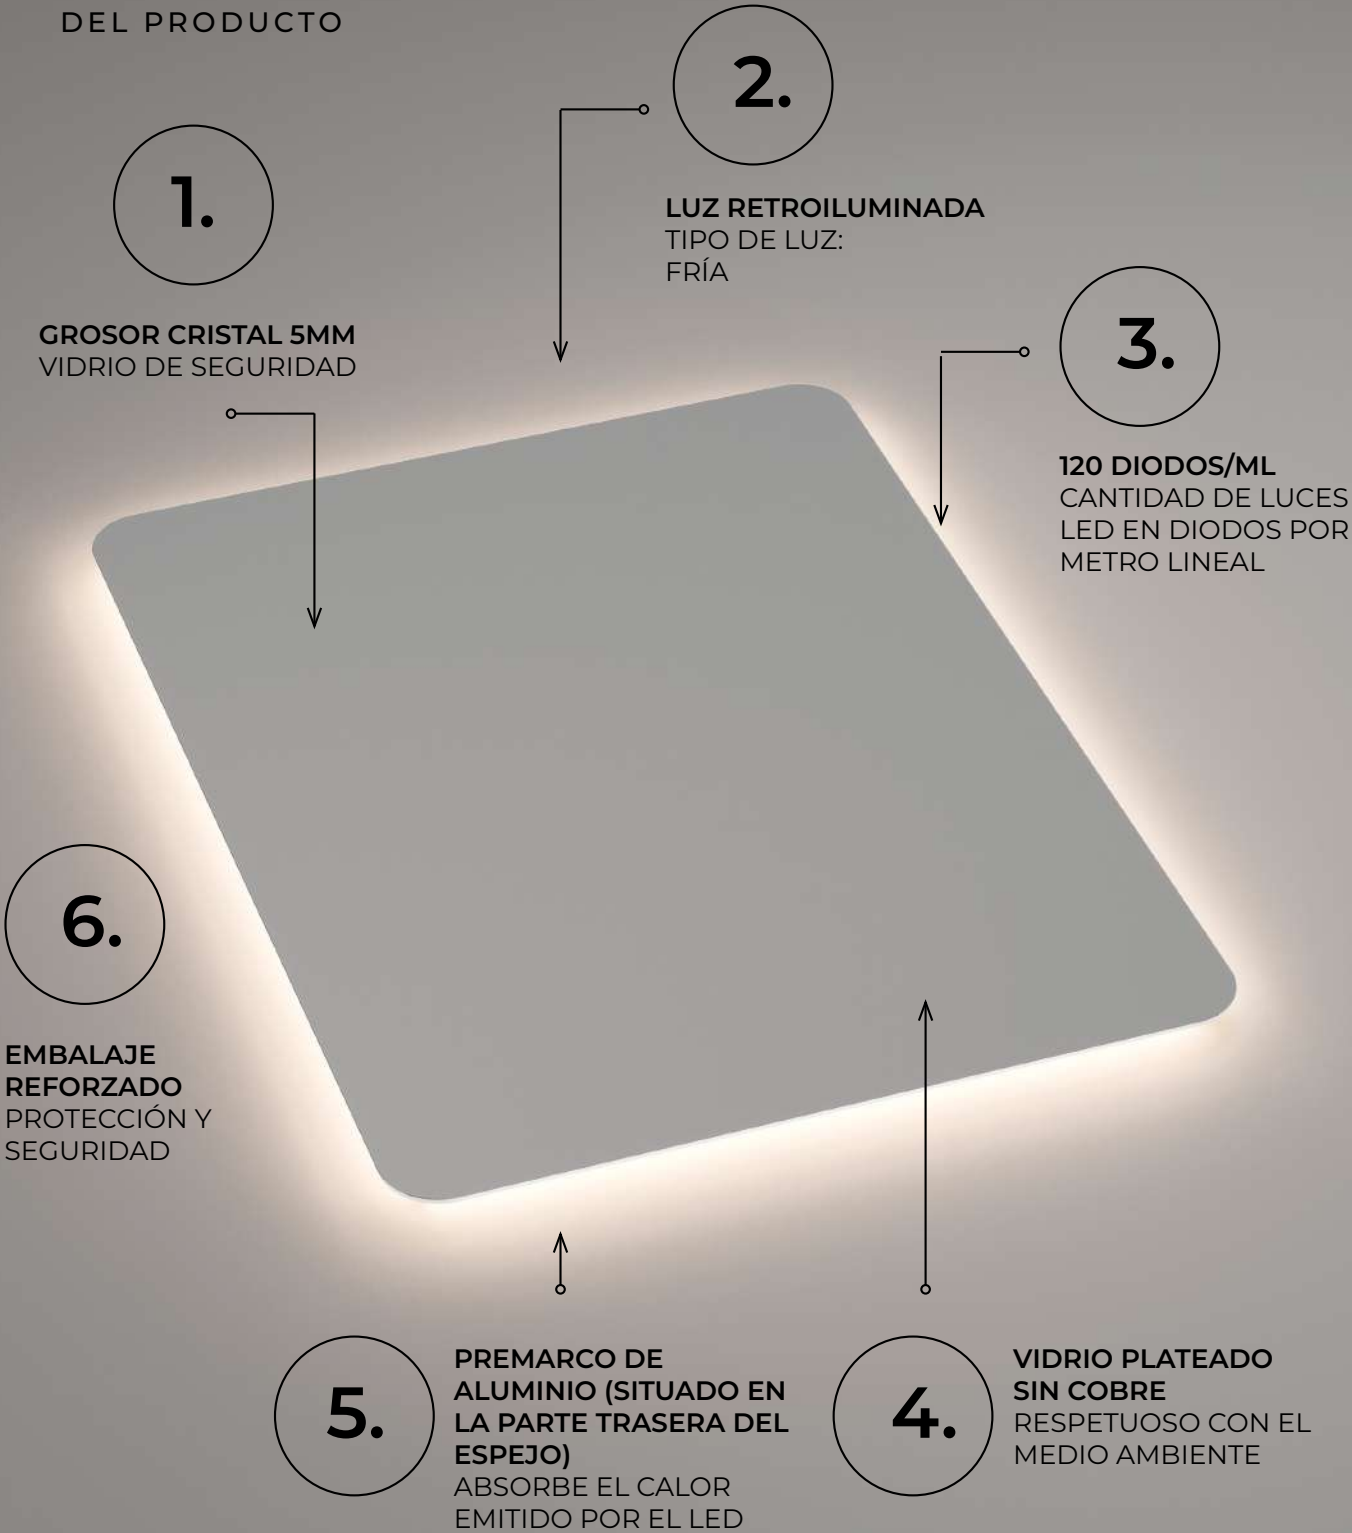

Dinamarca

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA

DETALLE

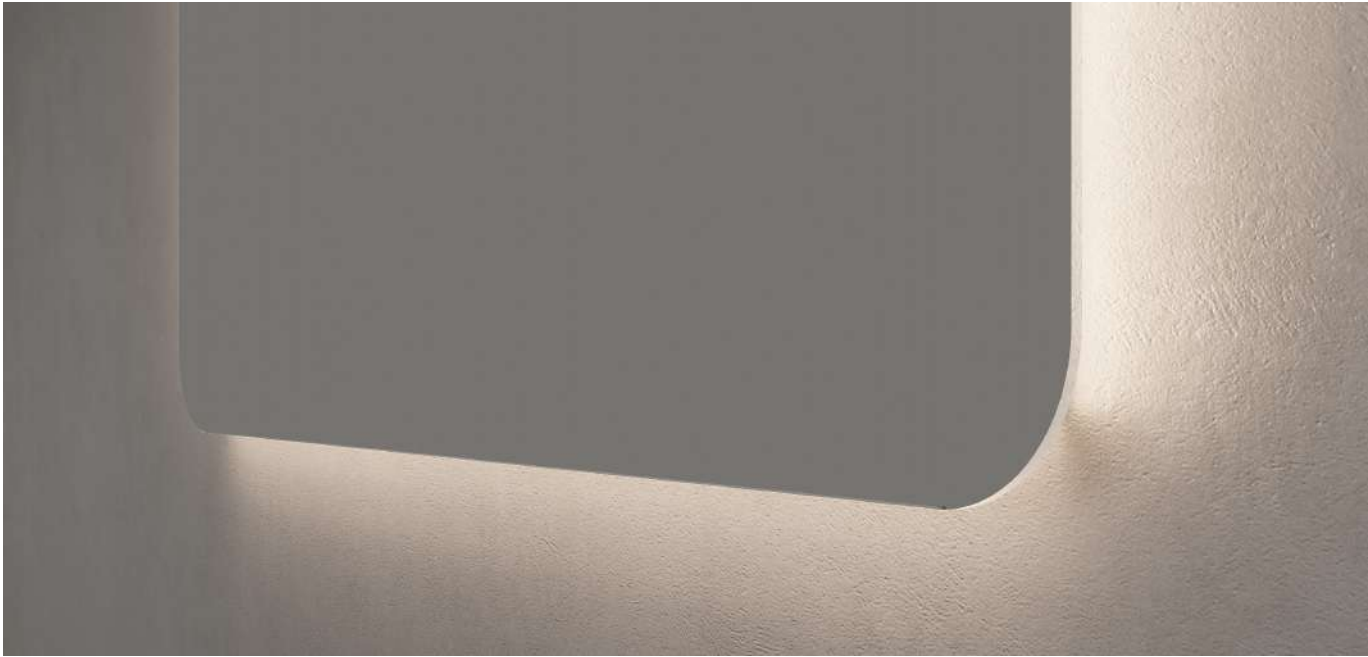

GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

-  Espejos cuadrados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

DINA011/60 60CM 80CM 149 PUNTOS	DINA011/70 70CM 80CM 155 PUNTOS	DINA011/80 80CM 80CM 185 PUNTOS
DINA011/90 90CM 80CM 189 PUNTOS	DINA011/100 100CM 80CM 195 PUNTOS	DINA011/120 120CM 80CM 199 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

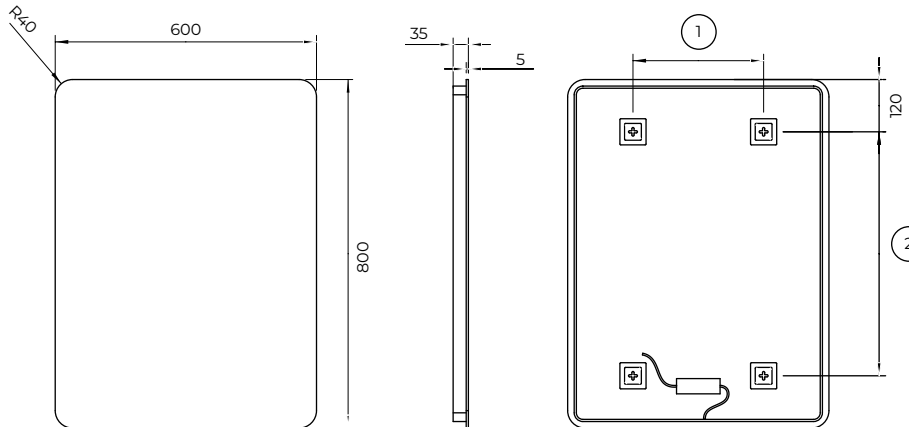

MEDIDAS ANCLAJES			
REF.	MEDIDAS	①	②
DINA011/60	600X800MM	(300)	(560)
DINA011/70	700X800MM	(300)	(560)
DINA011/80	800X800MM	(400)	(500)
DINA011/90	900X800MM	(400)	(500)
DINA011/100	1000X800MM	(600)	(500)
DINA011/120	1200X800MM	(400)	(500)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014984	DINA011/60	8,82	1750	24W
8435668015066	DINA011/70	10,32	1960	24W
8435668015165	DINA011/80	10,52	2030	24W
8435668015240	DINA011/90	13,92	2170	24W
8435668015332	DINA011/100	14,26	2240	24W
8435668014281	DINA011/120	16,90	2590	24W

Francia

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO



6.500K

Francia



Francia

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR CRISTAL 5MM
VIDRIO DE SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

PREMARCO DE
ALUMINIO (SITUADO
EN LA PARTE
TRASERA DEL
ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

7.

EMBALAJE
REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

6.


CRISTAL
ARENADO

5.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPECTUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

4.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

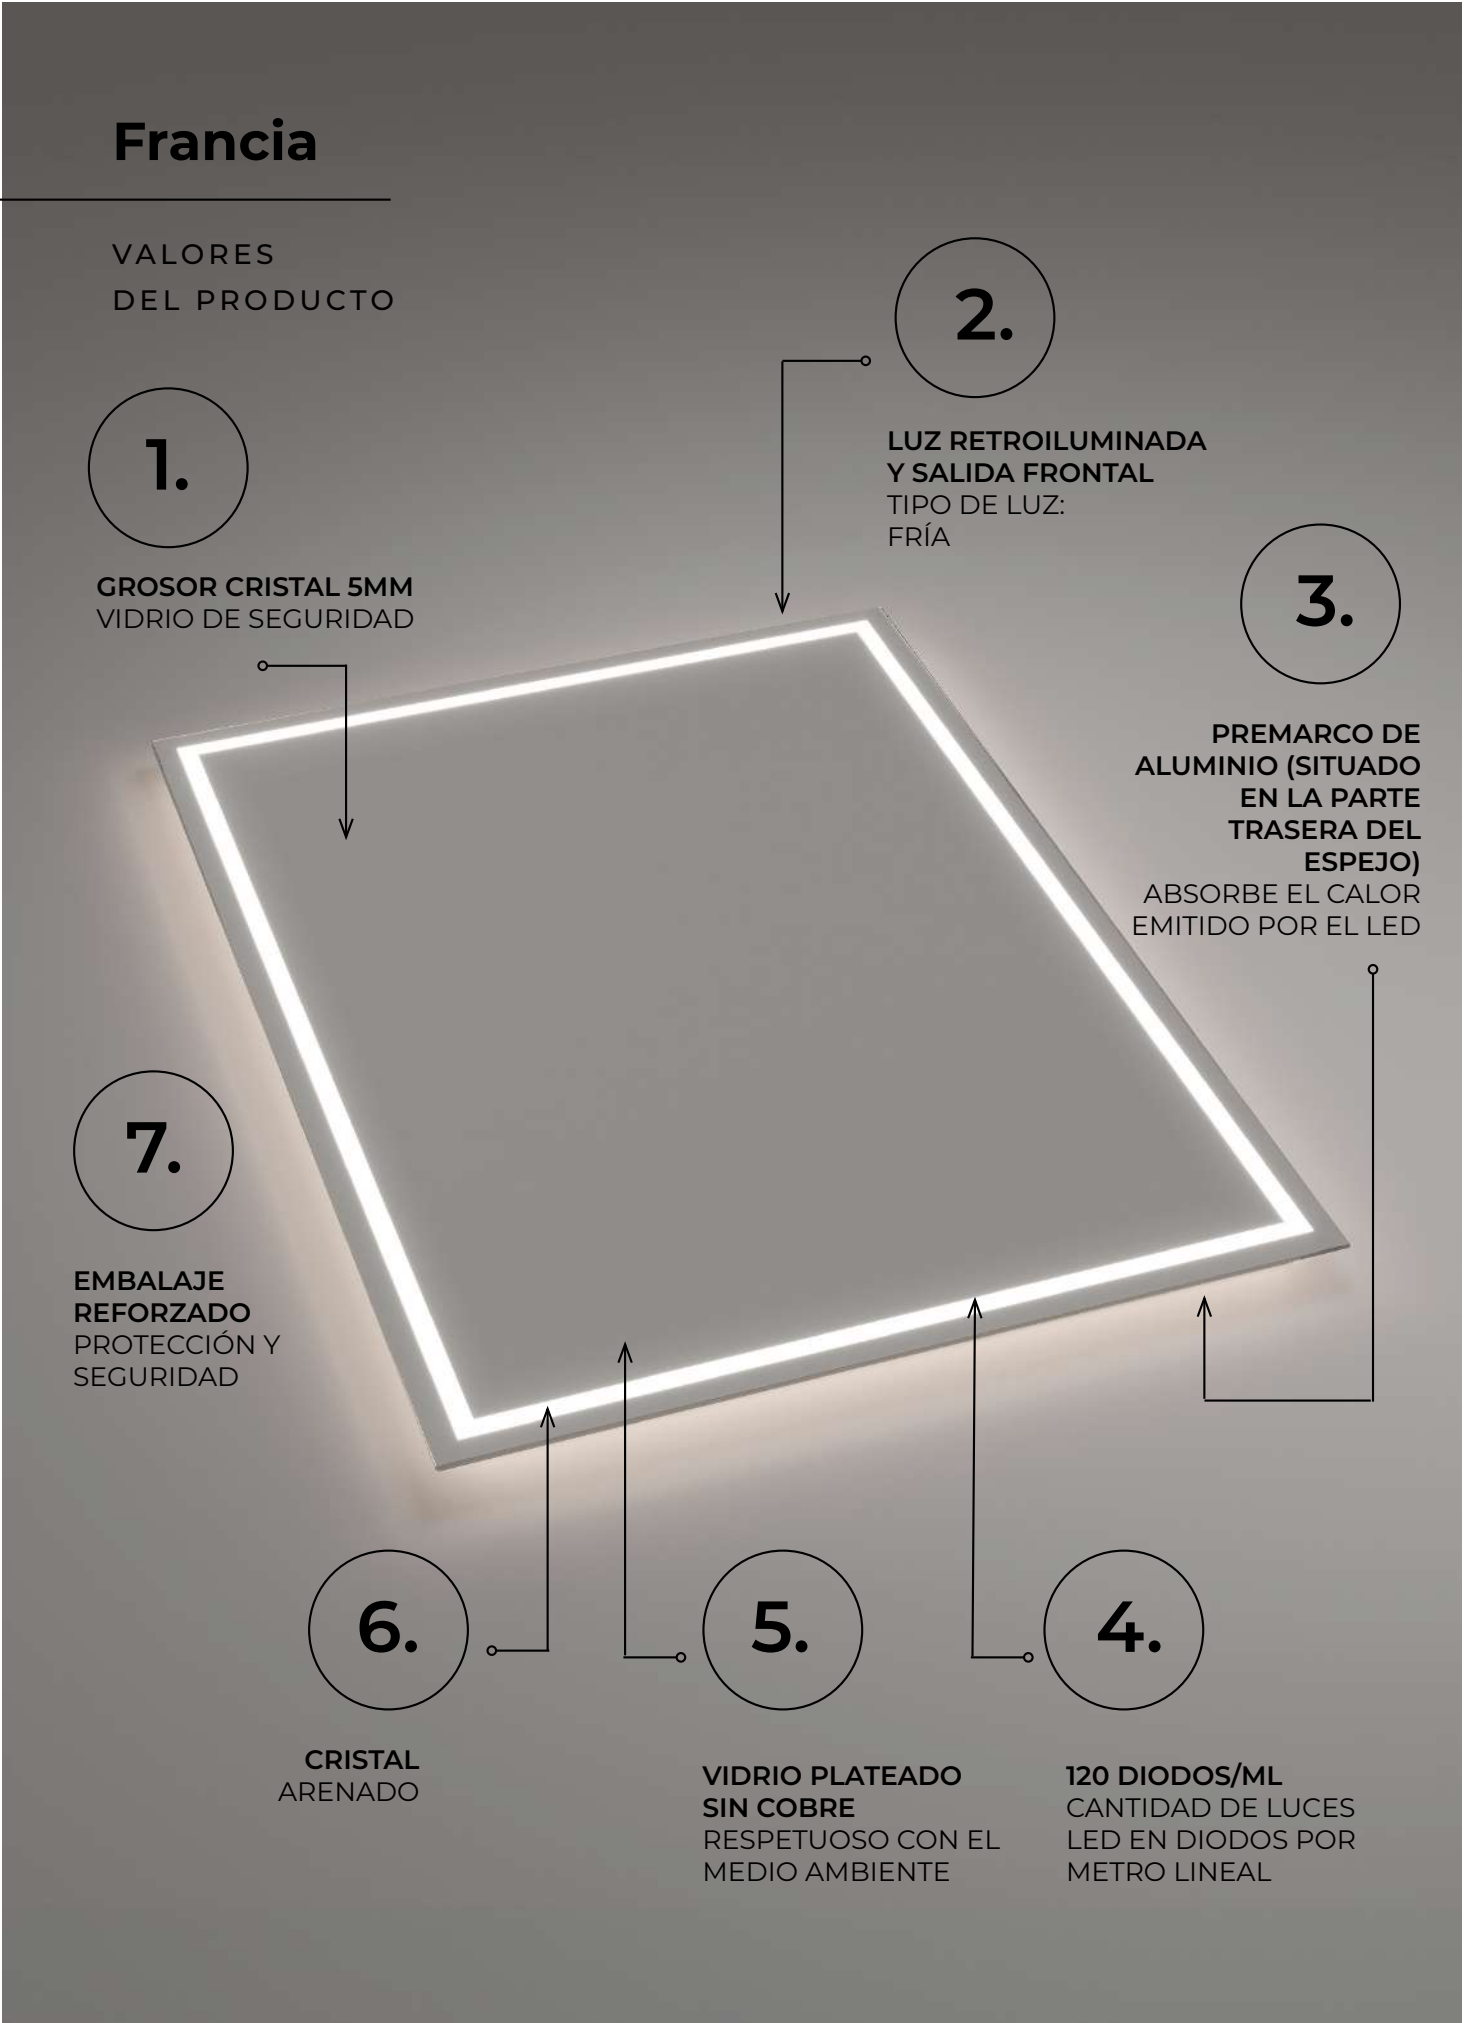

Francia

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN + ARENADO

DESCRIPCIÓN

-  Espejos cuadrados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado.
Luz retroiluminada y salida frontal a través de arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

FRANC008/60 60CM 80CM 159 PUNTOS	FRANC008/70 70CM 80CM 169 PUNTOS	FRANC008/80 80CM 80CM 179 PUNTOS
FRANC00/90 90CM 80CM 199 PUNTOS	FRANC008/100 100CM 80CM 209 PUNTOS	FRANC008/120 120CM 80CM 229 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

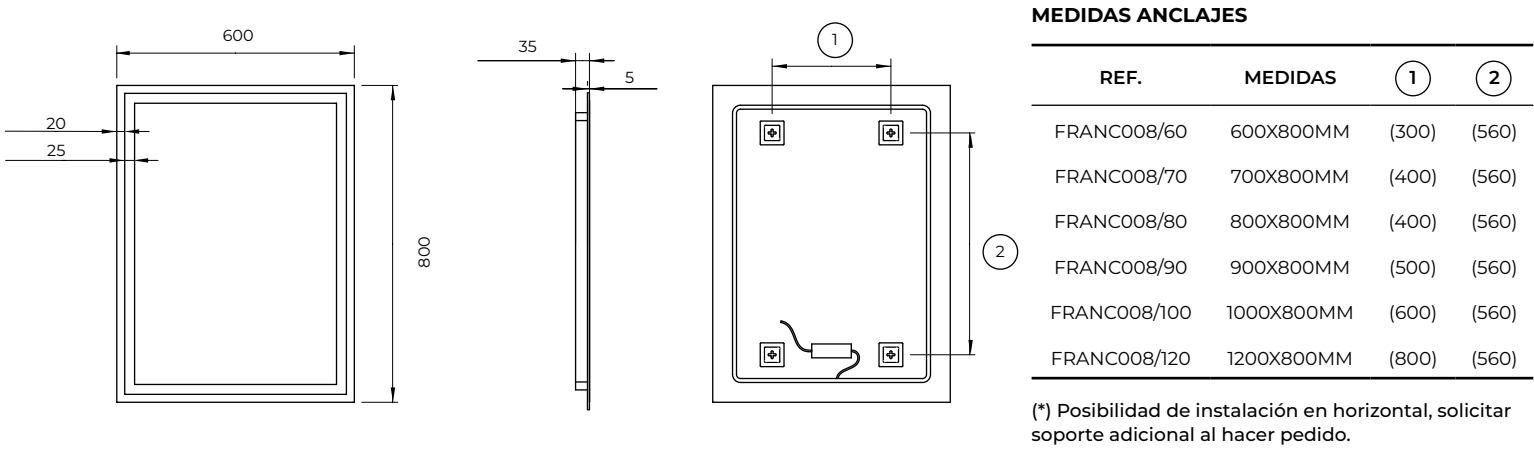

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014632	FRANC008/60	8,80	1575	24W
8435668014694	FRANC008/70	10,18	1750	24W
8435668014816	FRANC008/80	11,44	1855	24W
8435668014878	FRANC008/90	12,92	1995	24W
8435668014991	FRANC008/100	14,16	2170	24W
8435668015059	FRANC008/120	16,80	2415	36W

Grecia

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO



6.500K




Grecia



Grecia


VALORES
DEL PRODUCTO

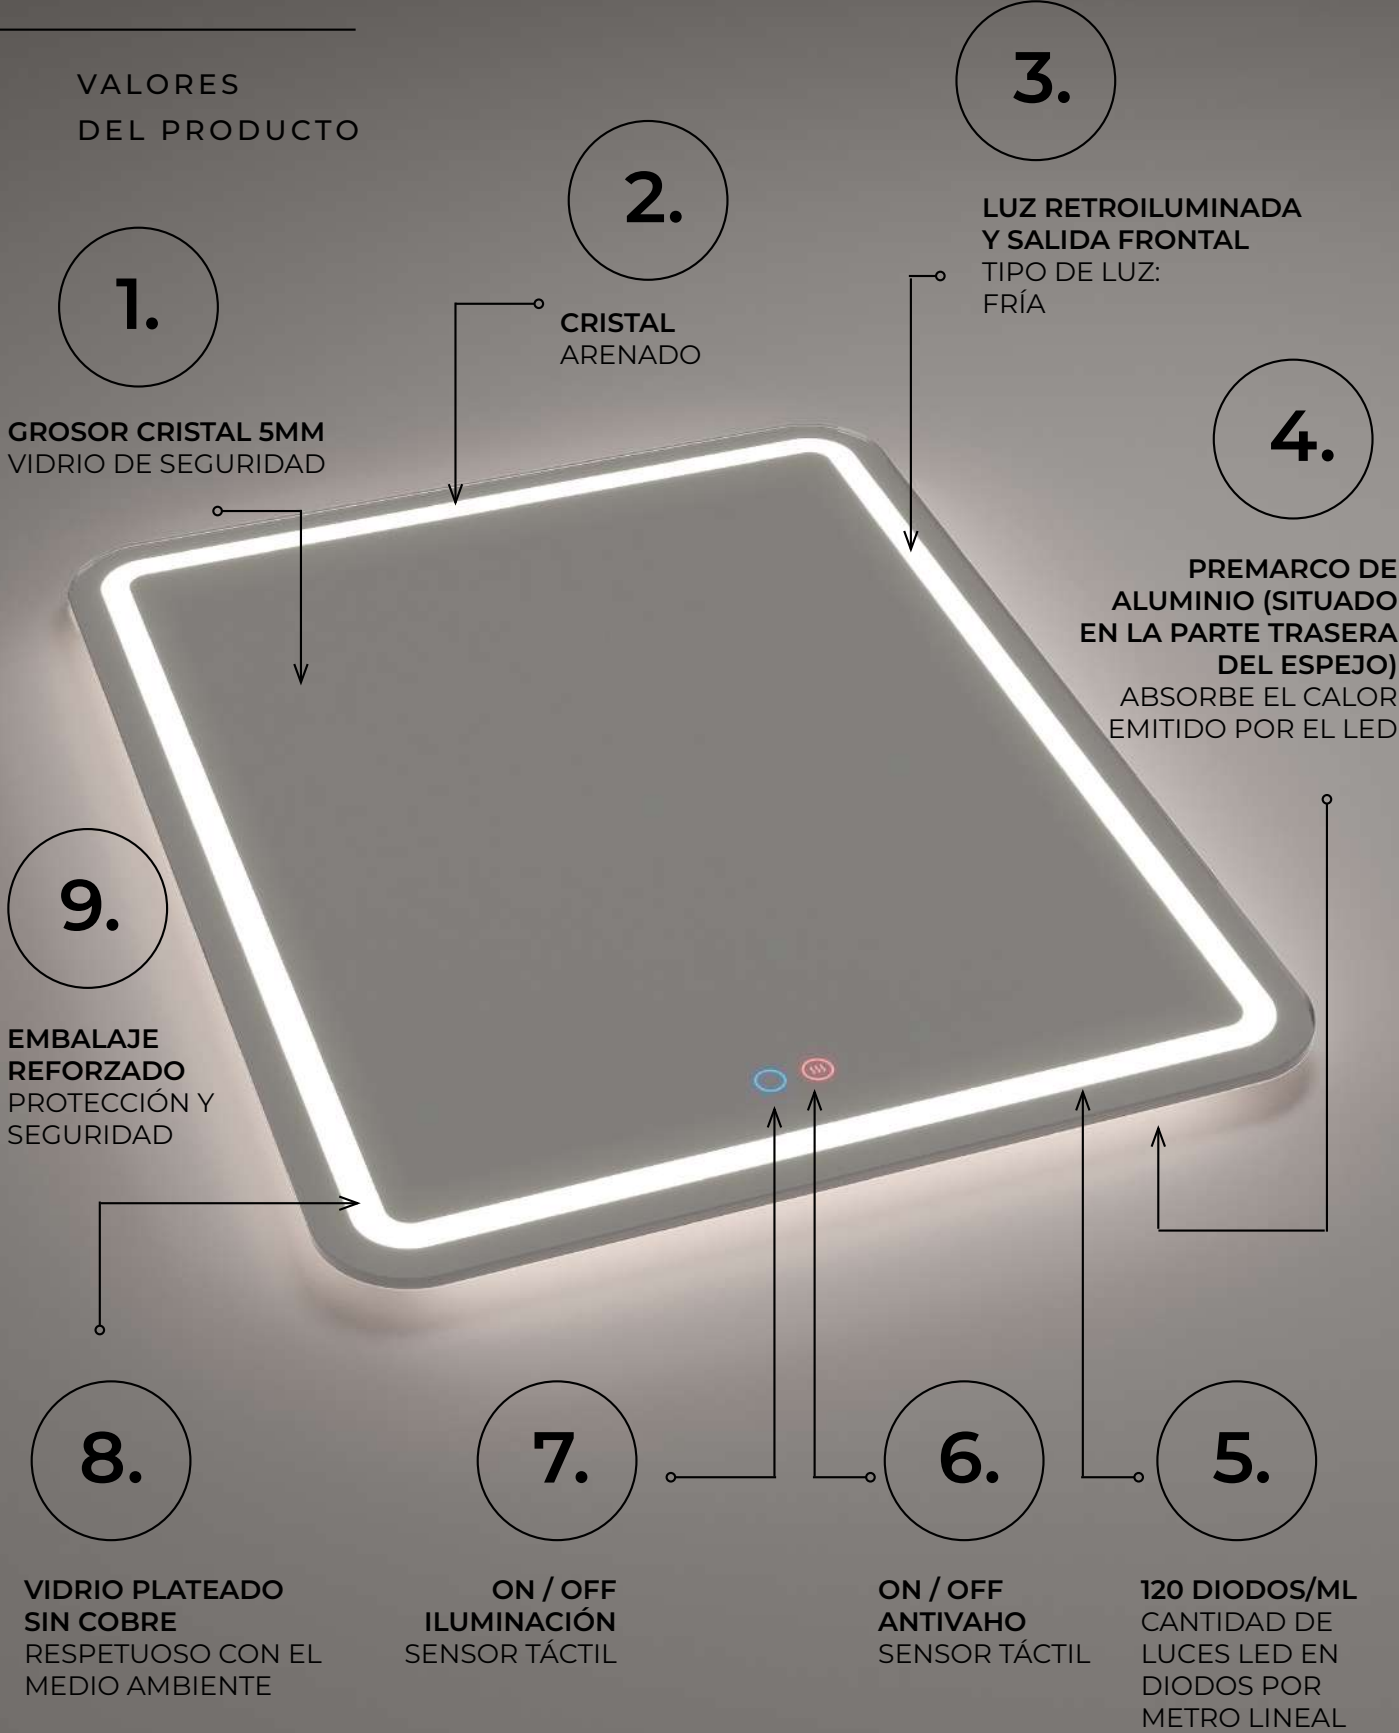

Grecia

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES

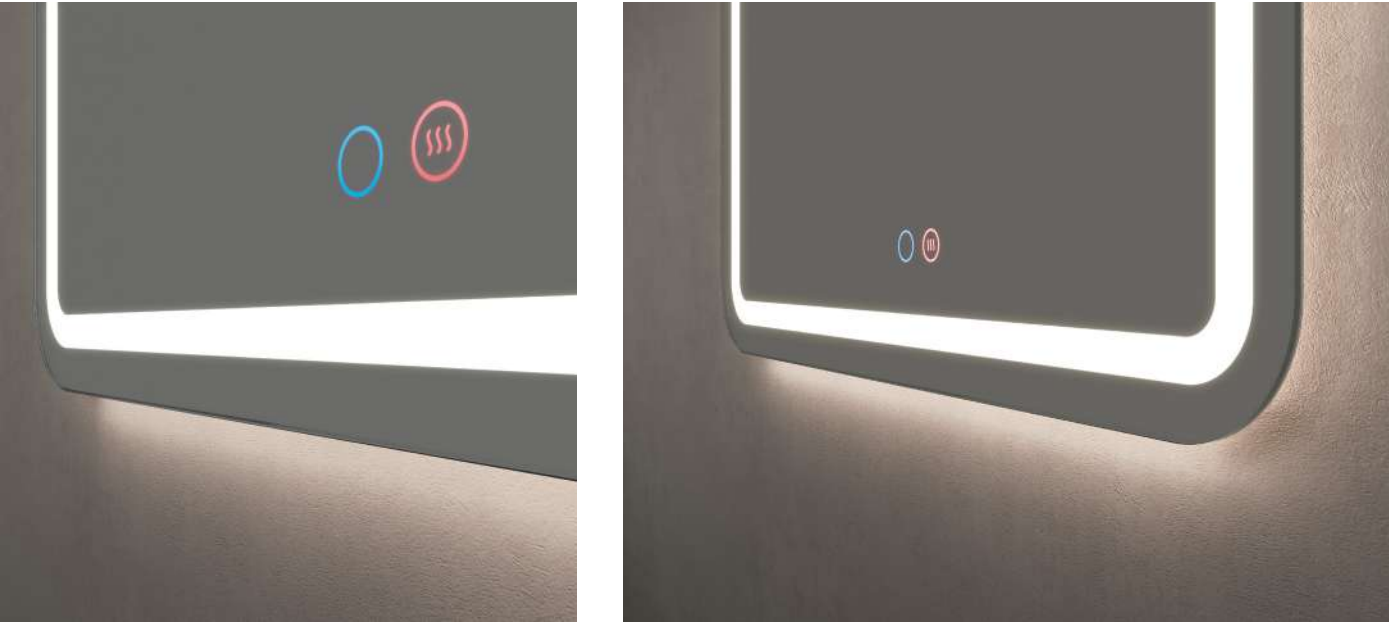

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

CRISTAL CON ARENADO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor
antivaho
-  Sensor
ON/OFF
-  Espejos
cuadrados
-  Luz
fría
-  Embalaje
reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

GREC013/60 60CM 80CM 169 PUNTOS	GREC013/70 70CM 80CM 179 PUNTOS	GREC013/80 80CM 80CM 189 PUNTOS
GREC013/90 90CM 80CM 219 PUNTOS	GREC013/100 100CM 80CM 229 PUNTOS	GREC013/120 120CM 80CM 239 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

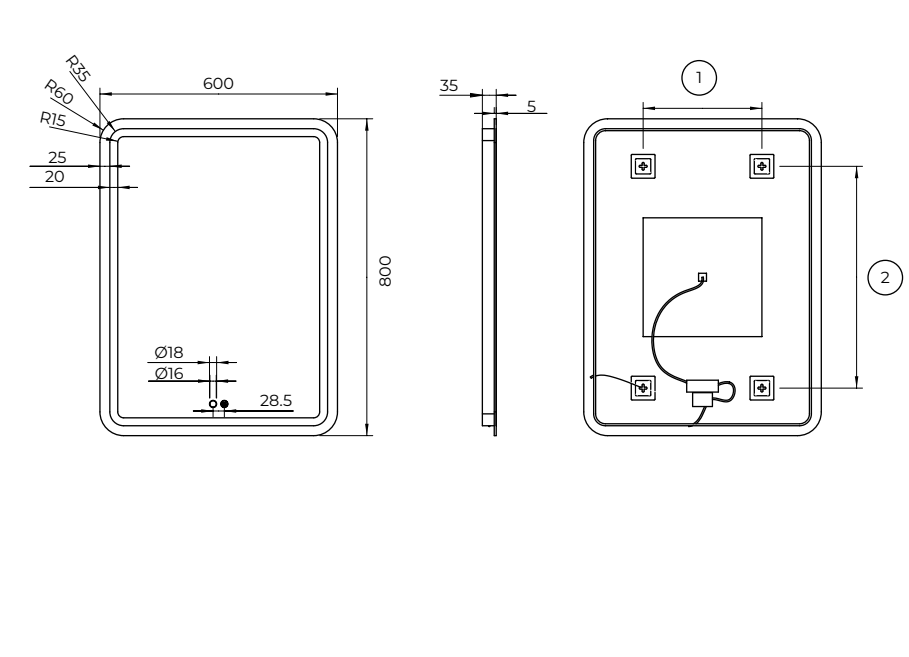


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
GREC013/60	600X800MM	(300)	(560)
GREC013/70	700X800MM	(400)	(560)
GREC013/80	800X800MM	(400)	(560)
GREC013/90	900X800MM	(500)	(560)
GREC013/100	1000X800MM	(600)	(560)
GREC013/120	1200X800MM	(600)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES


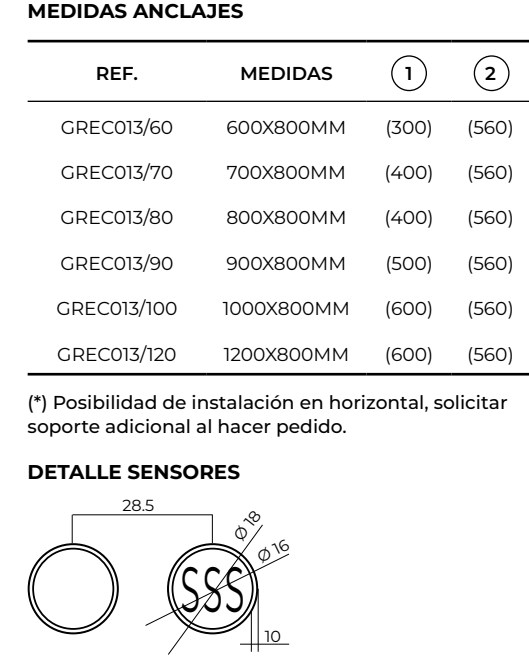


DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015387	GREC013/60	8,92	1575	36W
8435668015400	GREC013/70	10,28	1715	36W
8435668015424	GREC013/80	11,30	1855	36W
8435668015448	GREC013/90	12,94	1995	36W
8435668015462	GREC013/100	10,60	2135	36W
8435668015486	GREC013/120	16,78	2415	36W

Holanda

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA
FRONTAL POR ARENADO

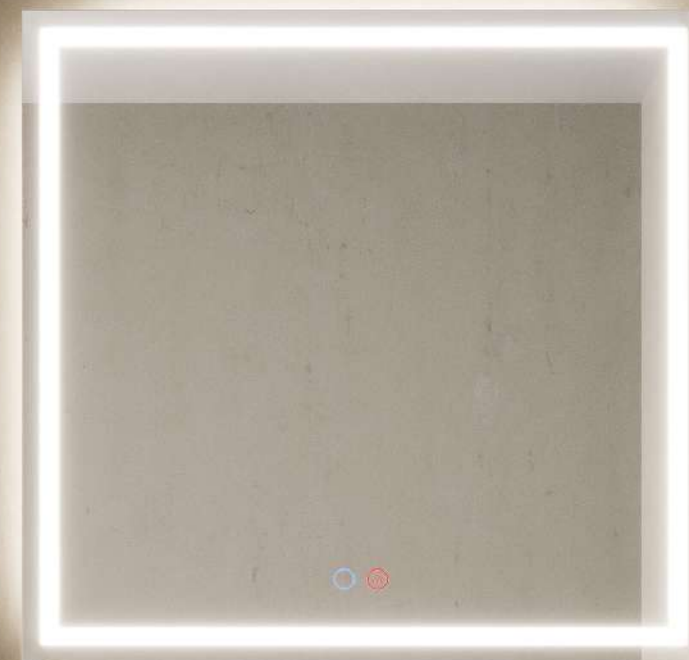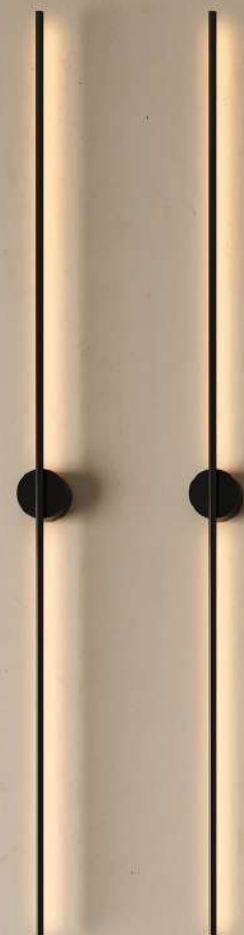


Holanda



Holanda

VALORES
DEL PRODUCTO

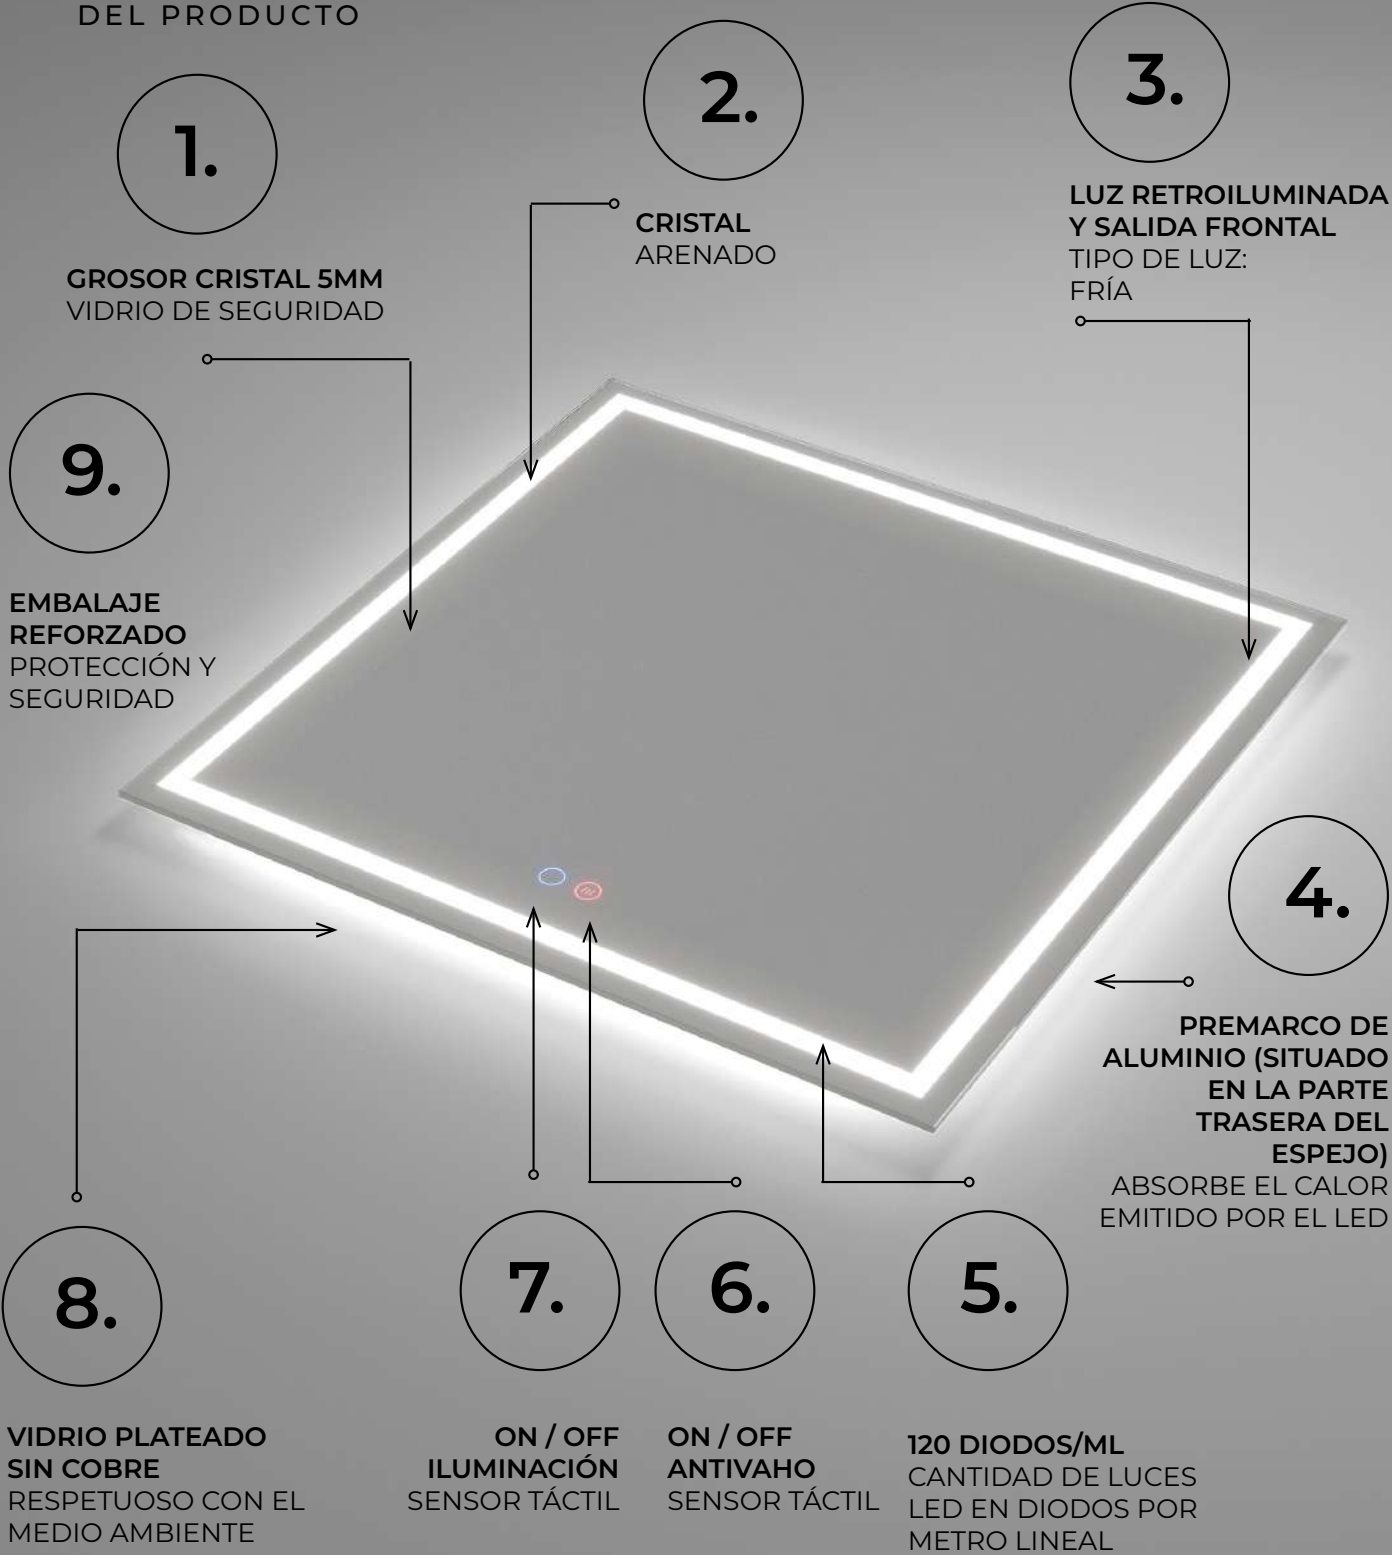


Holanda

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

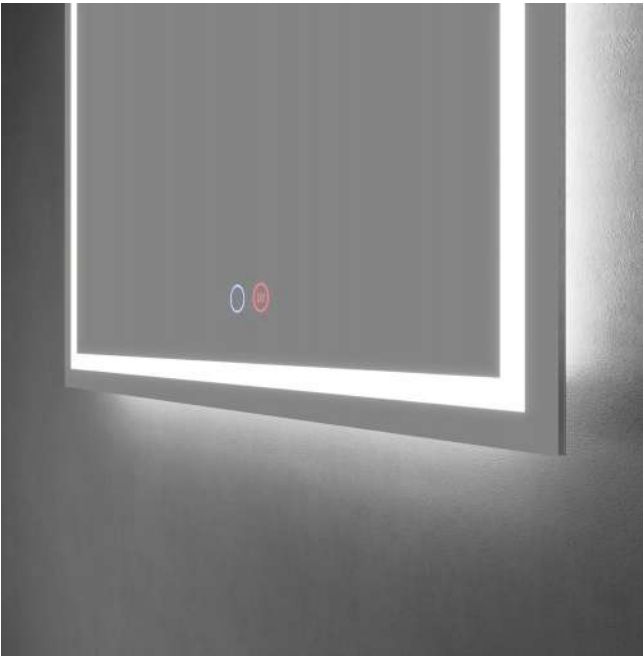

GROSOR CRISTAL + ARENADO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado.
Luz retroiluminada y salida frontal a través de arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

HOLAN009/60 60CM 80CM 169 PUNTOS	HOLAN009/70 70CM 80CM 179 PUNTOS	HOLAN009/80 80CM 80CM 189 PUNTOS
HOLAN009/90 90CM 80CM 209 PUNTOS	HOLAN009/100 100CM 80CM 219 PUNTOS	HOLAN009/120 120CM 80CM 239 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

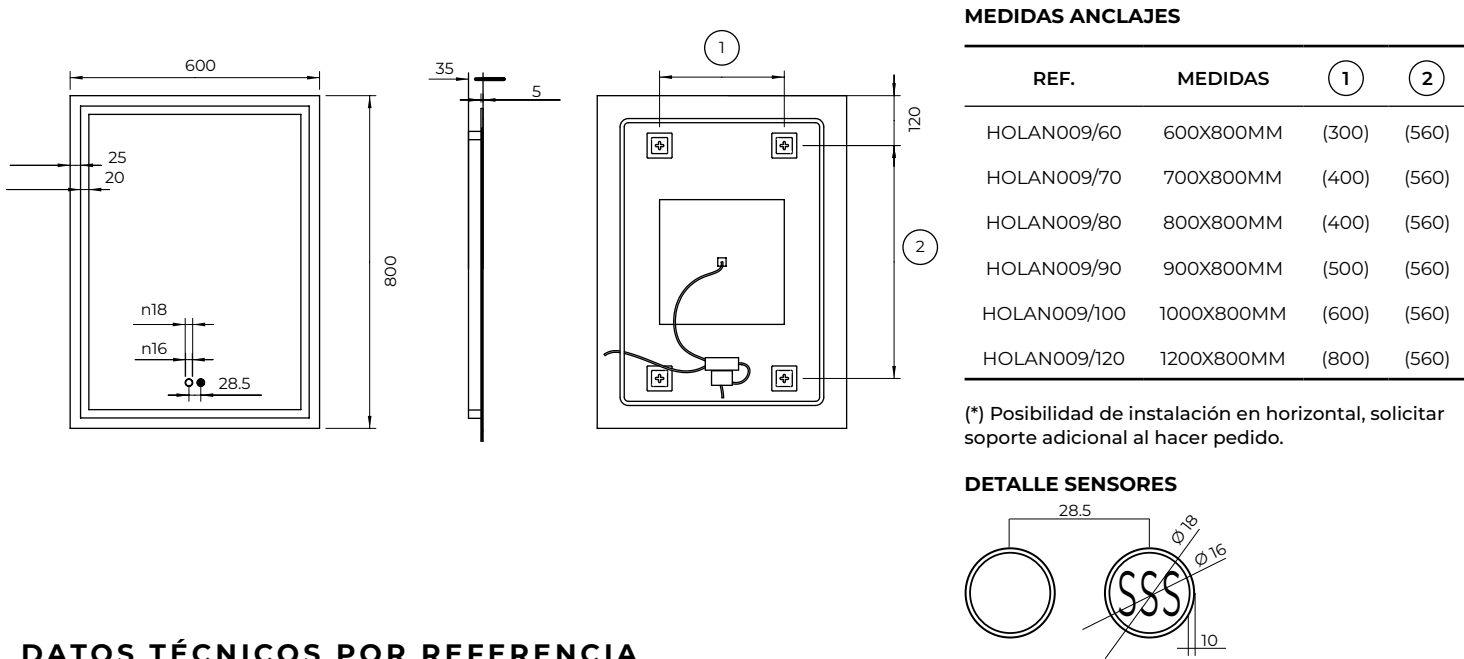

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015172	HOLAN009/60	8,88	1575	36W
8435668015233	HOLAN009/70	10,24	1750	36W
8435668015349	HOLAN009/80	11,54	1855	36W
8435668014236	HOLAN009/90	12,88	1995	36W
8435668014328	HOLAN009/100	14,22	2170	36W
8435668014373	HOLAN009/120	16,76	2415	36W

Italia

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA




Italia



Italia


VALORES
DEL PRODUCTO

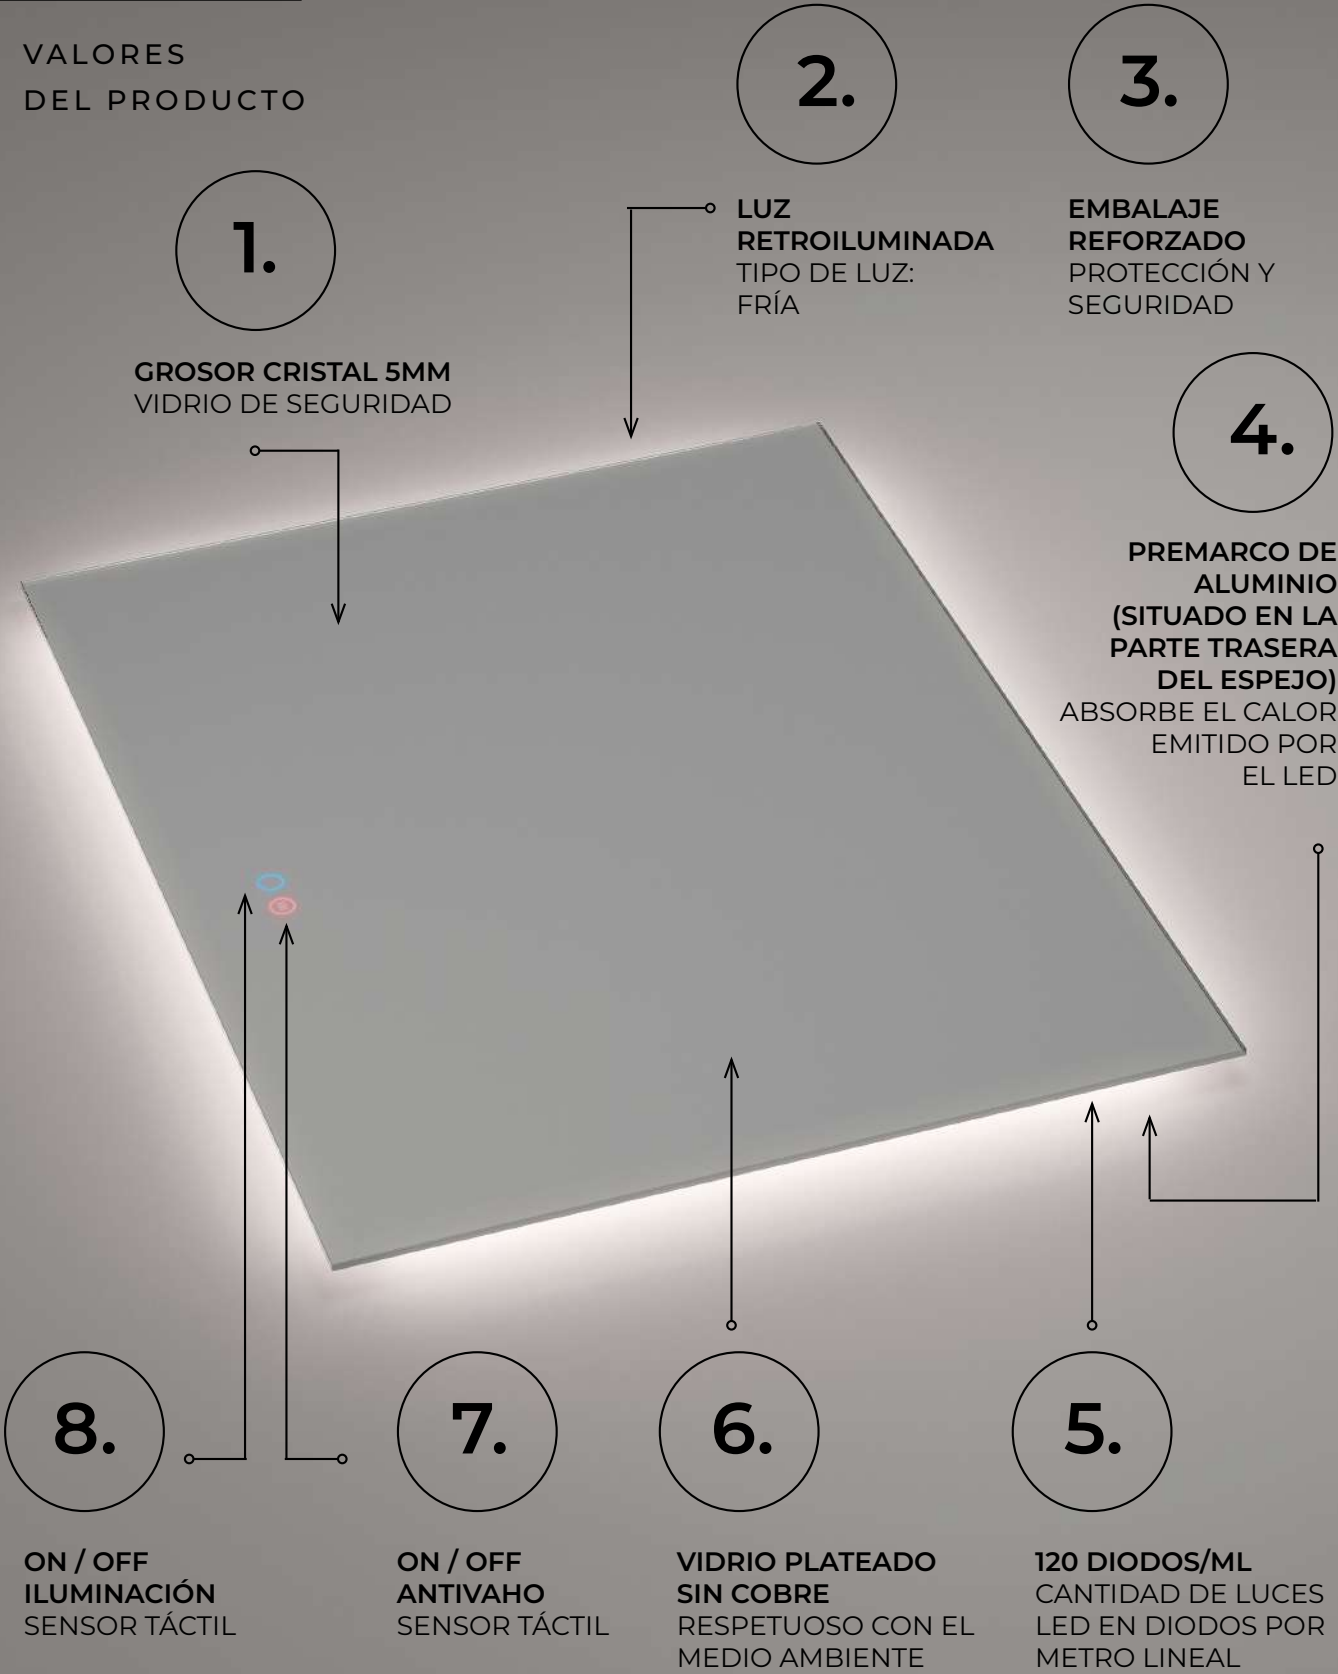

Italia

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE

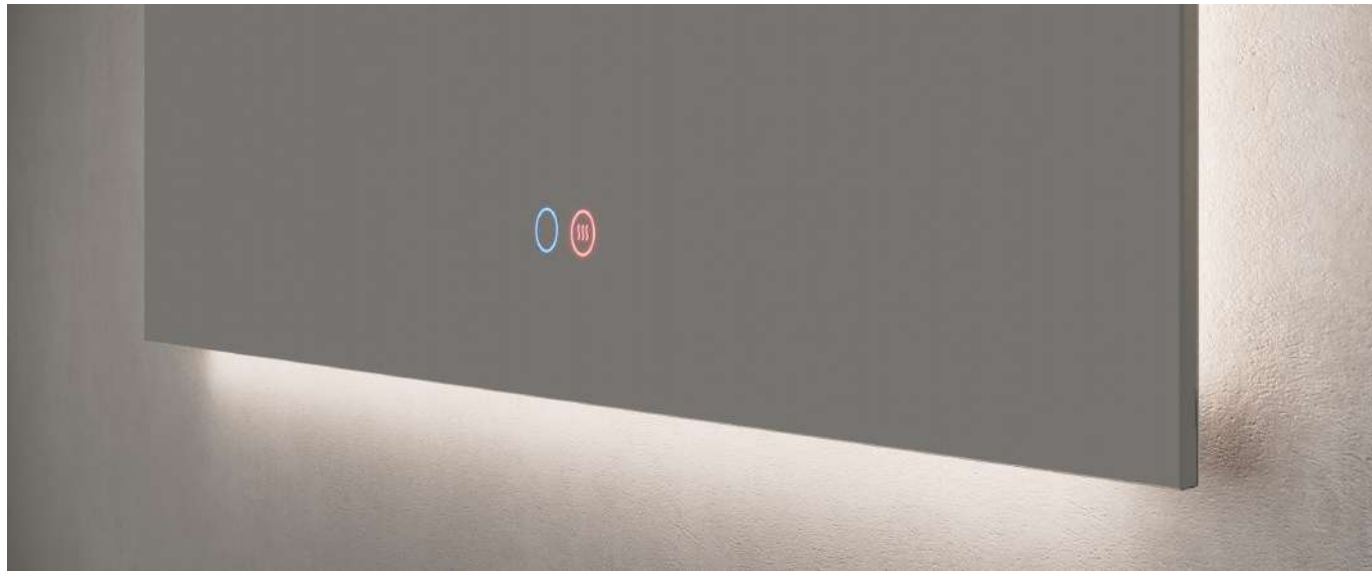

GROSOR CRISTAL + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K


VER VIDEO



REFERENCIAS | DIMENSIONES

ITAL007/60 60CM 80CM 159 PUNTOS	ITAL007/70 70CM 80CM 189 PUNTOS	ITAL007/80 80CM 80CM 199 PUNTOS	ITAL007/90 90CM 80CM 209 PUNTOS
ITAL007/100 100CM 80CM 229 PUNTOS	ITAL007/10070 100CM 70CM 219 PUNTOS	ITAL007/120 120CM 80CM 239 PUNTOS	

ESQUEMA TÉCNICO

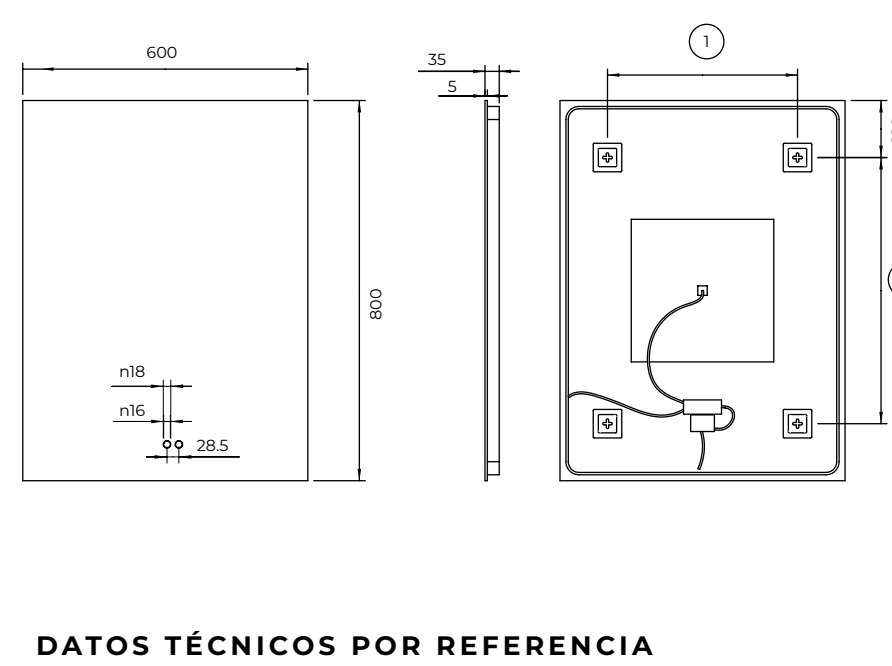


Technical drawing showing the mirror's dimensions and mounting points. The drawing includes a front view with dimensions 600mm width and 800mm height. A side view shows a thickness of 35mm. A rear view shows the mounting bracket with dimensions 120mm height and 10mm width. Mounting points are indicated by circles with 'X' marks. A detail view shows the mounting bracket with dimensions 28.5mm, 18mm, and 16mm.

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
ITAL007/60	600X800MM	(400)	(560)
ITAL007/70	700X800MM	(400)	(560)
ITAL007/80	800X800MM	(400)	(560)
ITAL007/90	900X800MM	(500)	(560)
ITAL007/100	1000X800MM	(600)	(560)
ITAL007/10070	1000X700MM	(600)	(460)
ITAL007/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES

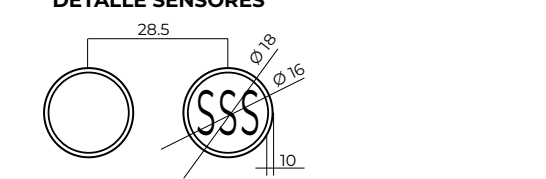

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015431	ITAL007/60	9,06	1750	36W
8435668015455	ITAL007/70	10,26	1960	36W
8435668015479	ITAL007/80	11,52	2030	36W
8435668014229	ITAL007/90	12,84	2170	36W
8435668014465	ITAL007/100	12,74	2310	36W
8435668014366	ITAL007/10070	12,64	2240	36W
8435668014526	ITAL007/120	16,92	2590	36W

Praga

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO



6.500K




Praga



Praga

VALORES
DEL PRODUCTO

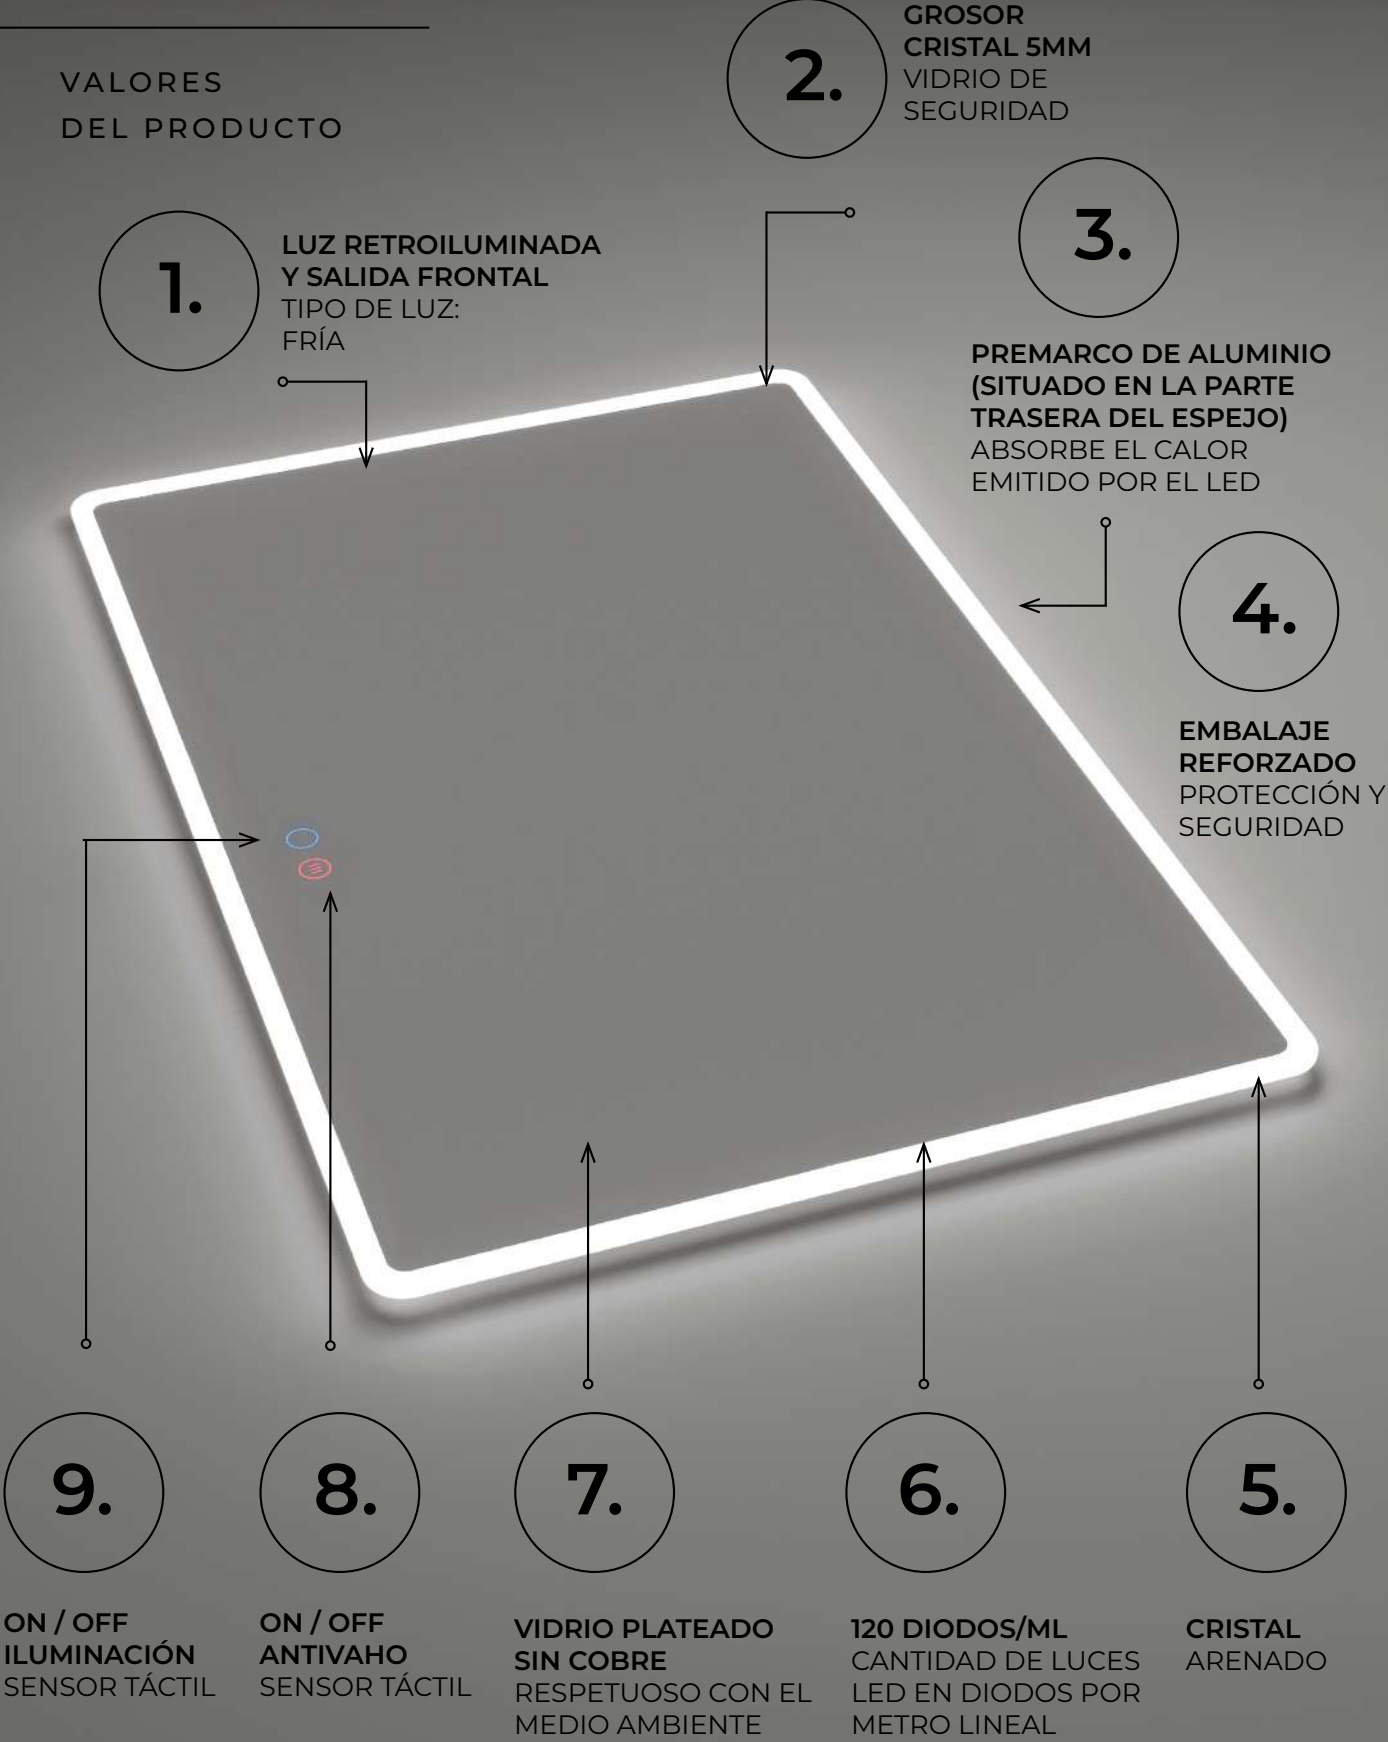

Praga

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



CRISTAL CON ARENADO



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor
antivaho
-  Sensor
ON/OFF
-  Espejos
cuadrados
-  Luz
fría
-  Embalaje
reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES


PRAG014/60 60CM 80CM 169 PUNTOS	PRAG014/70 70CM 80CM 175 PUNTOS	PRAG014/80 80CM 80CM 179 PUNTOS
PRAG014/90 90CM 80CM 205 PUNTOS	PRAG014/100 100CM 80CM 209 PUNTOS	PRAG014/120 120CM 80CM 216 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

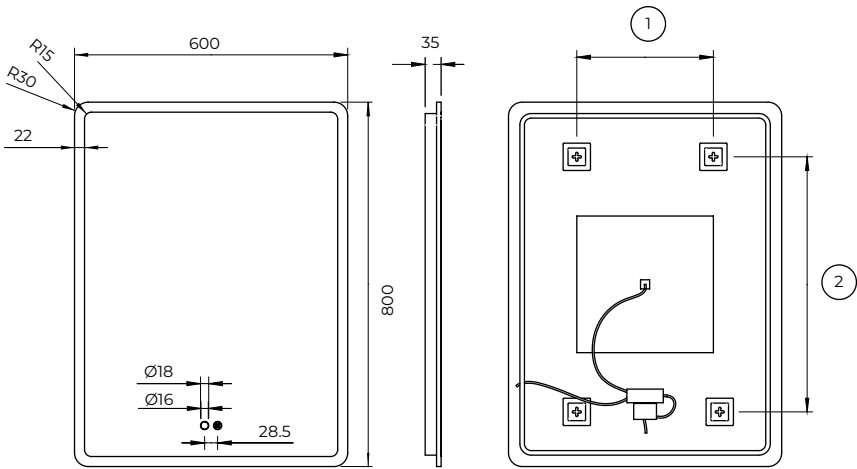

MEDIDAS ANCLAJES				
REF.	MEDIDAS	1	2	
PRAG014/60	600X800MM	(300)	(560)	
PRAG014/70	700X800MM	(300)	(560)	
PRAG014/80	800X800MM	(400)	(500)	
PRAG014/90	900X800MM	(400)	(500)	
PRAG014/100	1000X800MM	(600)	(500)	
PRAG014/120	1200X800MM	(800)	(500)	

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.




DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014199	PRAG014/60	8,94	1645	36W
8435668014489	PRAG014/70	10,24	1785	36W
8435668014502	PRAG014/80	11,46	1925	36W
8435668014656	PRAG014/90	12,88	2065	36W
8435668014670	PRAG014/100	14,20	2205	36W
8435668014830	PRAG014/120	16,86	2485	36W

Suecia

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA



6.500K



Suecia



Suecia


VALORES
DEL PRODUCTO



Suecia

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE

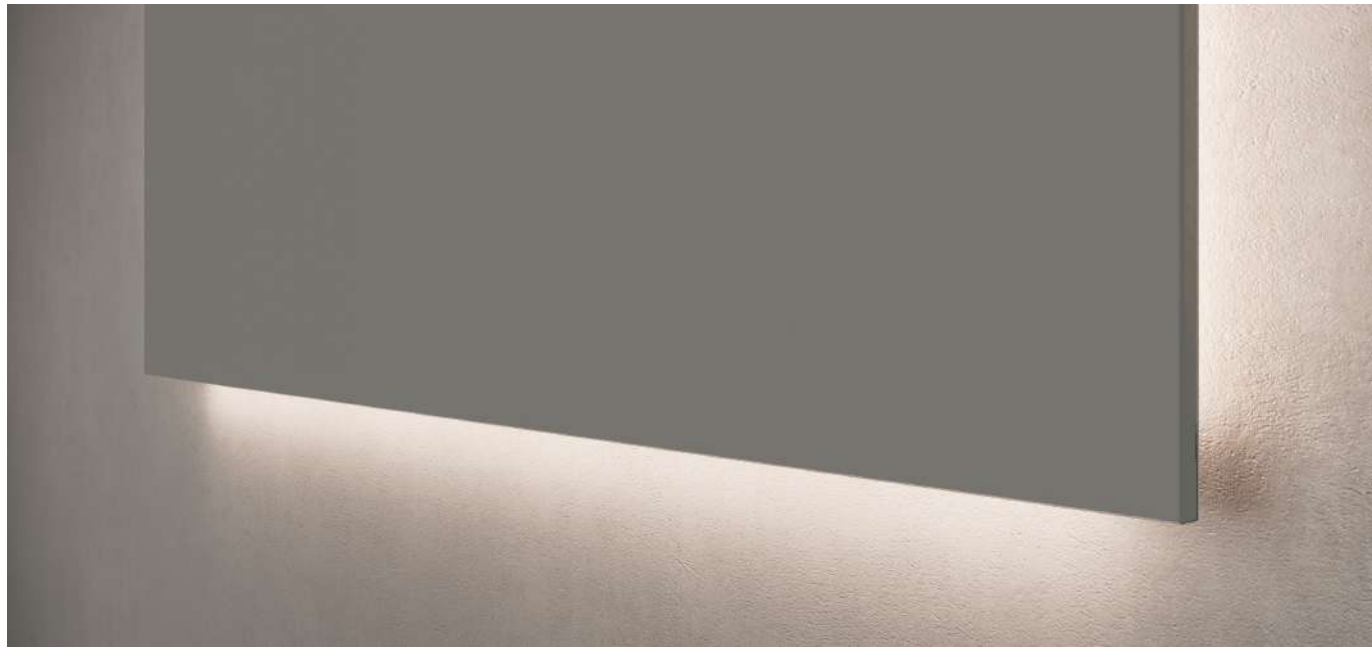

GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

-  Espejos cuadrados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

SUEC006/60 60CM 80CM 120 PUNTOS	SUEC006/70 70CM 80CM 129 PUNTOS	SUEC006/80 80CM 80CM 132 PUNTOS	SUEC006/90 90CM 80CM 146 PUNTOS
SUEC006/100 100CM 80CM 169 PUNTOS	SUEC006/10070 100CM 70CM 159 PUNTOS	SUEC006/120 120CM 80CM 174 PUNTOS	

ESQUEMA TÉCNICO

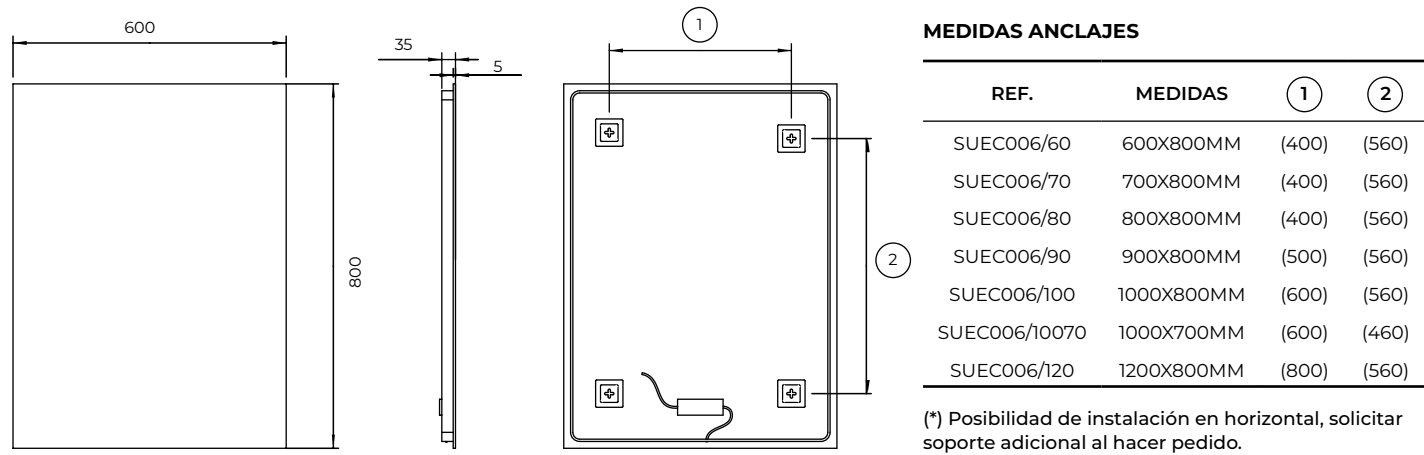

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014663	SUEC006/60	13,76	1750	24W
8435668014847	SUEC006/70	15,14	1960	24W
8435668015028	SUEC006/80	16,70	2030	24W
8435668015202	SUEC006/90	18,48	2170	24W
8435668015394	SUEC006/100	20,18	2240	24W
8435668015363	SUEC006/10070	17,90	2240	24W
8435668015417	SUEC006/120	23,52	2590	36W

Ability

ESPEJO CUADRADO
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO



3-Led



Ability



Ability


VALORES
DEL PRODUCTO



Ability

ESPEJO CUADRADO | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

DETALLES

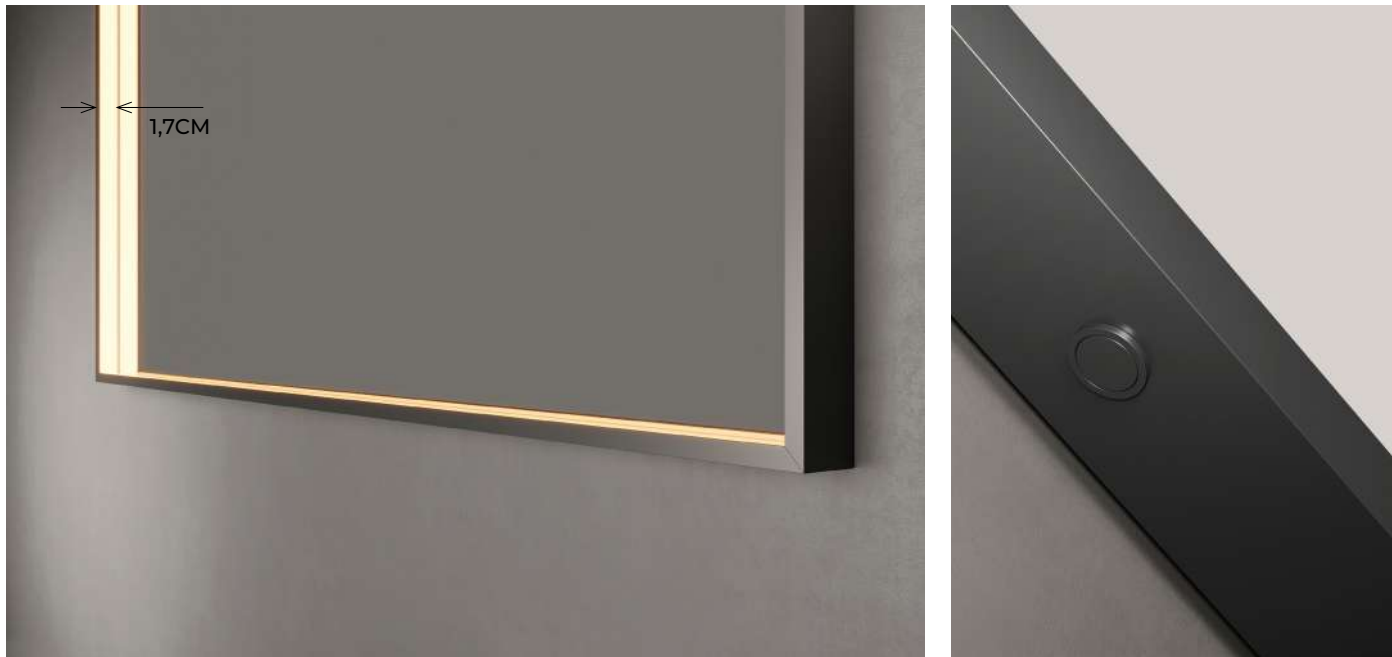

PROFUNDIDAD ENMARCADO (1,7CM)

SENSOR ON/OFF

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz perimetral en el interior del marco.
Marco en aluminio disponible en dos acabados negro mate y oro cepillado.
Un sensor oculto en el marco ON/OFF Iluminación y ANTIVAH0 incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VIDEO



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

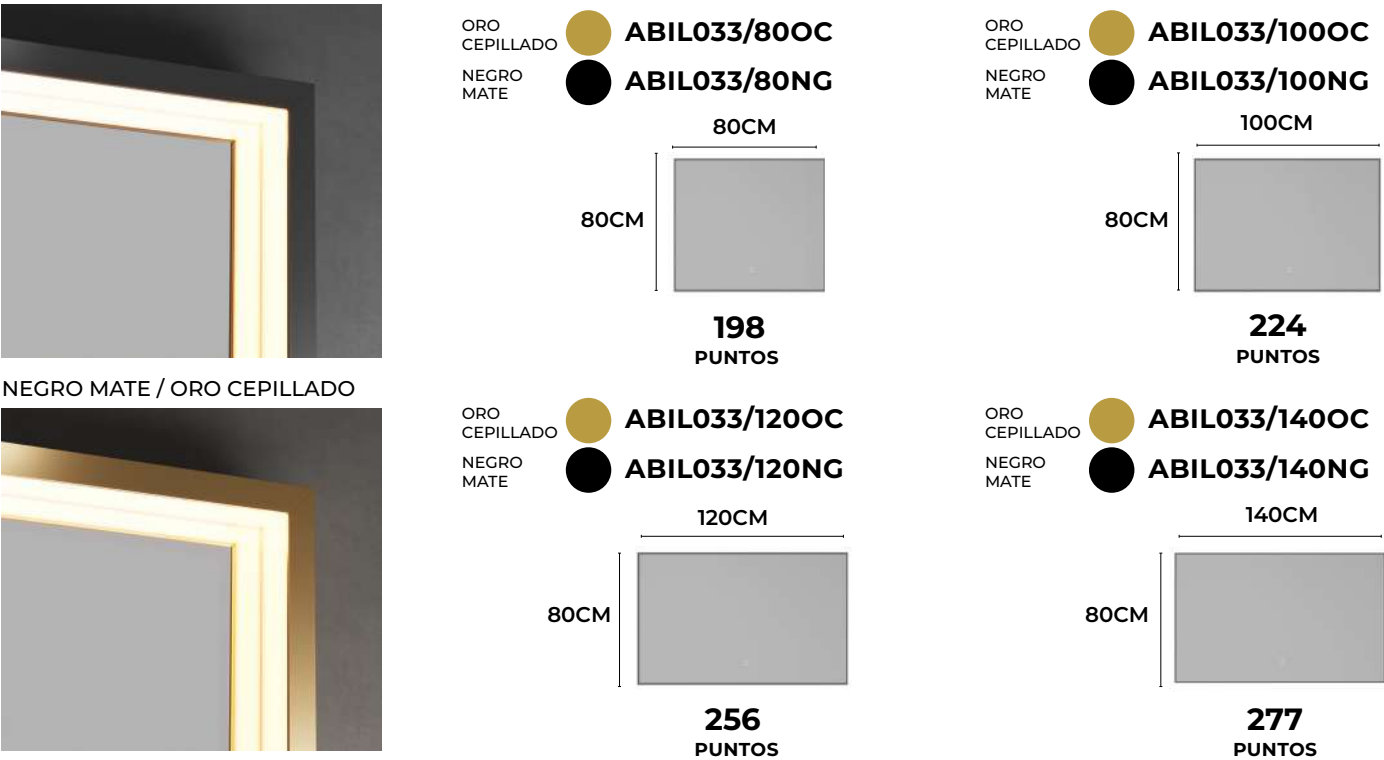

ESQUEMA TÉCNICO

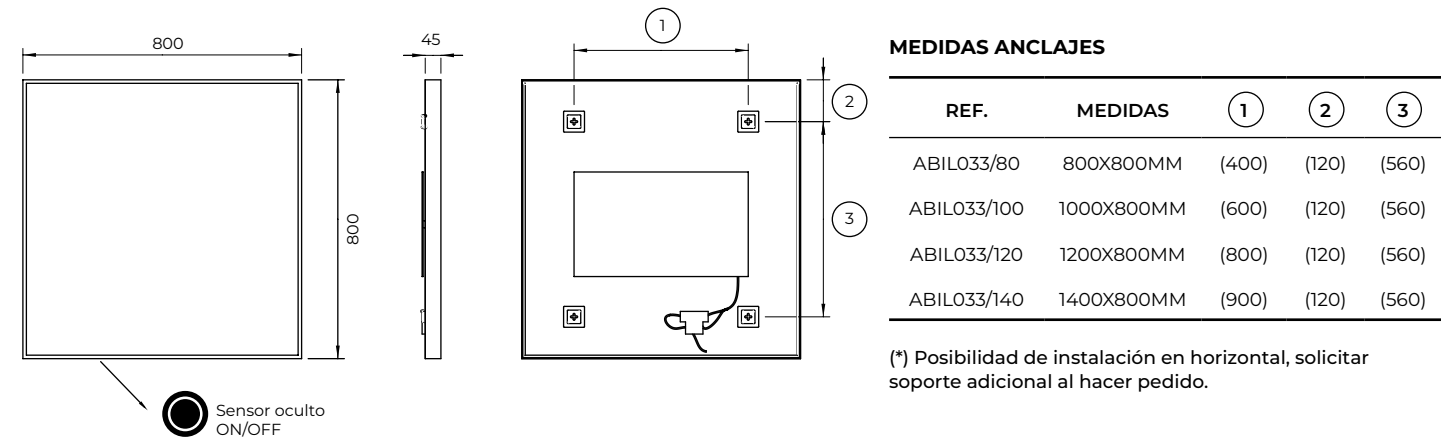


DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043779	ABIL033/80NG	11,00	3654	36W
8435668043816	ABIL033/80OC	11,00	3654	36W
8435668043786	ABIL033/100NG	14,00	4111	36W
8435668043823	ABIL033/100OC	14,00	4111	36W
8435668043793	ABIL033/120NG	16,00	4568	36W
8435668043830	ABIL033/120OC	16,00	4568	36W
8435668043809	ABIL033/140NG	19,00	5025	36W
8435668043847	ABIL033/140OC	19,00	5025	36W

Boston

ESPEJO CUADRADO
LUZ EN MARCO ILUMINADO



3-Led




Boston



Boston


VALORES
DEL PRODUCTO

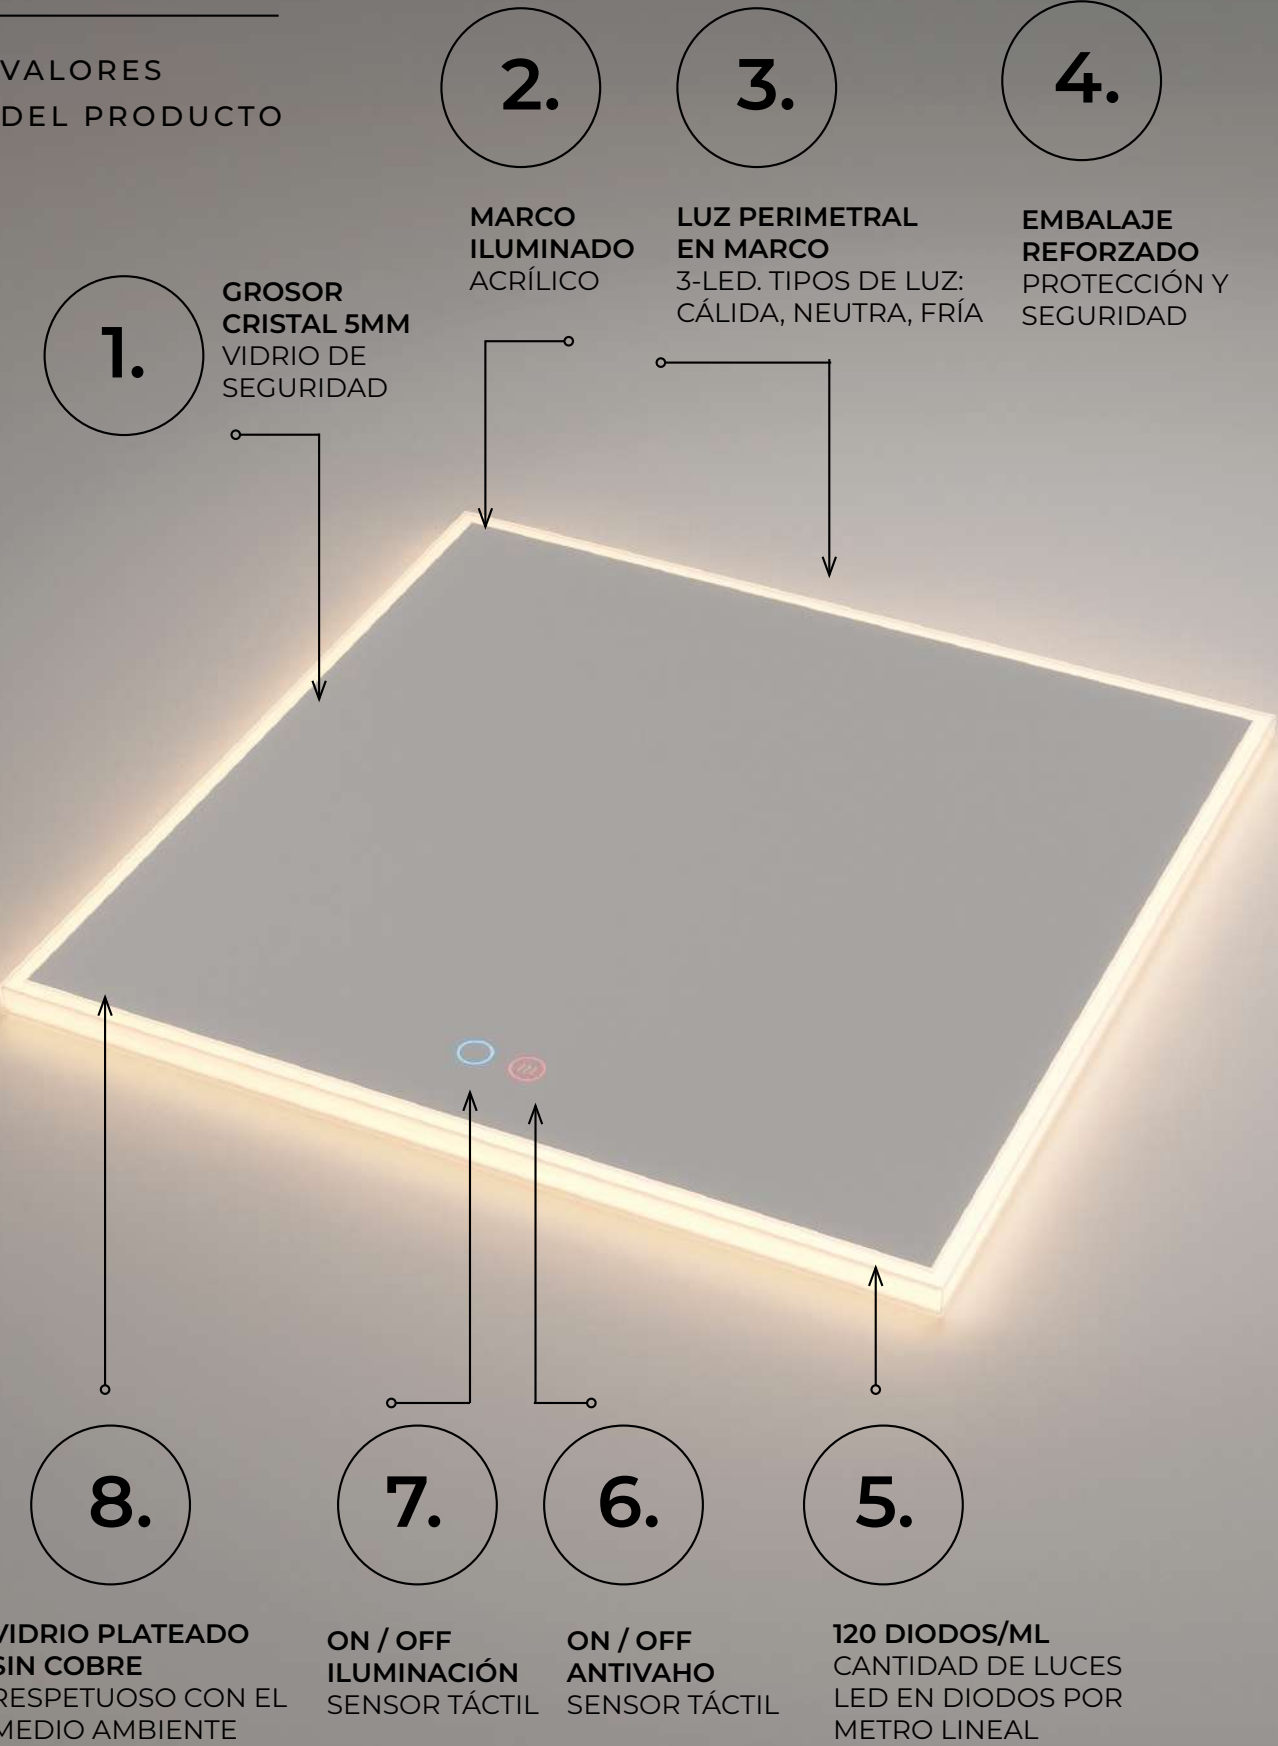

Boston

ESPEJO CUADRADO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

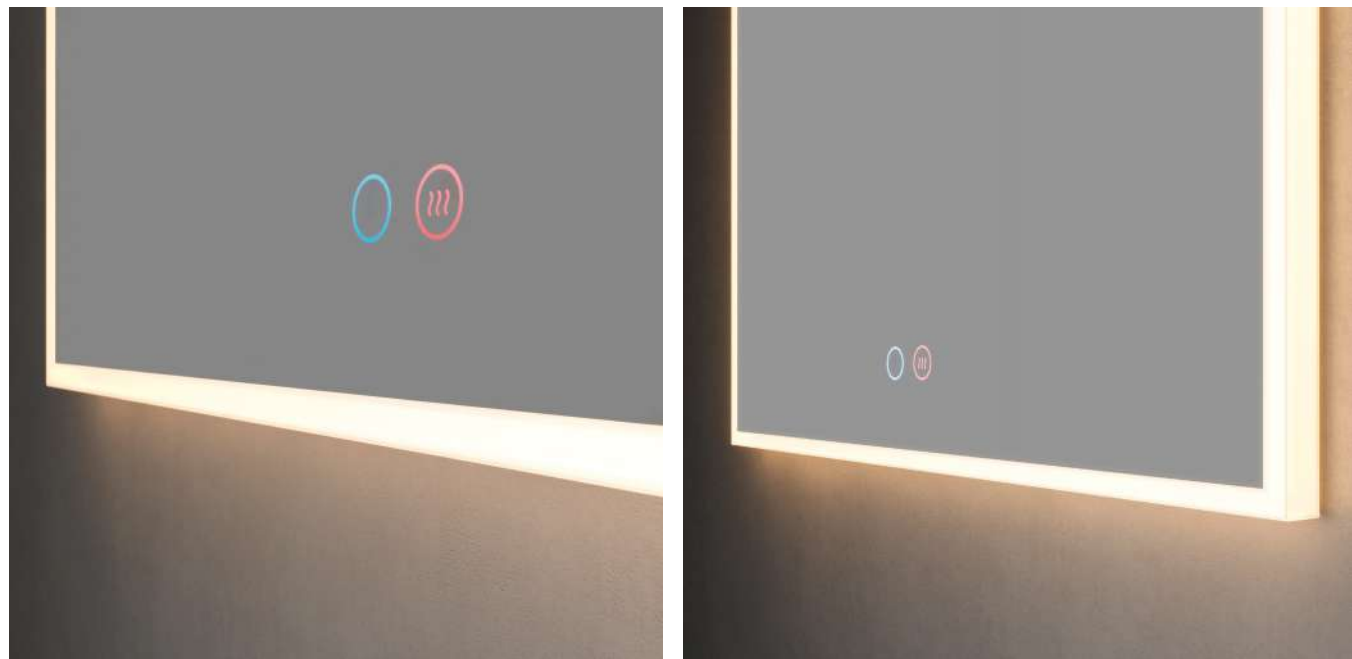

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con marco acrílico iluminado.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAH0.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VIDEO



REFERENCIAS | DIMENSIONES




ESQUEMA TÉCNICO

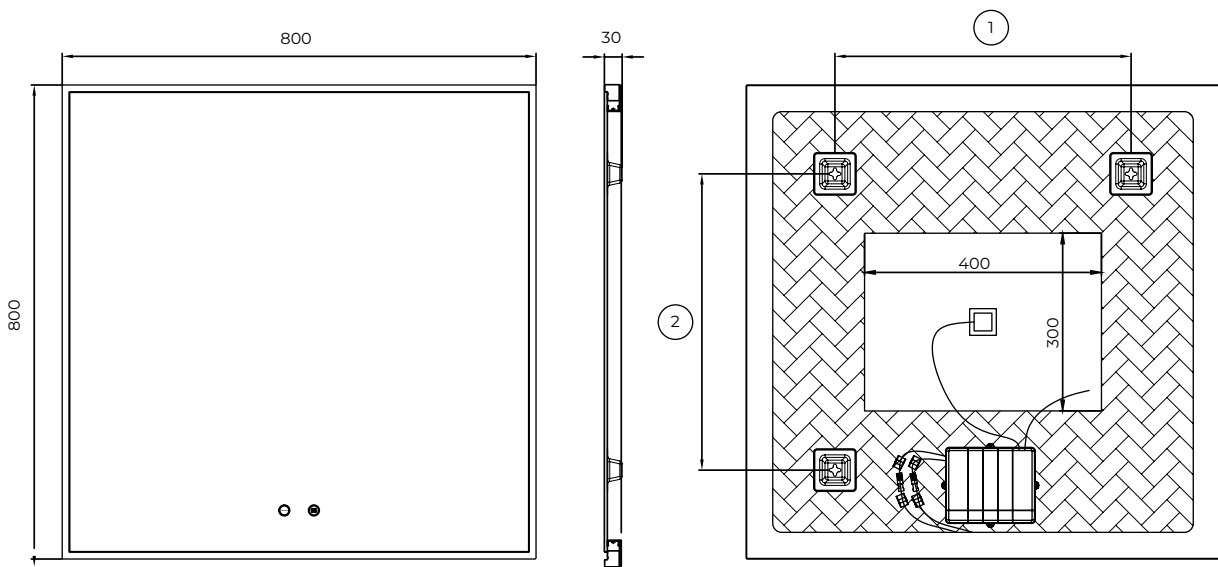

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
BOST029/80	800X800MM	(500)	(500)
BOST029/100	1000X800MM	(350)	(250)
BOST029/120	1200X800MM	(400)	(250)

DETALLE SENSORES



(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040402	BOST029/80	11,07	1155	42W
8435668040389	BOST029/100	13,57	1295	42W
8435668040396	BOST029/120	14,60	1400	42W

California

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA



3-Led

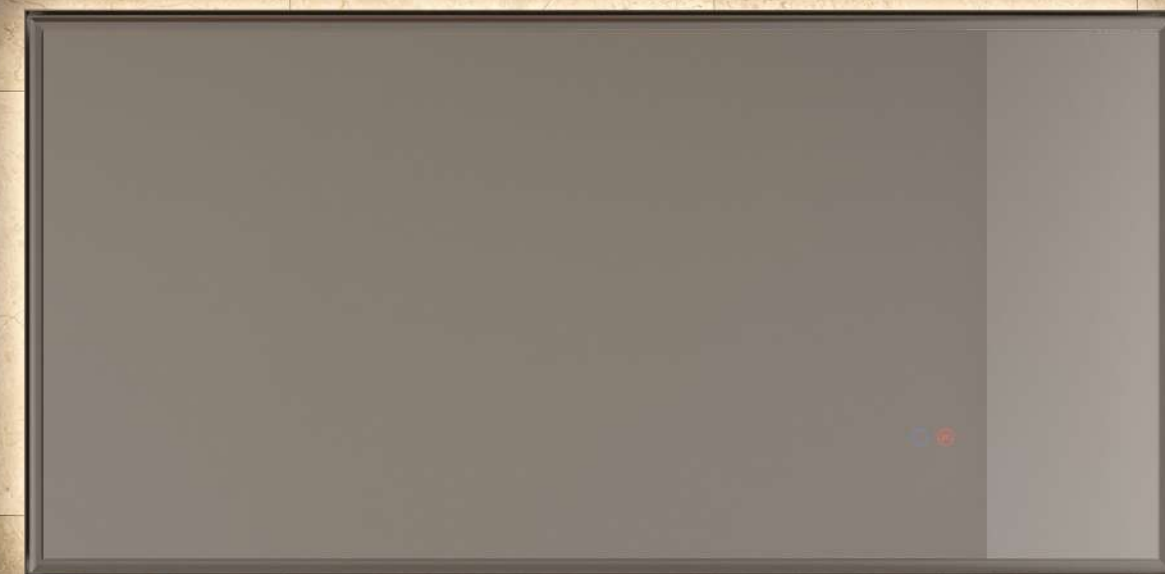


California



California

VALORES
DEL PRODUCTO

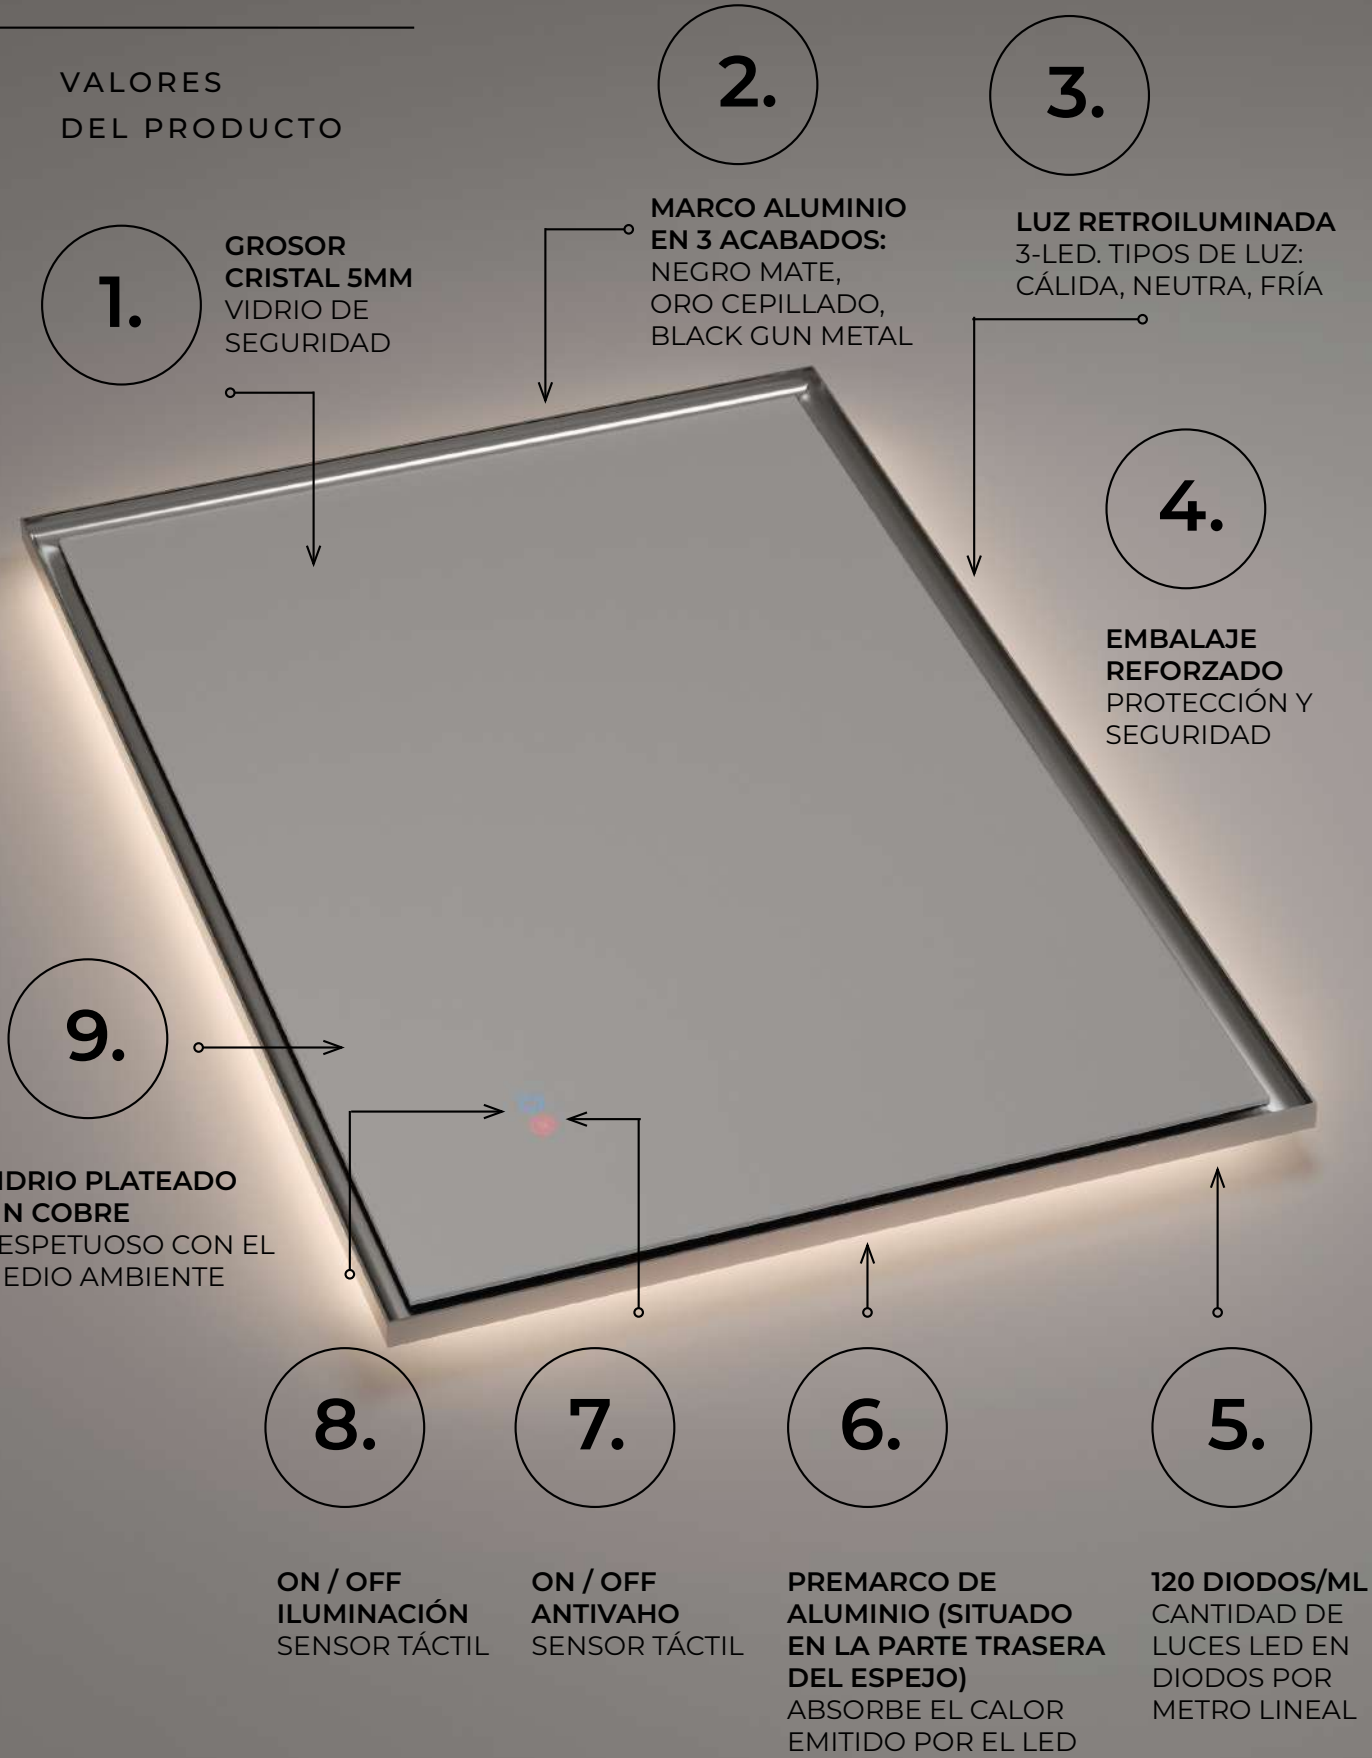

California

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

ACABADOS + DETALLE



DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaño
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada.
Marco en acero inoxidable disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y black gun metal.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VIDEO



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

BLACK GUN METAL

CALI034/100OC

CALI034/100NG

CALI034/100BGM

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

BLACK GUN METAL

CALI034/120OC

CALI034/120NG

CALI034/120BGM

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

BLACK GUN METAL

CALI034/140OC

CALI034/140NG

CALI034/140BGM

100CM

80CM

239 PUNTOS

120CM

80CM


279 PUNTOS

140CM

80CM

299 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

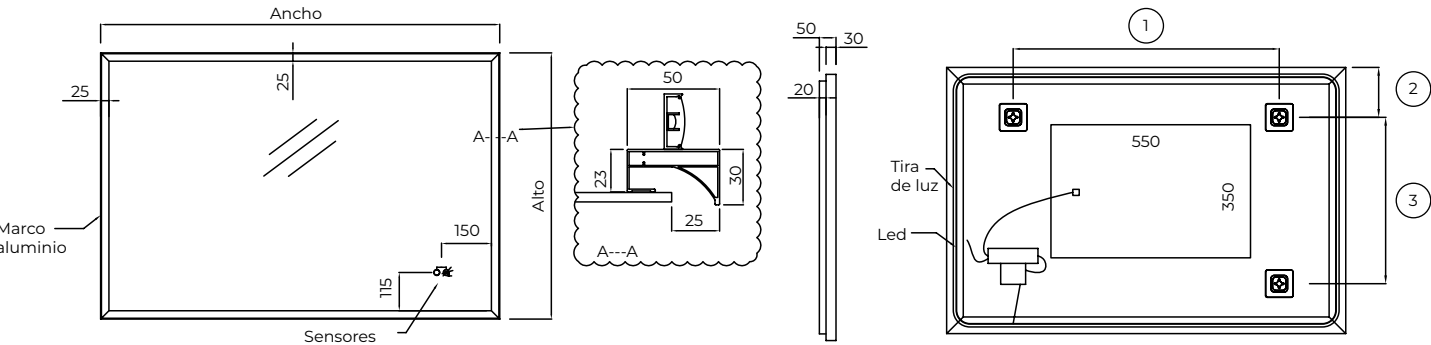


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2	3	ANTIVAHO
CALI034/100	1000X800MM	(600)	(150)	(500)	350X550MM
CALI034/120	1200X800MM	(800)	(150)	(500)	400X600MM
CALI034/140	1400X800MM	(900)	(150)	(500)	400X700MM

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043915	CALI034/100BGM	14,20	3960	24W
8435668043854	CALI034/100NG	14,20	3960	24W
8435668043885	CALI034/100OC	14,20	3960	24W
8435668043922	CALI034/120BGM	16,80	4440	24W
8435668043861	CALI034/120NG	16,80	4440	24W
8435668043892	CALI034/120OC	16,80	4440	24W
8435668043939	CALI034/140BGM	19,45	4920	36W
8435668043878	CALI034/140NG	19,45	4920	36W
8435668043908	CALI034/140OC	19,45	4920	36W

Concept

ESPEJO CUADRADO CON
CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL



3-Led



Concept



Concept

VALORES
DEL PRODUCTO



Concept

ESPEJO CUADRADO CON CANTOS REDONDEADOS
LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLES



ENCENDIDO POR SENSOR DE MOVIMIENTO Y TÁCTIL

CARGADOR WIRELESS

DESCRIPCIÓN

- Sensor ON/OFF y sensor de movimiento
- Sensor antivaho
- Espejos cuadrados
- Regulador Intensidad
- Wireless cargador
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con cantos redondeados con luz retroiluminada con salida frontal.
Marco aluminio acabado negro mate.
Estante de aluminio incorporado en el marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Encendido mediante sensor de movimiento y táctil. Intensidad de luz regulable.
Antivaho incorporado.
Cargador Wireless integrado en el estante SIN COSTE ADICIONAL (asegurarse previamente de que el teléfono móvil en cuestión es compatible con la carga inalámbrica).
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VIDEO



REFERENCIAS | DIMENSIONES

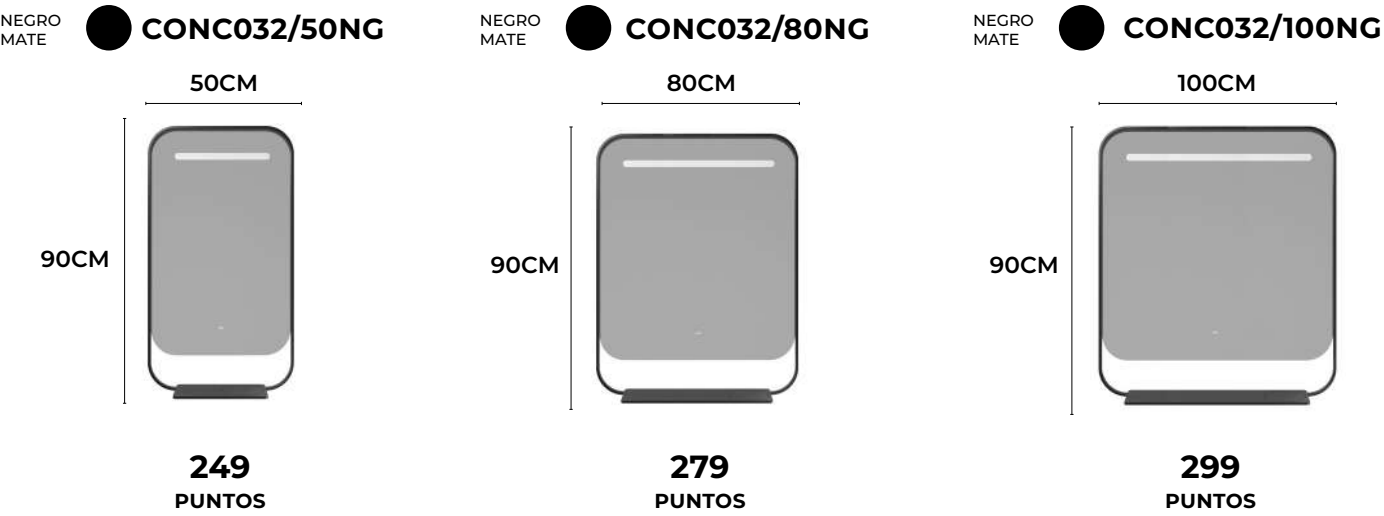


ESQUEMA TÉCNICO

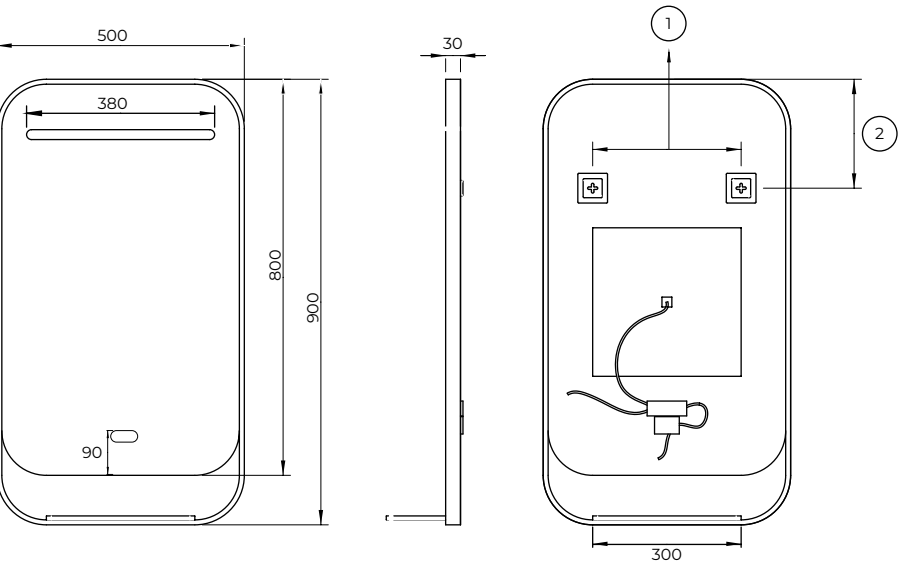

MEDIDAS ANCLAJES			
REF.	MEDIDAS	1	2
CONC032/50NG	500X900MM	(300)	(220)
CONC032/80NG	800X900MM	(600)	(370)
CONC032/100NG	1000X900MM	(800)	(370)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSOR




DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA


EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043748	CONC032/50NG	9,35	3037	36W
8435668043755	CONC032/80NG	14,45	4066	24W
8435668043762	CONC032/100NG	17,80	4751	36W

Duomo

ESPEJO CUADRADO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL



3-Led

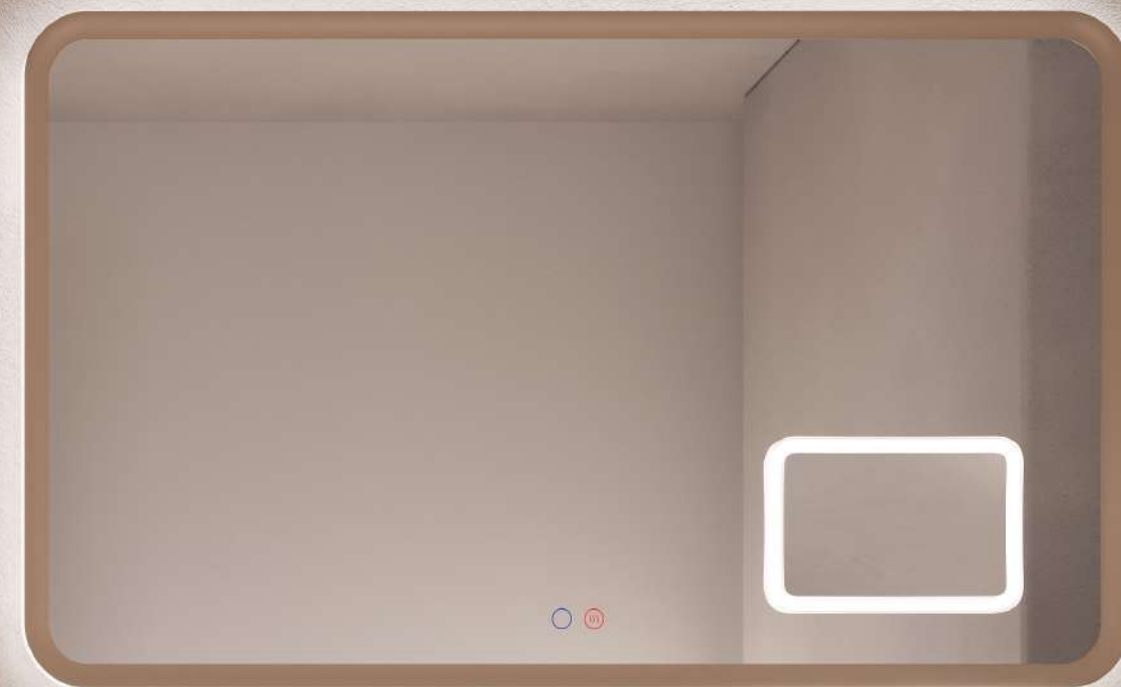


Duomo



Duomo

VALORES
DEL PRODUCTO

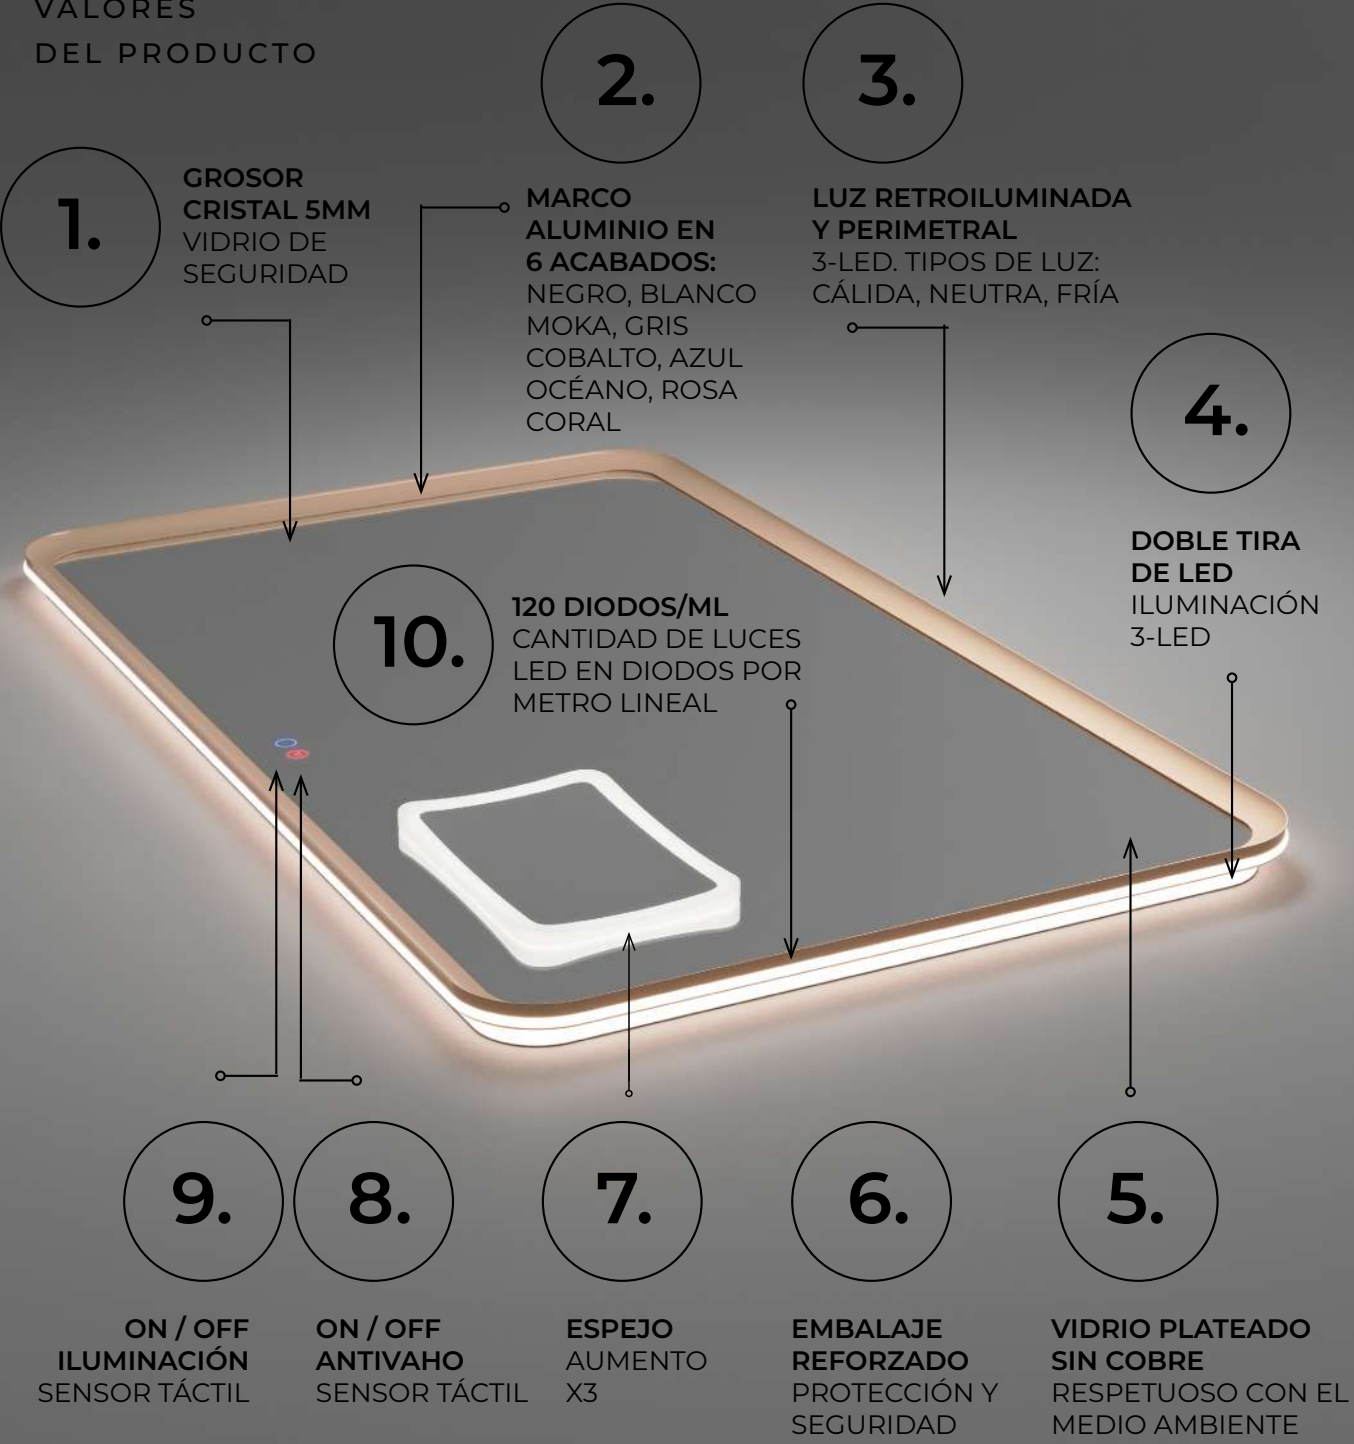

Duomo

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



DETALLE ENMARCADO APAGADO

ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  Espejo aumento con luz
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados:
negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Espejo de aumento cuadrado x3.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHQ.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE

GRIS COBALTO

MOKA



BLANCO MATE


AZUL OCÉANO

ROSA CORAL

Duomo

ESPEJO CUADRADO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO

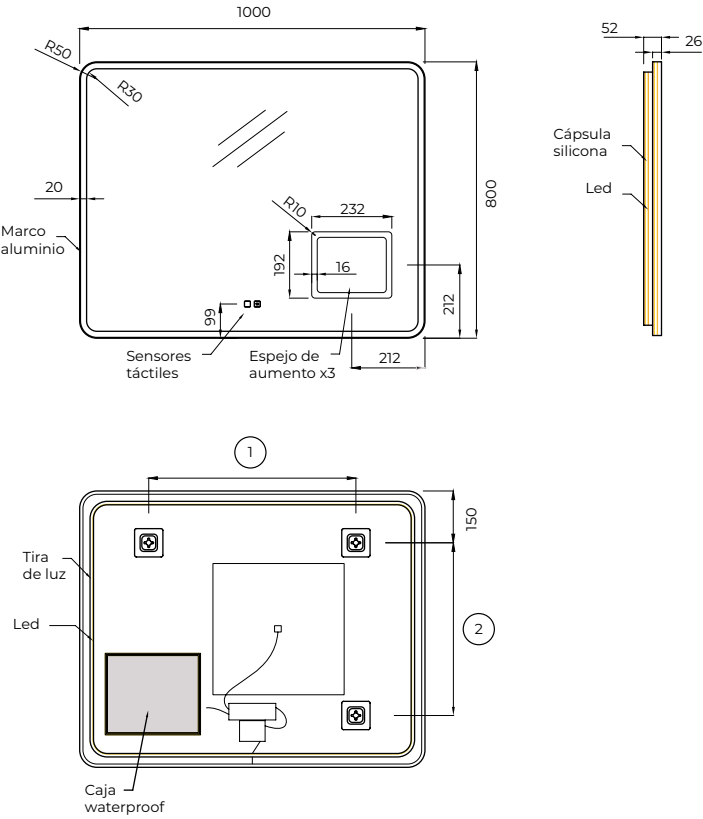


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
DUOM038/80	800X800MM	(450)	(500)
DUOM038/100	1000X800MM	(600)	(500)
DUOM038/120	1200X800MM	(800)	(500)
DUOM038/140	1400X800MM	(900)	(500)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.
(*)Espejo de aumento excepto en medida 80x80 cm.

DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

*SIN ESPEJO DE AUMENTO

NEGRO MATE	●	DUOM038/80NG	NEGRO MATE	●	DUOM038/100NG	NEGRO MATE	●	DUOM038/120NG	NEGRO MATE	●	DUOM038/140NG
BLANCO MATE	○	DUOM038/80BL	BLANCO MATE	○	DUOM038/100BL	BLANCO MATE	○	DUOM038/120BL	BLANCO MATE	○	DUOM038/140BL
MOKA	●	DUOM038/80MK	MOKA	●	DUOM038/100MK	MOKA	●	DUOM038/120MK	MOKA	●	DUOM038/140MK
GRIS COBALTO	●	DUOM038/80GCB	GRIS COBALTO	●	DUOM038/100GCB	GRIS COBALTO	●	DUOM038/120GCB	GRIS COBALTO	●	DUOM038/140GCB
AZUL OCEANO	●	DUOM038/80AO	AZUL OCEANO	●	DUOM038/100AO	AZUL OCEANO	●	DUOM038/120AO	AZUL OCEANO	●	DUOM038/140AO
ROSA CORAL	●	DUOM038/80CL	ROSA CORAL	●	DUOM038/100CL	ROSA CORAL	●	DUOM038/120CL	ROSA CORAL	●	TDUOM038/140CL

80CM	100CM	120CM	140CM
80CM	80CM	80CM	80CM
244 PUNTOS	299 PUNTOS	342 PUNTOS	372 PUNTOS

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668057844	DUOM038/80NG	11,9	1350	60W
8435668057806	DUOM038/80BL	11,9	1350	60W
8435668057837	DUOM038/80MK	11,9	1350	60W
8435668057820	DUOM038/80GCB	11,9	1350	60W
8435668057790	DUOM038/80AO	11,9	1350	60W
8435668057813	DUOM038/80CL	11,9	1350	60W
8435668057905	DUOM038/100NG	14,65	1700	60W
8435668057868	DUOM038/100BL	14,65	1700	60W
8435668057899	DUOM038/100MK	14,65	1700	60W
8435668057882	DUOM038/100GCB	14,65	1700	60W
8435668057851	DUOM038/100AO	14,65	1700	60W
8435668057875	DUOM038/100CL	14,65	1700	60W
8435668057967	DUOM038/120NG	17,3	2600	60W
8435668057929	DUOM038/120BL	17,3	2600	60W
8435668057950	DUOM038/120MK	17,3	2600	60W
8435668057943	DUOM038/120GCB	17,3	2600	60W
8435668057912	DUOM038/120AO	17,3	2600	60W
8435668057936	DUOM038/120CL	17,3	2600	60W
8435668058025	DUOM038/140NG	19,8	2900	60W
8435668057981	DUOM038/140BL	19,8	2900	60W
8435668058018	DUOM038/140MK	19,8	2900	60W
8435668058001	DUOM038/140GCB	19,8	2900	60W
8435668057974	DUOM038/140AO	19,8	2900	60W
8435668057998	DUOM038/140CL	19,8	2900	60W

Malta

ESPEJO CUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led




Malta



Malta


VALORES
DEL PRODUCTO

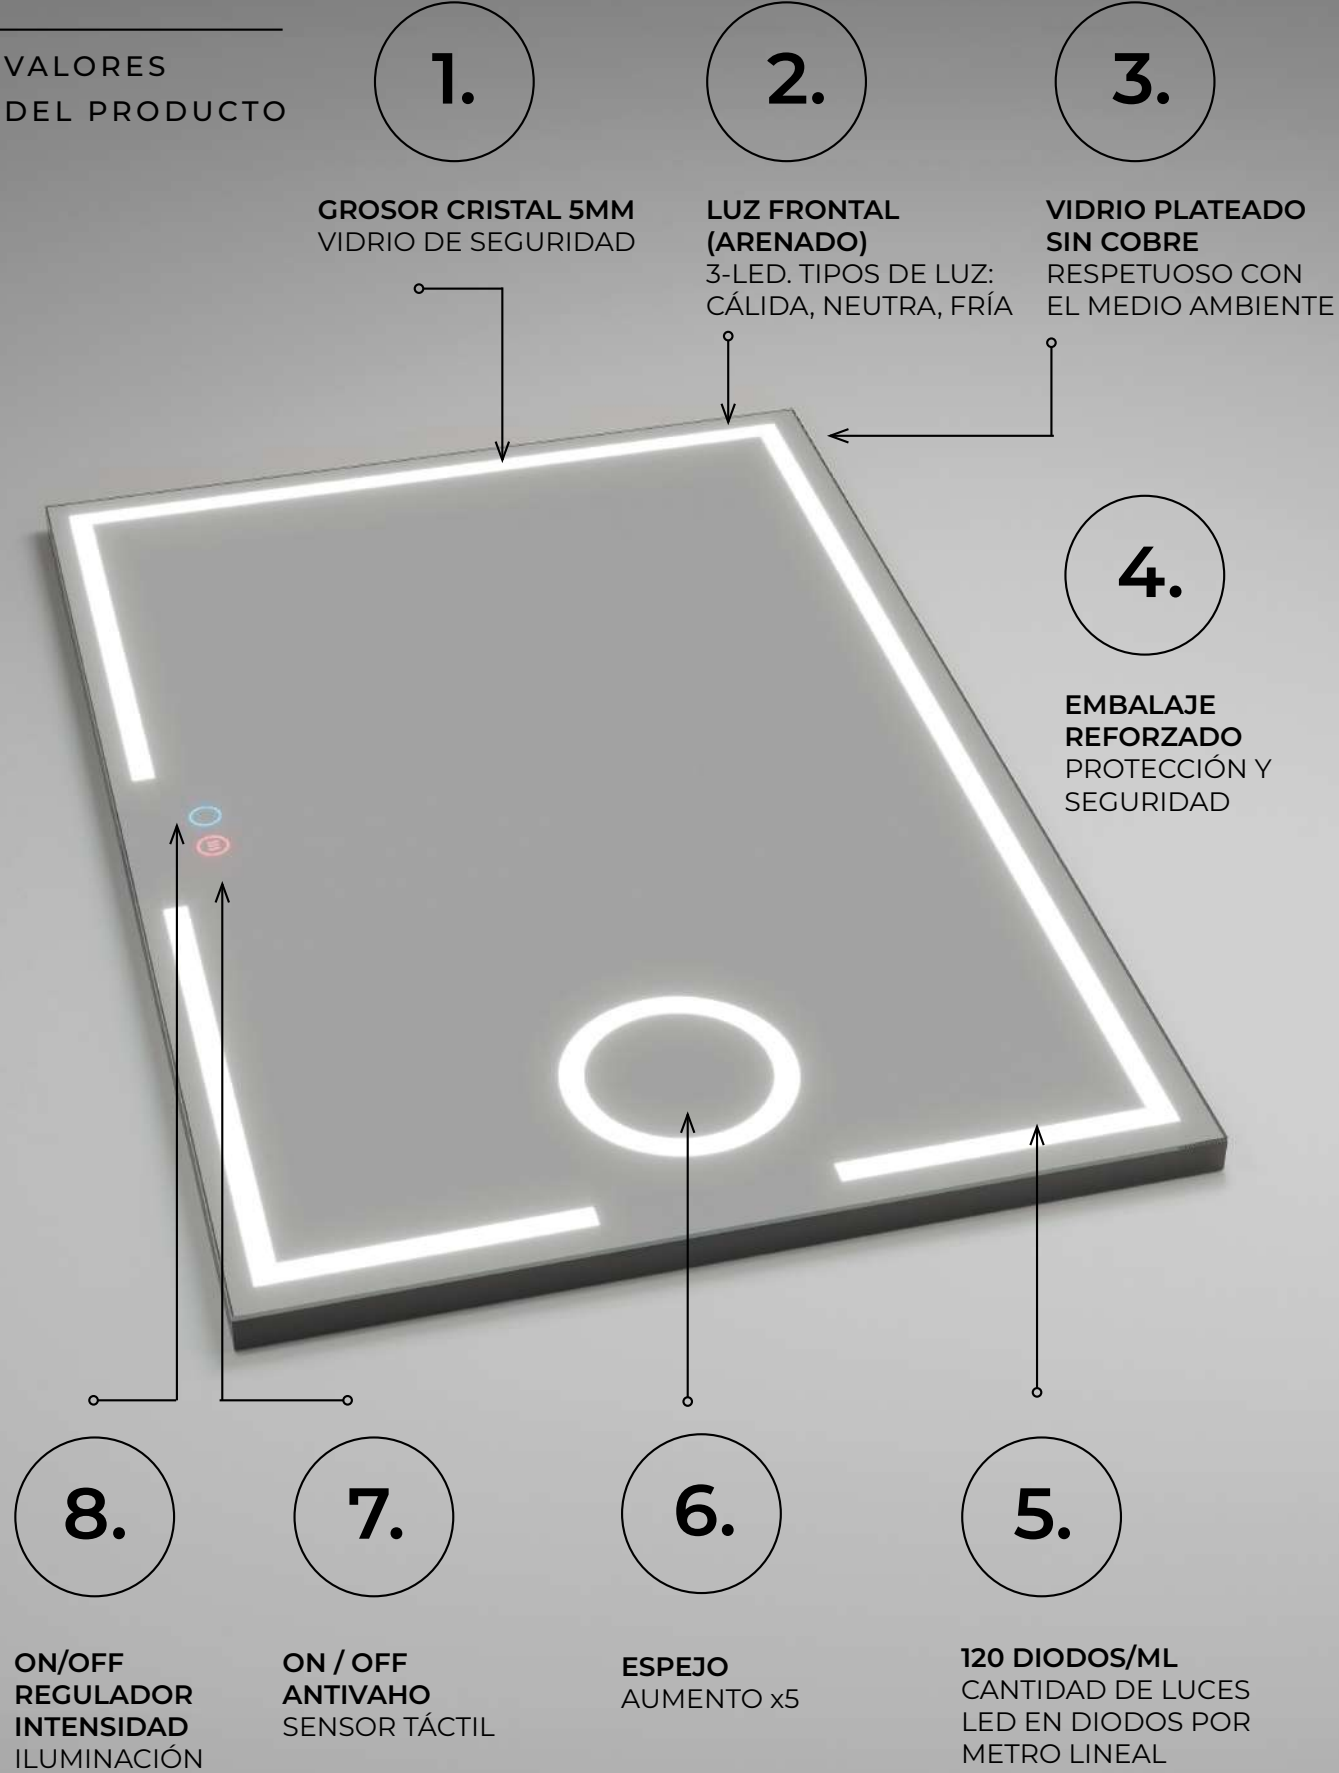

Malta

ESPEJO CUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

DETALLE

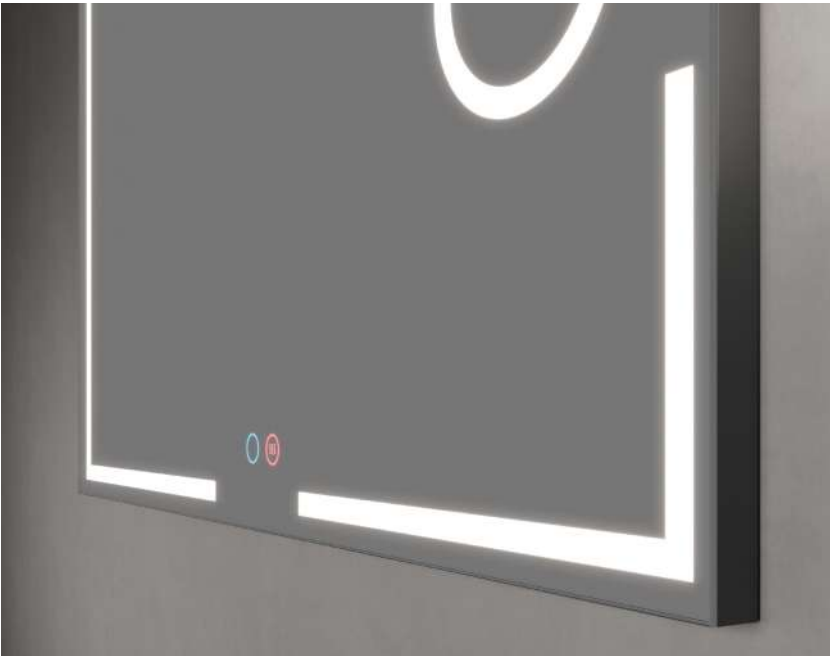

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO) + ARENADO + GROSOR ESPEJO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  Espejo aumento con luz
-  Regulador intensidad
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz frontal a través del arenado en el cristal.
Marco perimetral de aluminio.
Espejo de aumento x5.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO. Intensidad de luz regulable
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

MALT016/80 80CM 80CM 229 PUNTOS	MALT016/90 90CM 80CM 239 PUNTOS
MALT016/100 100CM 80CM 249 PUNTOS	MALT016/120 120CM 80CM 279 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

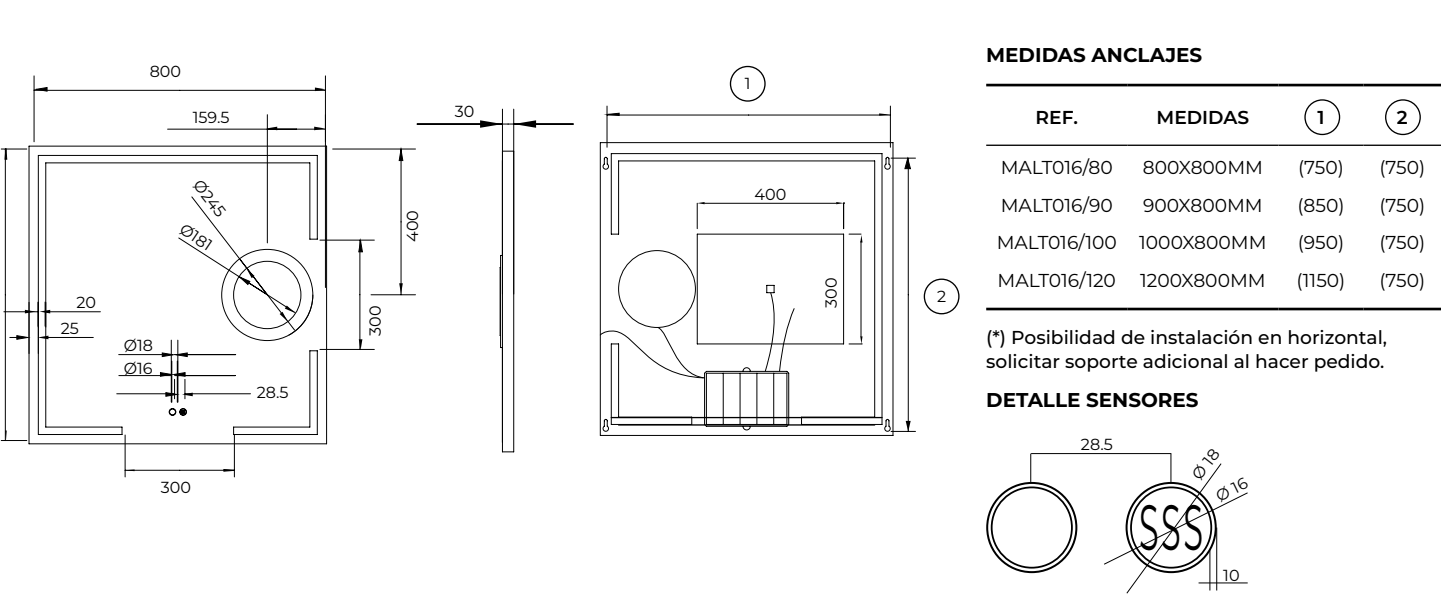

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015103	MALT016/80	10,26	1953	36W
8435668015127	MALT016/90	11,40	2079	36W
8435668015288	MALT016/100	13,82	1295	36W
8435668015301	MALT016/120	14,74	1400	36W

New York

ESPEJO RECTANGULAR VERTICAL
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led




New York



New York

VALORES
DEL PRODUCTO

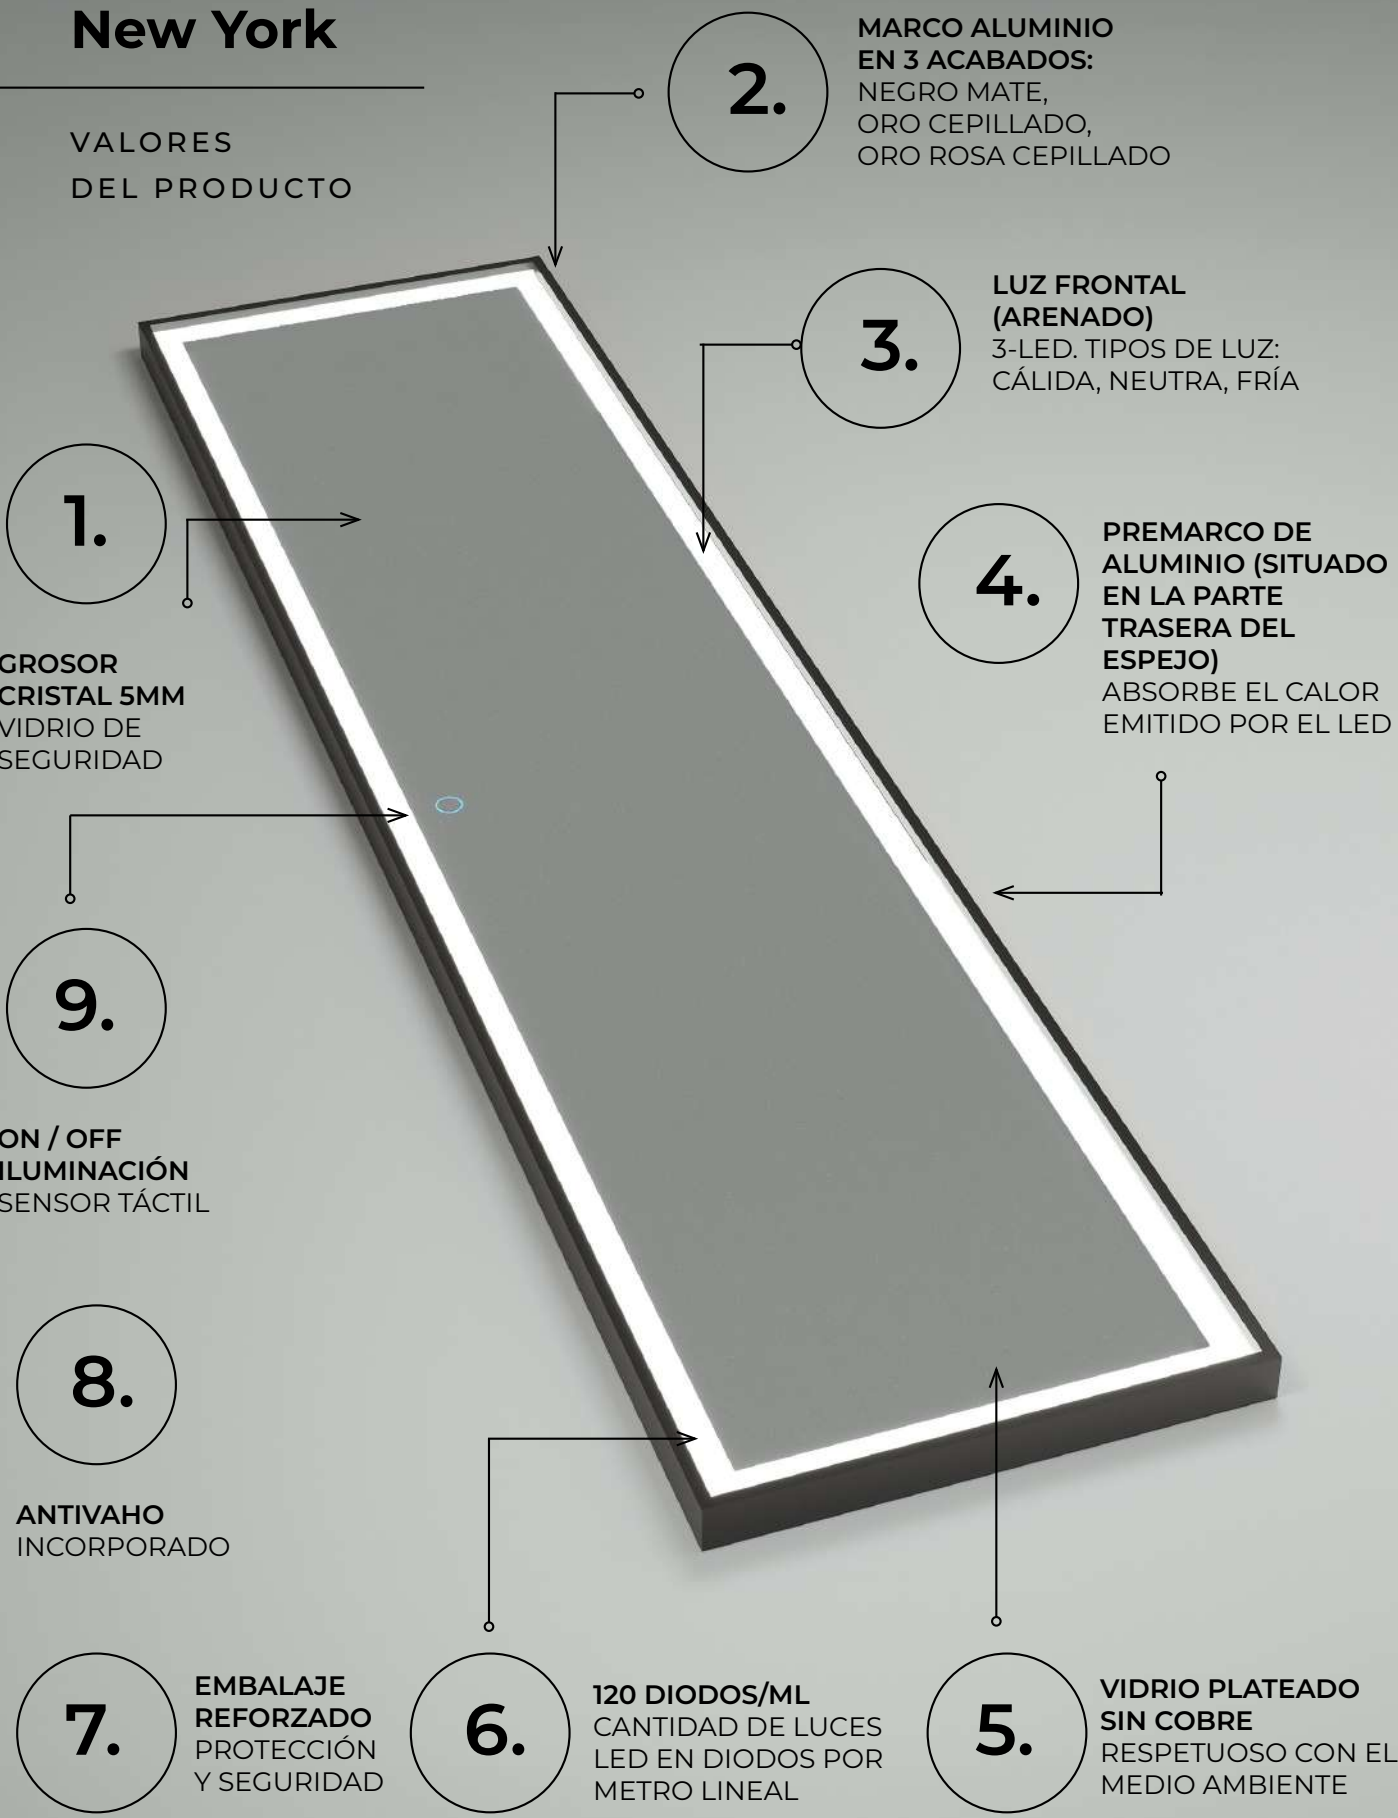

New York

ESPEJO RECTANGULAR | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABADOS



NEGRO MATE

ORO CEPILLADO

ORO ROSA CEPILLADO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo rectangular con luz frontal a través del arenado.
Marco en aluminio disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensor: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAH0 incorporado.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K


LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DETALLE | ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIÓN

-  ORO CEPILLADO
-  NEGRO MATE
-  ORO ROSA CEPILLADO
- NEWY021/160OC**
- NEWY021/160NG**
- NEWY021/160OR**

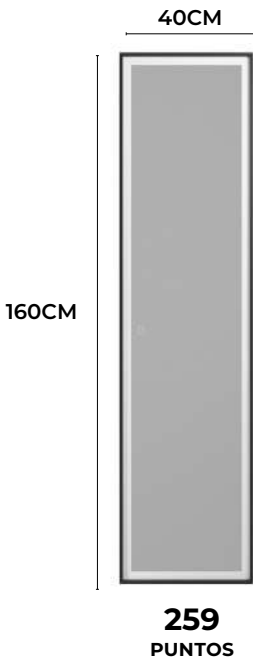

ESQUEMA TÉCNICO

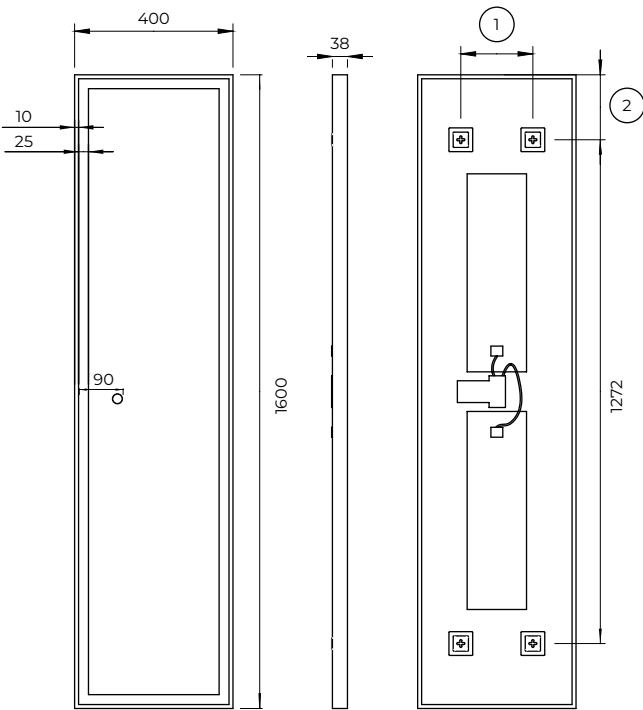


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
NEWY021/160	400X1600MM	(182)	(164)

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSOR



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668022576	NEWY021/160NG	9,08	2237	36W
8435668022583	NEWY021/160OC	9,08	2237	36W
8435668022590	NEWY021/160OR	9,08	2237	36W

Suiza

ESPEJO CUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)




3-Led

Suiza



Suiza

VALORES
DEL PRODUCTO

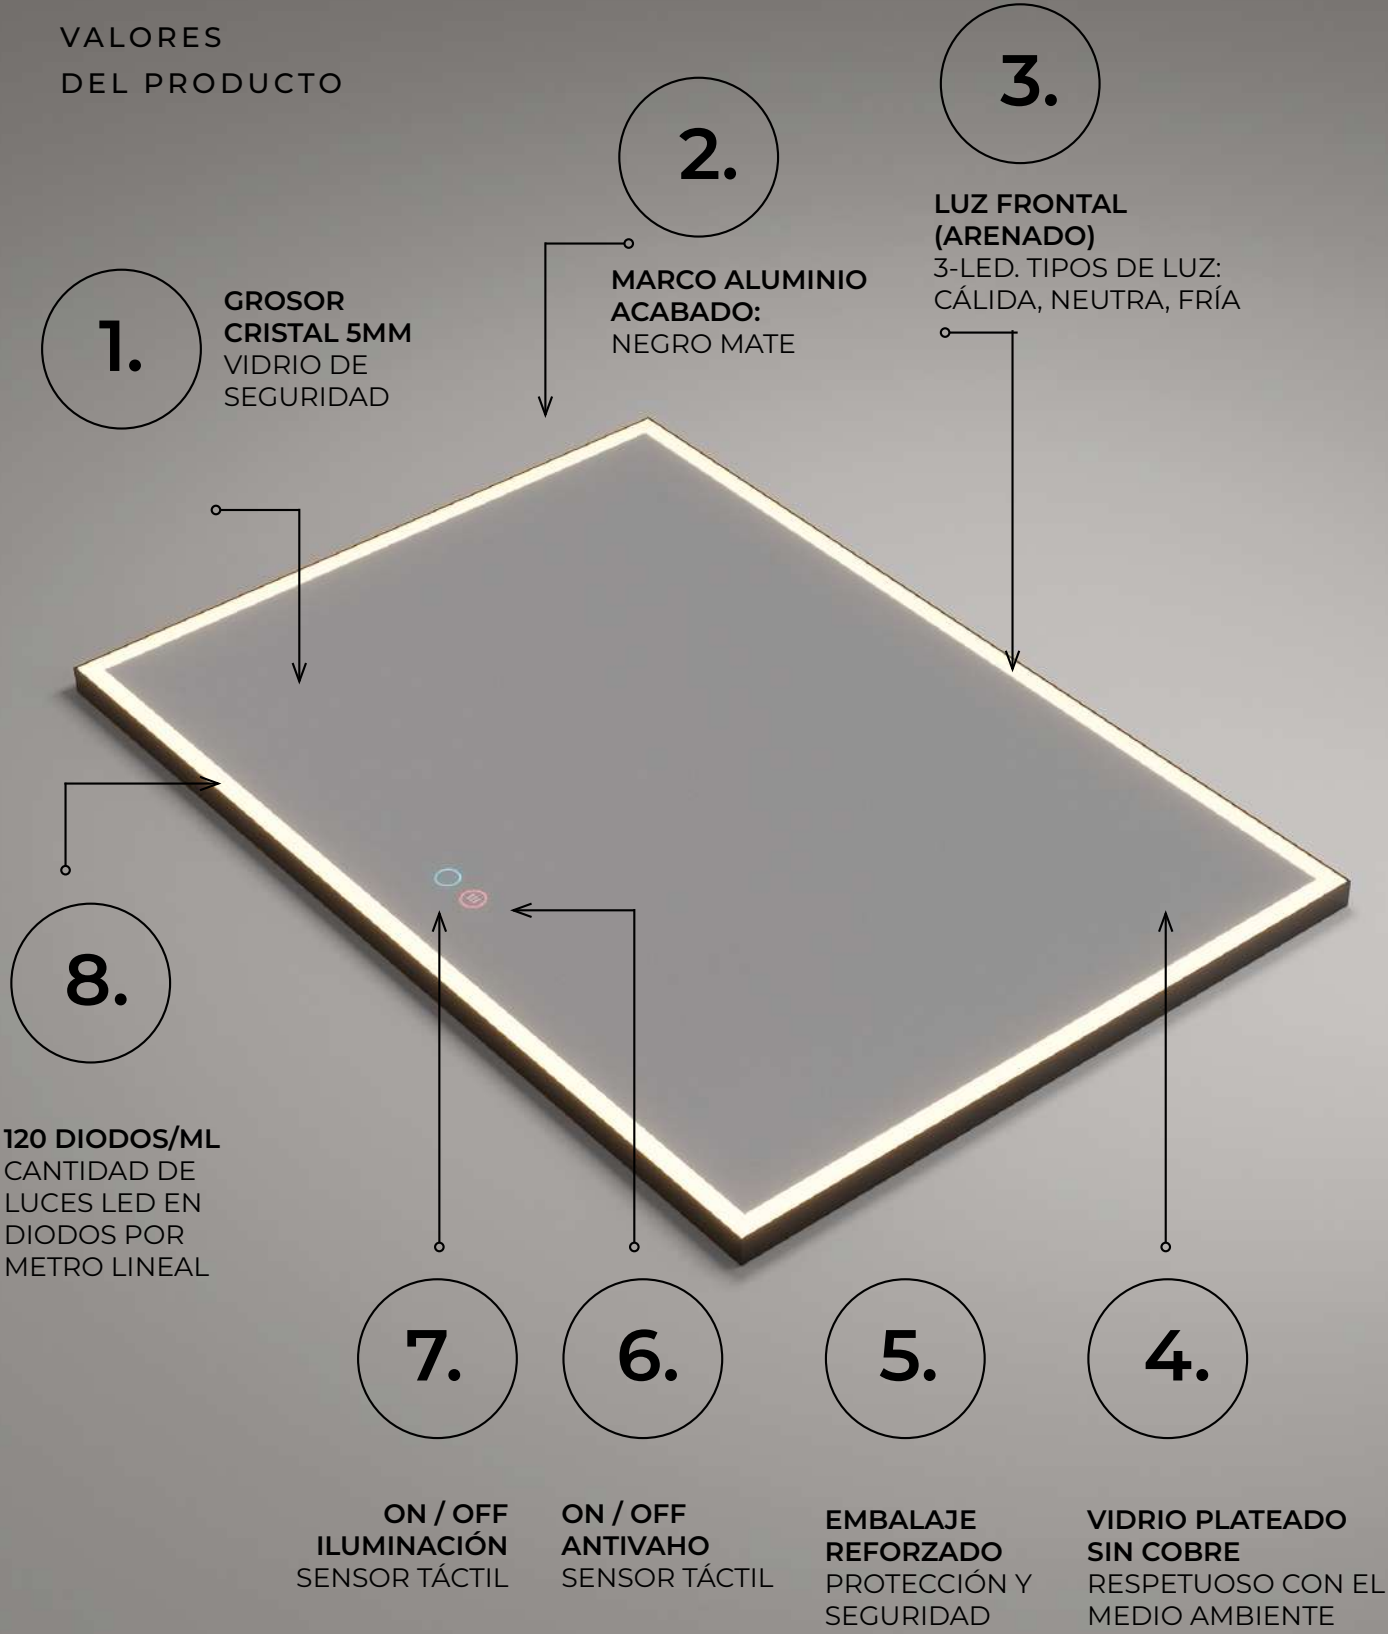

Suiza

ESPEJO CUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABADO + DETALLES



NEGRO MATE PERFIL MARCO SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor anti-vaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado con luz frontal a través del arenado.
Marco aluminio en acabado negro mate.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).




LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADO | REFERENCIAS | DIMENSIONES

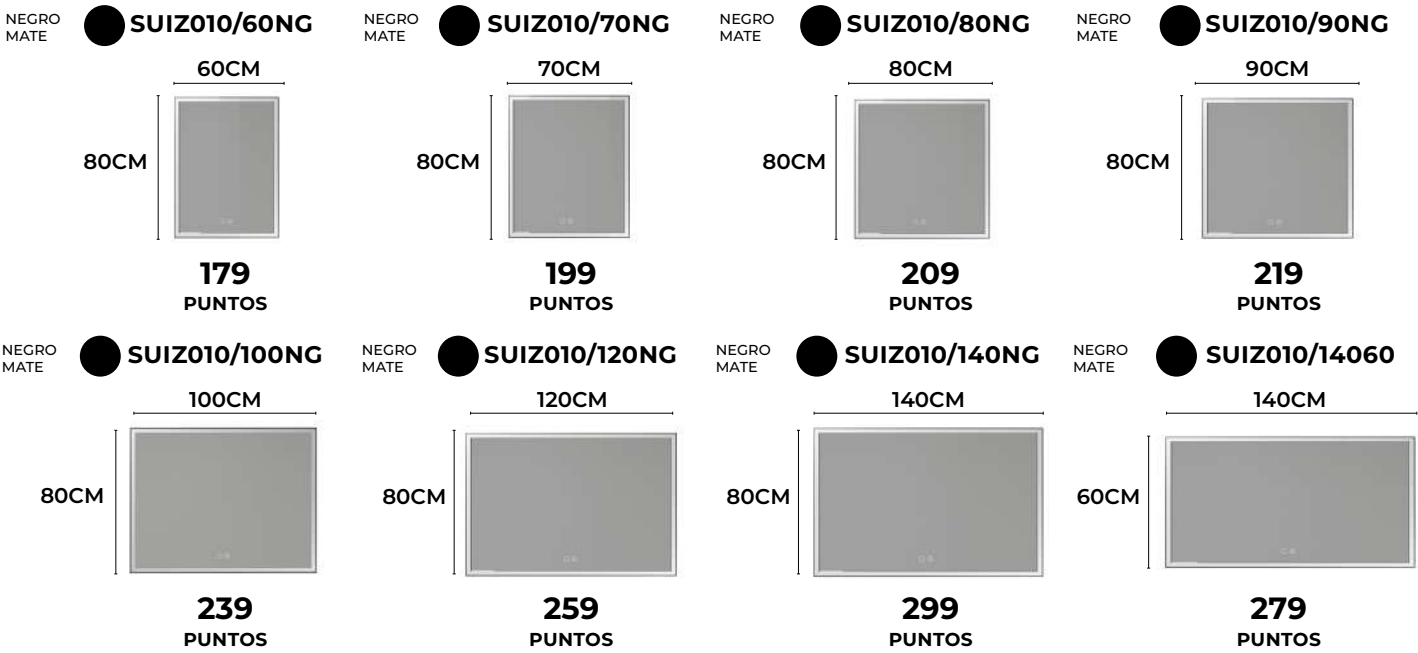


ESQUEMA TÉCNICO

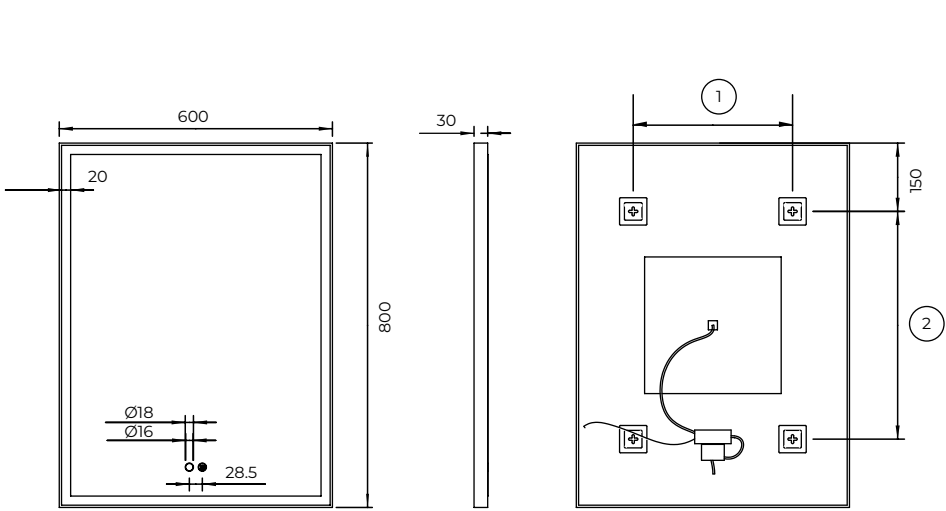

MEDIDAS ANCLAJES				
REF.	MEDIDAS	1	2	
SUIZ010/60	600X800MM	(350)	(500)	
SUIZ010/70	700X800MM	(350)	(500)	
SUIZ010/80	800X800MM	(450)	(500)	
SUIZ010/90	900X800MM	(450)	(500)	
SUIZ010/100	1000X800MM	(600)	(500)	
SUIZ010/120	1200X800MM	(400)	(500)	
SUIZ010/140	1400X800MM	(800)	(500)	
SUIZ010/14060	1400X600MM	(800)	(300)	

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSORES



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015073	SUIZ010/60NG	9,50	1481	36W
8435668015158	SUIZ010/70NG	10,92	1670	36W
8435668015257	SUIZ010/80NG	12,28	1750	36W
8435668015325	SUIZ010/90NG	13,62	1859	36W
8435668014243	SUIZ010/100NG	14,92	1997	36W
8435668014311	SUIZ010/120NG	16,00	2268	36W
8435668040549	SUIZ010/140NG	16,20	2568	36W
8435668040532	SUIZ010/14060	12,60	2468	36W

Viena

ESPEJO CUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led

Viena



Viena

VALORES
DEL PRODUCTO



Viena

ESPEJO CUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

DETALLES



ESPEJO APAGADO

ESPEJO ENCENDIDO 4 LUCES

MARCO EN ALUMINIO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos cuadrados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo cuadrado de luna gris con luz frontal a través de las bandas arenadas en el cristal. Las bandas arenadas no son visibles cuando el espejo se encuentra apagado. Marco en aluminio. Sensor: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAH0 incorporado. Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K


LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	20.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220V / 50Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

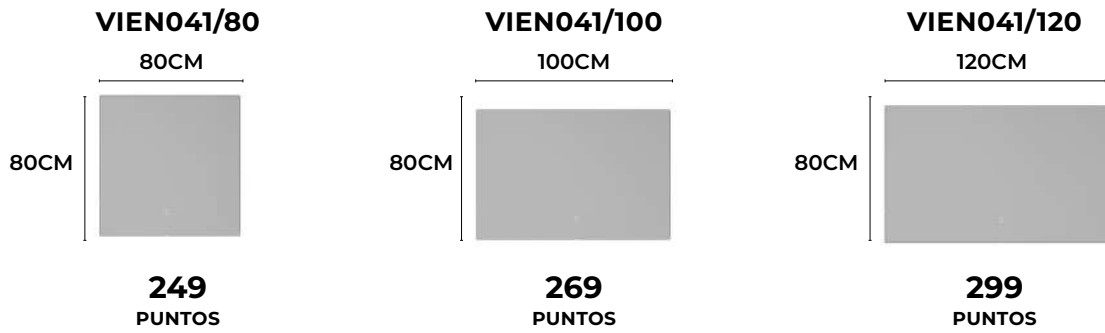

ESQUEMA TÉCNICO

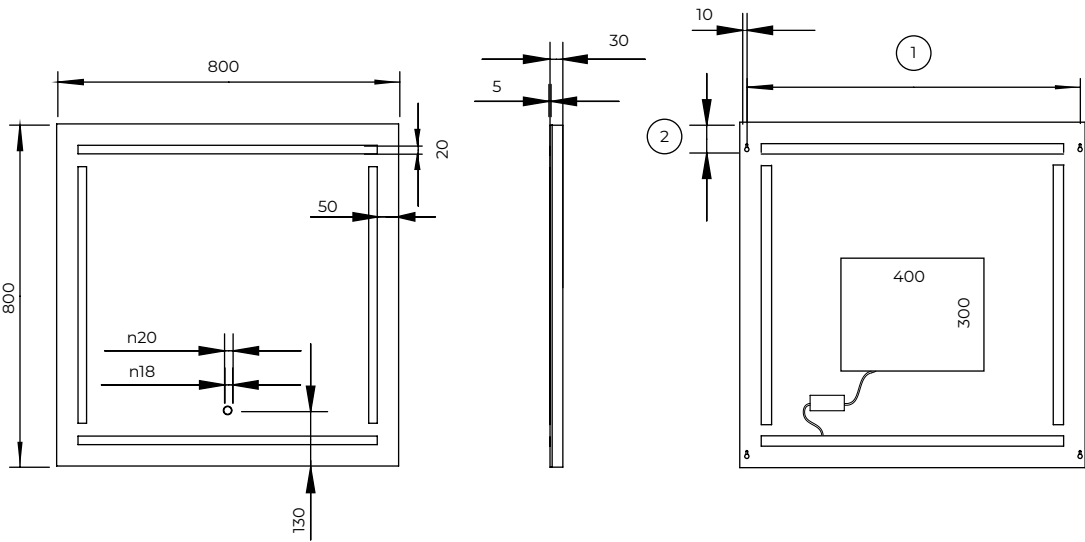


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2	ANTIVAH0
VIEN041/80	800X800MM	(780)	(650)	400X300MM
VIEN041/100	1000X800MM	(980)	(650)	500X400MM
VIEN041/120	1200X800MM	(1180)	(650)	500X400MM

(*) Posibilidad de instalación en horizontal, solicitar soporte adicional al hacer pedido.

DETALLE SENSOR



DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058278	VIEN041/80	13,00	5500	60W
8435668058285	VIEN041/100	16,50	6300	72W
8435668058292	VIEN041/120	19,15	7200	92W



Espejos formas redondas

REDONDOS | SIN MARCO

Bélgica P. 146	Lisboa P. 152	Londres P. 158	Oporto P. 164

REDONDOS | CON MARCO

Atenas P. 170	Bolonia P. 176	Fun P. 182	Nepal P. 188
Paris P. 194	Torino P. 200		

Bélgica

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO



6.500k

Bélgica



Bélgica

VALORES
DEL PRODUCTO

GROSOR
CRISTAL 5MM
VIDRIO DE
SEGURIDAD

1.

LUZ RETROILUMINADA
Y SALIDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRÍA

2.

7.

PREMARCO DE ALUMINIO
(SITUADO EN LA PARTE
TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

6.

EMBALAJE
REFORZADO
PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

5.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPETUOSO CON EL
MEDIO AMBIENTE

4.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

3.

PERÍMETRO
ARENADO
ILUMINADO

Bélgica

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE



ARENADO CON SALIDA DE LUZ FRONTAL

DESCRIPCIÓN

-  Espejos redondos
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo redondo.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

BELG003/50  Ø 50CM 99 PUNTOS	BELG003/60  Ø 60CM 119 PUNTOS	BELG003/70  Ø 70CM 123 PUNTOS
BELG003/80  Ø 80CM 149 PUNTOS	BELG003/90  Ø 90CM 166 PUNTOS	BELG003/100  Ø 100CM 184 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

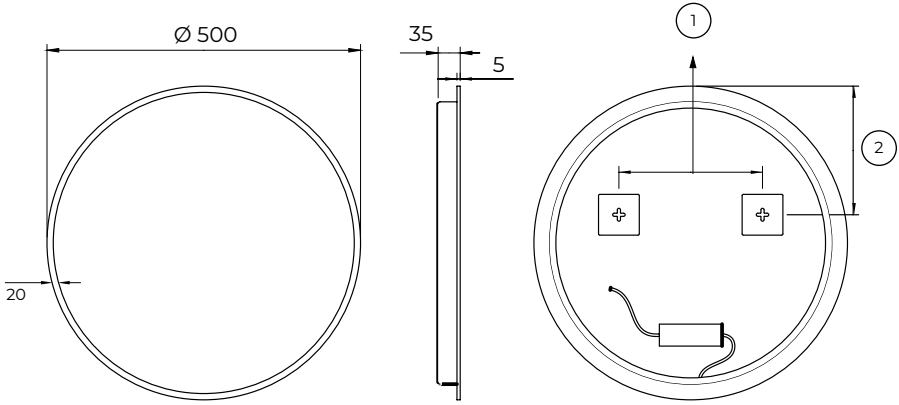	MEDIDAS ANCLAJES			
	REF.	DIÁMETRO	1	2
	BELG003/50	Ø500MM	(229)	(205)
	BELG003/60	Ø600MM	(322)	(235)
	BELG003/70	Ø700MM	(470)	(275)
	BELG003/80	Ø800MM	(517)	(305)
	BELG003/90	Ø900MM	(599)	(325)
	BELG003/100	Ø1000MM	(584)	(450)
(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.				

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668015318	BELG003/50	7,42	840	24W
8435668014267	BELG003/60	9,60	1085	24W
8435668014298	BELG003/70	11,78	1281	24W
8435668014403	BELG003/80	14,64	1505	24W
8435668014441	BELG003/90	17,70	1715	24W
8435668014564	BELG003/100	20,90	1960	24W

Lisboa

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



6.500K




Lisboa



Lisboa

VALORES
DEL PRODUCTO

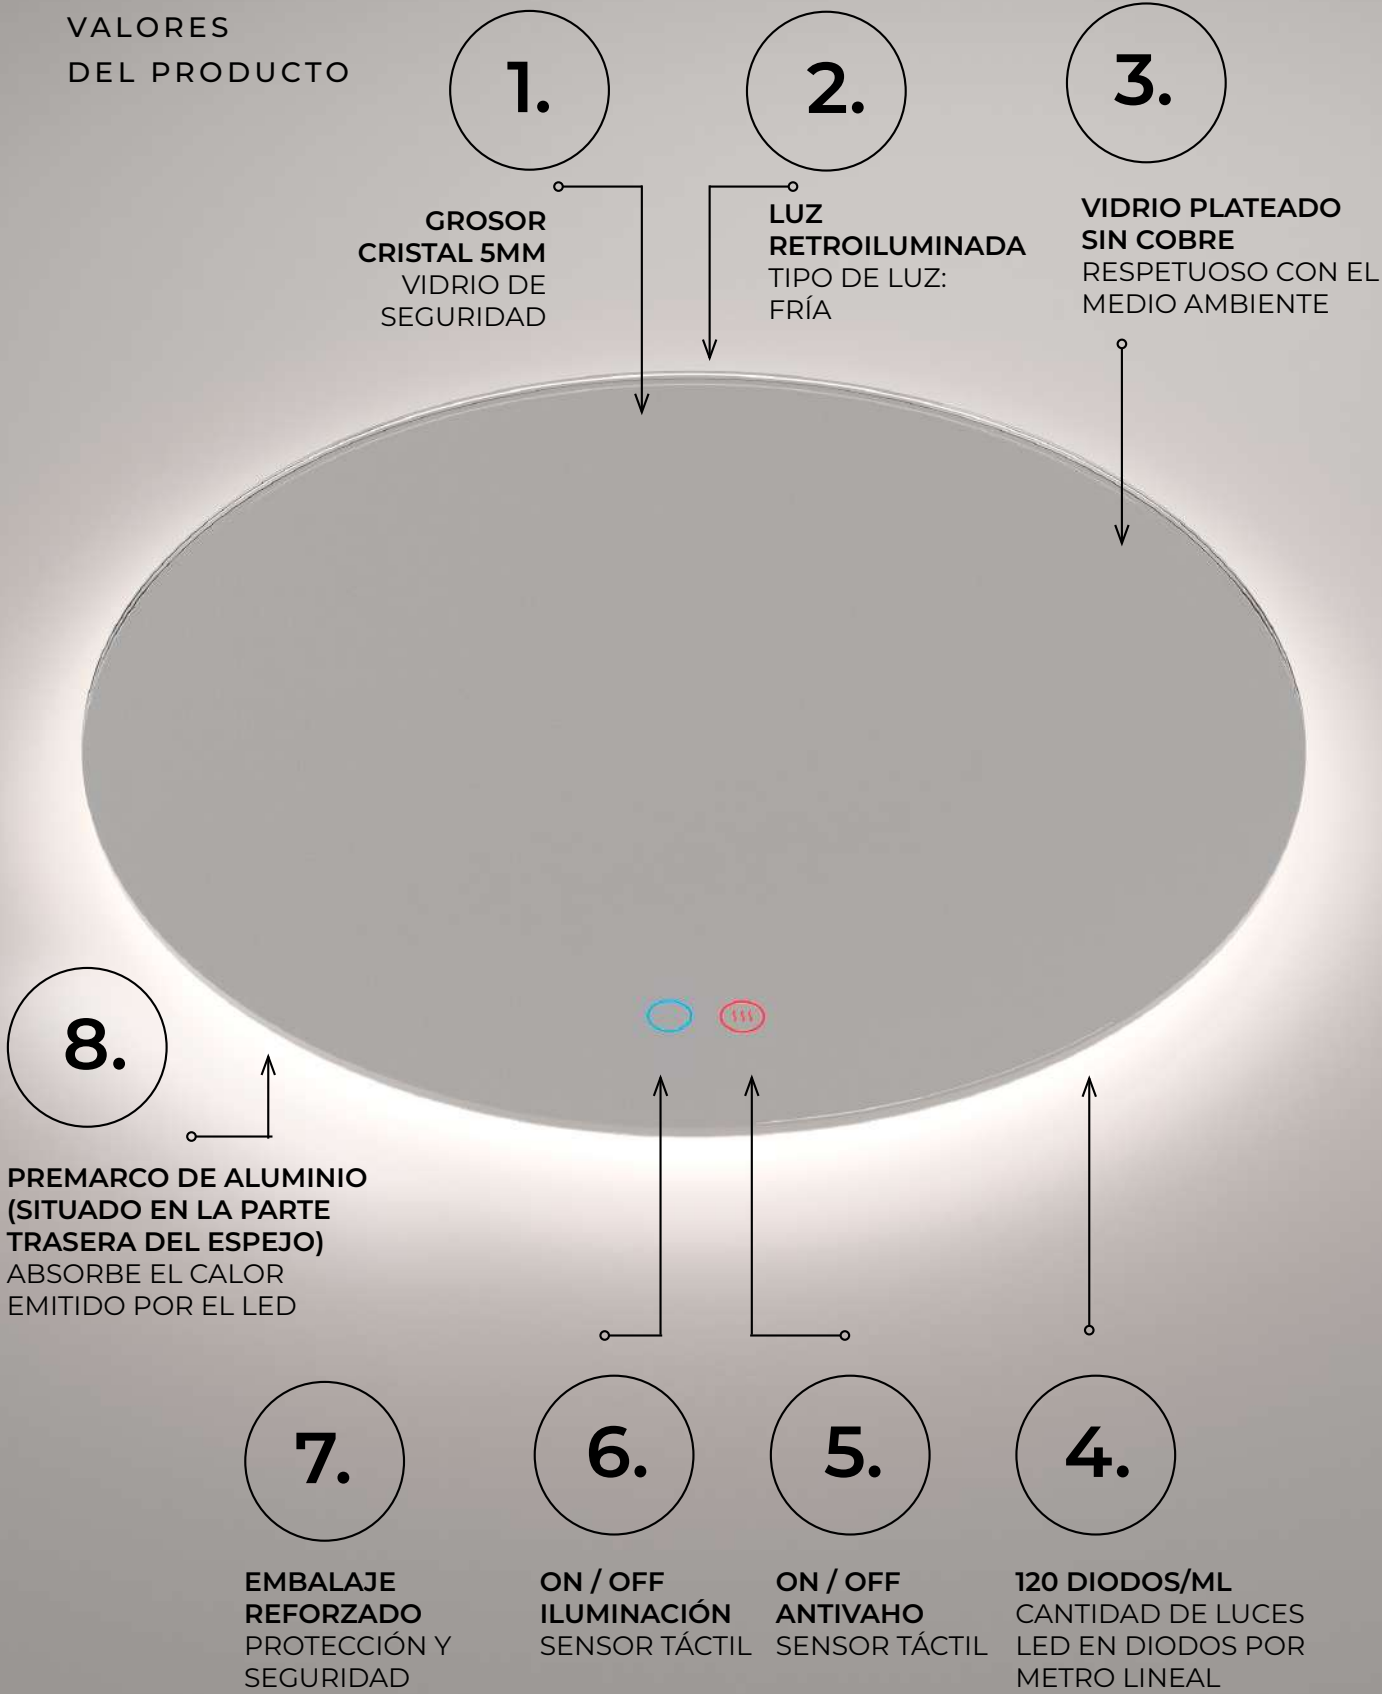


Lisboa

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLES



GROSOR CRISTAL

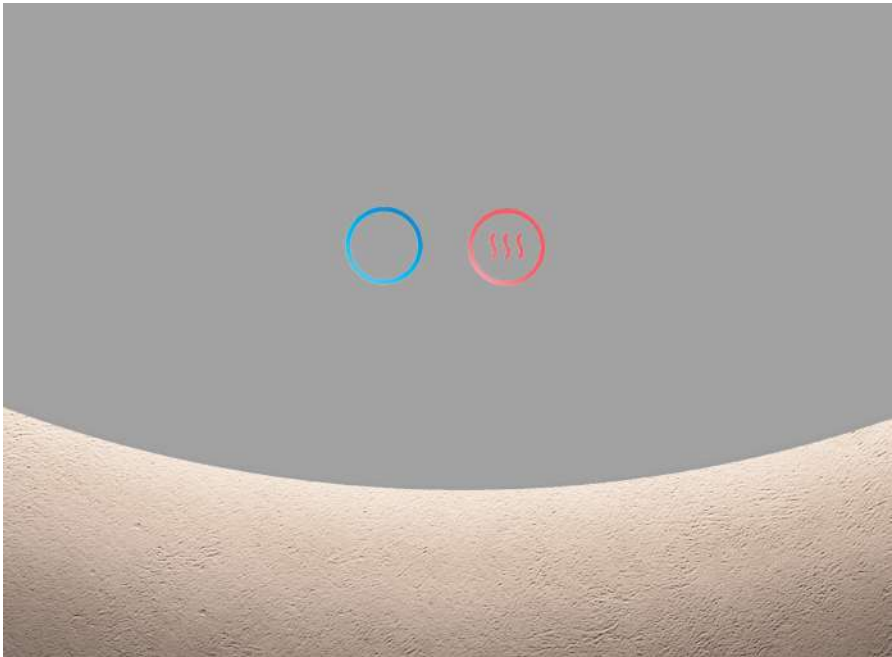

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivafo
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos redondos
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

VER VIDEO



REFERENCIAS | DIMENSIONES

LISB002/50



109
PUNTOS

LISB002/60



129
PUNTOS

LISB002/70



144
PUNTOS

LISB002/80



179
PUNTOS

LISB002/90




199
PUNTOS

LISB002/100



219
PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

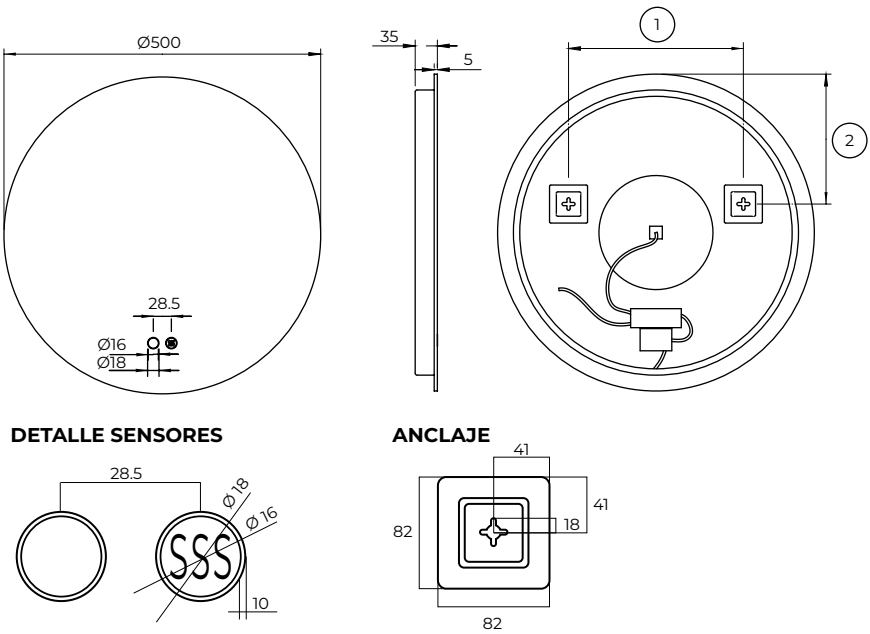

MEDIDAS ANCLAJES			
REF.	DIÁMETRO	1	2
LISB002/50	Ø500MM	(370)	(205)
LISB002/60	Ø600MM	(370)	(235)
LISB002/70	Ø700MM	(370)	(275)
LISB002/80	Ø800MM	(370)	(305)
LISB002/90	Ø900MM	(370)	(325)
LISB002/100	Ø1000MM	(370)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014786	LISB002/50	4,38	980	36W
8435668014908	LISB002/60	5,90	1155	36W
8435668014960	LISB002/70	7,68	1365	36W
8435668015080	LISB002/80	9,78	1610	36W
8435668015141	LISB002/90	12,14	1820	36W
8435668015264	LISB002/100	15,26	2030	36W

Londres

ESPEJO REDONDO

LUZ RETROILUMINADA CON
SALIDA FRONTAL POR ARENADO



6.500K




Londres



Londres


VALORES
DEL PRODUCTO

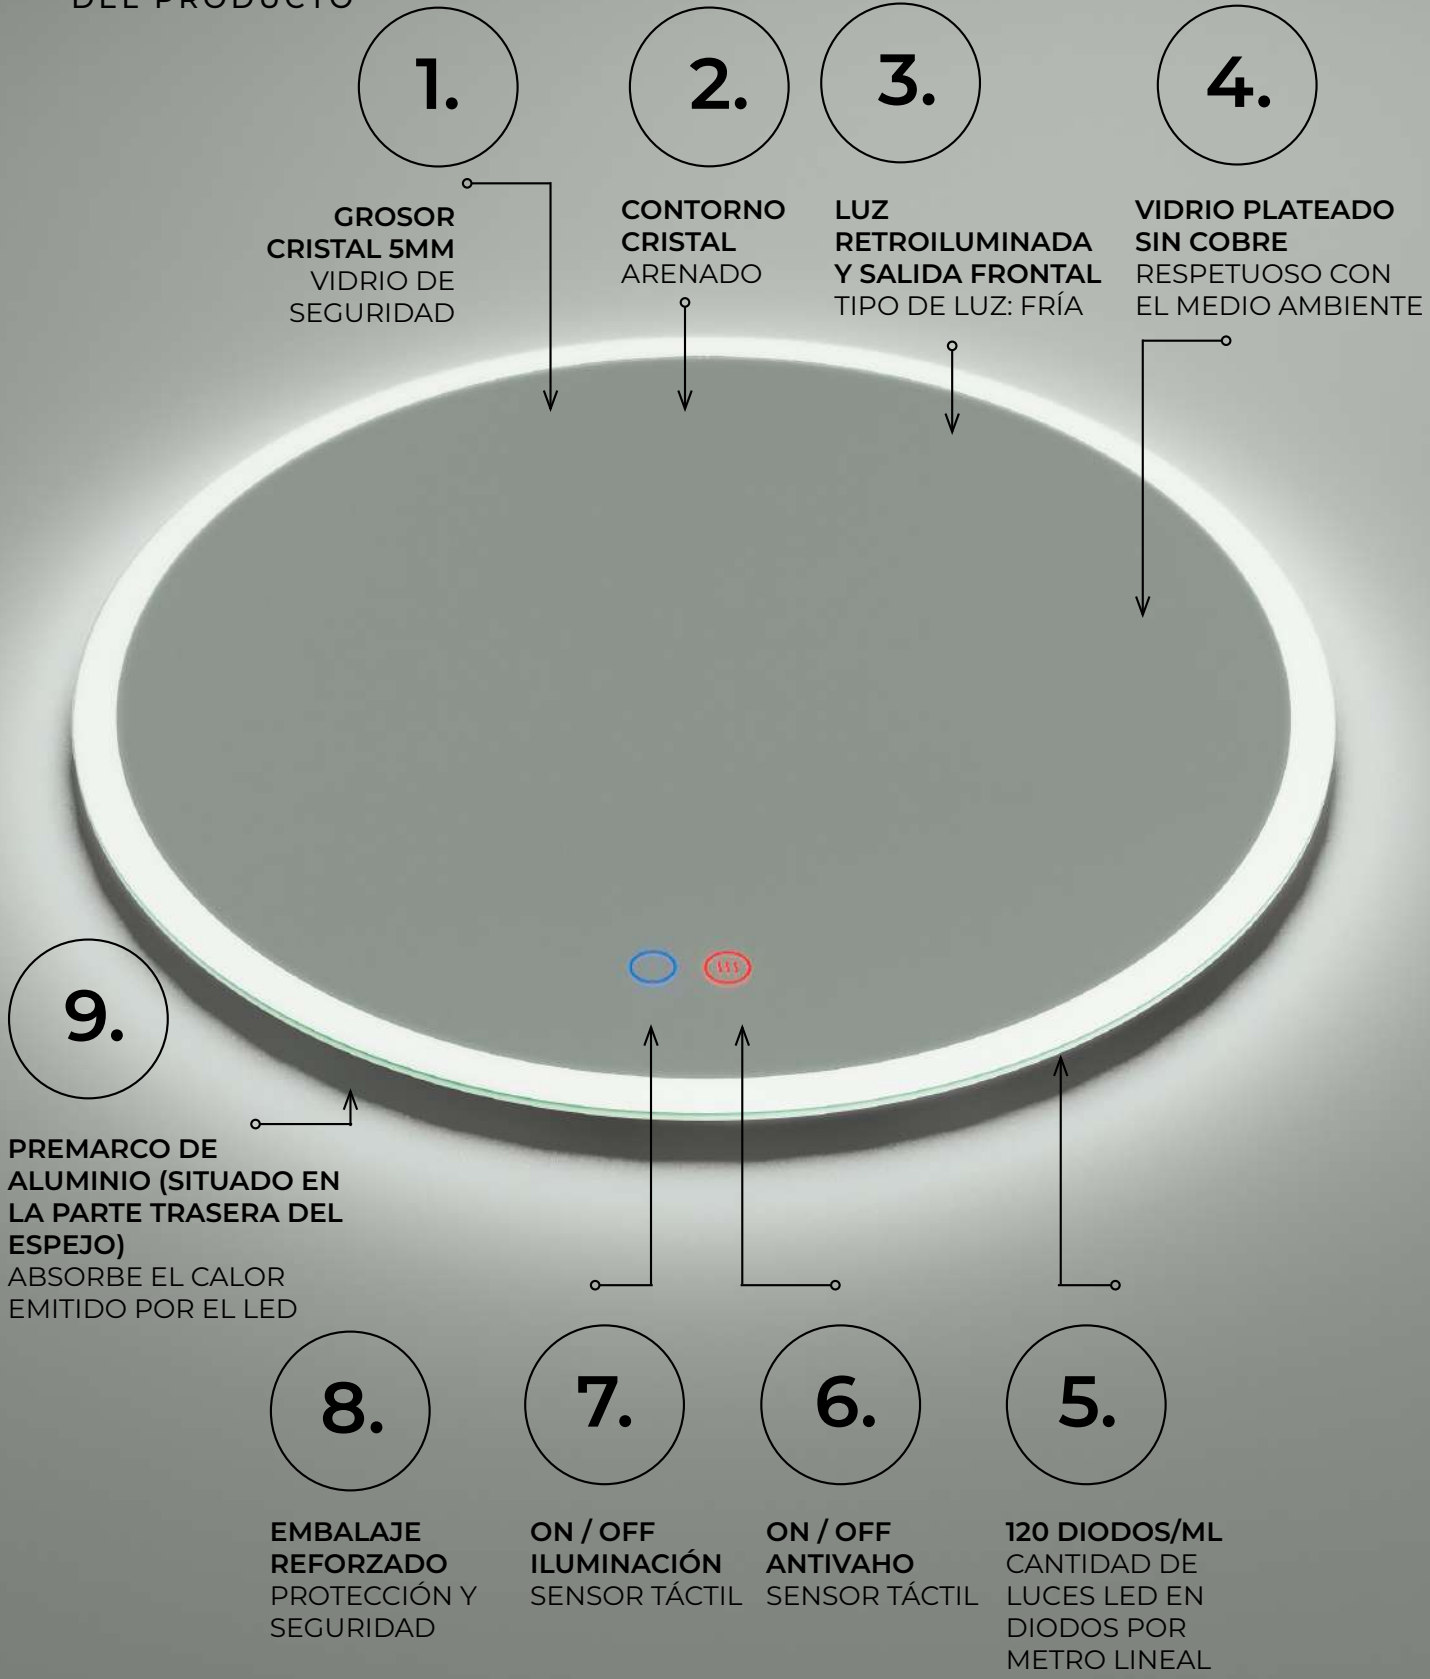

Londres

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA CON SALIDA FRONTAL

DETALLE

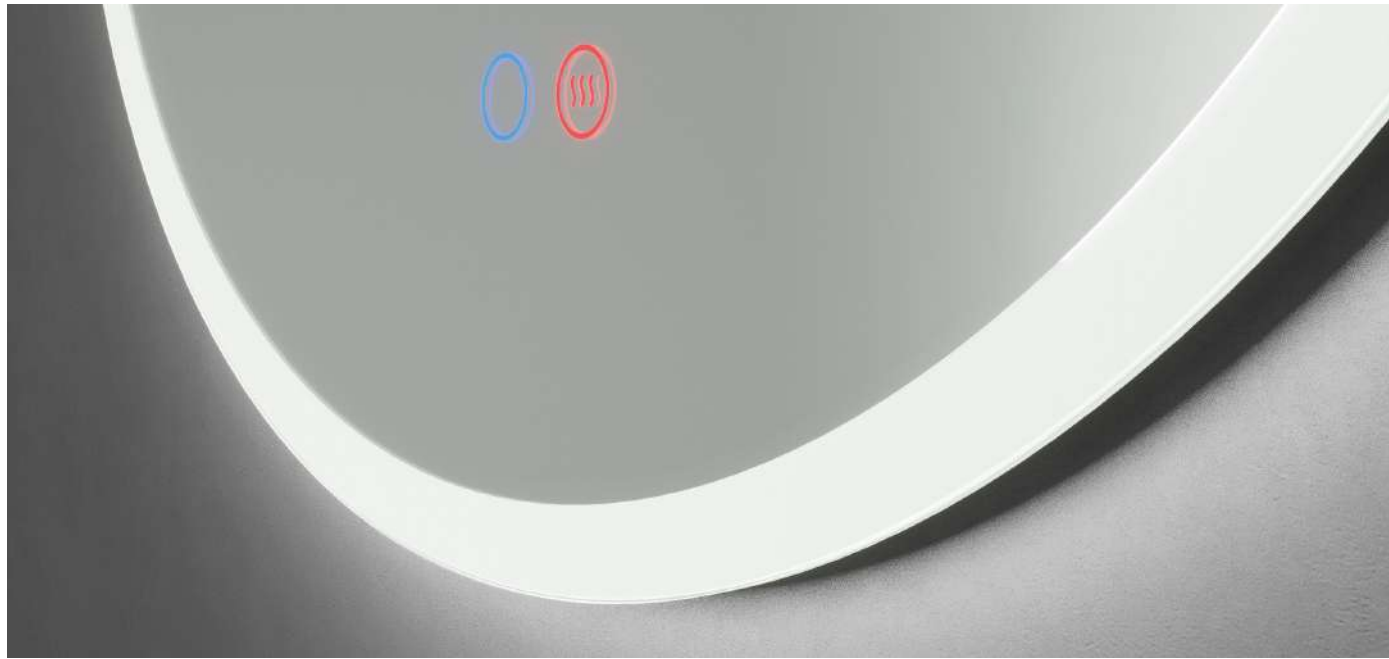

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO) + PERÍMETRO ARENADO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaño
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos redondos
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo redondo.
Luz retroiluminada con salida frontal a través del arenado en el cristal.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

LOND004/50  Ø 50CM 119 PUNTOS	LOND004/60  Ø 60CM 129 PUNTOS	LOND004/70  Ø 70CM 149 PUNTOS
LOND004/80  Ø 80CM 189 PUNTOS	LOND004/90  Ø 90CM 209 PUNTOS	LOND004/100  Ø 100CM 239 PUNTOS


ESQUEMA TÉCNICO

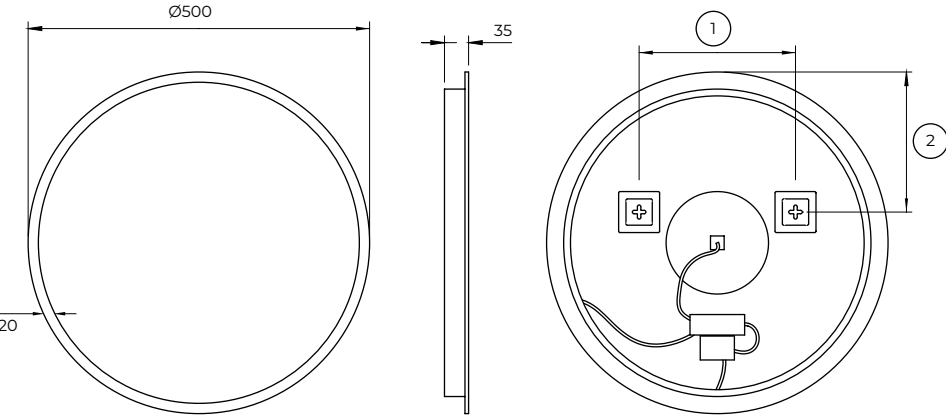

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
LOND004/50	Ø500MM	(229)	(205)
LOND004/60	Ø600MM	(322)	(235)
LOND004/70	Ø700MM	(425)	(275)
LOND004/80	Ø800MM	(517)	(305)
LOND004/90	Ø900MM	(599)	(325)
LOND004/100	Ø1000MM	(584)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014601	LOND004/50	4,36	910	36W
8435668014731	LOND004/60	5,88	1120	36W
8435668014779	LOND004/70	7,78	1365	36W
8435668014915	LOND004/80	9,84	1540	36W
8435668014953	LOND004/90	12,18	1785	36W
8435668015097	LOND004/100	15,42	1995	36W

Oporto

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



3.000K 6.500K



Oporto



Oporto

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR
CRISTAL 5MM
VIDRIO DE
SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA Ó FRÍA

3.

EMBALAJE
REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

6.

PREMARCO DE ALUMINIO
(SITUADO EN LA PARTE
TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL


4.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

Oporto

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE

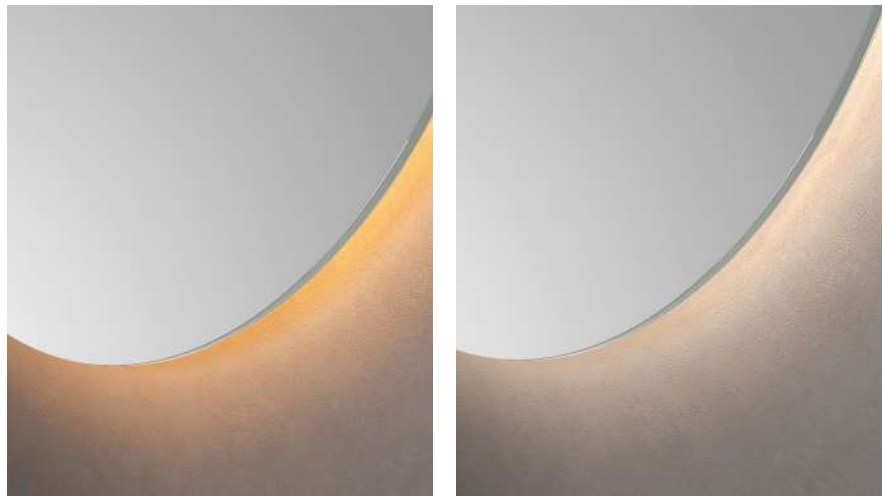

GROSOR CRISTAL | LUZ CÁLIDA


GROSOR CRISTAL | LUZ FRÍA

DESCRIPCIÓN

-  Espejos redondos
-  Luz cálida
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipos de luz cálida 3.000K ó fría 6.500K.

ESQUEMA TÉCNICO

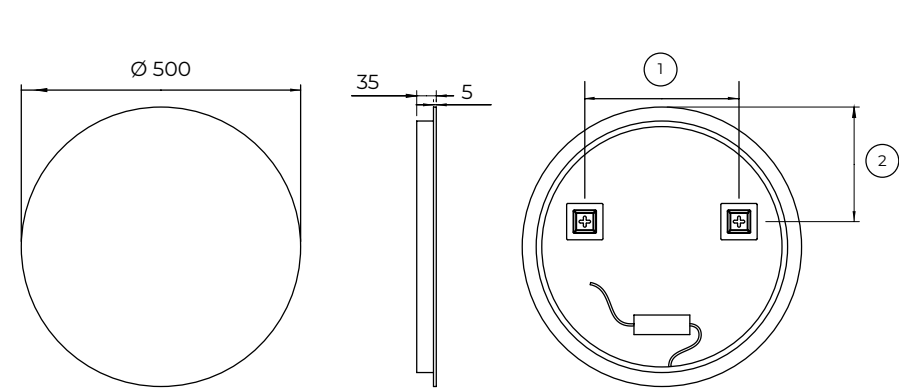

MEDIDAS ANCLAJES				
REF.	DIÁMETRO	1	2	
OPOR001/50	Ø500MM	(276)	(205)	
OPOR001/60	Ø600MM	(368)	(235)	
OPOR001/70	Ø700MM	(470)	(275)	
OPOR001/80	Ø800MM	(561.5)	(305)	
OPOR001/90	Ø900MM	(643.5)	(325)	
OPOR001/100	Ø1000MM	(635)	(450)	

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

REFS. | DIMENSIONES LUZ CÁLIDA

	OPOR001/60C	OPOR001/70C	OPOR001/80C
	Ø 60CM		
	99 PUNTOS	115 PUNTOS	139 PUNTOS

REFS. | DIMENSIONES LUZ FRÍA


	OPOR001/50	OPOR001/60	OPOR001/70
	Ø 50CM		
	95 PUNTOS	99 PUNTOS	115 PUNTOS
	OPOR001/80	OPOR001/90	OPOR001/100
	Ø 80CM		
	139 PUNTOS	159 PUNTOS	199 PUNTOS

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014250	OPOR001/50	7,50	945	24W
8435668014304	OPOR001/60	9,68	1190	24W
8435668040471	OPOR001/60C	9,68	1968	24W
8435668014397	OPOR001/70	11,86	1400	24W
8435668040488	OPOR001/70C	11,86	2340	24W
8435668014458	OPOR001/80	14,82	1610	24W
8435668040495	OPOR001/80C	14,82	2724	24W
8435668014557	OPOR001/90	17,86	1820	24W
8435668014724	OPOR001/100	19,74	2030	24W

Atenas

ESPEJO REDONDO
LUZ EN MARCO ILUMINADO



3-Led




Atenas



Atenas


VALORES
DEL PRODUCTO

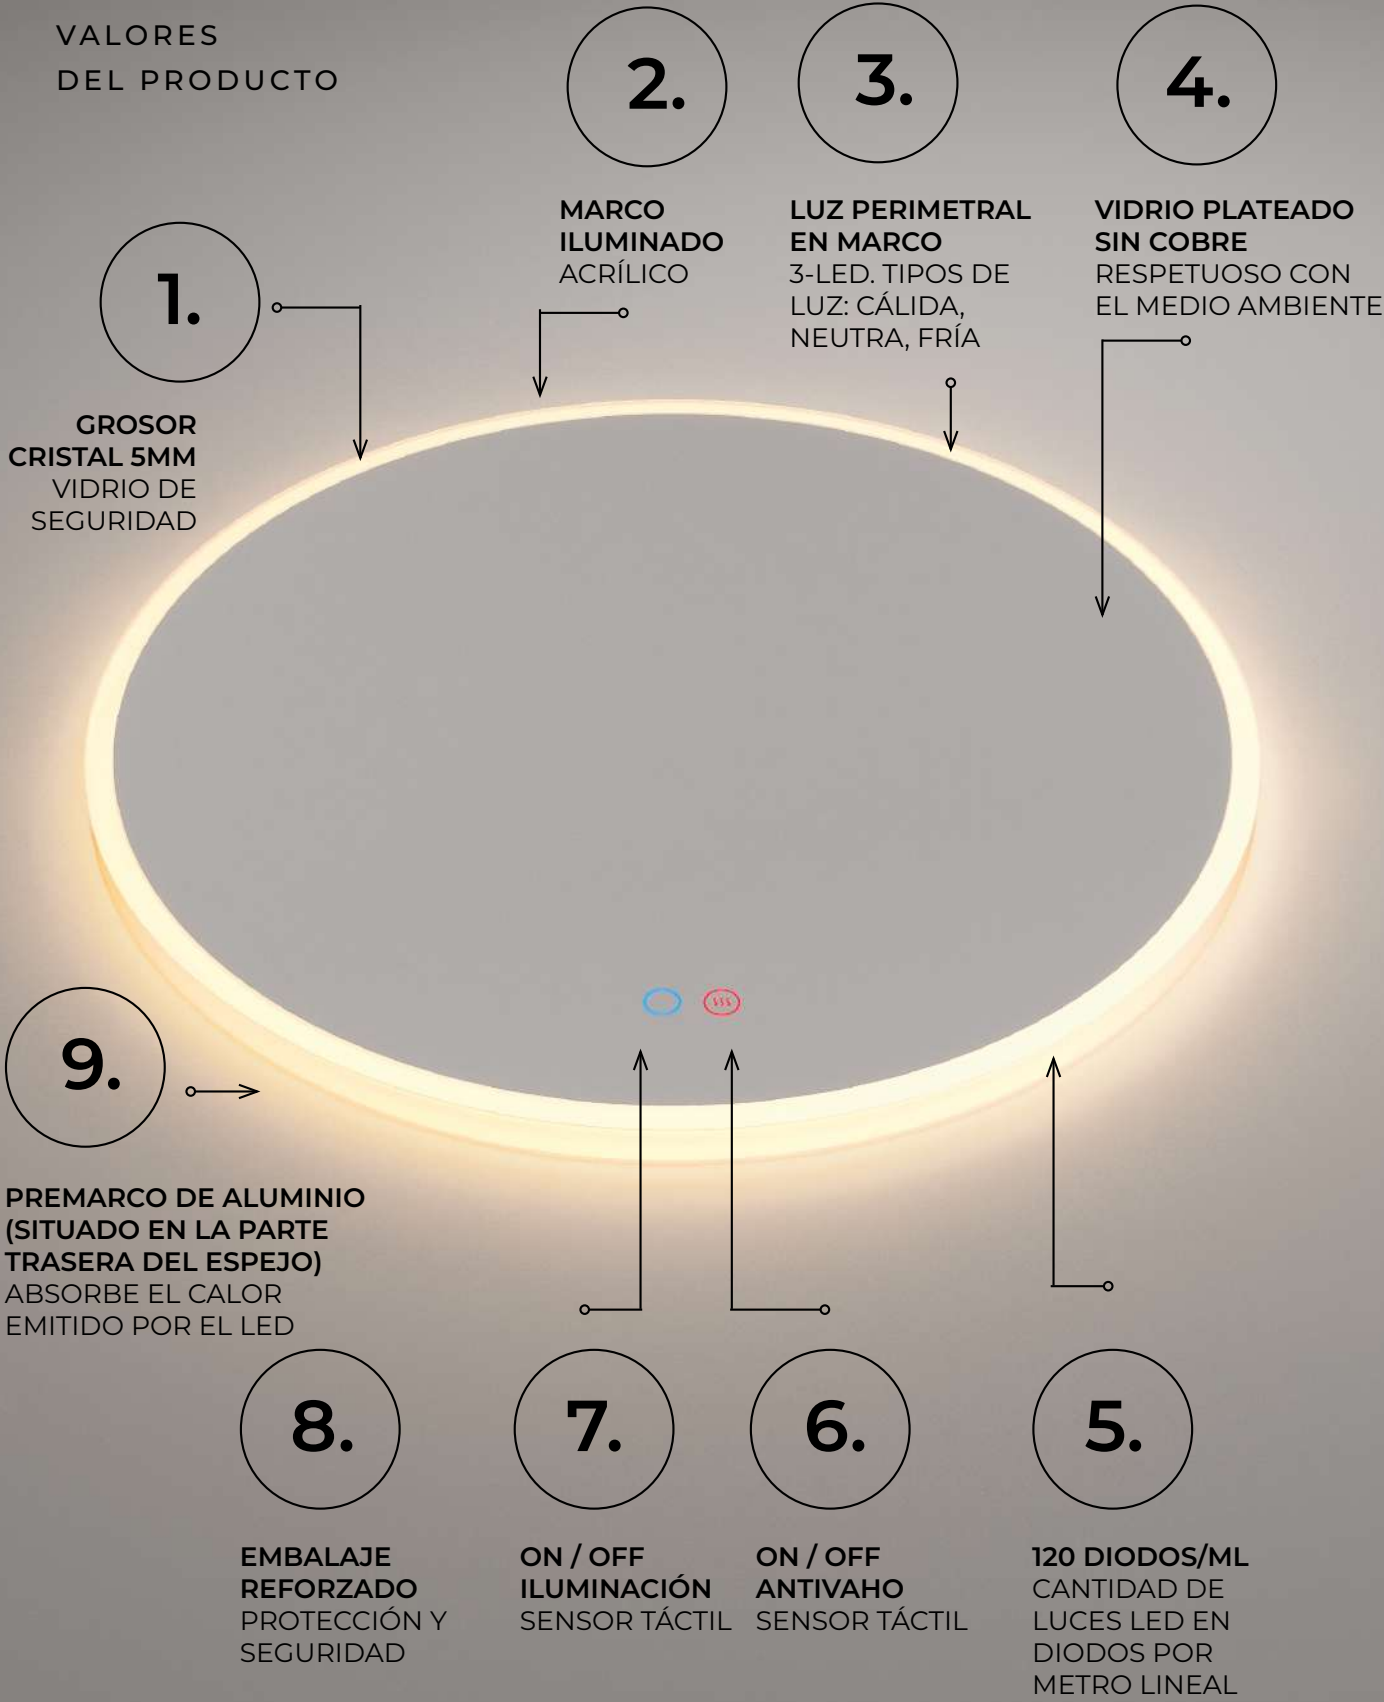

Atenas

ESPEJO REDONDO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

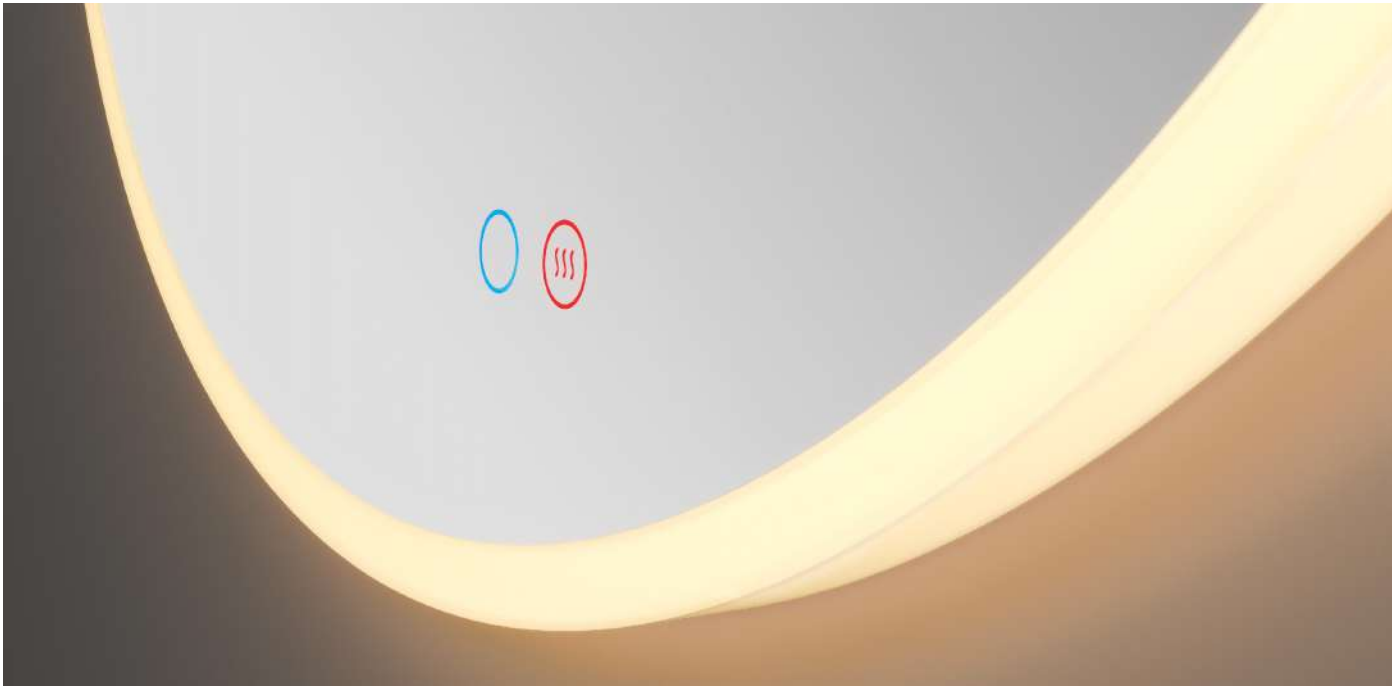

MARCO DE ACRÍLICO + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos redondos
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo redondo con marco acrílico iluminado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

MARCO ILUMINADO  **ATEN028/60**



Ø 60CM

160
PUNTOS


MARCO ILUMINADO  **ATEN028/80**



Ø 80CM

214
PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

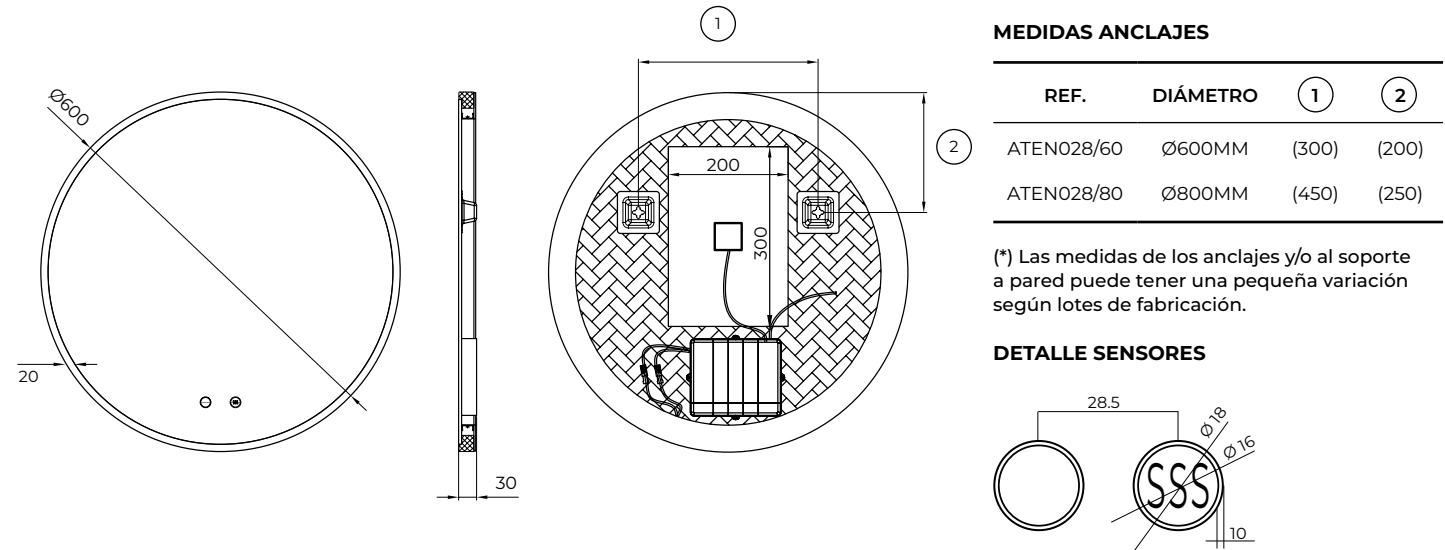

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040365	ATEN028/60	6,62	735	42W
8435668040372	ATEN028/80	9,72	980	42W

Bolonia

ESPEJO REDONDO
LUZ EN MARCO ILUMINADO



6.500K




Bolonia



Bolonia


VALORES
DEL PRODUCTO

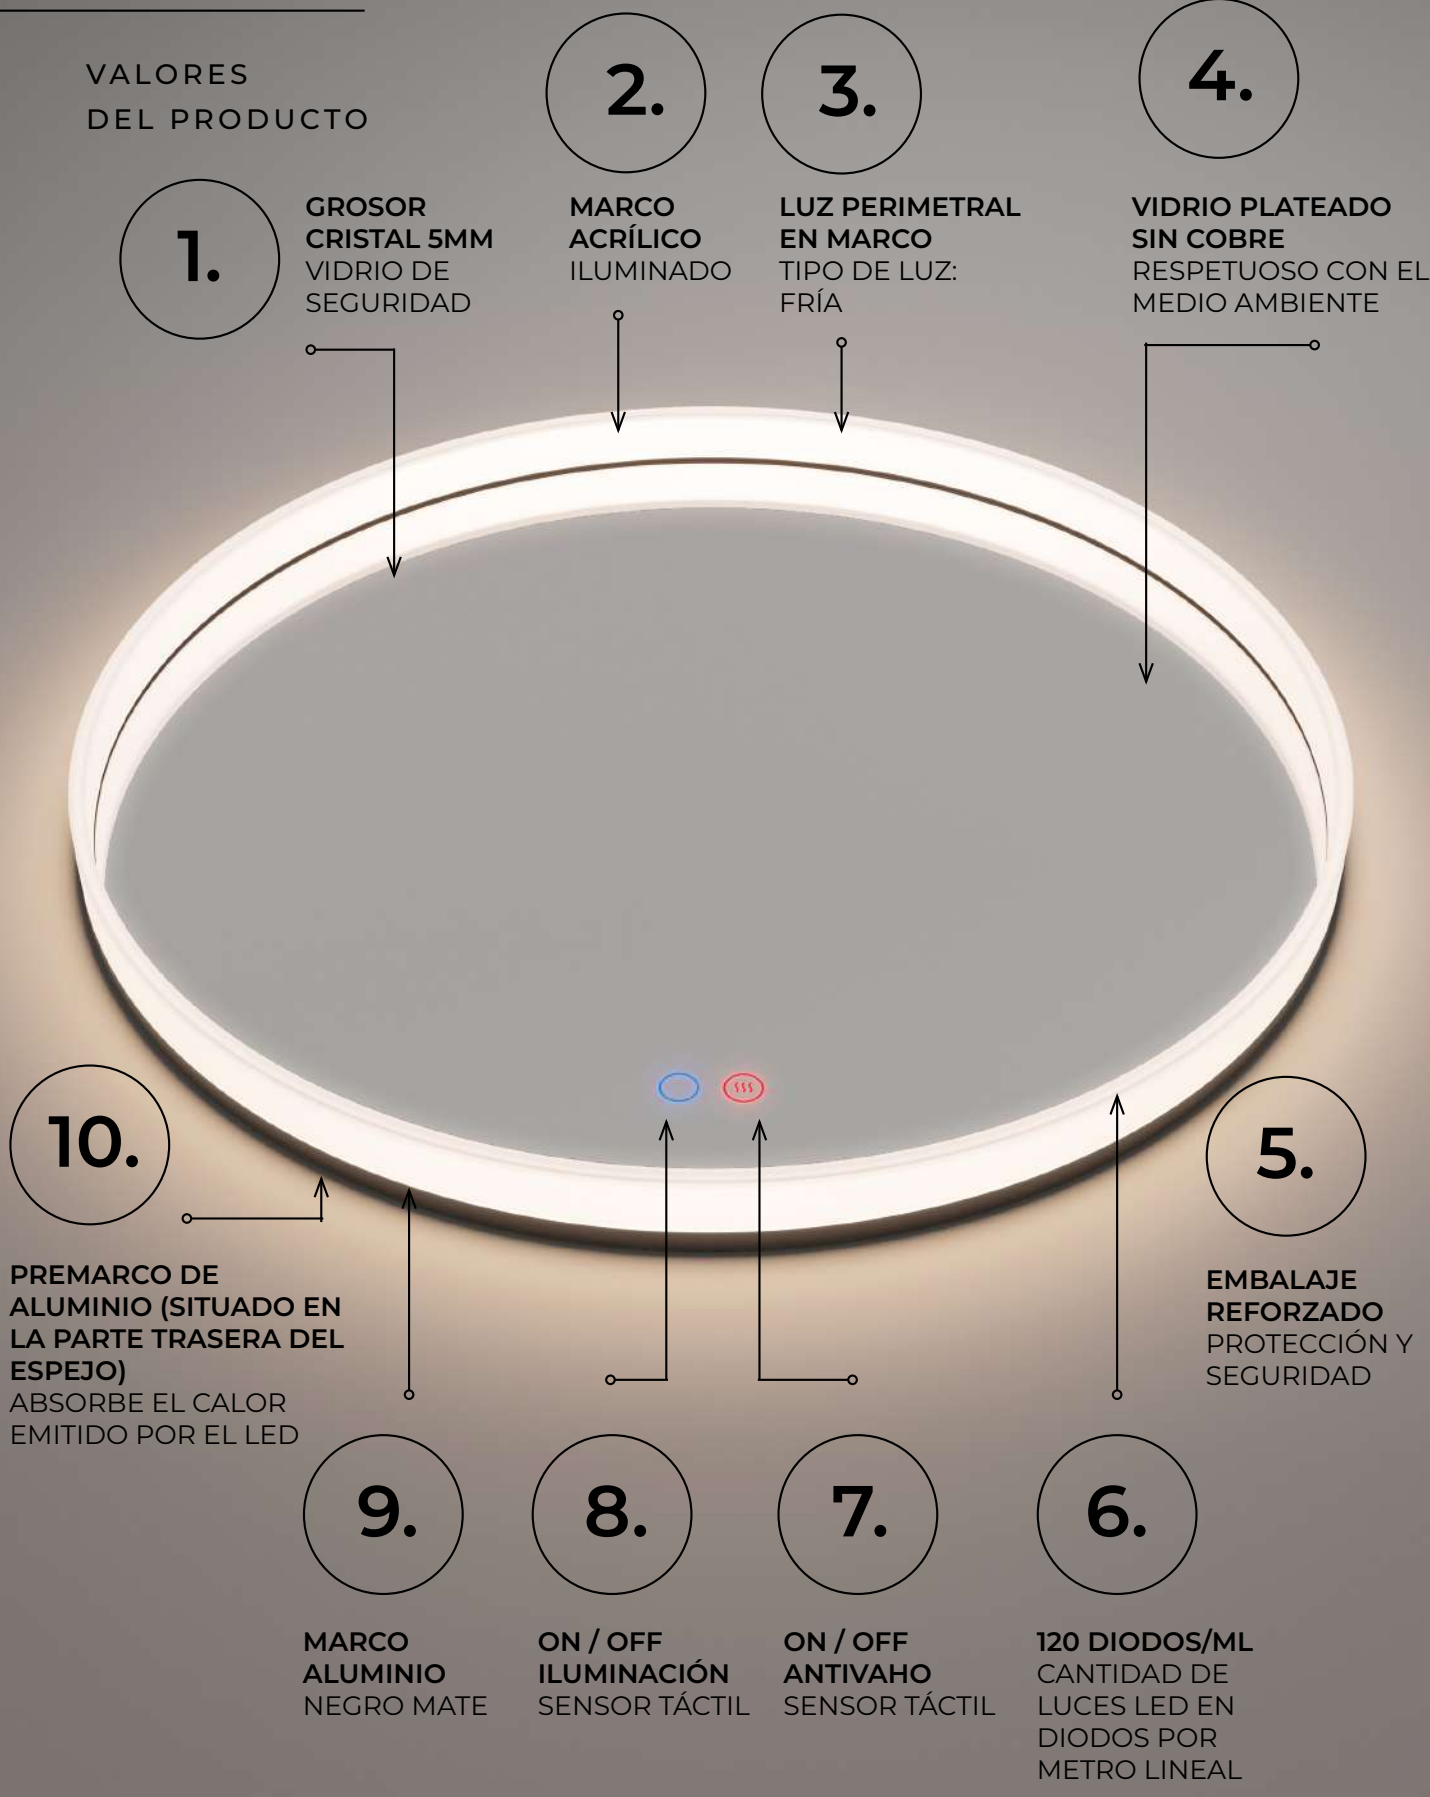

Bolonia

ESPEJO REDONDO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

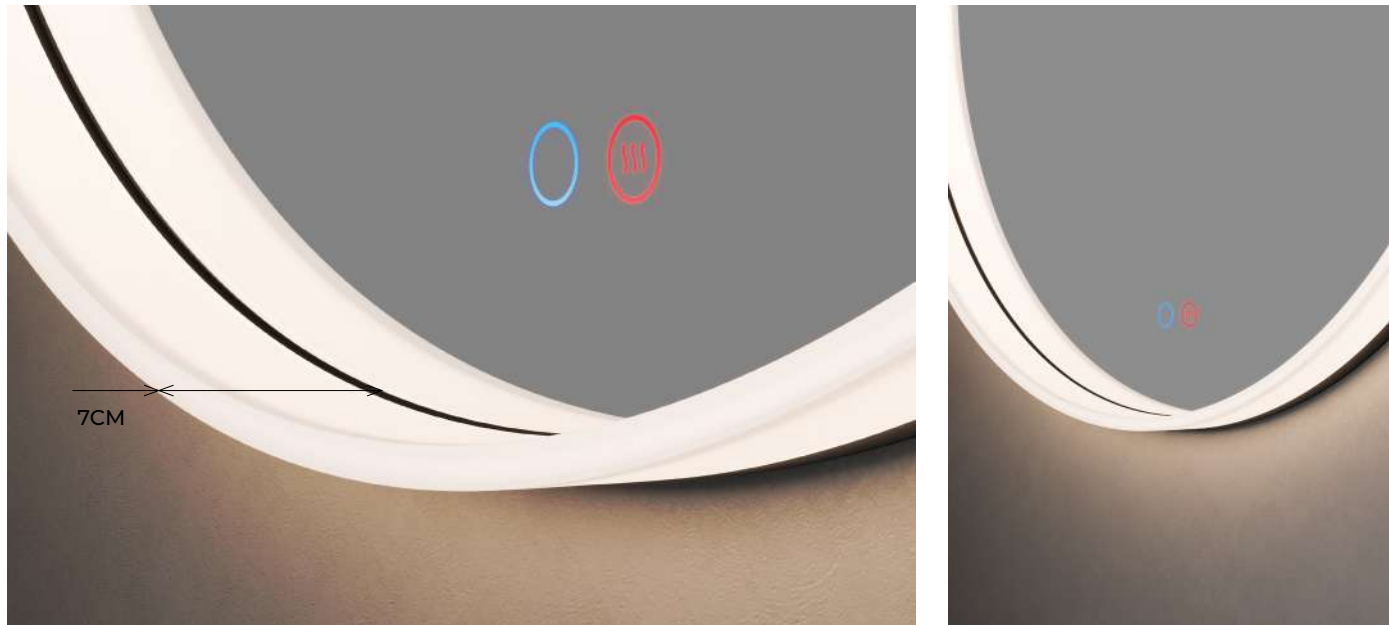

MARCO ACRÍLICO (4,5CM) + SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

MARCO ALUMINIO EN NEGRO (2,5CM)

DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos redondos
- Luz fría
- Embalaje reforzado

Espejo redondo con marco acrílico iluminado.
Doble marco en acrílico y en aluminio en acabado negro mate.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE

BOLO039/60NG

NEGRO MATE

BOLO039/80NG

Ø 60CM

165 PUNTOS

Ø 80CM

199 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2
BOLO039/60	Ø600MM	(322)	(236)
BOLO039/80	Ø800MM	(560)	(300)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058032	BOLO039/60NG	6,25	550	24W
8435668058049	BOLO039/80NG	9,95	670	24W

Fun

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



3-Led



Fun



Fun

VALORES
DEL PRODUCTO



Fun

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

ACABADOS + DETALLE



DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos redondos
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada.
Marco en aluminio disponible en dos acabados negro mate y oro cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

VER VIDEO



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

FUN026/60OC

FUN026/60NG

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

FUN026/70OC

FUN026/70NG

ORO CEPILLADO

NEGRO MATE

FUN026/80OC

FUN026/80NG

Ø 60CM

199 PUNTOS


Ø 70CM

219 PUNTOS

Ø 80CM

239 PUNTOS

ESQUEMA TÉCNICO

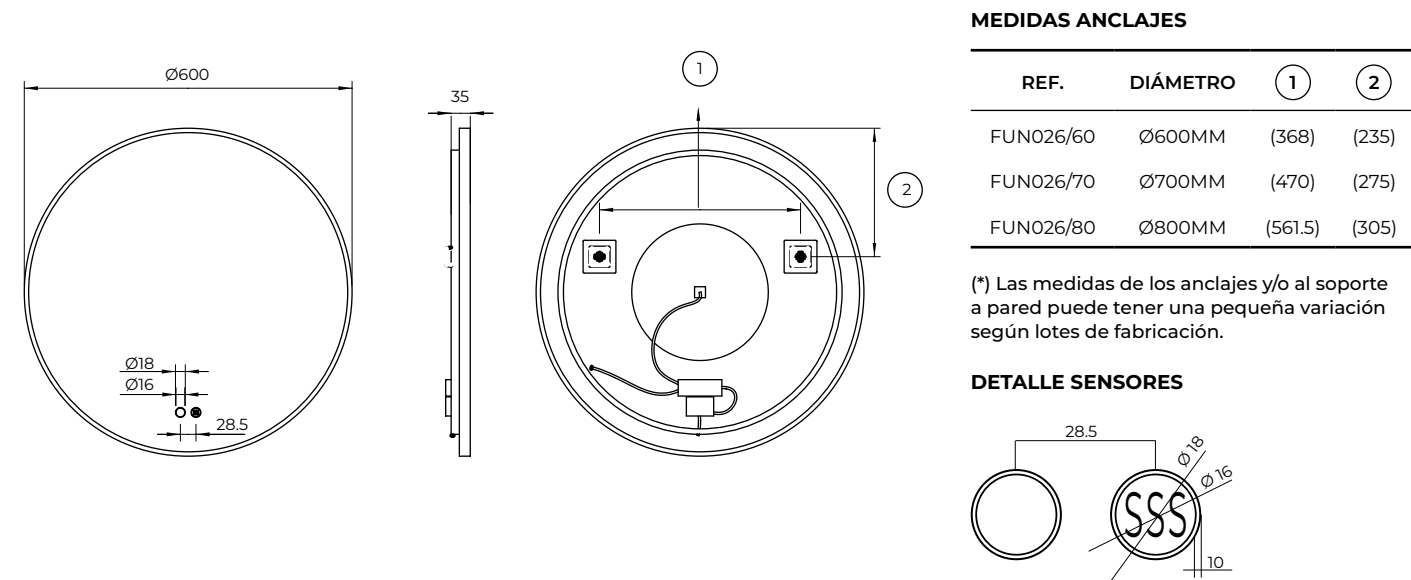

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668044363	FUN026/60NG	6,00	1656	24W
8435668043687	FUN026/60OC	6,00	1656	24W
8435668044370	FUN026/70NG	8,40	1970	24W
8435668043694	FUN026/70OC	8,40	1970	24W
8435668044387	FUN026/80NG	9,40	2293	24W
8435668043700	FUN026/80OC	9,40	2293	24W

Nepal

ESPEJO REDONDO
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO



3-Led




Nepal



Nepal

VALORES
DEL PRODUCTO

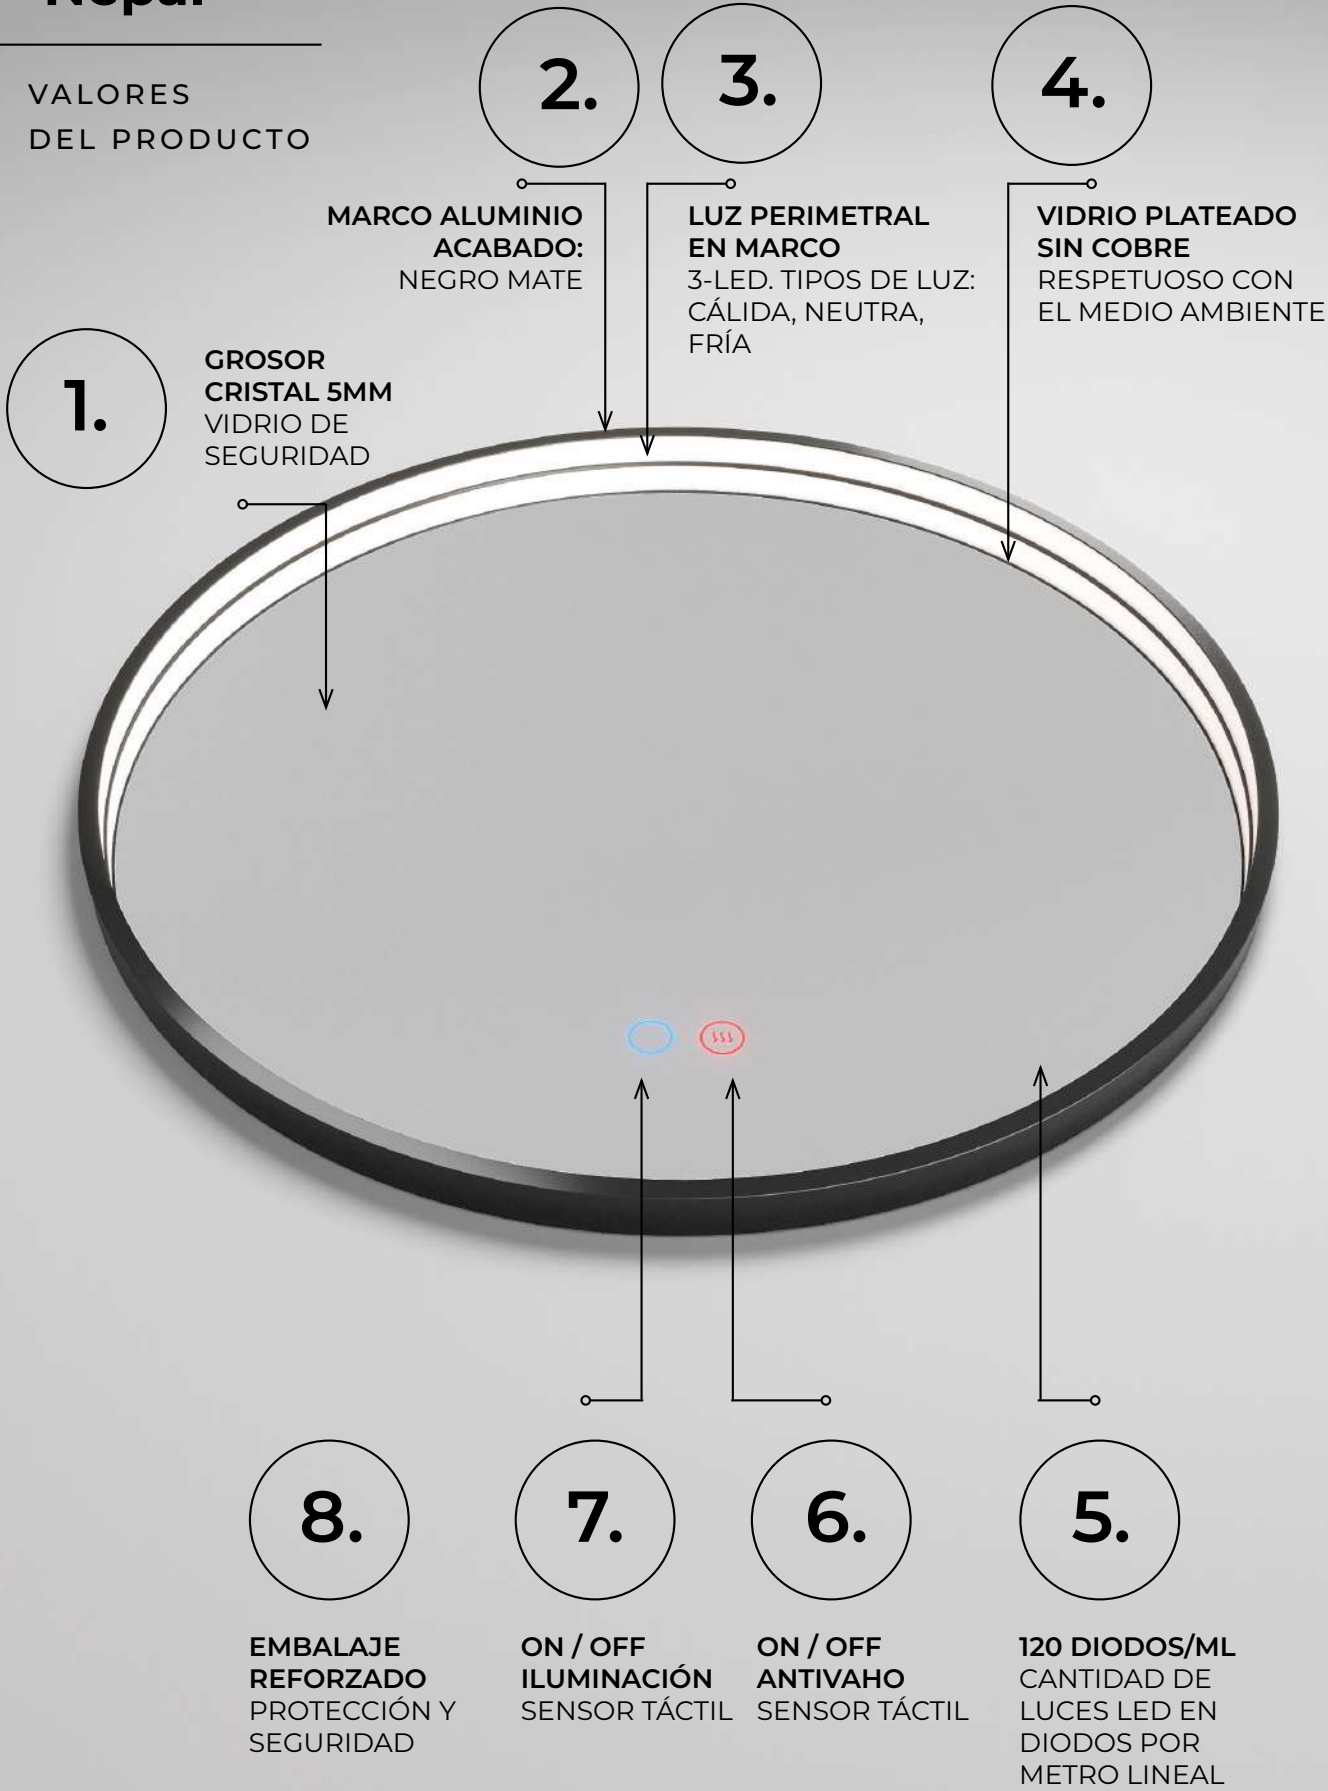

Nepal

ESPEJO REDONDO | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

ACABADO + DETALLES



DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos redondos
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz perimetral en el interior del marco.
Marco en aluminio disponible en negro mate.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).




DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VIDEO



ACABADO | REFERENCIAS | DIMENSIONES

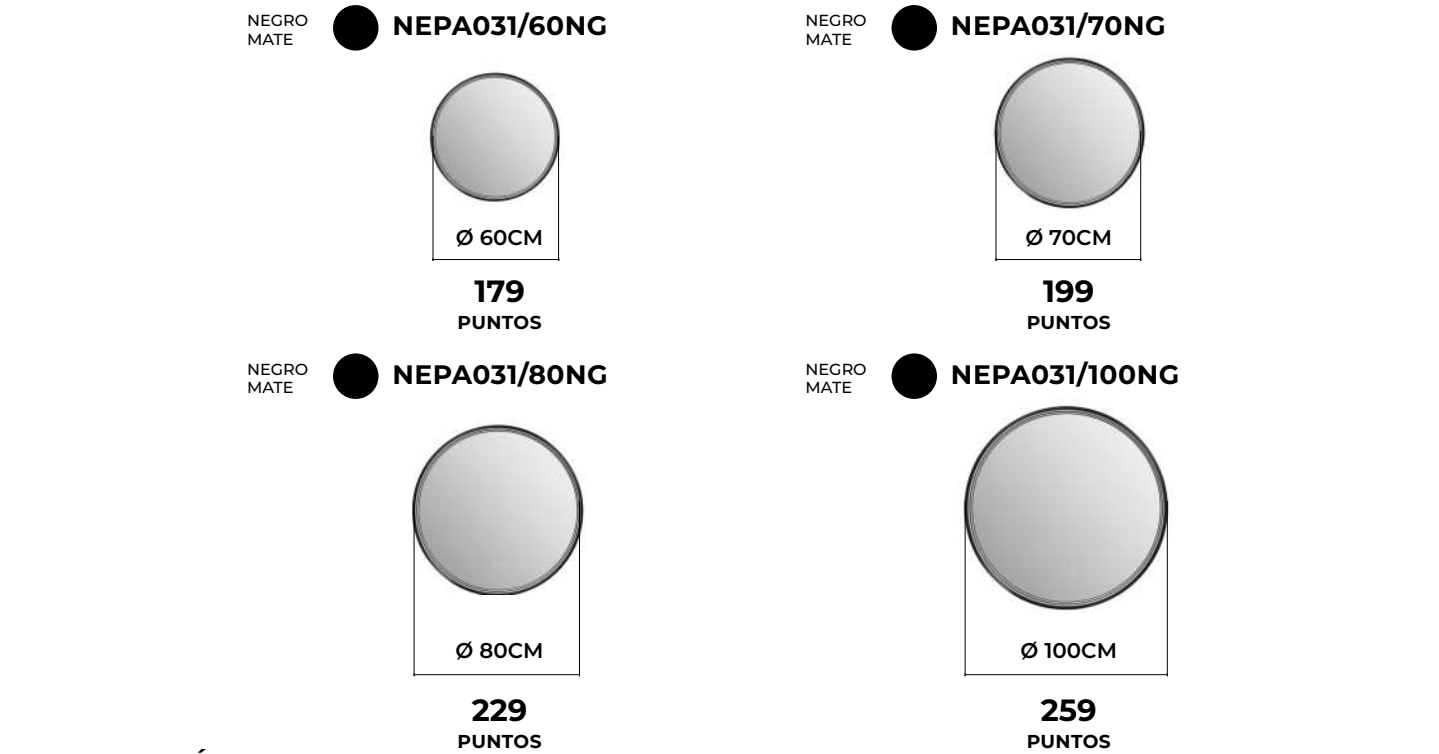

ESQUEMA TÉCNICO

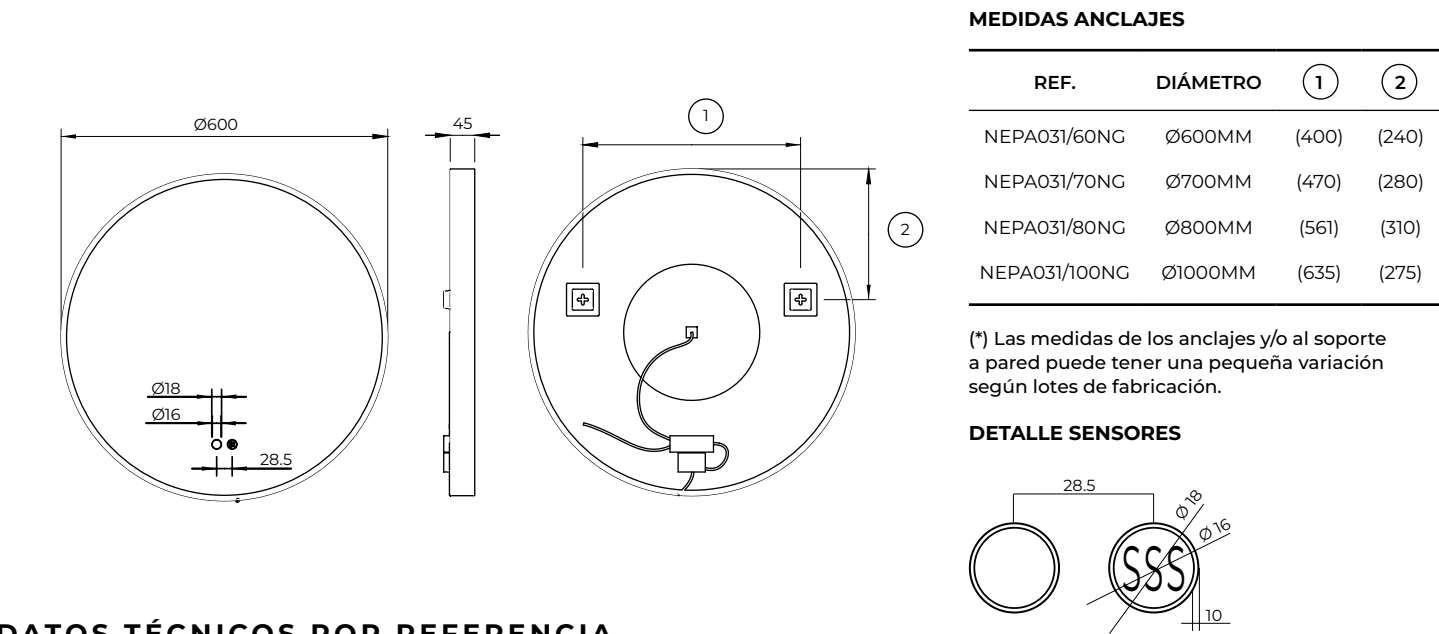

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043717	NEPA031/60NG	5,20	2280	24W
8435668043724	NEPA031/70NG	7,20	2640	24W
8435668043731	NEPA031/80NG	9,00	3024	24W
8435668044004	NEPA031/100NG	13,95	3768	36W

Paris

ESPEJO REDONDO
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led



Paris



Paris

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR
CRISTAL 5MM
VIDRIO DE
SEGURIDAD

2.


MARCO ALUMINIO EN
3 ACABADOS:
NEGRO MATE,
ORO CEPILLADO
ORO ROSA CEPILLADO

3.

LUZ FRONTAL
(ARENADO)
3-LED. TIPOS DE LUZ:
CÁLIDA, NEUTRA,
FRÍA

4.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

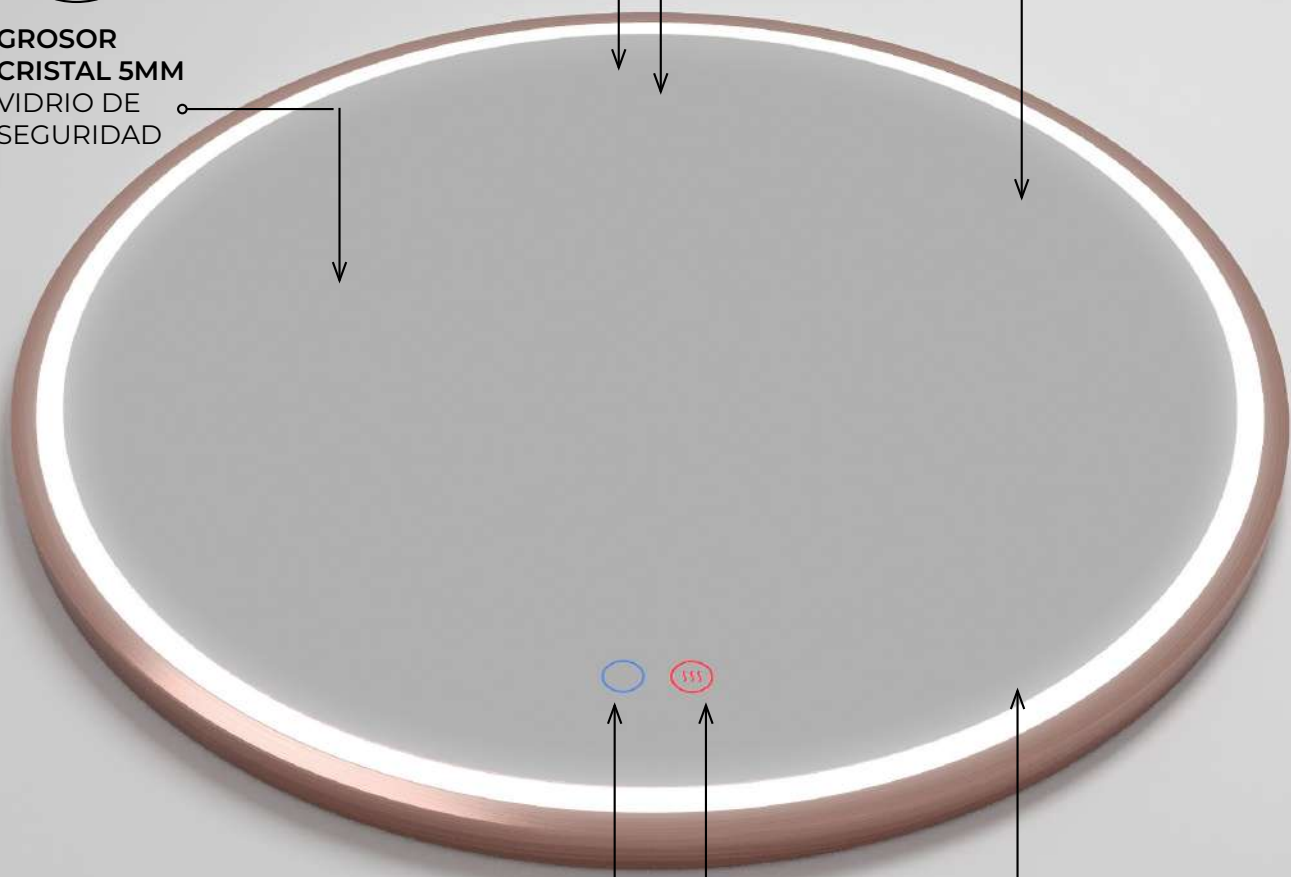

8.

EMBALAJE
REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

7.

ON / OFF
ILUMINACIÓN
SENSOR TÁCTIL

6.

ON / OFF
ANTIVAHO
SENSOR TÁCTIL

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE
LUCES LED EN
DIODOS POR
METRO LINEAL

Paris

ESPEJO REDONDO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABADOS + DETALLE



DESCRIPCIÓN




Espejo redondo con luz frontal a través del arenado en el cristal.
Marco en aluminio disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).




DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

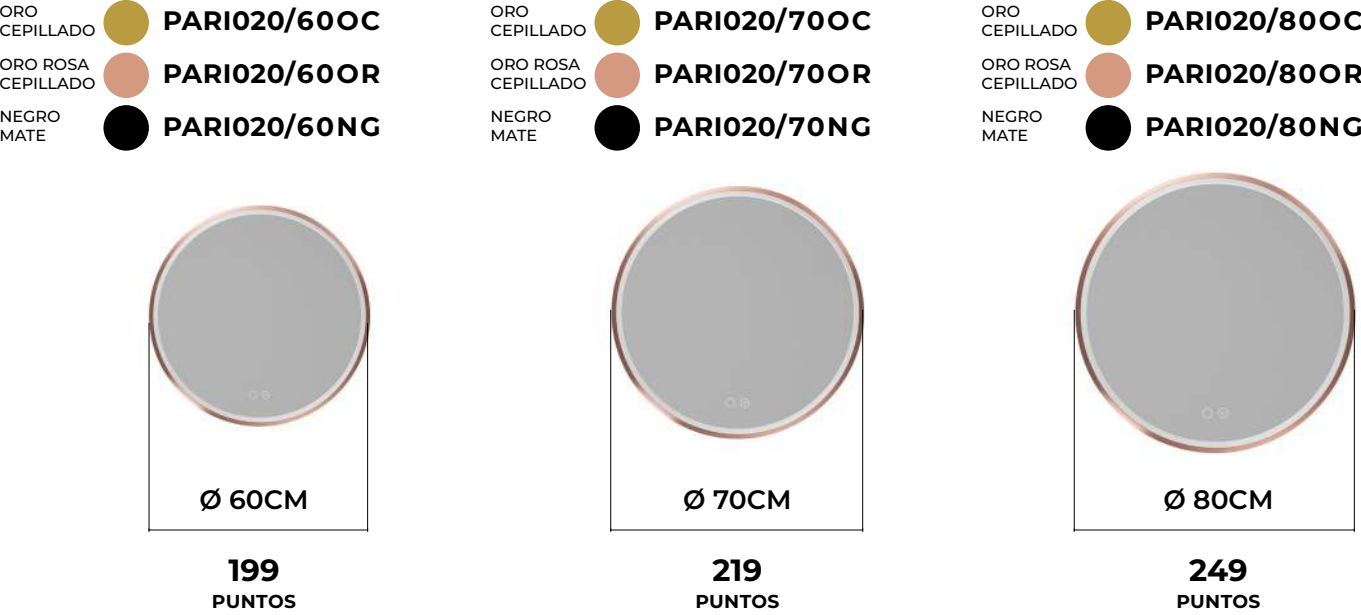

ESQUEMA TÉCNICO

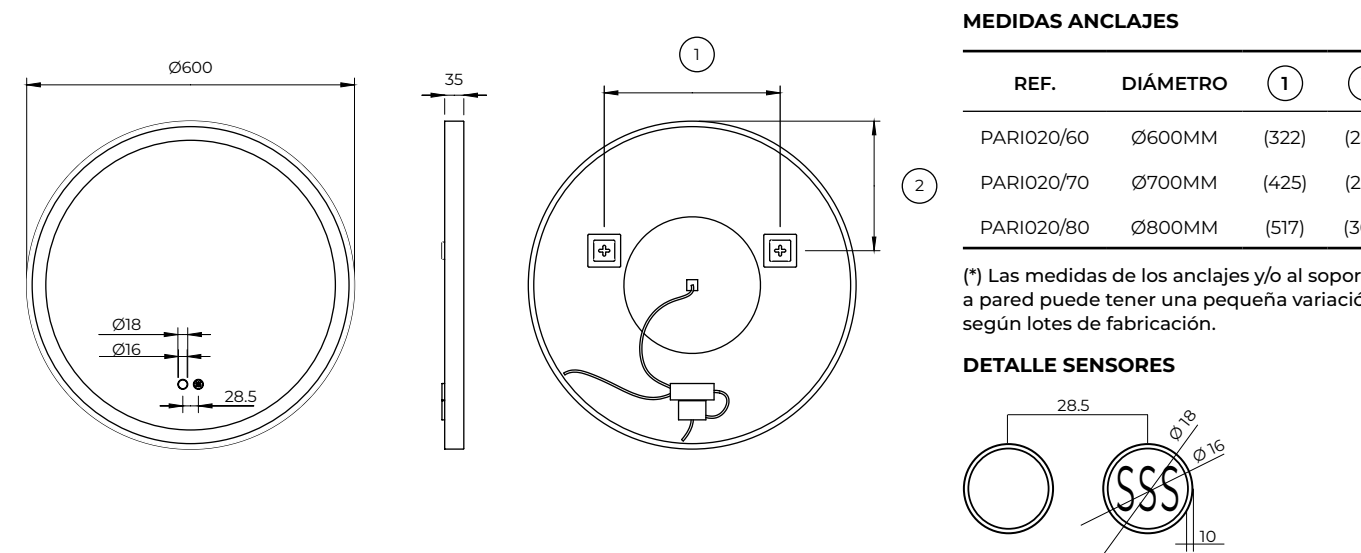

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668022460	PARI020/60NG	5,68	976	36W
8435668022491	PARI020/60OC	5,68	976	36W
8435668022507	PARI020/60OR	5,68	976	36W
8435668022514	PARI020/70NG	7,34	1165	36W
8435668022521	PARI020/70OC	7,34	1165	36W
8435668022538	PARI020/70OR	7,34	1165	36W
8435668022545	PARI020/80NG	9,20	1373	36W
8435668022552	PARI020/80OC	9,20	1373	36W
8435668022569	PARI020/80OR	9,20	1373	36W

Torino

ESPEJO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL



3-Led




Torino



Torino

VALORES
DEL PRODUCTO

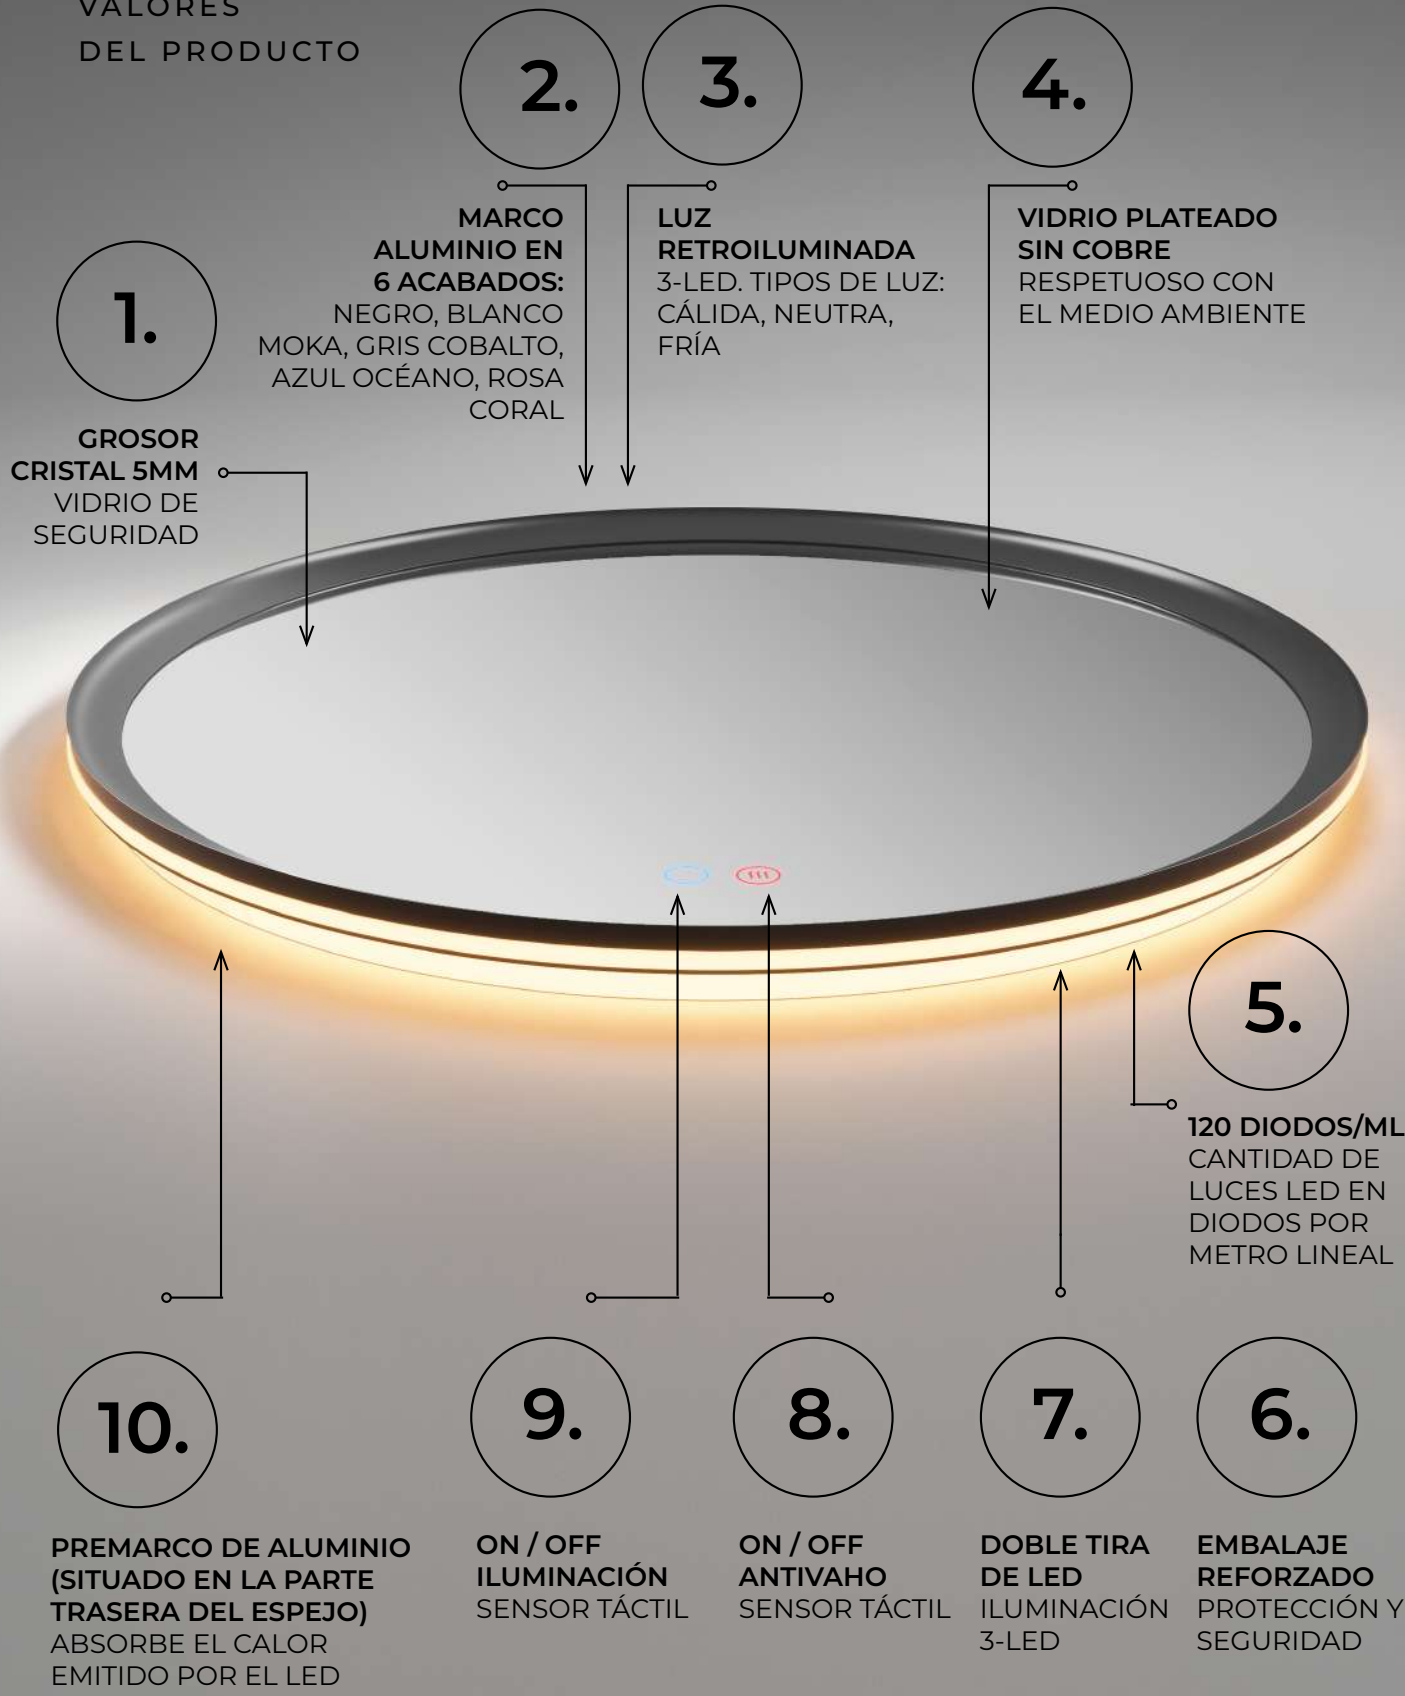

Torino

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)



ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos redondos
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo redondo con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados: negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO



MOKA



BLANCO MATE



AZUL OCÉANO




ROSA CORAL

Torino

ESPEJO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO

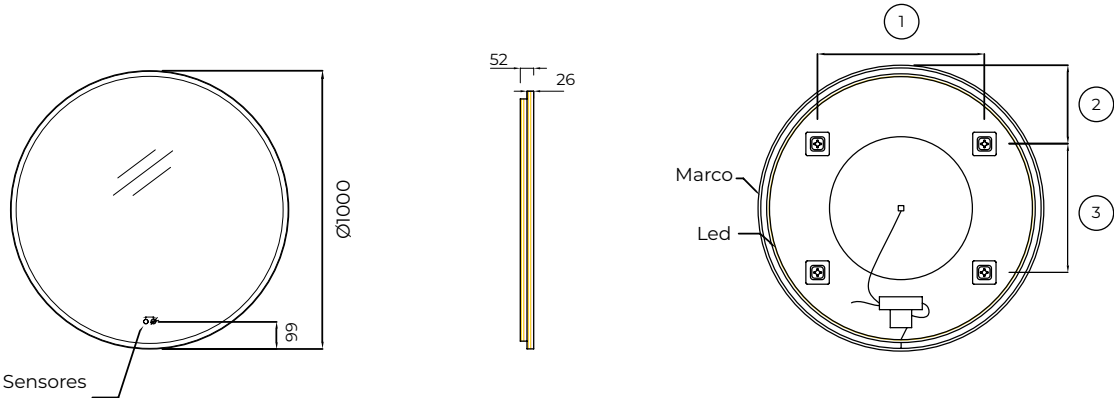


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	DIÁMETRO	1	2	3
TORI037/60	Ø600MM	(322)	(235)	(0)
TORI037/80	Ø800MM	(517)	(305)	(0)
TORI037/100	Ø1000MM	(584)	(275)	(450)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE	● TORI037/60NG	NEGRO MATE	● TORI037/80NG	NEGRO MATE	● TORI037/100NG
BLANCO MATE	○ TORI037/60BL	BLANCO MATE	○ TORI037/80BL	BLANCO MATE	○ TORI037/100BL
MOKA	● TORI037/60MK	MOKA	● TORI037/80MK	MOKA	● TORI037/100MK
GRIS COBALTO	● TORI037/60GCB	GRIS COBALTO	● TORI037/80GCB	GRIS COBALTO	● TORI037/100GCB
AZUL OCEANO	● TORI037/60AO	AZUL OCEANO	● TORI037/80AO	AZUL OCEANO	● TORI037/100AO
ROSA CORAL	● TORI037/60CL	ROSA CORAL	● TORI037/80CL	ROSA CORAL	● TORI037/100CL



199
PUNTOS



256
PUNTOS



276
PUNTOS

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058308	TORI037/60AO	6,00	1080	24W
8435668058315	TORI037/60BL	6,00	1080	24W
8435668058322	TORI037/60CL	6,00	1080	24W
8435668058339	TORI037/60GCB	6,00	1080	24W
8435668058346	TORI037/60MK	6,00	1080	24W
8435668058353	TORI037/60NG	6,00	1080	24W
8435668058360	TORI037/80AO	9,85	1350	36W
8435668058377	TORI037/80BL	9,85	1350	36W
8435668058384	TORI037/80CL	9,85	1350	36W
8435668058391	TORI037/80GCB	9,85	1350	36W
8435668058407	TORI037/80MK	9,85	1350	36W
8435668058414	TORI037/80NG	9,85	1350	36W
8435668058421	TORI037/100AO	14,85	1700	60W
8435668058438	TORI037/100BL	14,85	1700	60W
8435668058445	TORI037/100CL	14,85	1700	60W
8435668058452	TORI037/100GCB	14,85	1700	60W
8435668058469	TORI037/100MK	14,85	1700	60W
8435668058476	TORI037/100NG	14,85	1700	60W



Espejos formas ovalados, elípticos, capilla...

SIN MARCO

Cardiff & Gales

P. 210



Oval

P. 216



CON MARCO

Canadá

P. 222



Indiana

P. 228



CON MARCO

Milano

P. 234



Rimini

P. 242



Rio

P. 250




Roma

P. 256



Tokyo

P. 262

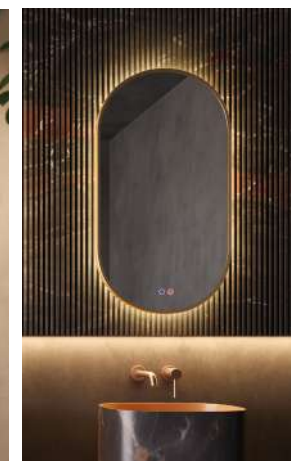

Cardiff & Gales


ESPEJOS ELÍPTICOS
LUZ RETROILUMINADA



3.000k 6.500k


Cardiff

VALORES
DEL PRODUCTO

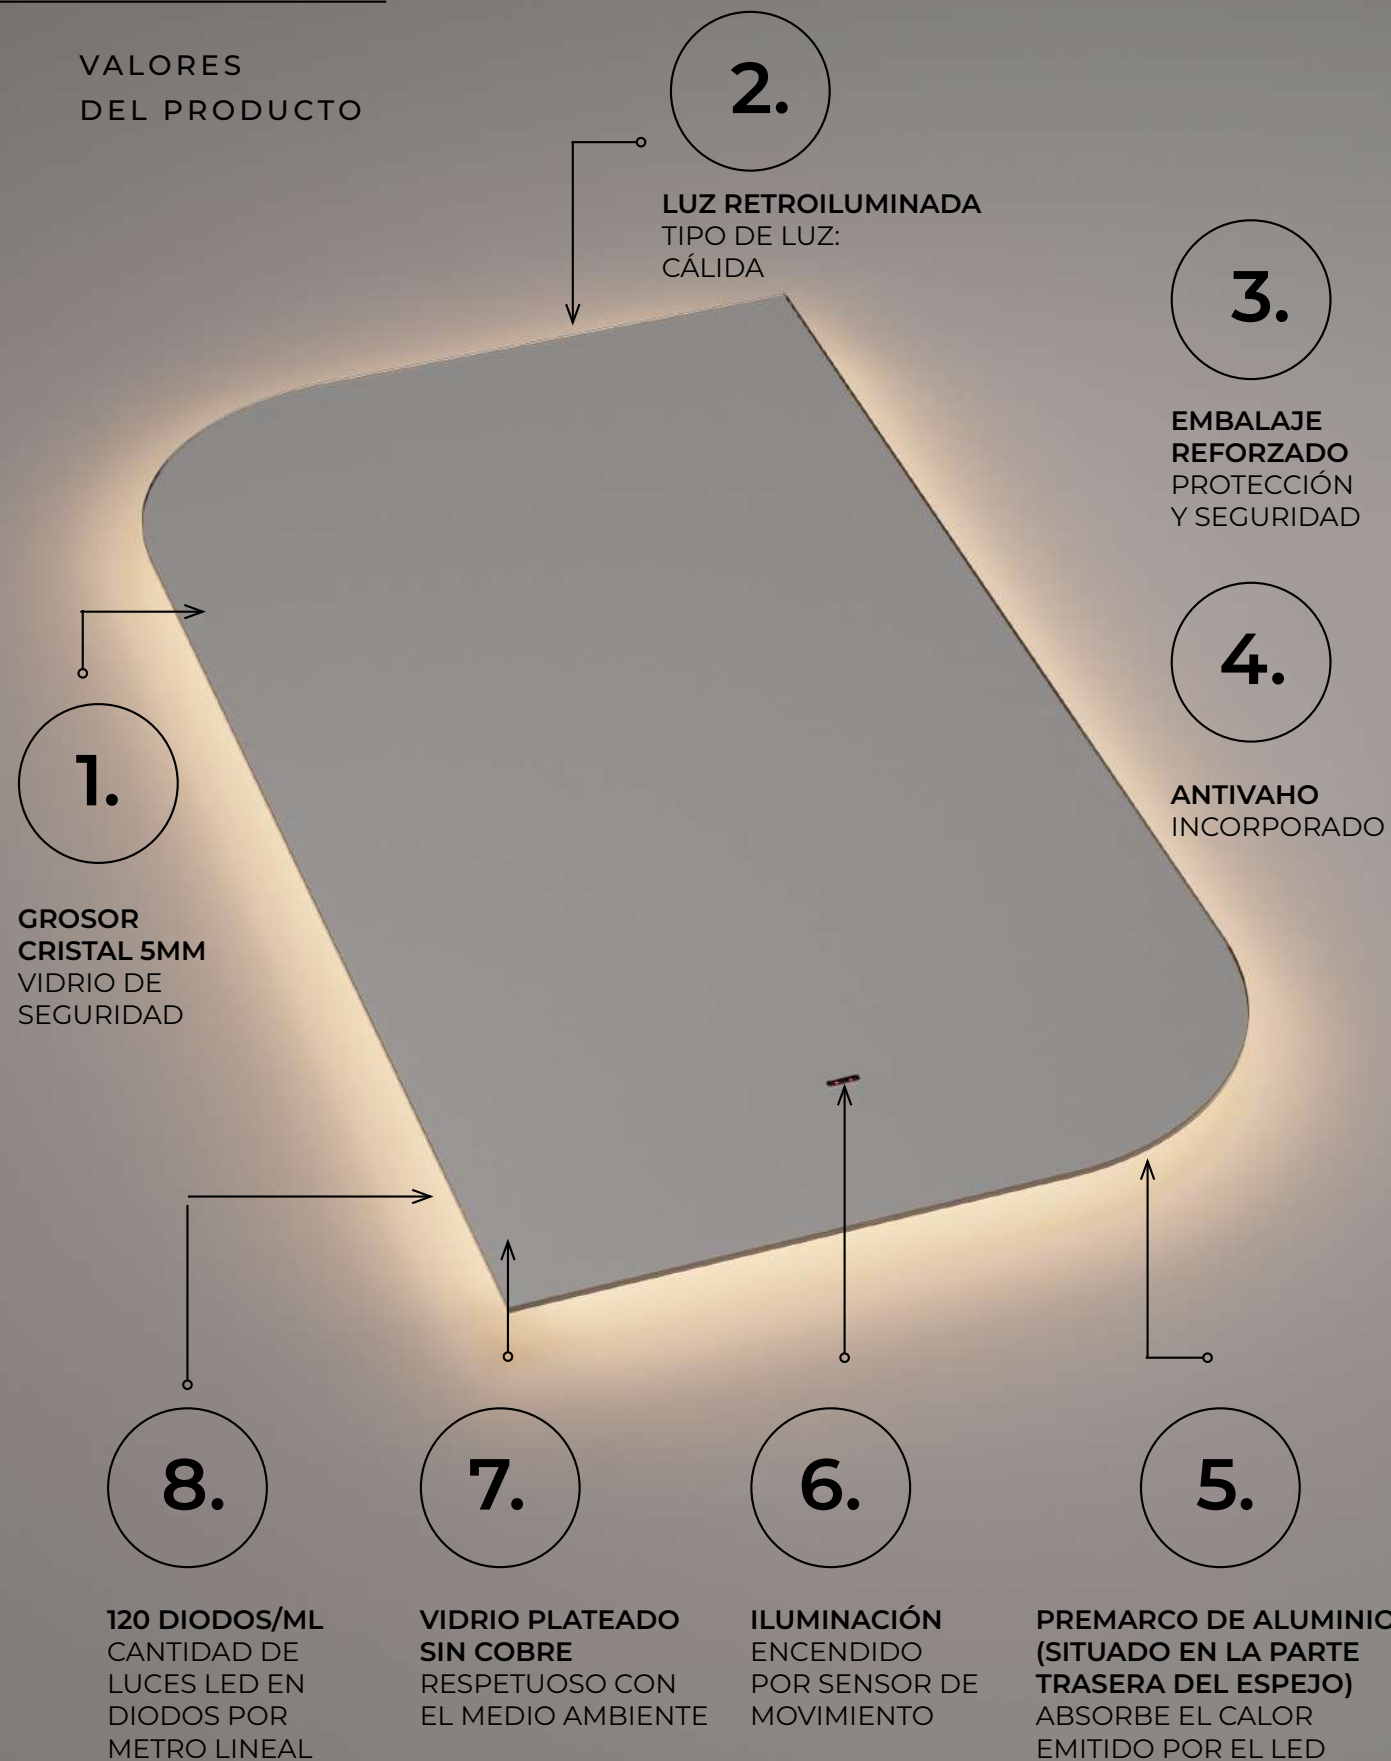

Gales


VALORES
DEL PRODUCTO

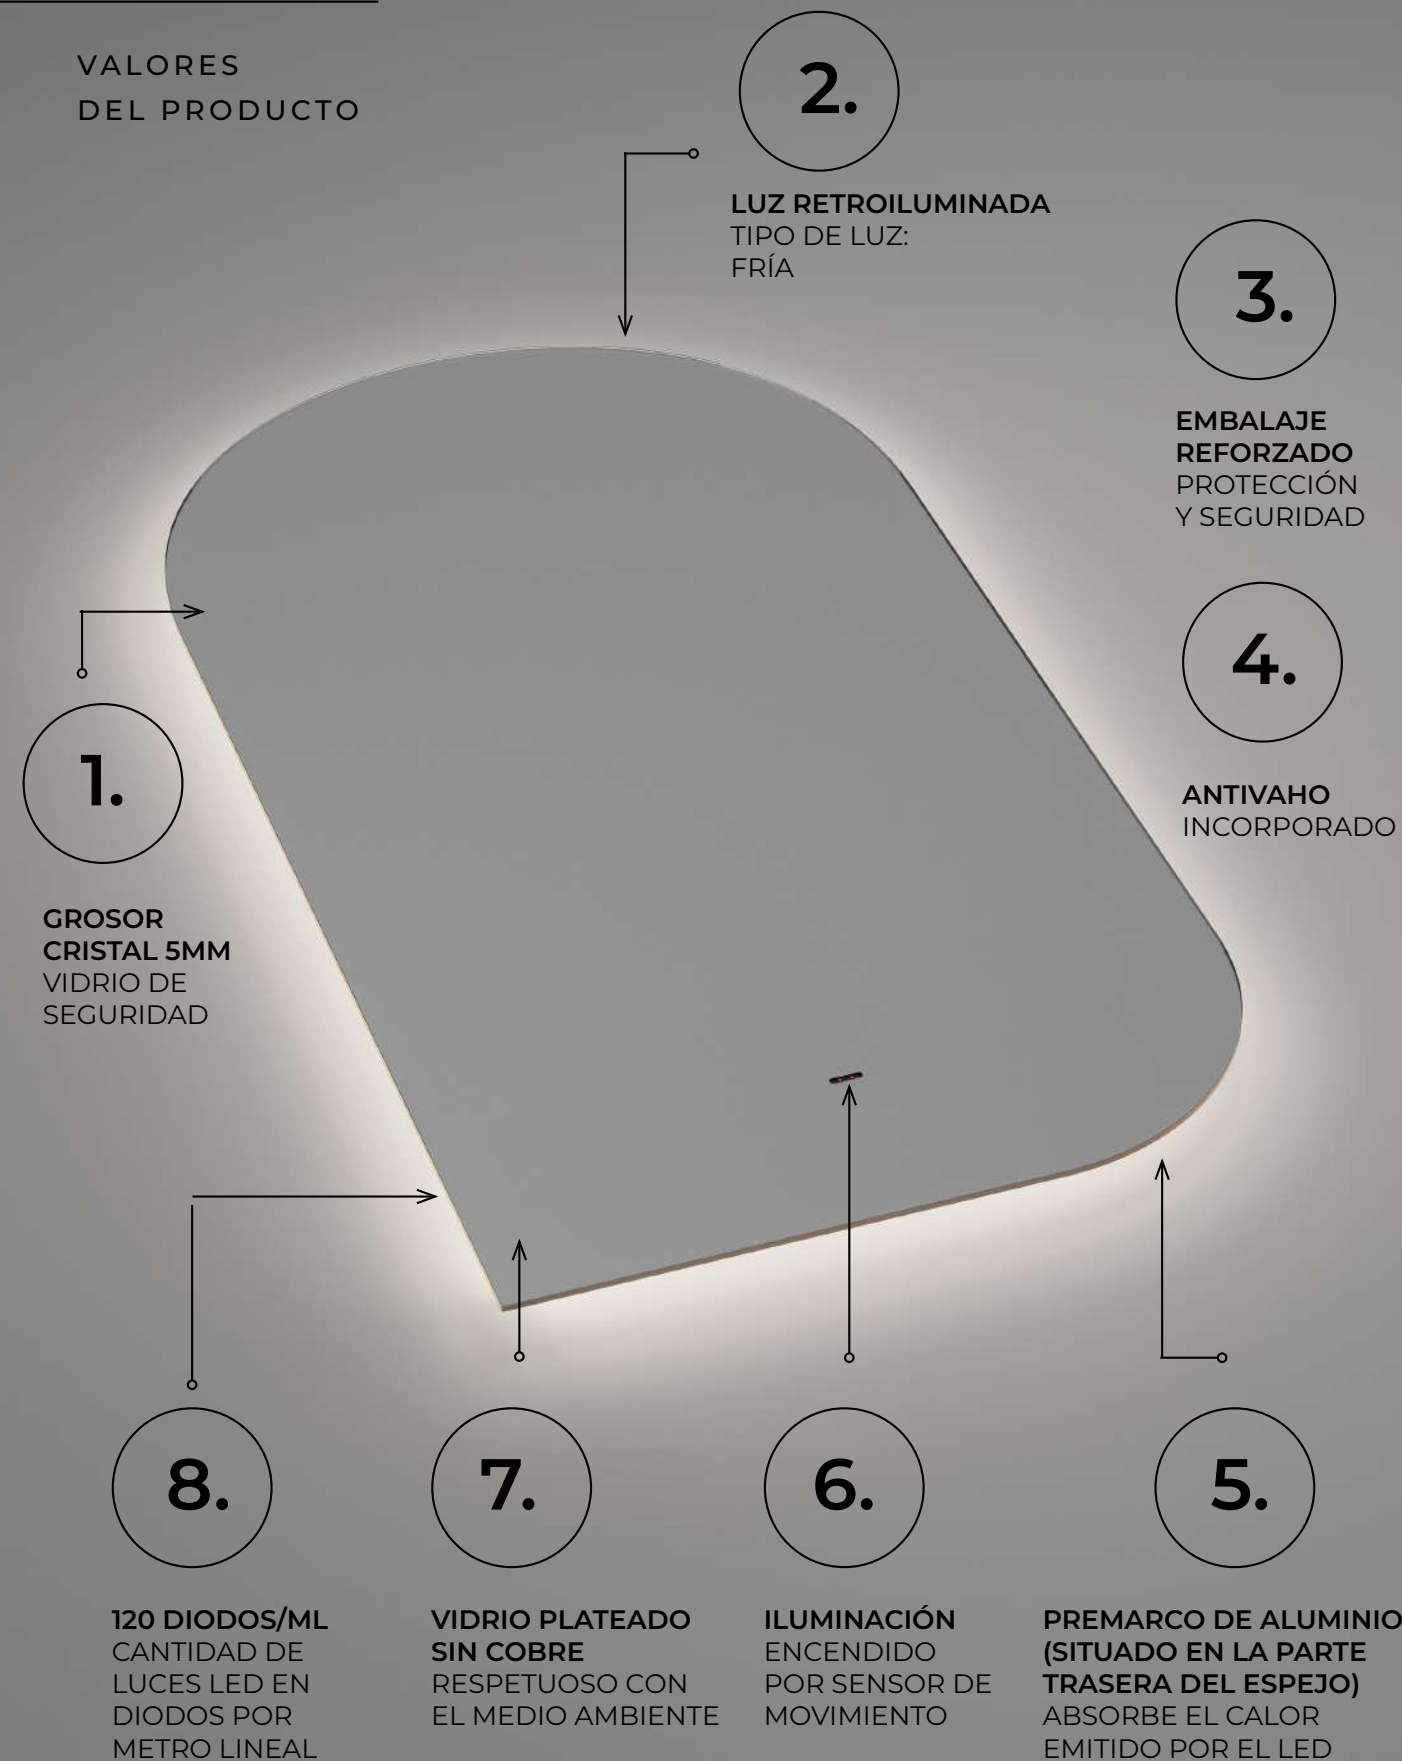

Cardiff & Gales

ESPEJOS ELÍPTICOS | LUZ RETROILUMINADA

DETALLES

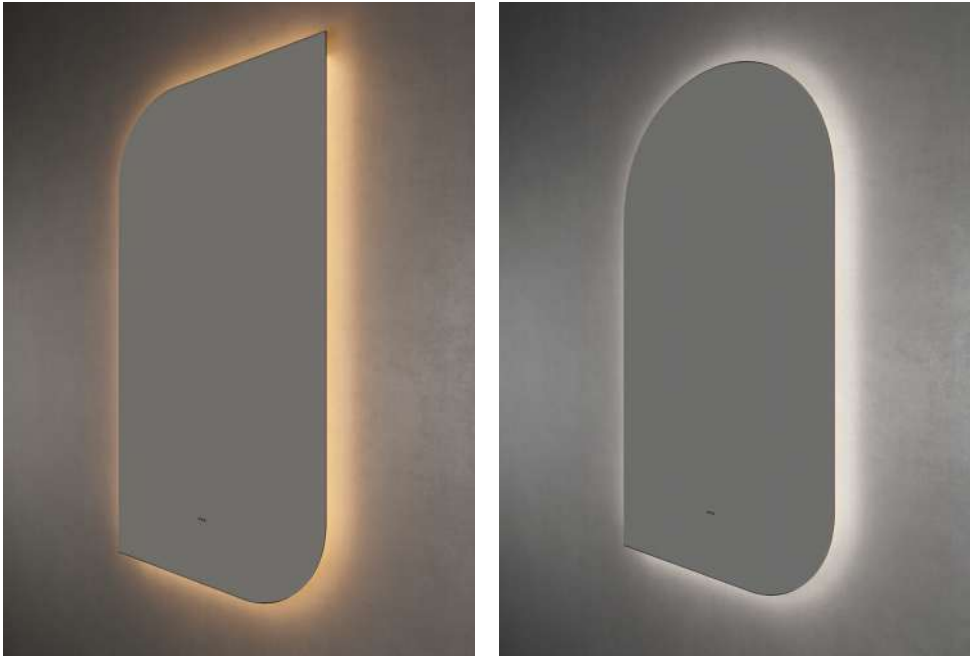

CARDIFF

GALES

DESCRIPCIÓN CARDIFF&GALES

-  Sensor antivaho
-  Encendido sensor de movimiento
-  Espejos ovalados
-  Luz cálida
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

CARDIFF

Espejo que combina esquinas curvas con esquinas rectas con luz retroiluminada. Sistema de encendido mediante sensor de movimiento. Antivaho incorporado. Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo. Tipo de luz cálida 3.000K.



LUZ CÁLIDA 3.000K

GALES

Espejo ovalado con una esquina acabada en ángulo recto con luz retroiluminada. Sistema de encendido mediante sensor de movimiento. Antivaho incorporado. Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo. Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 6.500K


VER VIDEO



REFERENCIAS | DIMENSIONES

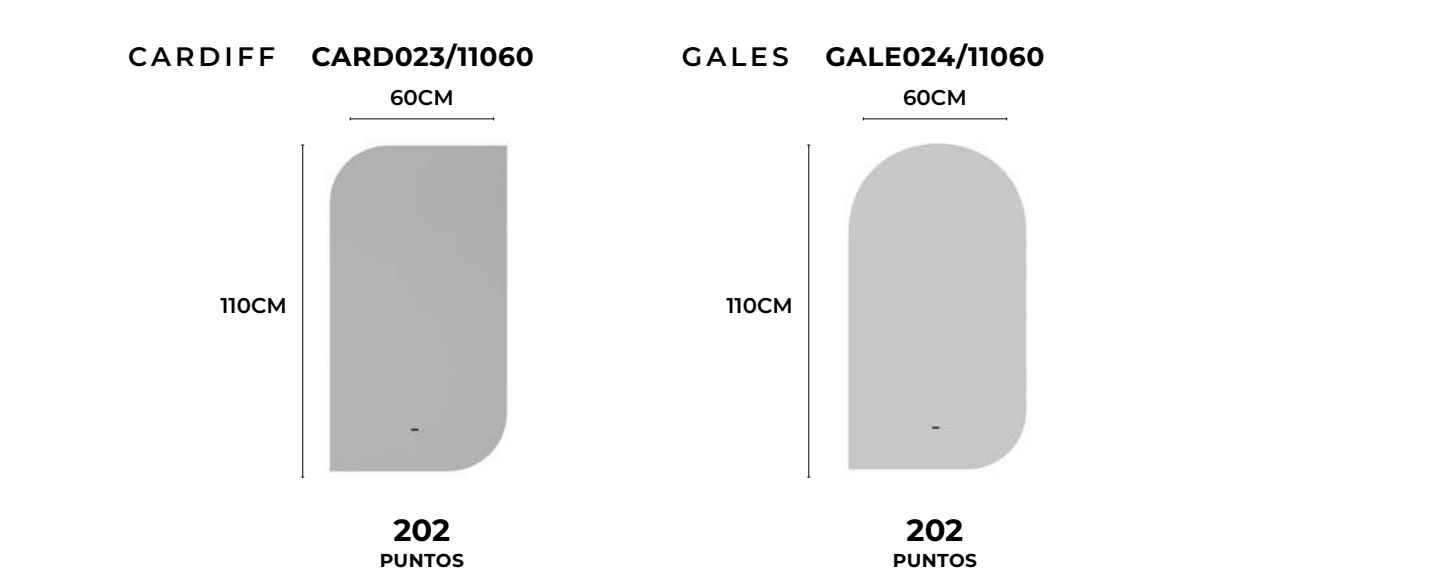


ESQUEMA TÉCNICO

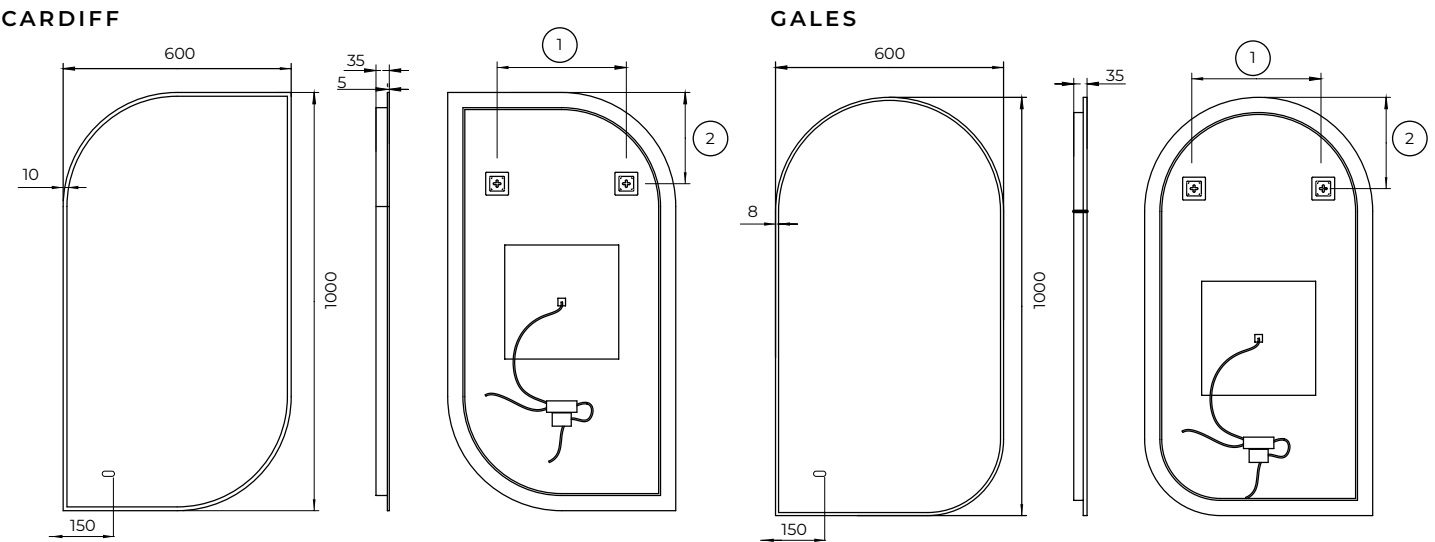

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
CARD023/11060	1100X600MM	(340)	(240)
GALE024/11060	1100X600MM	(340)	(230)

DETALLE SENSORES




(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040426	CARD023/11060	10,80	2280	20W
8435668040433	GALE024/11060	10,00	2200	24W

Oval

ESPEJO OVALADO
LUZ RETROILUMINADA



6.500k

Oval



Oval

VALORES
DEL PRODUCTO

1.

GROSOR
CRISTAL 5MM
VIDRIO DE
SEGURIDAD

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRÍA

3.

EMBALAJE
REFORZADO
PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

6.

PREMARCO DE ALUMINIO
(SITUADO EN LA PARTE
TRASERA DEL ESPEJO)
ABSORBE EL CALOR
EMITIDO POR EL LED

5.

120 DIODOS/ML
CANTIDAD DE LUCES
LED EN DIODOS POR
METRO LINEAL

4.

VIDRIO PLATEADO
SIN COBRE
RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE

Oval

ESPEJO OVALADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALLE



GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Espejos ovalados
- Luz fría
- Embalaje reforzado
- Espejo ovalado con luz retroiluminada.
Sin marco.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Tipo de luz fría 6.500K.




LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERENCIA | DIMENSIÓN

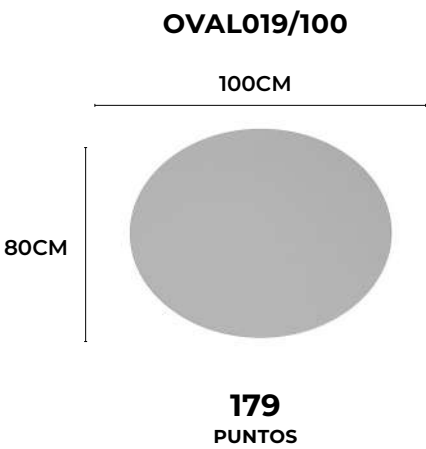

ESQUEMA TÉCNICO

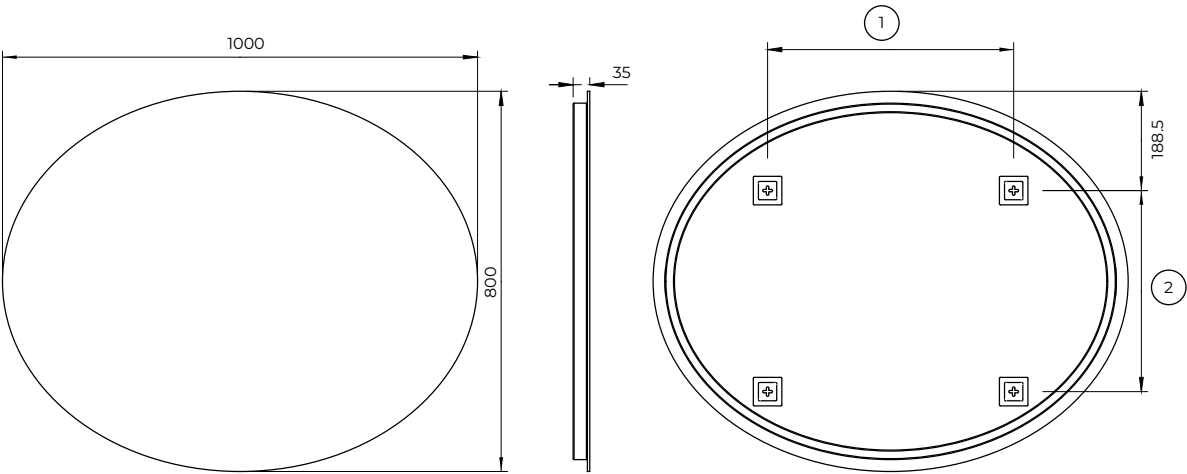

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
OVAL019/100	1000X800MM	(518)	(423)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668014946	OVAL019/100	17,64	1820	24W

Canadá

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ EN MARCO ILUMINADO




6.500k






VALORES
DEL PRODUCTO

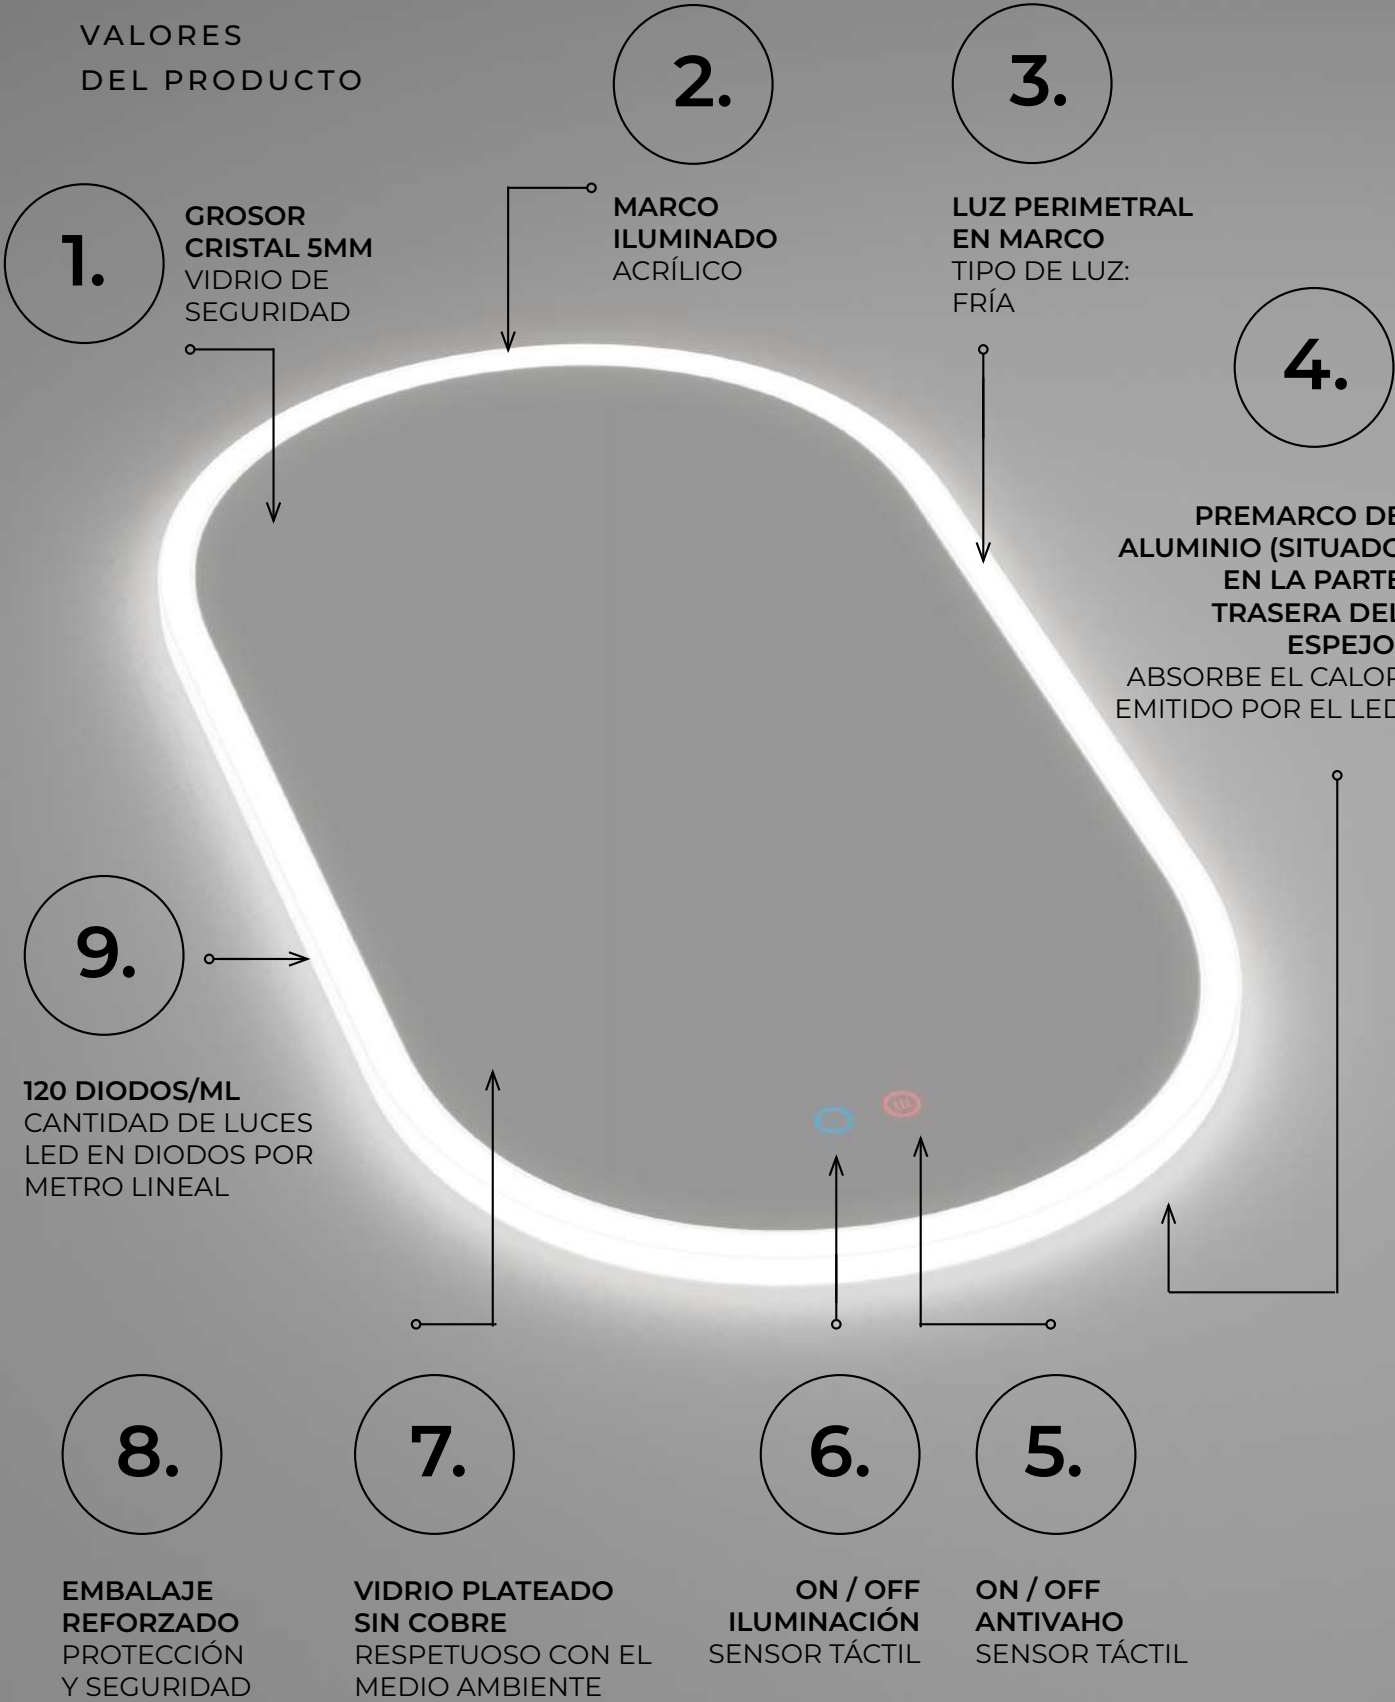

Canadá

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

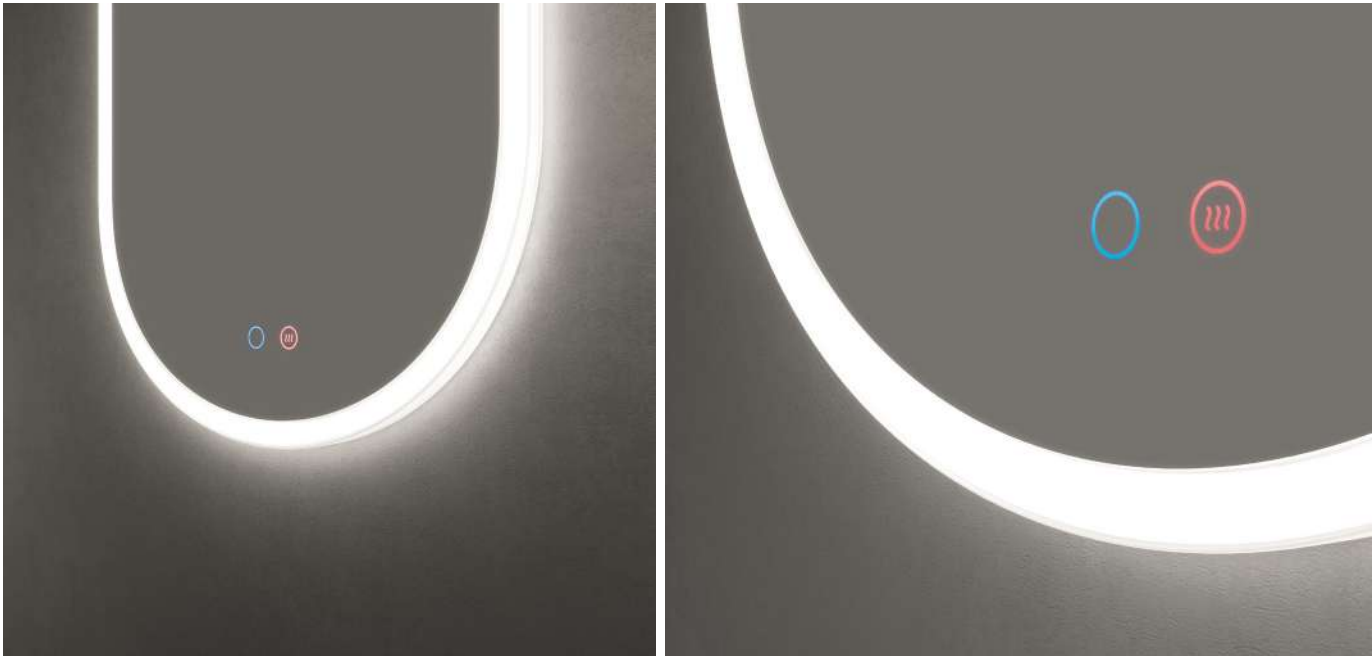

GROSOR + ILUMINACIÓN

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos ovalados
-  Luz fría
-  Embalaje reforzado

Espejo elíptico con marco acrílico iluminado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K


VER VIDEO



REFERENCIA | DIMENSIÓN



ESQUEMA TÉCNICO

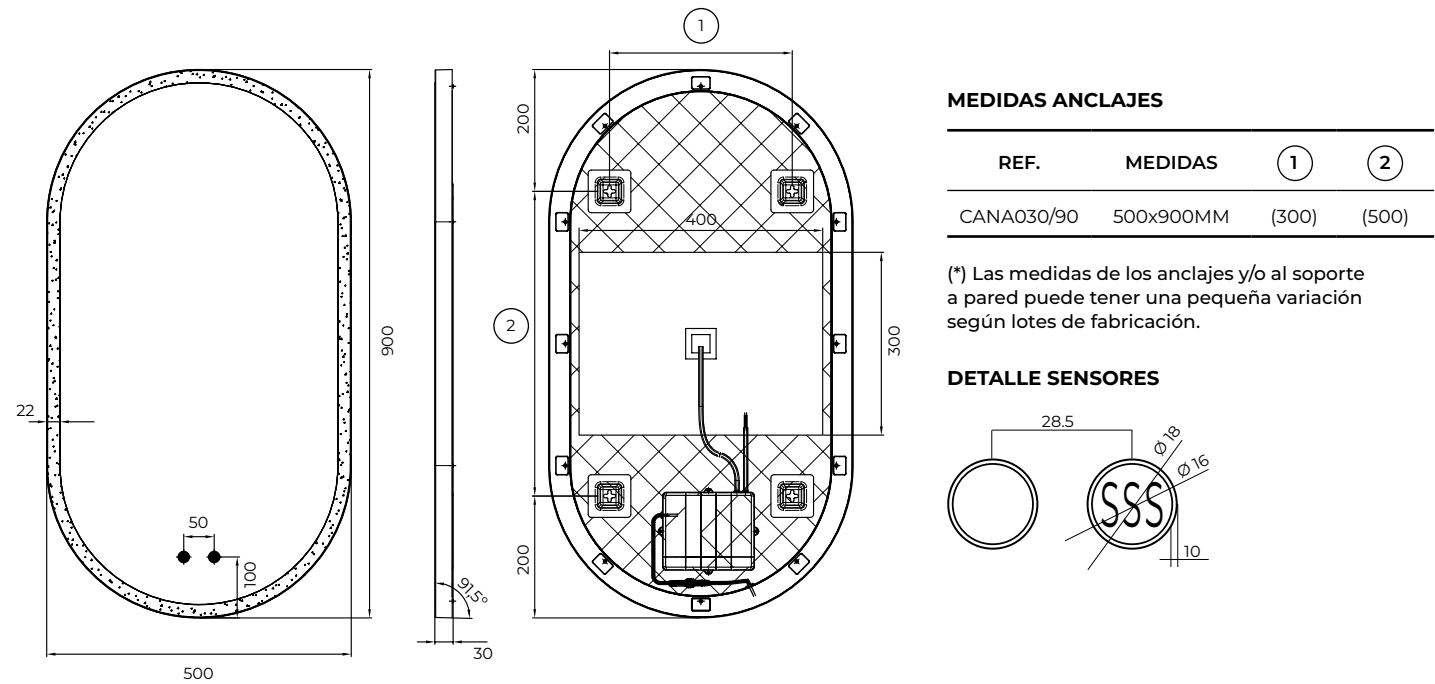

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040419	CANA030/90	8,73	840	36W

Indiana

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ EN MARCO ILUMINADO



6.500K




Indiana



Indiana


VALORES
DEL PRODUCTO

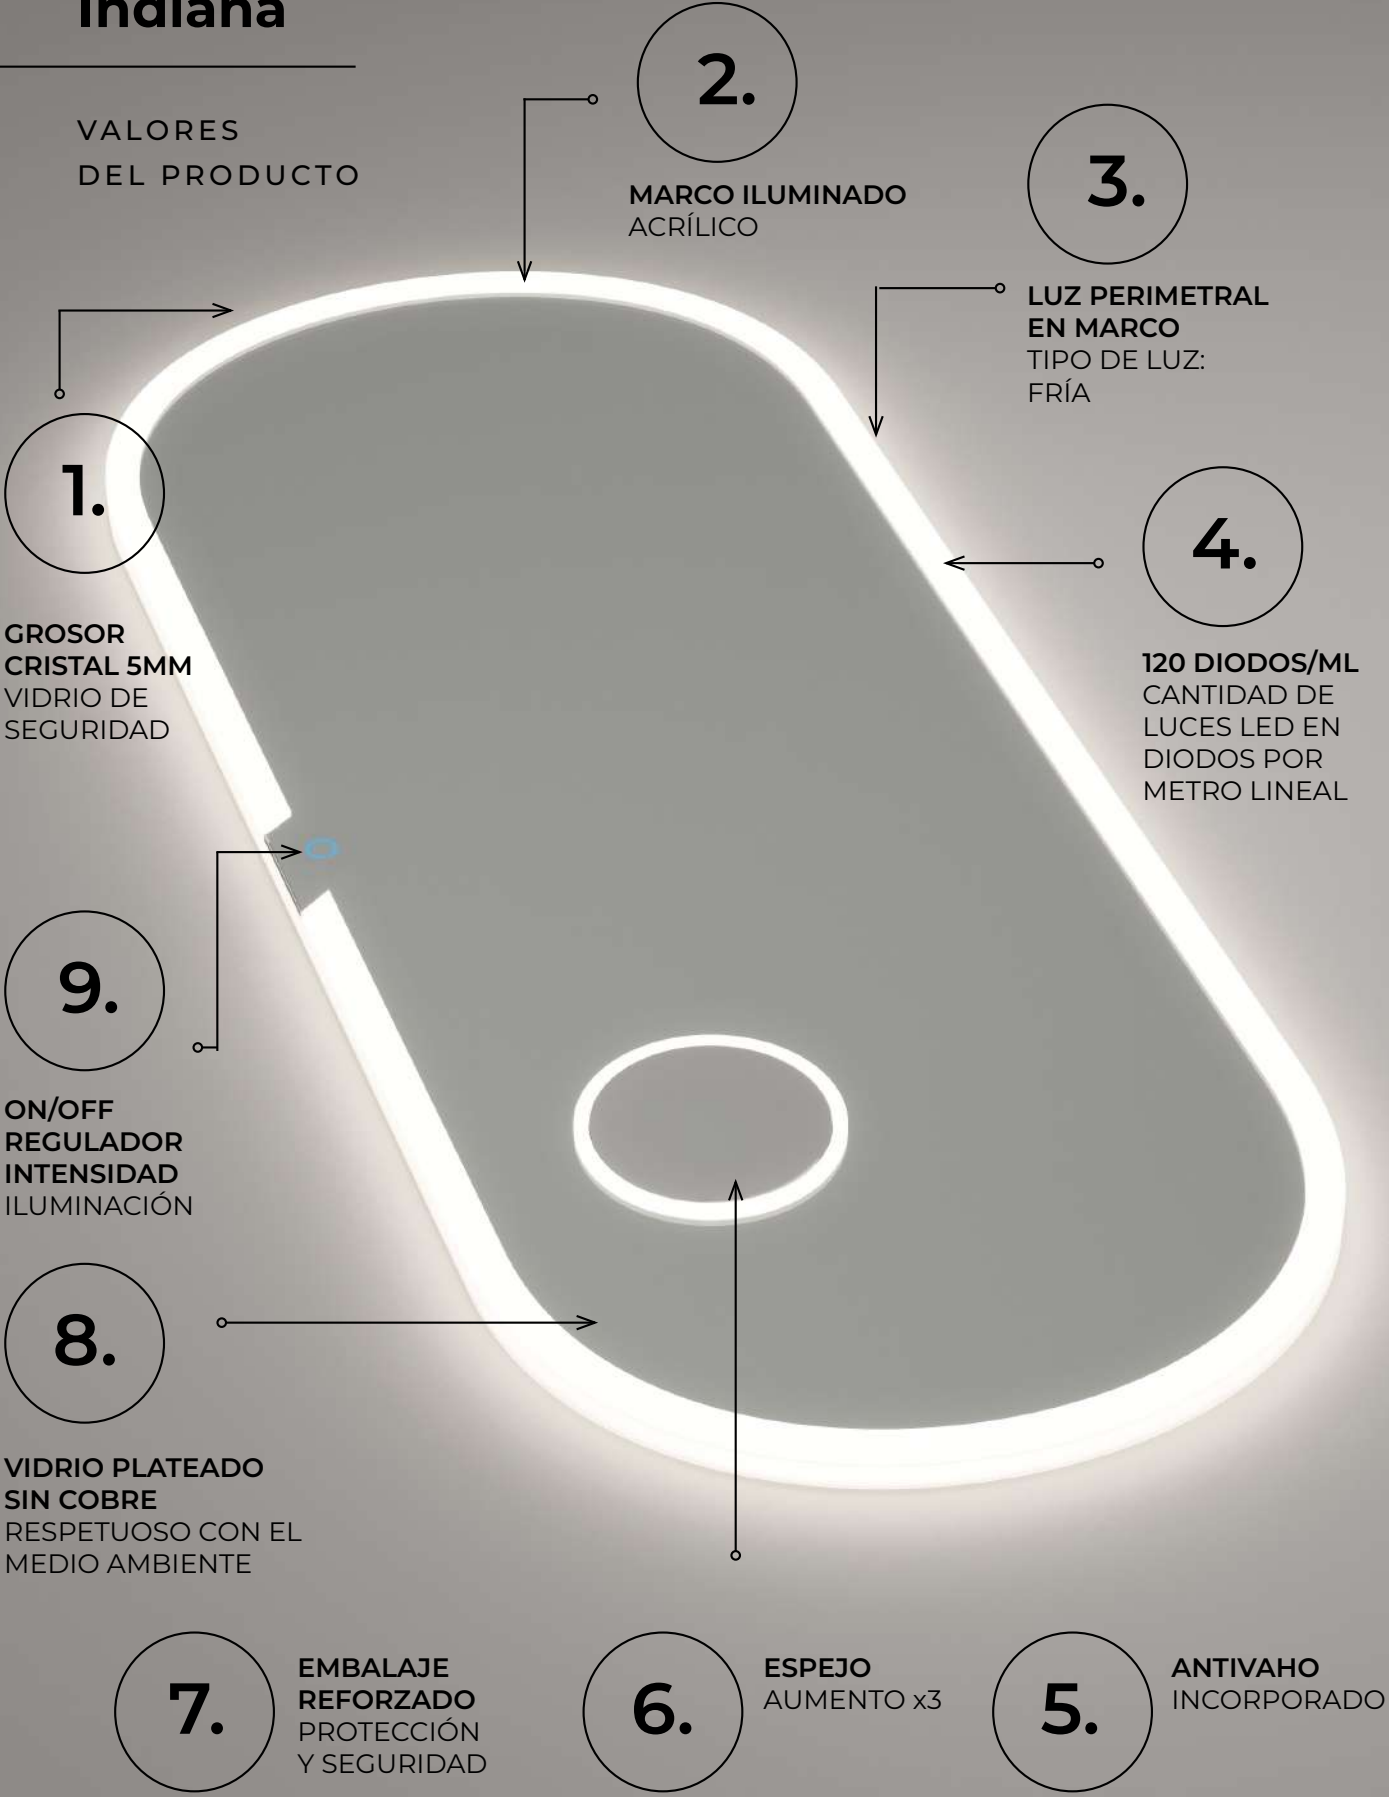

Indiana

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ EN MARCO ILUMINADO

DETALLES

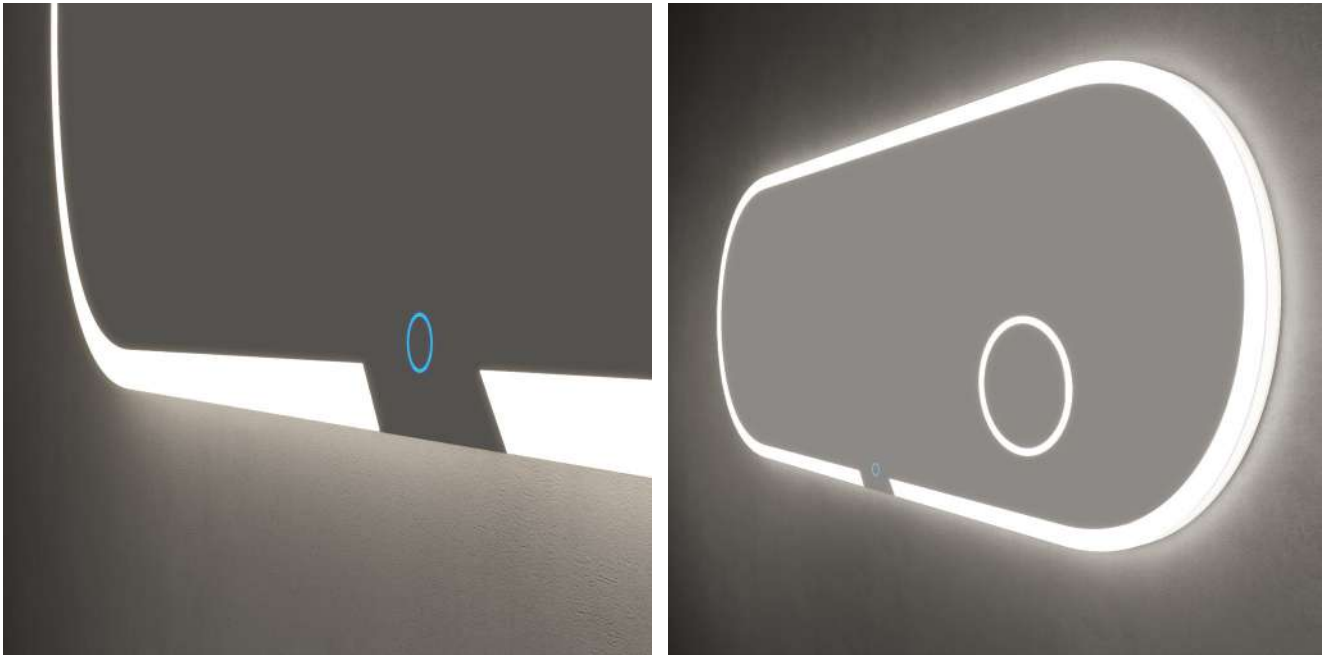

CONTORNO ACRÍLICO

GROSOR CRISTAL + ILUMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos ovalados
- Espejo aumento con luz
- Regulador Intensidad
- Encendido secuencial
- Luz fría
- Embalaje reforzado

Espejo elíptico con marco acrílico iluminado.
Espejo de aumento x3.
Sistema de encendido secuencial. Intensidad de luz regulable.
Antivaho incorporado.
Tipo de luz fría 6.500K.



LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K


VER VIDEO



REFERENCIAS | DIMENSIONES




ESQUEMA TÉCNICO

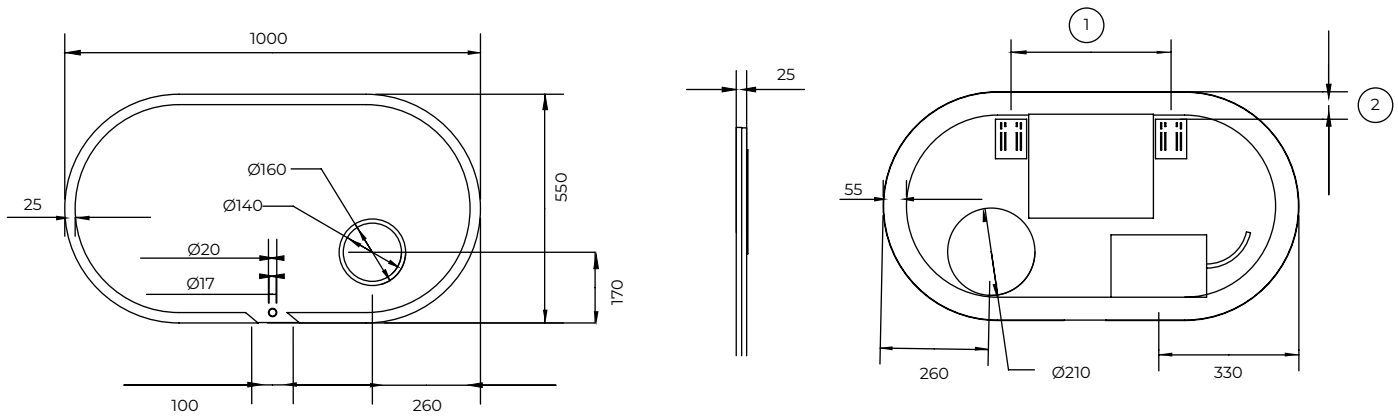

MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
INDI027/100	1000X550MM	(385)	(65)
INDI027/120	1200X600MM	(525)	(65)
INDI027/140	1400X700MM	(635)	(65)

DETALLE SENSOR



(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040440	INDI027/100	10,00	3586	36W
8435668040457	INDI027/120	12,40	3586	60W
8435668040464	INDI027/140	16,40	3586	60W

Milano

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL



3-Led




Milano



Milano

VALORES
DEL PRODUCTO

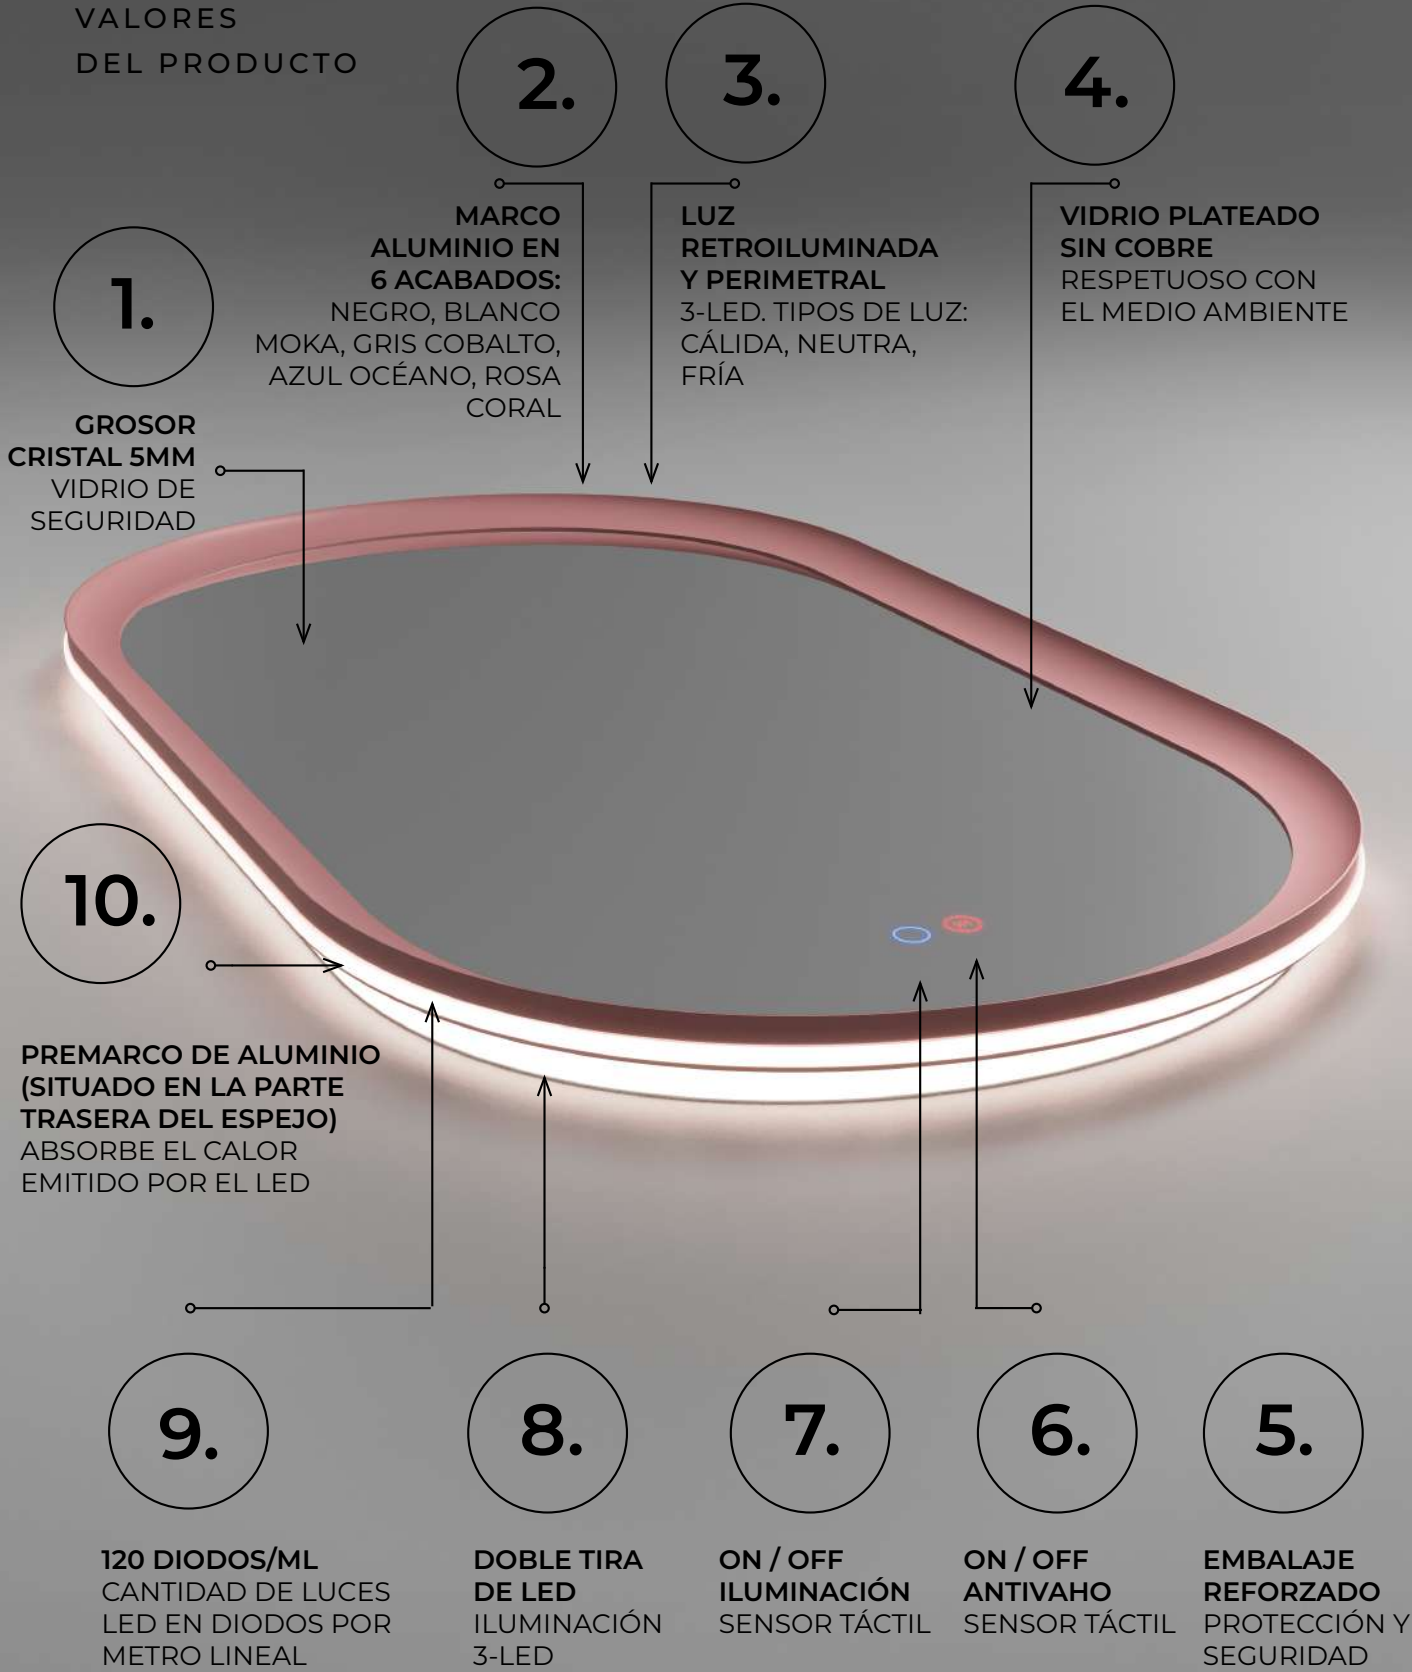


Milano

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

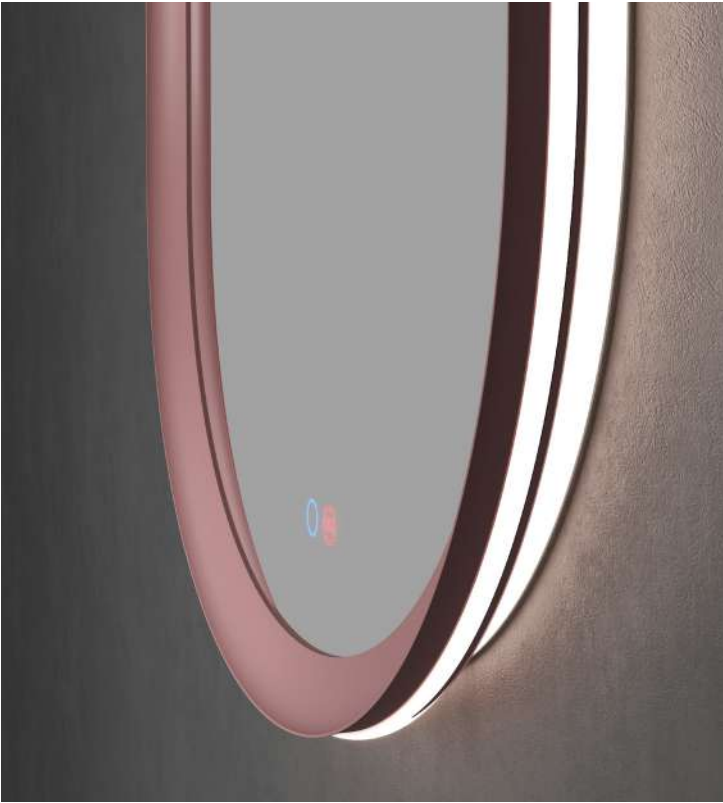

ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos ovalados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados: negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO




MOKA



BLANCO MATE



AZUL OCÉANO

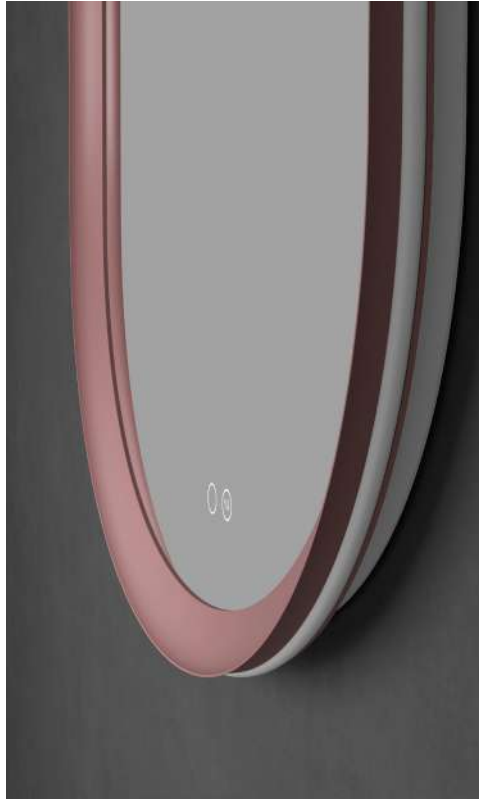


ROSA CORAL

Milano

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

ESQUEMA TÉCNICO

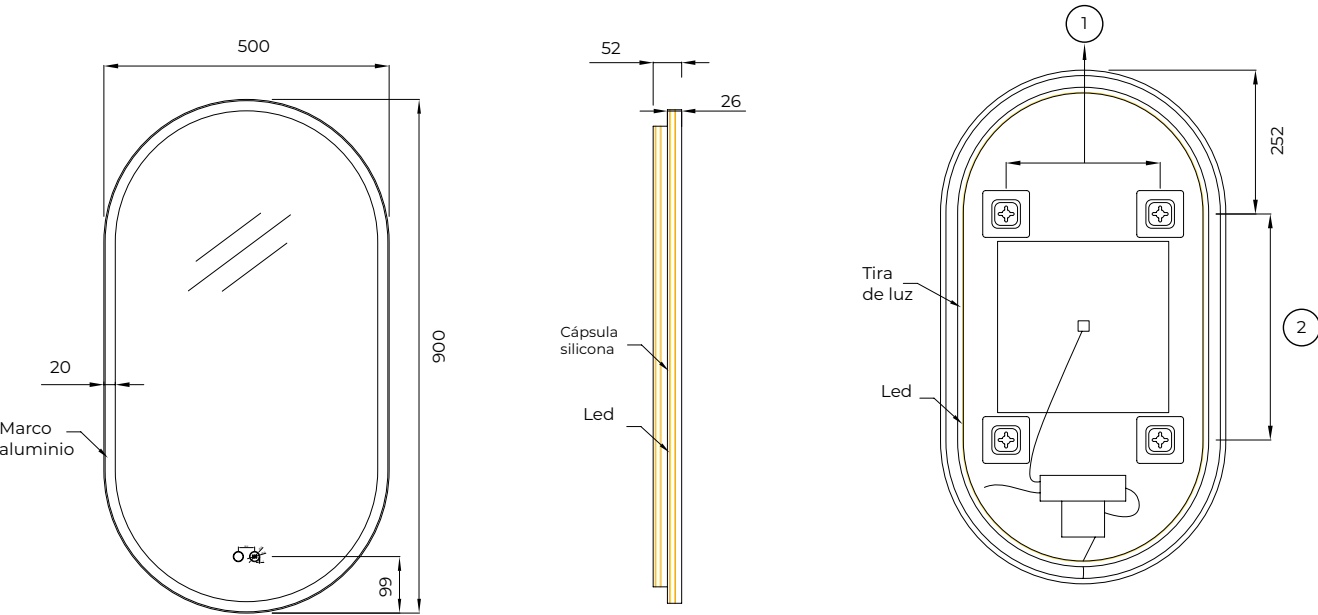


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
MILA036/90	500x900MM	(270)	(396)

(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES




DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIÓN

NEGRO MATE	●	MILA036/90NG
BLANCO MATE	○	MILA036/90BL
MOKA	●	MILA036/90MK
GRIS COBALTO	●	MILA036/90GCB
AZUL OCEANO	●	MILA036/90AO
ROSA CORAL	●	MILA036/90CL

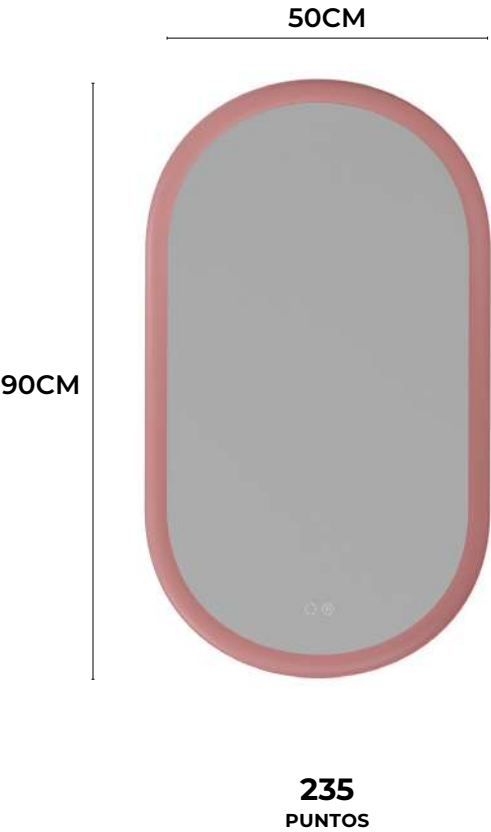

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058032	MILA036/90AO	8,05	1100	36W
8435668058049	MILA036/90BL	8,05	1100	36W
8435668058056	MILA036/90CL	8,05	1100	36W
8435668058063	MILA036/90GCB	8,05	1100	36W
8435668058070	MILA036/90MK	8,05	1100	36W
8435668058087	MILA036/90NG	8,05	1100	36W

Rimini

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL



3-Led



Rimini



Rimini

VALORES
DEL PRODUCTO



Rimini

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

DETALLES PERFIL



SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)



ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos ovalados
-  Espejo aumento con luz
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz retroiluminada y en el perímetro de la parte posterior del marco.
Marco disponible en seis acabados:
negro mate, blanco mate, moka, gris cobalto, azul océano y rosa coral.
Espejo de aumento x3.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Doble led en el marco y la parte trasera.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K

ACABADOS (6 OPCIONES)



NEGRO MATE



GRIS COBALTO



MOKA



BLANCO MATE




AZUL OCÉANO



ROSA CORAL

ESQUEMA TÉCNICO

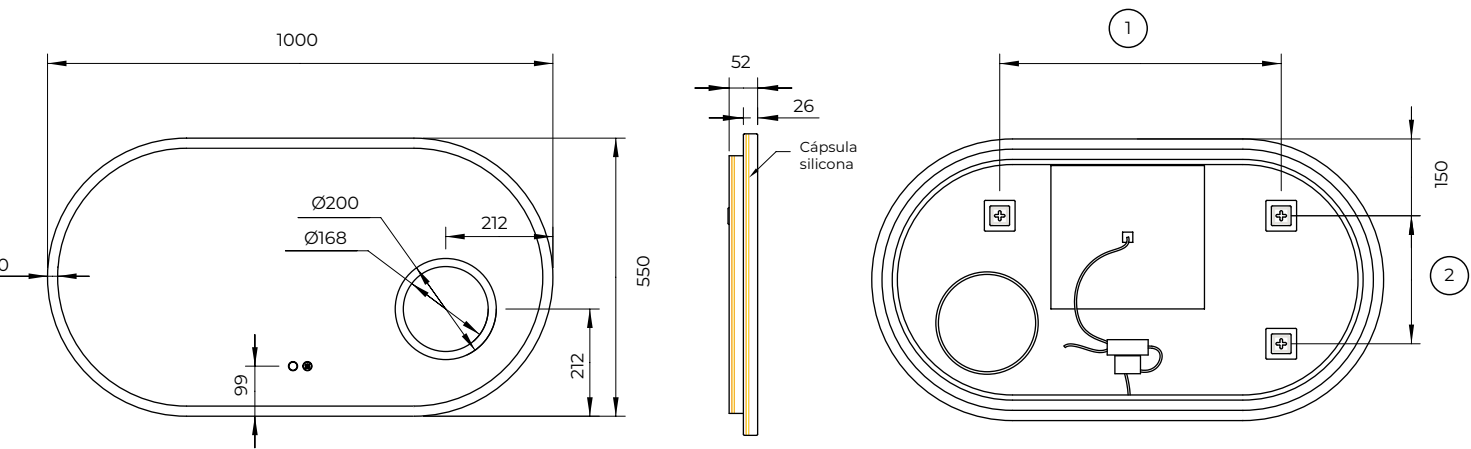


MEDIDAS ANCLAJES

REF.	MEDIDAS	1	2
RIMIO40/100	1000X500MM	(550)	(250)
RIMIO40/120	1200X600MM	(600)	(300)
RIMIO40/140	1400X700MM	(760)	(400)


(*) Las medidas de los anclajes y/o al soporte a pared puede tener una pequeña variación según lotes de fabricación.

DETALLE SENSORES



ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIONES

NEGRO MATE		RIMIO40/100NG	NEGRO MATE		RIMIO40/120NG	NEGRO MATE		RIMIO40/140NG
BLANCO MATE		RIMIO40/100BL	BLANCO MATE		RIMIO40/120BL	BLANCO MATE		RIMIO40/140BL
MOKA		RIMIO40/100MK	MOKA		RIMIO40/120MK	MOKA		RIMIO40/140MK
GRIS COBALTO		RIMIO40/100GCB	GRIS COBALTO		RIMIO40/120GCB	GRIS COBALTO		RIMIO40/140GCB
AZUL OCEANO		RIMIO40/100AO	AZUL OCEANO		RIMIO40/120AO	AZUL OCEANO		RIMIO40/140AO
ROSA CORAL		RIMIO40/100CL	ROSA CORAL		RIMIO40/120CL	ROSA CORAL		RIMIO40/140CL

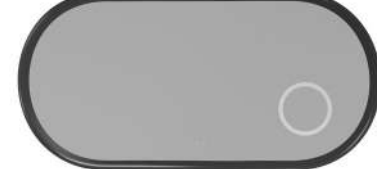100CM	120CM	140CM
		
55CM	60CM	70CM
287 PUNTOS	318 PUNTOS	355 PUNTOS

DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668058094	RIMIO40/100AO	9,65	1890	60W
8435668058100	RIMIO40/100BL	9,65	1890	60W
8435668058117	RIMIO40/100CL	9,65	1890	60W
8435668058124	RIMIO40/100GCB	9,65	1890	60W
8435668058131	RIMIO40/100MK	9,65	1890	60W
8435668058148	RIMIO40/100NG	9,65	1890	60W
8435668058155	RIMIO40/120AO	12,20	2180	60W
8435668058162	RIMIO40/120BL	12,20	2180	60W
8435668058179	RIMIO40/120CL	12,20	2180	60W
8435668058186	RIMIO40/120GCB	12,20	2180	60W
8435668058193	RIMIO40/120MK	12,20	2180	60W
8435668058209	RIMIO40/120NG	12,20	2180	60W
8435668058216	RIMIO40/140AO	16,05	2523	60W
8435668058223	RIMIO40/140BL	16,05	2523	60W
8435668058230	RIMIO40/140CL	16,05	2523	60W
8435668058247	RIMIO40/140GCB	16,05	2523	60W
8435668058254	RIMIO40/140MK	16,05	2523	60W
8435668058261	RIMIO40/140NG	16,05	2523	60W

Rio

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO



3-Led





Rio

Rio

VALORES
DEL PRODUCTO



Rio

ESPEJO ELÍPTICO | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

ACABADO + DETALLE



NEGRO MATE

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

- Sensor antivaho
- Sensor ON/OFF
- Espejos ovalados
- 3-Led: Luz cálida, neutra y fría
- Embalaje reforzado

Espejo elíptico con luz perimetral en el interior del marco.
Marco aluminio en acabado negro mate.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRÍA 6.500K

DATOS TÉCNICOS COMUNES


Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VIDEO




ACABADO | REFERENCIA | DIMENSIÓN

NEGRO MATE **RIO035/90NG**

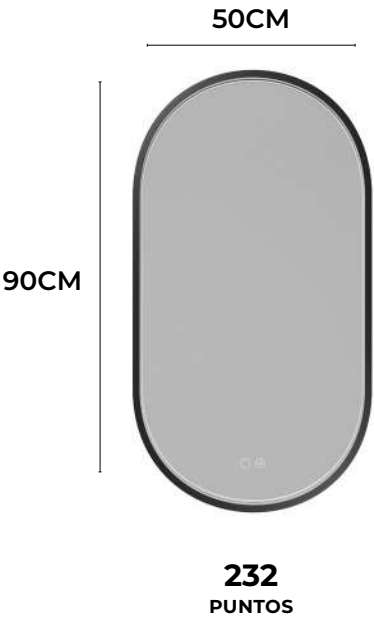

ESQUEMA TÉCNICO

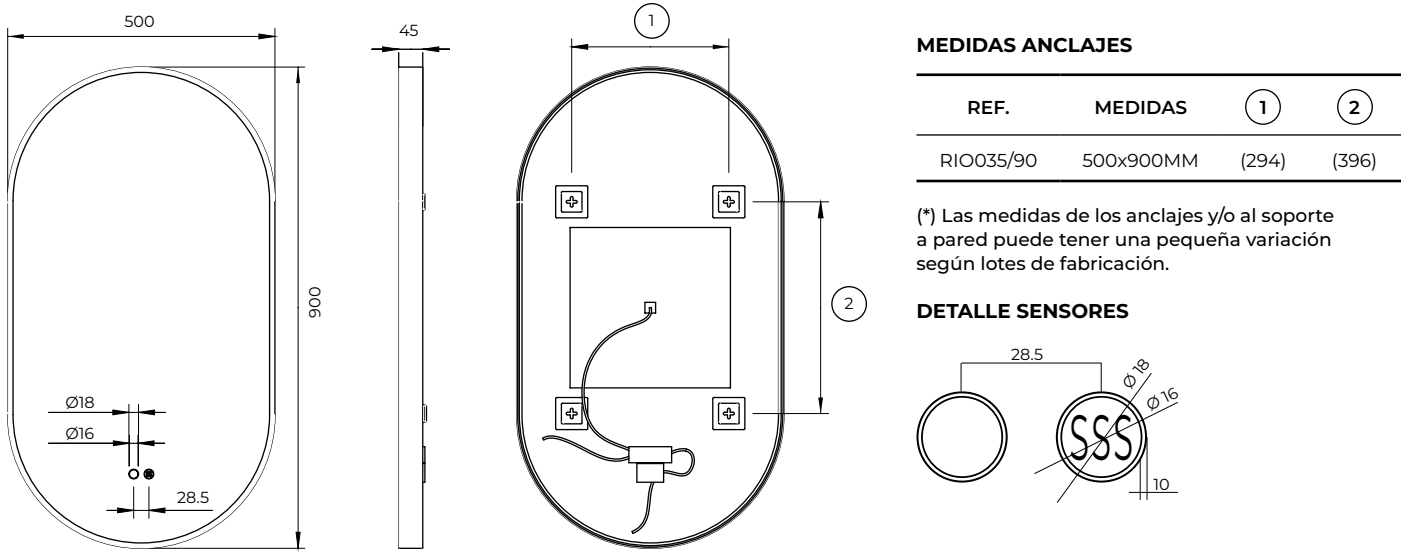

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668043991	RIO035/90NG	7,60	2880	24W

Roma

ESPEJO CAPILLA
LUZ PERIMETRAL EN EL
INTERIOR DEL MARCO




3-Led

Roma



Roma

VALORES
DEL PRODUCTO

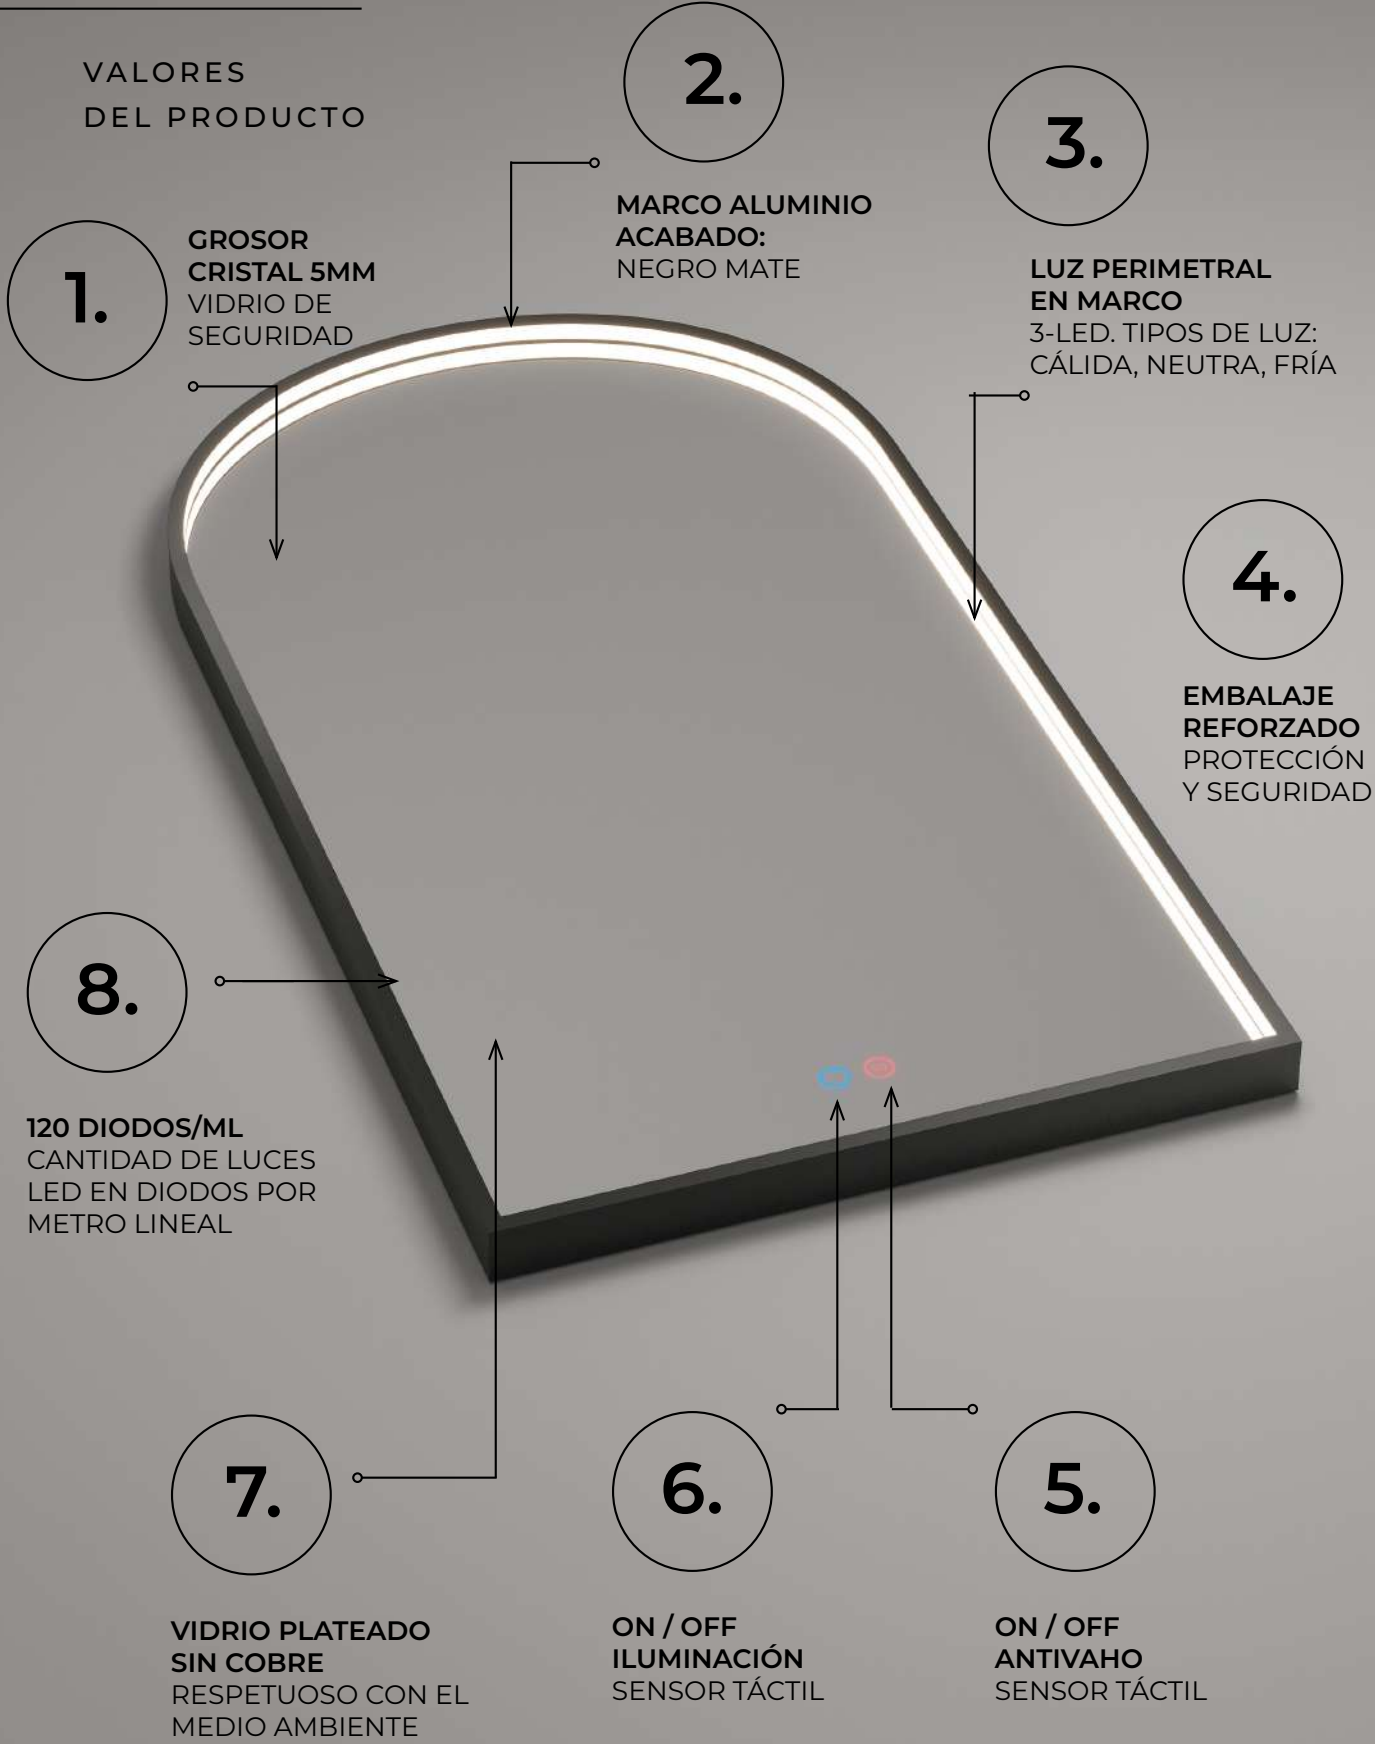

Roma

ESPEJO CAPILLA | LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

ACABADO + DETALLE



NEGRO MATE

SENSORES (ILUMINACIÓN + ANTIVAHO)

DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos ovalados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado

Espejo tipo capilla con luz perimetral en el interior del marco.
Marco aluminio en acabado negro mate.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



LUZ CÁLIDA 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRÍA 6.500K


DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.043 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K


VER VIDEO



ACABADO | REFERENCIA | DIMENSIÓN

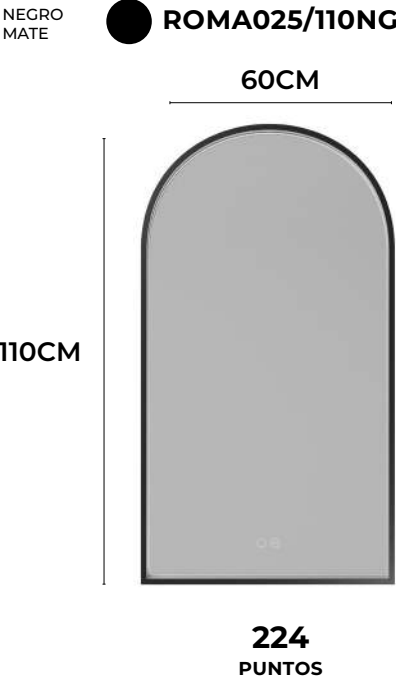

ESQUEMA TÉCNICO

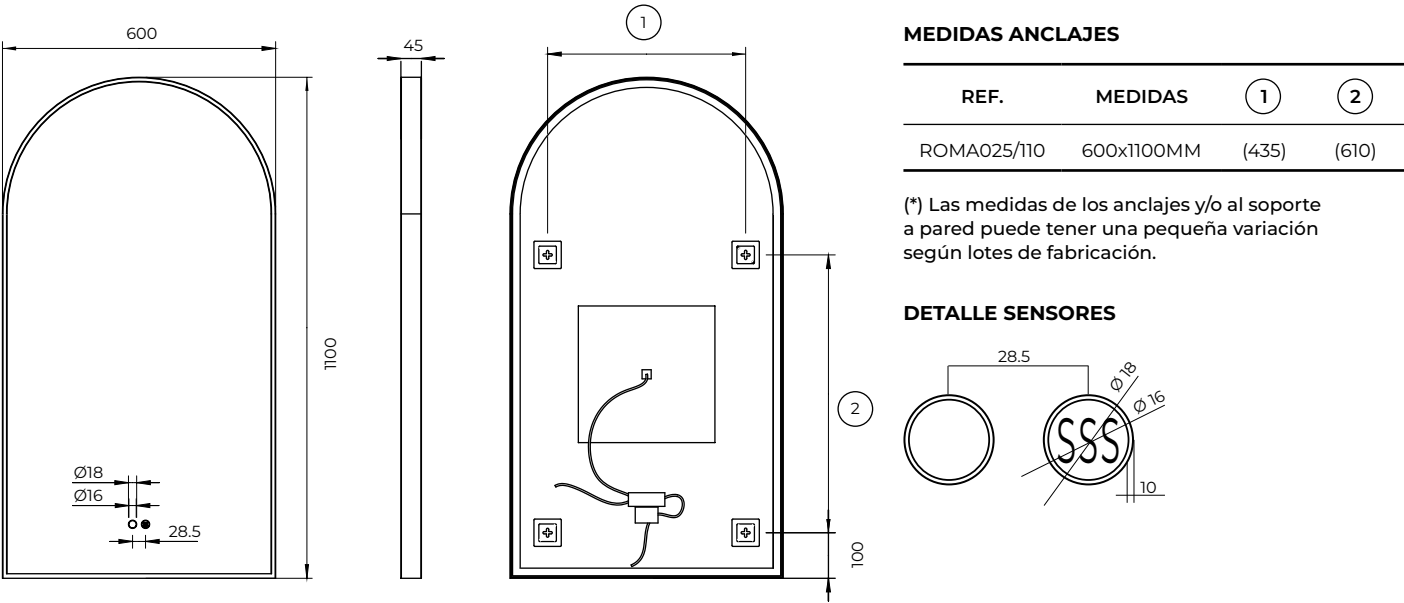

DATOS TÉCNICOS POR REFERENCIA

EAN	REFERENCIA	PESO(KG) con embalaje	LÚMENES	POTENCIA
8435668040501	ROMA025/110NG	11,00	3597	36W

Tokyo

ESPEJO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA



3-Led




Tokyo



Tokyo

VALORES
DEL PRODUCTO

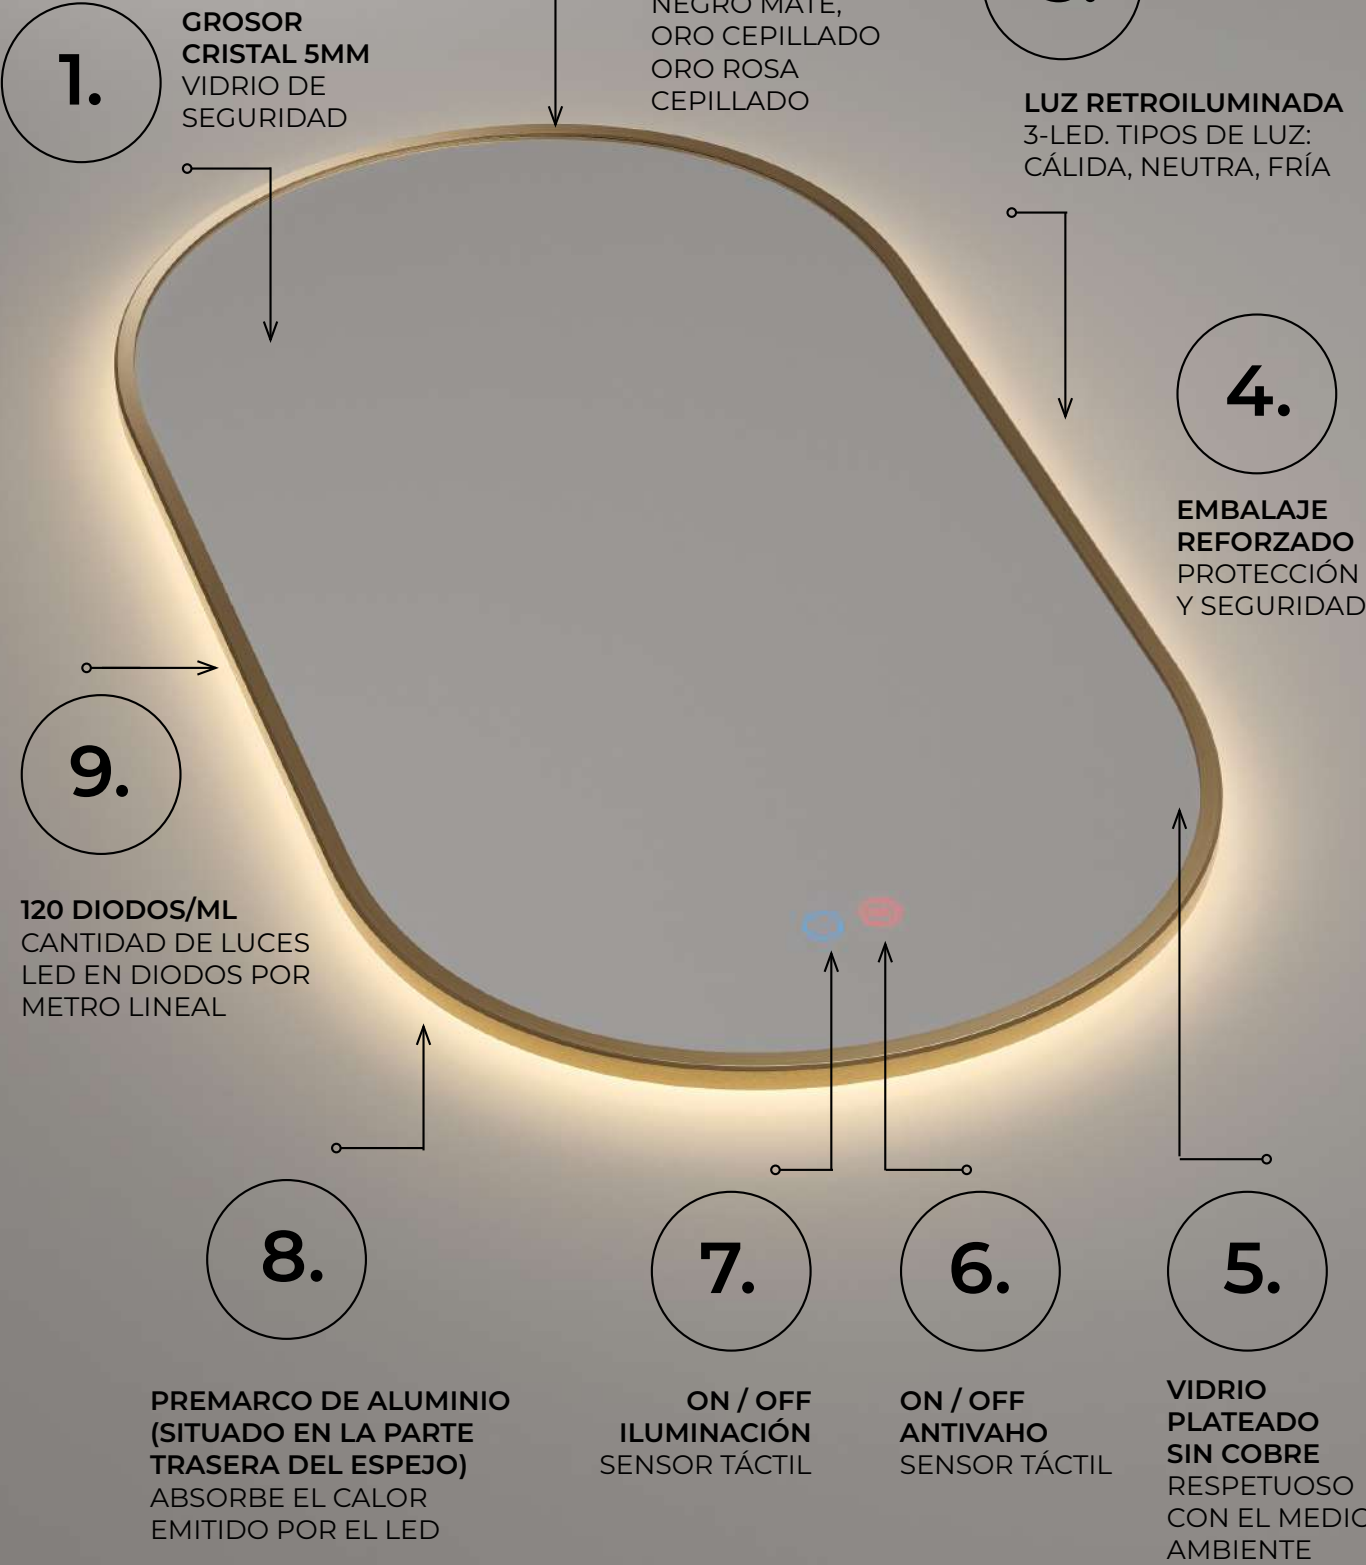

ACABADOS



DESCRIPCIÓN

-  Sensor antivaho
-  Sensor ON/OFF
-  Espejos ovalados
-  3-Led: Luz cálida, neutra y fría
-  Embalaje reforzado


Espejo elíptico con luz retroiluminada.
Marco en aluminio disponible en tres acabados negro mate, oro cepillado y oro rosa cepillado.
Premarco en aluminio en la parte trasera del espejo.
Sensores: Iluminación ON/OFF y sistema ANTIVAHO.
Tecnología 3-Led. Tres tipos de luz (cálida 3.000K, neutra 4.000K y fría 6.500K).



DATOS TÉCNICOS COMUNES

Garantía	3 AÑOS
Clasificación energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Normativa europea	CE, ROHS, IP44
Potencia (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K/ 6.500K

ACABADOS | REFERENCIAS | DIMENSIÓN

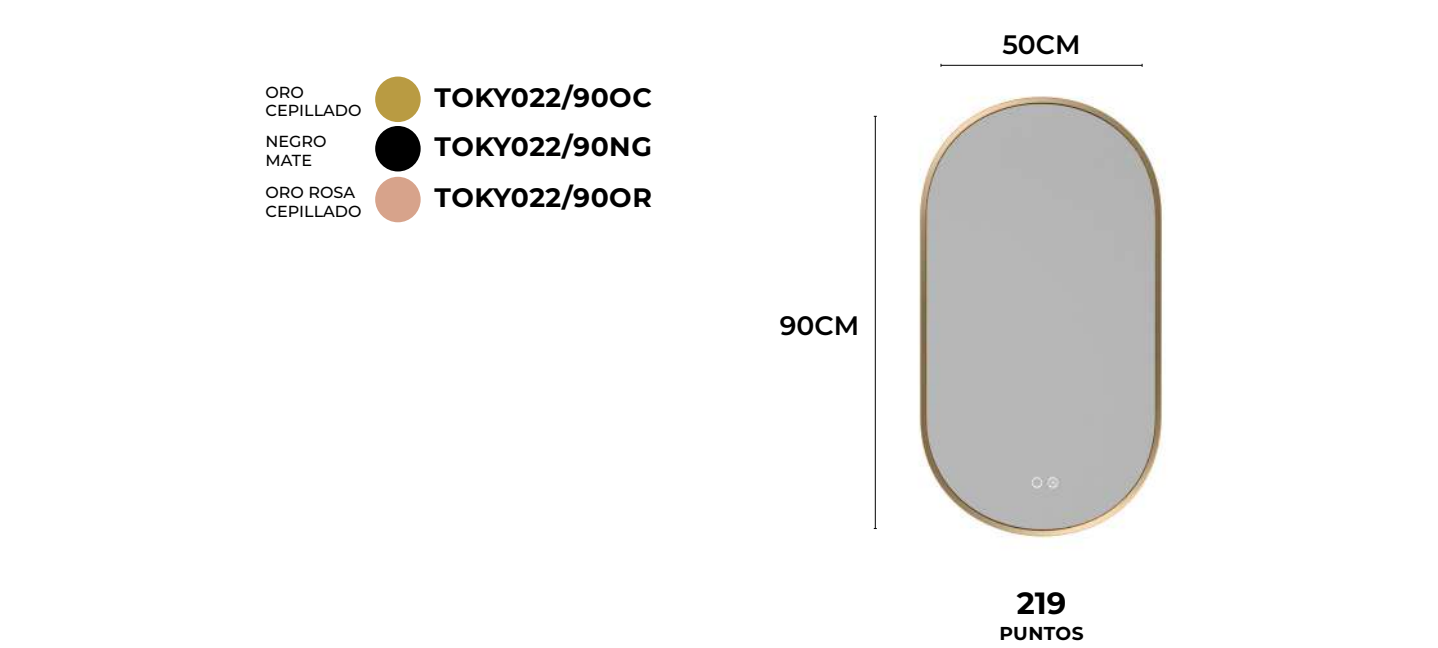


Practic

ACCESORIOS DE BAÑO




TOALLERO 40CM



DESCRIPCIÓN

Toallero de 40cm en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en
acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado /
atornillado).


TOALLERO 50CM



DESCRIPCIÓN

Toallero de 50cm en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en
acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado /
atornillado).

TOALLERO MÚLTIPLE



DESCRIPCIÓN


Toallero múltiple en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en
acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado /
atornillado).

ACABADOS

 CROMO CAP003-03	 NEGRO MATE CAP003-03/NG	 ACERO S316 CAP003-03/AC
 28 PUNTOS	 28 PUNTOS	 33 PUNTOS
 BLACK GUN METAL CAP003-03/BGM	 ORO CEPILLADO CAP003-03/OC	 ORO ROSA CEPILLADO CAP003-03/ORC
 36 PUNTOS	 31 PUNTOS	 36 PUNTOS



 CROMO CAP003-04	 NEGRO MATE CAP003-04/NG	 ACERO S316 CAP003-04/AC
 28 PUNTOS	 28 PUNTOS	 33 PUNTOS
 BLACK GUN METAL CAP003-04/BGM	 ORO CEPILLADO CAP003-04/OC	 ORO ROSA CEPILLADO CAP003-04/ORC
 36 PUNTOS	 31 PUNTOS	 36 PUNTOS



 CROMO CAP003-05	 NEGRO MATE CAP003-05/NG	 ACERO S316 CAP003-05AC
 64 PUNTOS	 64 PUNTOS	 74 PUNTOS
 BLACK GUN METAL CAP003-05/BGM	 ORO CEPILLADO CAP003-05/OC	 ORO ROSA CEPILLADO CAP003-05/ORC
 84 PUNTOS	 75 PUNTOS	 84 PUNTOS



ACCESORIOS DE BAÑO




PERCHA TRIPLE



PORTA-ROLLO

272
LEDIMEX


ESCOBILLERO



DESCRIPCIÓN

Escobillero en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en
acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado /
atornillado).

ESCOBILLERO CON PORTA-ROLLO

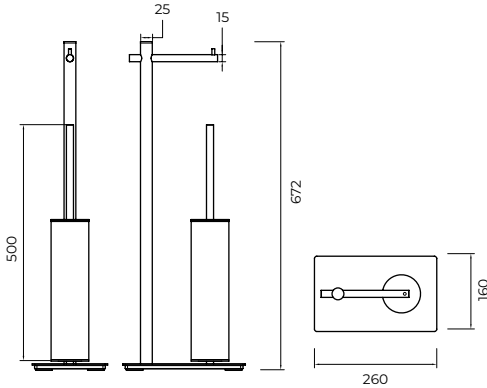


DESCRIPCIÓN

Escobillero con porta-rollo en acero inoxidable.
Disponible en acero inox. S.304 en 5 acabados y en
acero inox. S.316 (especial resistencia a la corrosión).
Doble sistema de fijación incluido (pegado /
atornillado).

ACABADOS

 CAP003-06	 CAP003-06/NG	  CAP003-06/AC
 34 PUNTOS	 34 PUNTOS	 40 PUNTOS
  CAP003-06/BGM	  CAP003-06/OC	  CAP003-06/ORC
 43 PUNTOS	 39 PUNTOS	 43 PUNTOS



 CAP003-07	 CAP003-07/NG	  CAP003-07/AC
 79 PUNTOS	 79 PUNTOS	 100 PUNTOS
  CAP003-07/BGM	  CAP003-07/OC	  CAE001-06/ORC
 98 PUNTOS	 89 PUNTOS	 98 PUNTOS




Montaje

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ANTES DE COMENZAR


Herramientas necesarias para la instalación.




LÁPIZ



DESTORNILLADOR



TALADRO CON
BROCA 8MM



CINTA MÉTRICA



NIVEL

VIDEOS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Videos de instalación para espejos cuadrados y redondos.



Espejos
Cuadrados



Espejos
Redondos


12 PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS LEDIMEX

PASO 01



Comprueba que todas las piezas están presentes consultando las instrucciones de instalación.

PASO 02

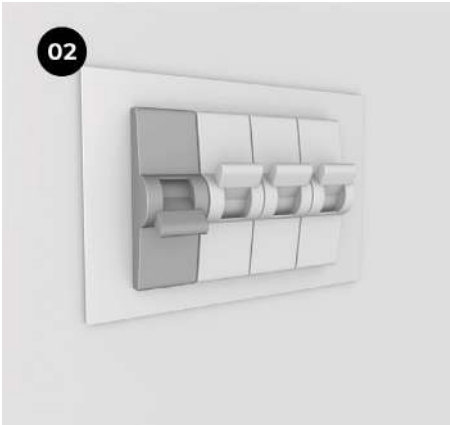

Corta la conexión eléctrica de la zona donde va a realizar la instalación y verifique el nivel de voltaje.

PASO 03



Coloque el espejo en la posición deseada, identifique y marque los puntos de anclaje.

PASO 04




Los espejos iluminados se fijan a la pared con tornillos. Consulte los soportes traseros del espejo para marcar los orificios en la pared, verifique la horizontalidad con un nivel. Asegúrese de que el espejo esté centrado con respecto al lavabo o pila.

PASO 05




Corta la conexión eléctrica de la zona donde va a realizar la instalación y verifique el nivel de voltaje.

PASO 06

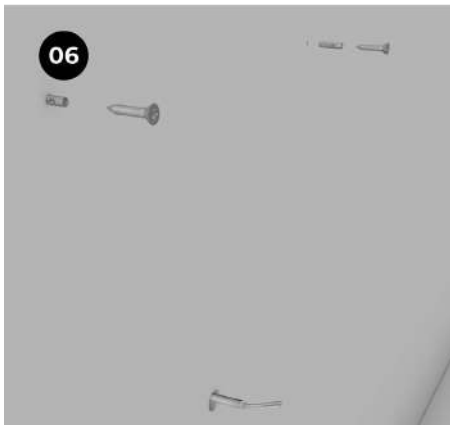


Coloque los tacos y los tornillos. Verificar el nivel una última vez antes de colgar el espejo.

PASO 07

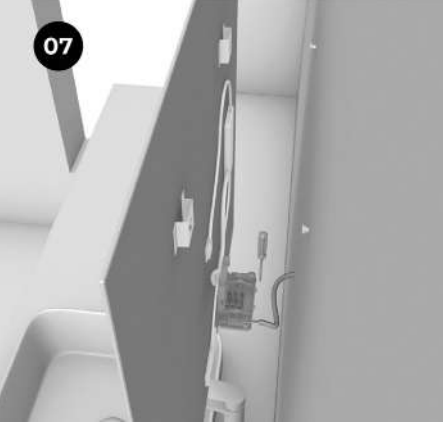

Abra la caja de conexiones entregada con el espejo, todos los conductores deben ser accesibles. Dependiendo del tipo de luz en su espejo, tendrá dos cables para conectar.

PASO 08

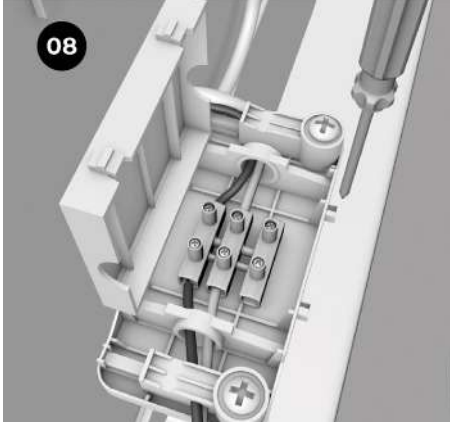

Conecte primero el cable neutro (azul) y posteriormente la fase (rojo, negro o marrón). Cierre la caja de conexiones para que permanezca aislada y protegida. ***Nota:** En la mayoría de los casos, la luz del espejo no tiene un conector a tierra, ya que se dice que tiene "doble aislamiento".

PASO 09




Verifique si la caja eléctrica está bien escondida, finalmente, si el cable de alimentación del espejo es demasiado largo, puede fijarlo a la pared con cinta adhesiva en un bucle ancho asegúrese también de que este cable no esté bajo tensión cuando el espejo esté sobre sus soportes.

PASO 10



Compruebe la correcta posición del espejo.

PASO 11

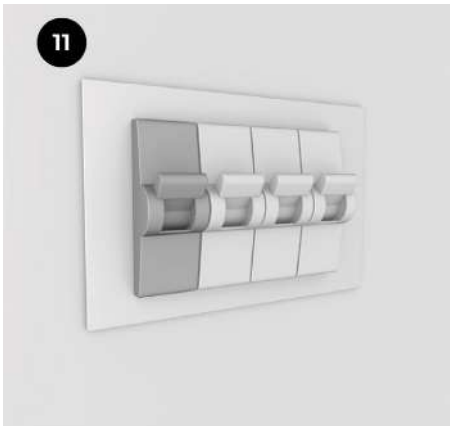

Vuelva a conectar el suministro eléctrico.

PASO 12



Pruebe la iluminación de su espejo.

EXPOSITORES

EXPOSITOR PARA 4 ESPEJOS	EXPOSITOR BIFACIAL	CONEXIÓN TOMA DE CORRIENTE INCORPORADA
80x80cm ó ø80cm.	2 LADOS	220V

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

LEDIMEX no admitirá ninguna devolución que no esté previamente autorizada por el equipo técnico, además en caso de tener algún defecto de fabricación, el embalaje deberá estar en perfecto estado, de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, revisión y manipulación.

FORMA DE PAGO

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria. Giro máximo 60 días fecha factura. Cualquier impago que se produzca con llevará el pago de la factura más todos los gastos bancarios ocasionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

TRIBUNALES

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Picassent (Valencia).

PORTES

Se cargarán 9,50€ de portes para aquellos pedidos que no superen los 150€ netos. Portes solo válidos para Península. Resto de destinos consultar.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por LEDIMEX MIRRORS, S.L., pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.

LEDIMEX MIRRORS, S.L., se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

Índice por tipo de iluminación

LUZ RETROILUMINADA

California P. 100	Cardiff & Gales P. 210	Dinamarca P. 46	Fun P. 182	Italia P. 70
				

Lisboa P. 152	Oporto P. 164	Oval P. 216	Suecia P. 82	Tokyo P. 262
				

LUZ RETROILUMINADA Y SALIDA FRONTAL

Austria P. 40	Bélgica P. 146	Concept P. 106	Francia P. 52	Grecia P. 58
				

Holanda P. 64	Londres P. 158	Praga P. 76
		

LUZ FRONTAL (ARENADO)

Malta P. 120	New York P. 126	Paris P. 194	Suiza P. 132	Viena P. 138
				

LUZ EN MARCO (ACRÍLICO) ILUMINADO

Atenas P. 170	Bolonia P. 176	Boston P. 94	Canadá P. 222	Indiana P. 228
				

LUZ PERIMETRAL EN EL INTERIOR DEL MARCO

Ability P. 88	Nepal P. 188	Rio P. 250	Roma P. 256
			

LUZ RETROILUMINADA Y PERIMETRAL

Duomo P. 112	Milano P. 234	Torino P. 200	Rimini P. 242
			

LEDIMEX

C/ N.º 6, PARCELA 11 P. INDUSTRIAL
46220 PICASSENT (VALENCIA)

Tel: (+34) 96 212 87 73
Tel. Pedidos: (+34) 680 825 645
Email Pedidos: pedidos@ledimex.es
Email Administración: administracion@ledimex.es
Email Servicios técnicos: sat@ledimex.es

BRANDING + FOTOGRAFÍA +
DIRECCIÓN DE ARTE
Cabo de Marcas
www.cabodemarcas.com

El mobiliario de baño para este catálogo
ha sido cedido por Unibaño.
www.unibano.es

FECHA DE 1ª EDICIÓN
01/2025

Queda terminantemente prohibido la
reproducción parcial e integral a través de
cualquier proceso mecánico o fotográfico
sin el permiso de la sociedad.

@LEDIMEX 2025

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS